

GREGAL



Réglage externe de
la charge du ressort



Système Soft:
ralentissement dans
l'enroulement



MANŒUVRE



Manœuvre
manuellement



Ouverture
vertical



Manœuvre
à ressort

LARGEUR MAXIMALE
1800 mm

HAUTEUR MAX.
2600 mm

AVANTAGES DU SYSTÈME

MOUSTIQUAIRES


Ventilation optimale

Les moustiquaires permettent de garder portes et fenêtres ouvertes pour une circulation d'air idéale, garantissant une ventilation naturelle et continue sans risque d'intrusion d'insectes.

Confort visuel et résistance maximale

Le maillage, conçu avec un degré d'ouverture optimal, offre une excellente visibilité vers l'extérieur, tout en conservant la lumière naturelle et la clarté, sans compromettre la protection contre les insectes.

Le tissu optionnel "Blackline", en noir, offre une résistance supérieure aux conditions climatiques les plus extrêmes, garantissant une protection efficace contre les insectes tout en préservant la visibilité et la ventilation. Idéal pour les environnements exigeants.

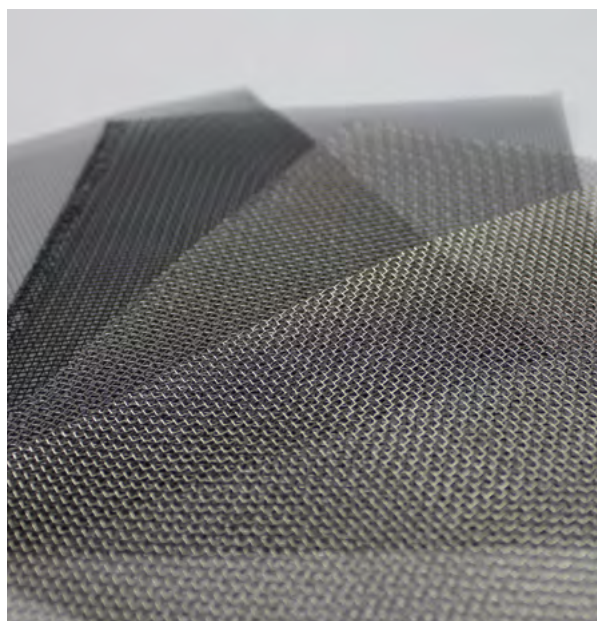


Guides anti-vent

Les guides spéciaux sont équipés d'une brosse longue et résistante qui empêche le maillage de se détacher, même en cas de vents forts, assurant ainsi un fonctionnement optimal.

Installation facile

Adaptables à diverses configurations, nos moustiquaires garantissent une installation simple et rapide. Disponibles avec une fixation frontale ou encastrée, leur caisson compact s'intègre parfaitement à tout type de cadre.

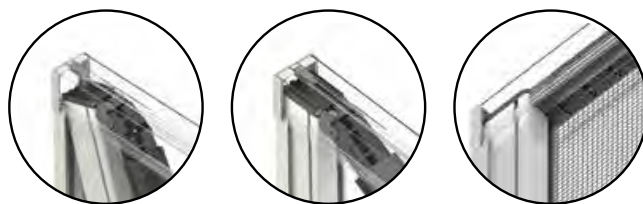

🔴 Uniquement disponible pour Mistral et Mistral Top.

AVANTAGES DU SYSTÈME

MOUSTIQUAIRES

Large gamme de couleurs

Les nouvelles moustiquaires Bandalux proposent une variété étendue d'options chromatiques pour l'ossature, permettant une personnalisation parfaite adaptée à votre style.

Toutes les pièces en plastique sont disponibles en gris, blanc, noir et ivoire, assorties à la couleur de l'ossature choisie.




RAL

	9010 brillant		Bronze foncé vernis mate
	1013 brillant		7016 brillant
	8017 brillant		3005 brillant
	Noir mate		6009 brillant
	Marron foncé 9900 mate		7022 brillant
	Argenté verniss mate		
	Bronze verniss mate		

Texturé

	9001 tex		7035 tex
	6005 tex		Blanc tex
	8014 tex		7016 tex
	8017 tex		1013 tex
	7001 tex		9016 tex
	7012 tex		

Pièces en plastique

	Pour les teintes 9010, 9016 Texturé et Blanc Texturé, les accessoires correspondants seront de couleur blanche.		Pour les teintes 1013, 1013 Texturé et 9001 Texturé, les accessoires correspondants seront de couleur ivoire.		Pour les teintes 7001 Texturé, 7035 Texturé, 9006 mate et Argent Peint, les accessoires correspondants seront de couleur grise.		Pour toutes les autres teintes et les hors gamme, les accessoires correspondants seront de couleur noire.
---	---	---	---	---	---	---	---



Système d'enroulement vertical à ressort, disponible avec un coffre arrondi et des guides télescopiques pour une installation précise sur des embrasures irrégulières.

Le réglage externe de la tension du ressort permet un ajustement facile grâce à l'orifice prévu à cet effet, à l'aide de la clé fournie. Le système Soft ralentit l'enroulement au démarrage pour un fonctionnement plus fluide, réduisant ainsi les bruits gênants et améliorant l'expérience d'utilisation.

Cette moustiquaire est fabriquée sur mesure et offre une grande polyvalence en matière de conception et de fonctionnalité.

Moustiquaire vertical à maillage enroulable à ressort avec rivets

Coffre: arrondi de 45 ou 55 mm avec rails télescopiques, pour l'installation dans des embrasures non parfaitement en équerre.

Maillage: en fibre de verre grise de série, il est fourni soudé et riveté sur les bords. Elle peut également être demandée avec maillage Blackline.

En combinaison avec les teintes **blanc**, **ivoire** ou **gris**, la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **autres teintes** et si non précisée, la brosse sera fournie en **noir**.



Réglage externe de
la charge du ressort



Système Soft:
ralentissement dans
l'enroulement



Manœuvre
manuellement



Ouverture
verticale



Manœuvre
à ressort



Adapté pour
fenêtre



Rivet



Mesures recommandées (mm)

Coffre	Largeur (min/max)	Hauteur (min/max)
45	500 / 1600	- / 2200
55	500 / 1800	- / 2600

BANDALUX