




## COFRE STYLE



### COULEURS DE PROFILÉS

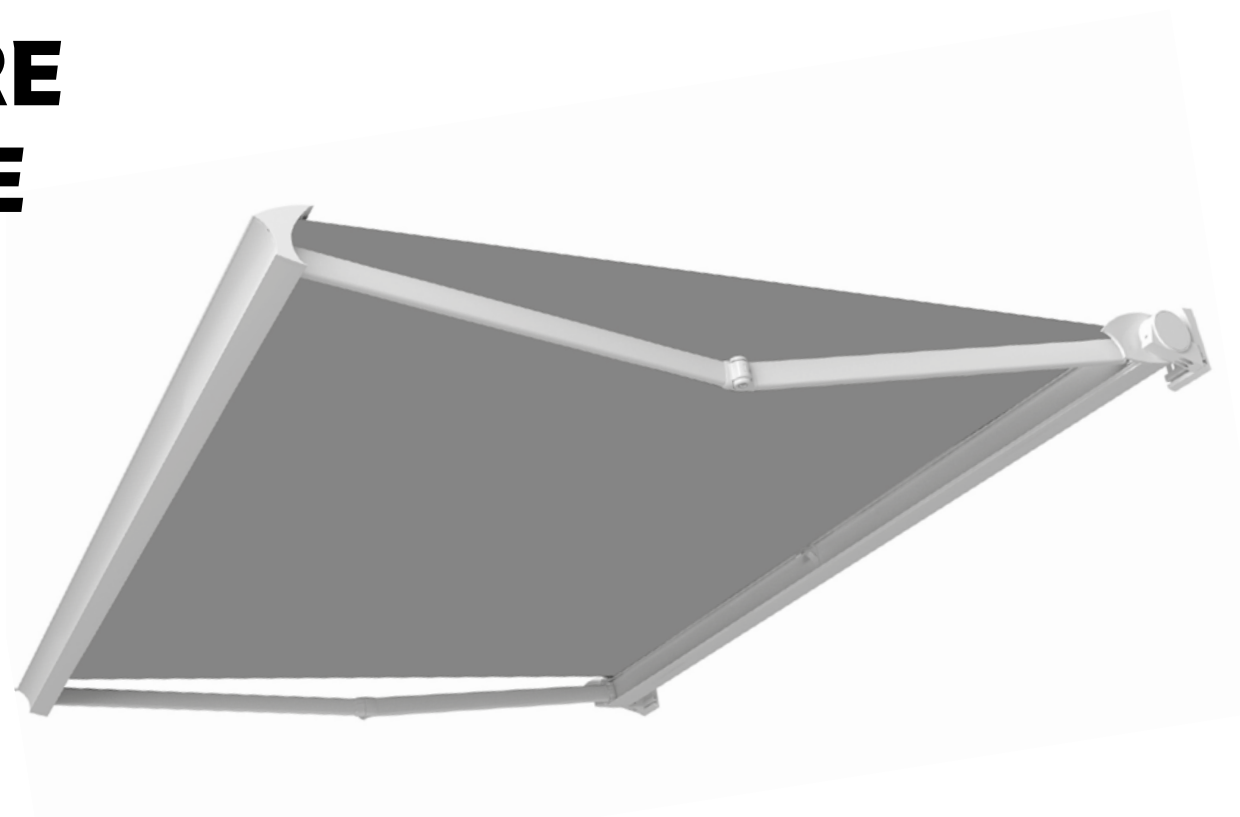

Blanc  
RAL 9010



Gris aluminium  
RAL 9006



Ivoire  
RAL 1013



Anthracite structuré  
RAL 7016

### MANOEUVRE



Manivelle



Moteur

LARGEUR X AVANCÉE  
MAXIMALE

**600** x 310 cm  
480 x **360** cm

# AVANTAGES DU SYSTÈME

## STORES BANNES ET VERANDAS

### Résistance et durabilité maximales

Le système de **bras à ruban**, disponible pour les modèles Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL et Cofre Style, multiplie la durée de vie du store banne par 3.

- Jusqu'à 30 000 cycles de vie.
- Fabriqué avec des câbles en acier inoxydable haute durabilité recouverts d'un ruban en plastique (PPU) et traités contre la corrosion et les UV.


Design esthétique et fonctionnel qui occulte les câbles de fixation des bras sous le ruban.




### Enroulement parfait sans faux plis

Grâce au **système rollertube\***, dont la conception comprend une modification ingénieuse de l'ogive, l'enroulement du tissu dans le tube s'effectue parfaitement, ce qui réduit les faux plis susceptibles d'apparaître au fil du temps.

\*Disponible pour les modèles Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor et Veranda Zip.

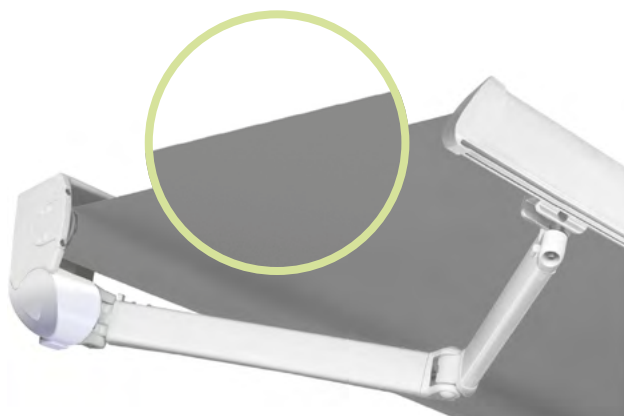

AVEC

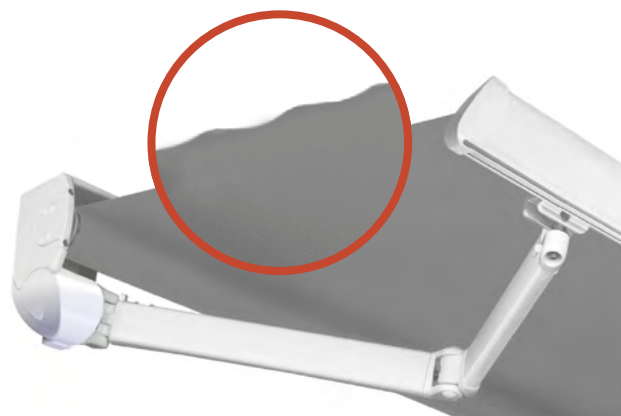

SANS

### Protection efficace contre l'eau

Grâce à la **barre de charge avec évacuation intégrée**, disponible pour les systèmes Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style et Cofre XL, l'eau de pluie est évacuée facilement et ne s'accumule pas.

La barre de charge au design arrondi dispose de deux ogives qui permettent l'installation éventuelle d'une frise. La première ogive, située dans la partie supérieure, permet au tissu de la frise de couvrir une partie de la barre de charge. La seconde, située en dessous, laisse l'autre partie de la barre de charge visible. L'évacuation intégrée dans toute la largeur de la barre de charge conduit l'eau vers les extrémités pour éviter la formation de rideaux d'eau.



# AVANTAGES DU SYSTÈME

## STORES BANNES ET VERANDAS

---

### Actionnement pratique, en un simple clic

Tous les stores bannes Bandalux peuvent être motorisés pour une commodité maximale lors de leur actionnement. Les plier et déplier se fait en un simple clic de télécommande.

Nous disposons de la gamme de moteurs commandés par câble et radiofréquence les plus silencieux et durables du marché (gamme Bandalux et gamme Somfy®, RTS et IO), ainsi que d'une grande variété d'émetteurs, de capteurs et de programmeurs.



### Installation facile et rapide

Bandalux livre le store banne entièrement assemblé, avec les fins de courses réglées, pour faciliter le travail de l'installateur et réduire le temps d'installation.






# COFRE STYLE



**Conçu par :** Robby Cantarutti

Création de l'architecte et designer industriel Robby Cantarutti, le fascinant design de ce store banne symbolise la relation parfaite entre innovation et classicisme sans conditionner l'application des progrès les plus récents. Un store banne de catégorie premium qui garantit des normes de sécurité et de qualité élevées et qui se caractérise par un montage, un réglage et une installation extrêmement faciles.



Installation au mur  
ou au plafond




Anti-"rideau d'eau"\*




Bras à ruban

❶ \* Inclut une évacuation intégrée dans la barre de charge qui conduit l'eau vers les extrémités, empêchant l'effet "rideau d'eau".

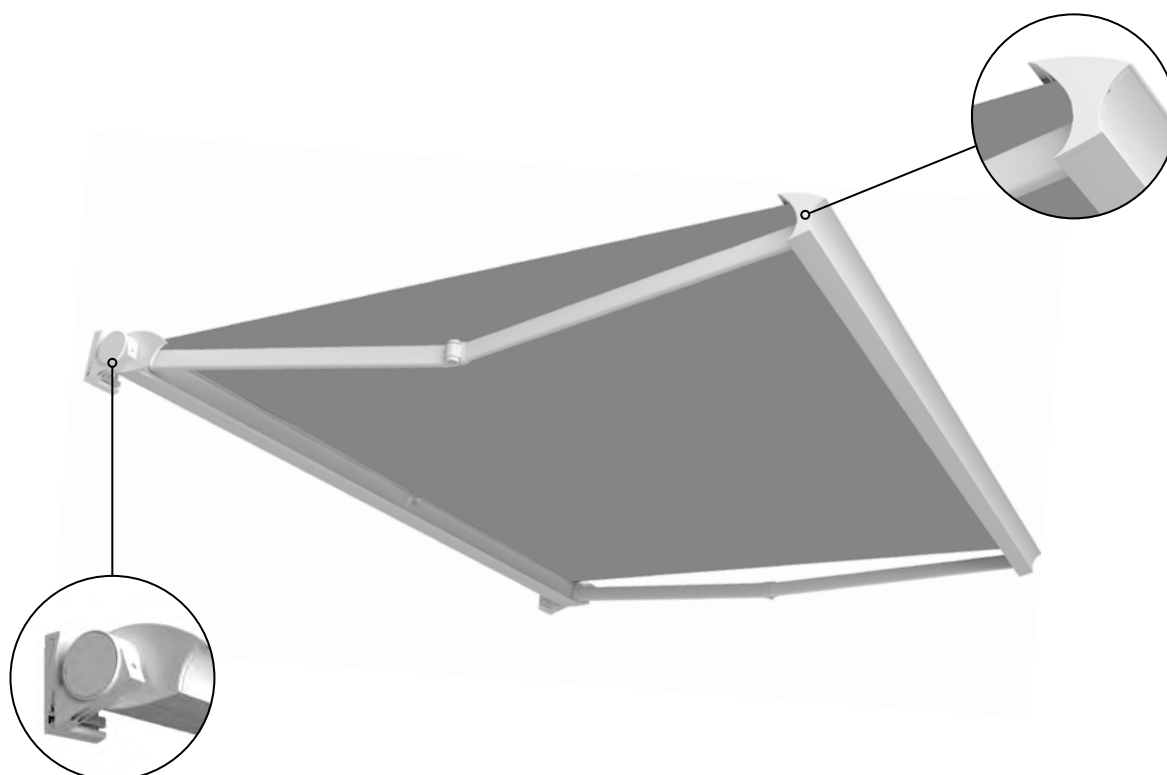


## Dimensions et informations techniques


**Pose de face**

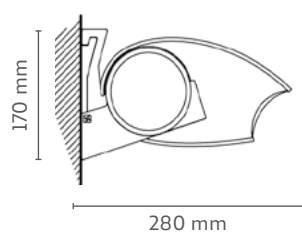


**80° Pose de face**

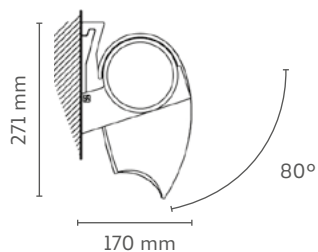

**Pose plafond**

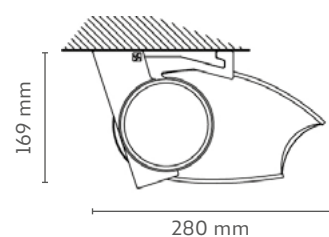

**85° Pose plafond**

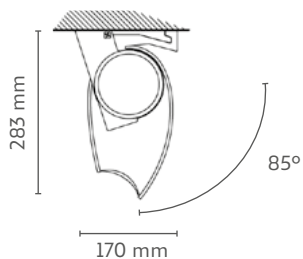

# COFRE STYLE

## OPTIONS


### Configuration standard

#### Manivelle fixe



Hauteurs disponibles :  
1000 mm, 1200 mm,  
1500 mm, 1800 mm,  
2000 mm, 2500 mm.

#### Kit complet supports



#### Coloris basiques de profilés finition brillant

- Blanc RAL 9010
- Gris aluminium RAL 9006
- Ivoire RAL 1013
- Anthracite structuré RAL 7016

### Configuration optionnelle

#### Autres couleurs de profilés et d'auvent

## Motorisation

Dimensions en mm

LARGEUR x AVANCÉE	MOTEURS		
4500 x 2600	CÂBLE	Somfy®	OREA 50 40/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 40/17
		Somfy® RTS	OREA 50 40/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA 50 40/17
6000 x 3600	CÂBLE	Bandalux	RIMINI 50 50/12
		Somfy®	OREA 50 50/12
	RADIO	Bandalux	R2 50 50/12
		Somfy® RTS	OREA 50 50/12
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA 50 50/12

AUTOMATISMES	
06702000A	ELEGANCE 1 BLANC
06702100A	ELEGANCE 4 BLANC
06700970D	SITUAO 1 RTS PURE
06700881D	SITUAO 5 RTS PURE
06700620B	SITUAO 1 IO PURE
06700625B	SITUAO 5 IO PURE

## Encombrement minimum du store fini

Pour une avancée de (mm) :	BRAS NORMAL
	Largeur Min. (mm)
1600	1940
1850	2190
2100	2440
2350	2690
2600	2940
2850	3190
3100	3440
3350	3690
3600	3940

# **BANDALUX**