


 Installation extérieure uniquement  
avec système Tendina.



## GAMME TRADITIONNEL

Le rideau traditionnel apporte élégance et harmonie à tous les espaces. Il s'agit d'un excellent choix pour les grandes fenêtres et s'adapte aux surfaces droites et courbées. Le système permet un actionnement manuel, à cordon ou à moteur, et offre plusieurs options de personnalisation.

### COLORIS DES PROFILÉS DISPONIBLES

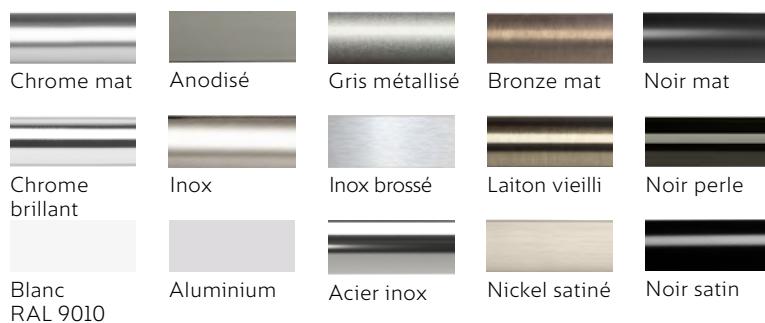

### MANOEUVRES



### LARGEUR MAXIMALE

**6000 mm x 4000 mm**

### HAUTEUR MAXIMALE

4800 mm x **5000 mm**

# GAMME TRADITIONNEL

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

### Types de confections

Plusieurs types de confections disponibles :



Œillets



Pli Froncé



Pli Plat



Pli Table



Pli Simple



Pli en V



Double Pli



Triple Pli



Ondulations Parfaites

### Options de tombée

La dernière tendance est de laisser les rideaux traîner sur le sol. Possibilité de choisir l'option qui convient le mieux à votre style : Floor, Break et Puddle.



Floor




Break



Puddle

### Absorption acoustique pour une meilleure ambiance intérieure

La collection MOVES intègre des tissus qui améliorent la qualité de vie à l'intérieur grâce à leurs propriétés d'absorption acoustique. Ces performances sont accentuées grâce à la géométrie ondulée que les tissus adoptent une fois confectionnés.

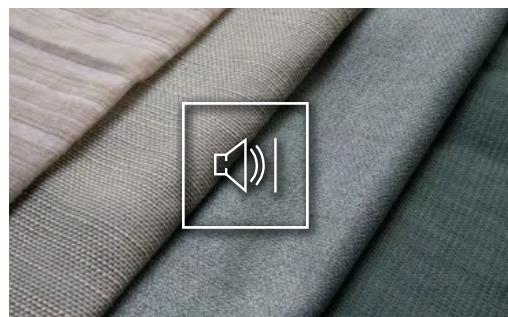


# GAMME TRADITIONNEL

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

### Association avec d'autres systèmes

Le rideau traditionnel peut être associé à d'autres systèmes  
Bandalux : stores enrouleurs, stores vénitiens, stores plissés, neolux, stores bateaux...

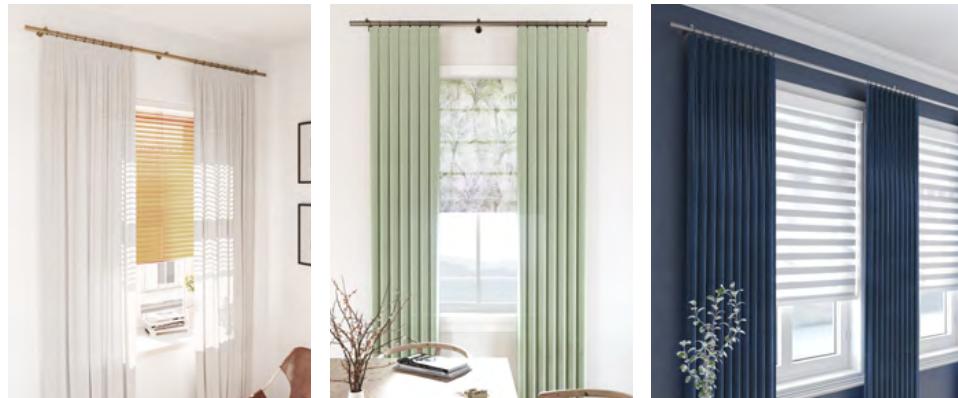

### Motorisation silencieuse et haute performance

Les rails motorisés de Bandalux offrent une option de motorisation silencieuse et puissante pour les rideaux traditionnels. Le moteur s'active automatiquement en tirant sur le tissu du rideau, à l'aide d'une télécommande ou d'un interrupteur mural. Le moteur peut être installé de chaque côté du rail, et le tissu du rideau est confectionné de manière à dissimuler le moteur (surface max. 24 m<sup>2</sup>). Le rail peut être courbé pour s'adapter aux murs incurvés ou servir d'élément de séparation d'espaces.

Jusqu'à trois types de rails motorisés : rail Estrada, rail XXL\* et rail GLYDEA\*.



### Grand choix de finitions pour les barres et les rails



[Cliquez ici pour voir en détail tous les modèles de tringles et de rails de la collection.](#)



Chrome mat



Anodisé



Gris métallisé



Bronze mat



Noir mat



Chrome brillant



Inox




Inox brossé




Laiton vieilli



Noir perle



Blanc RAL 9010



Aluminium



Acier inox



Nickel satiné



Noir satin

# GAMME TRADITIONNEL

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

### Modèles de barres

Une sélection de barres de qualité supérieure qui suivent les dernières tendances en matière de décoration et permettent d'utiliser le rideau manuellement. Trois catégories au choix : Supreme, Luxe et Elite. Installation de face ou au plafond.

GAMA ELITE			
Barra Sheba	Barra Ophra	Barra Vania	
			
Largeur maximale (LxH)	<b>5000 x 3000 mm</b>	<b>5000 x 3000 mm</b>	<b>5000 x 3000 mm</b>
Hauteur maximale (LxH)	5000 x <b>3000 mm</b>	5000 x <b>3000 mm</b>	5000 x <b>3000 mm</b>
Couleurs profilés	Chrome mat	Laiton vieilli	Chrome brillant
MatéRail	Fer peint	Fer peint	Fer peint
Diamètre	ø 28 mm	ø 28 mm	ø 28 mm
Manoeuvre	Manuel	Manuel	Manuel
Barre visible / Barre cachée	Œillets : barre cachée Anneaux : barre visible	Œillets : barre cachée Anneaux : barre visible	Œillets : barre cachée Anneaux : barre visible
Confections	Œillets	Œillets	Œillets
	Pli Froncé	Pli Froncé	Pli Froncé
	Pli Plat	Pli Plat	Pli Plat
	Pli Table	Pli Table	Pli Table
	Pli Simple	Pli Simple	Pli Simple
	Pli en V	Pli en V	Pli en V
	Double Pli	Double Pli	Double Pli
Options	Tissu doublé		

# GAMME TRADITIONNEL

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

GAMA ELITE	GAMA LUXE	GAMA SUPREME	
Barra Safira	Barra Tendina	Barra Celes	Barra Amaran
			
5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm
5000 x <b>3000</b> mm	5000 x <b>3000</b> mm	5000 x <b>3000</b> mm	5000 x <b>3000</b> mm
Noir perle	Inox	Bronze mat	Noir mat
Fer peint	Acier inox (Idéal pour les espaces extérieurs)	Barre : aluminium Embouts et supports : aluminium massif	Barre : laiton Embouts et supports : laiton massif
ø 28 mm	ø 28 mm	ø 28 mm	ø 28 mm
Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Œillets : barre cachée Anneaux : barre visible	Œillets : barre cachée	Œillets : barre cachée Anneaux : barre visible	Œillets : barre cachée Anneaux : barre visible
Œillets Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple Pli en V Double Pli Triple Pli	Œillets	Œillets Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple Pli en V Double Pli Triple Pli	Œillets Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple Pli en V Double Pli Triple Pli
Tissu doublé			

# GAMME TRADITIONNEL

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

### Modèles de rails

Sélection de rails de qualité supérieure en accord avec les tendances décoratives actuelles. Options d' actionnement manuel, avec tige, cordon ou moteur. Trois catégories au choix : Supreme, Luxe et Elite. Installation de face ou au plafond. Selon le type de rail choisi, il peut être à la vue ou caché par le tissu.

GAMME ELITE				GAMME LUXE	
Rail Elementos	Rail Ondulations Parfaites	Rail Square	Rail Urban	Rail Dike	Rail Kali
					

Largeur maximale (LxH)	5000 x 3000 mm	6000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	2500 x 3000 mm	5000 x 3000 mm
Hauteur maximale (LxH)	5000 x 3000 mm	6000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	2500 x 3000 mm	5000 x 3000 mm
Couleurs	Laqué blanc RAL 9010	Laqué blanc RAL 9010	Anodisé	Nickel satiné	Gris métallisé Noir satin	Inox brossé Noir satin
MatéRail	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminio anodizado
Manoeuvre	Manuel, cordon	Manuel, lanceur cordon	Manuel, lanceur (Lanceur uniquement disponible pour confection Ondulations Parfaites)	Manuel	Manuel	Cordon
Rail visible / Rail cachée	Caché			Visible		
Riel decorativo	✗	✗	✓	✓	✗	✓
Confections	Pli Froncé Pli Plat Pli Table	Ondulations Parfaites	Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple Pli en V Double Pli Triple Pli Ondulations Parfaites	Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple Pli en V Double Pli Triple Pli	Pli Froncé Pli Plat Pli Table Ondulations Parfaites	Pli Froncé Pli Plat Pli Table Ondulations Parfaites
Options				Tissu doublé		

# GAMME TRADITIONNEL

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

GAMME LUXE		GAMME SUPREME		GAMME MOTEUR	
Rail Elpis	Rail Yuna	Rail Aeris	Rail Estrada	Rail Glydea	Rail XXL (uniquement pour Lynx)



<b>5000 x 3000 mm</b>	<b>5000 x 3000 mm</b>	<b>5000 x 3000 mm</b>	<b>6000 x 4000 mm</b>	<b>6000 x 3000 mm</b>	<b>6000 x 4000 mm</b>
5000 x <b>3000 mm</b>	5000 x <b>3000 mm</b>	5000 x <b>3000 mm</b>	4800 x <b>5000 mm</b>	3600 x <b>5000 mm</b>	4800 x <b>5000 mm</b>
Inox Noir satin	Nickel satiné	Nickel satiné Noir mat	Laqué blanc RAL 9010	Blanc	Laqué blanc RAL 9010 Aluminium
Acero	Rail : aluminium Embouts et supports: aluminium massif mécanisé	Rail : aluminium anodisé Embouts et supports: aluminium massif mécanisé			Aluminium
Cordon	Manuel	Cordon			Moteur

## Visible

Caché: Pli Plat, Tabla, Froncé  
Visible: Ondulations Parfaites

✓	✓	✓		✗
Pli Froncé	Pli Froncé	Pli Plat		Pli Froncé
Pli Plat	Pli Table	Pli Simple <sup>(1)</sup>		Pli Plat
Pli Table	Pli en V <sup>(1)</sup>	Double Pli <sup>(1)</sup>		Pli Table
Ondulations Parfaites	Triple Pli <sup>(1)</sup>	Ondulations Parfaites <sup>(1)</sup>		Ondulations Parfaites
	Tissu doublé		Rail cintré Tissu doublé	Tissu doublé
				Rail cintré Tissu doublé

! (1) Confection incompatible avec rail Yuna 2 voies.

# GAMME TRADITIONNEL

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

---

### Deux tissus en un seul rideau

Il est possible de combiner deux tissus dans un même rideau grâce aux options de barre avec double support, double rail ou rail avec double support.



### Cantonnière décorative Trazer

Une cantonnière décorative moderne et minimalisté pour ajouter une touche de classe et de raffinement au rideau traditionnel. Disponible en finition blanc mat texturé et en aluminium anodisé.



### Composants assortis au tissu

Tous les composants du rideau traditionnel - fils, ruban, cordon - sont assortis à la couleur du tissu pour un effet visuel très esthétique.


### Double tissu pour minimiser le passage de la lumière

Cette option minimise la transparence à contre-jour et maintient l'apparence du rideau à tout moment. Également disponible avec une doublure Blackout pour une opacité maximale.



### Également pour extérieur

Le rideau traditionnel **Tendina** en tissu Polyscreen® 314 au Polyscreen® Silken est le choix idéal pour les espaces extérieurs, car il est résistant et son entretien est très facile.

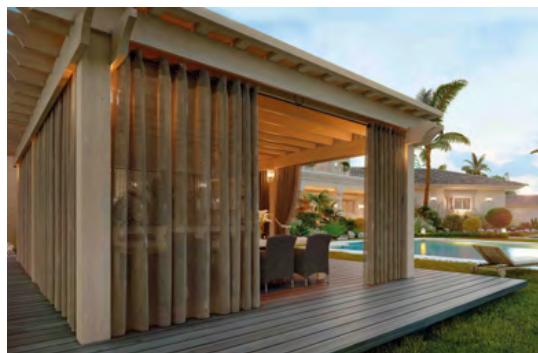

# GAMME TRADITIONNEL

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

### La sécurité avant tout

Lors de la sélection d'un lecteur de chaînette ou cordon, le système de sécurité pour enfants est proposé par défaut afin de prévenir d'éventuels accidents.



#### SafeKids

L'option de sécurité enfants conçue par Bandalux.

Elle ne peut pas être démontée ni modifiée de sorte que la chaînette ou le cordon ne se sépare pas du mur.

#### Child Safety

C'est le dispositif de sécurité standard sur le marché.

Les jeunes enfants risquent de s'étrangler avec la chaînette ou le cordon du store.

Toujours maintenir les chaînettes ou cordons hors de la portée des enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart de la chaînette ou du cordon du store, car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec les chaînettes ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l'intérieur du dispositif de sécurité, qui lui-même doit être parfaitement fixé au mur afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent autour du cou d'un enfant.

Par défaut, Bandalux livre tous les stores à chaînette ou cordon avec le système Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l'absence d'enfants, veuillez signer le formulaire de renoncement sur le bon de commande. Dans ce cas, le contrepoids sera servi par défaut. Si nécessaire, le store sera livré avec une chaînette sans fin.

Bandalux se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n'est pas correctement installé.

### LYNX, les stores intelligents

L'application qui permet de contrôler tous les modèles de stores Bandalux, où que vous soyez.



Disponible pour Android et iOS.  
Compatible avec :



#### Confort sans contact

Gérez vos stores par le biais de votre smartphone ou via commande vocale.

#### Personnalisation des ambiances

Programmez et automatisez autant de scènes que vous le souhaitez et confirmez à tout moment la position de vos stores.

#### Tranquillité pour vous et les vôtres

Activez des scènes de simulation de présence lorsque vous êtes hors de la maison.

#### Efficacité et économie

Faites un meilleur usage des cycles d'ensoleillement, réagissez aux conditions climatiques et économisez sur la facture d'électricité.

#### Espace connecté

LYNX permet de connecter, en plus des stores, d'autres éléments tels que musique, lampes, ventilateurs...

# GAMME TRADITIONNEL

## OPTIONS

### Type de confection

**Œillets**  
Servi par défaut  
fronces 1,6



**Pli Froncé**  
Servi par défaut  
fronces 2



**Pli Plat**  
Servi par défaut  
fronces 2



**Pli Table**  
Servi par défaut  
fronces 2



**Pli Simple**  
Servi par défaut  
fronces 2



**Pli en V**  
Servi par défaut  
fronces 2



**Double Pli**  
Servi par défaut  
fronces 2



**Triple Pli**  
Servi par défaut  
fronces 2,5



**Ondulations Parfaites**  
Servi par défaut  
fronces 1,8



⚠ Uniquement tissu confectionné, sans barre ou rail. Voir barres page 13. / Le couleur des œillets est assorti au tissu selon les critères de Bandalux.

% de pli	Fronces	Œillets	Pli Froncé	Pli Plat	Pli Table	Pli Simple	Pli en V	Double Pli	Triple Pli	Ondulations Parfaites
60%	1,6	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
80%	1,8	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
100%	2	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
150%	2,5	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Systèmes compatibles		Barres		Barres (avec anneaux) Rail Elementos Rail Square (Manuel) Rail Urban Rail Dike Rail Kali Rail Elpis Rail Yuna Rail Aeris Rail Estrada Rail Glydea Rail XXL					Rail Ondulations Parfaites Rail Square Rail Elpis Rail Yuna (1 voie) Rail Aeris Rail Estrada Rail Glydea Rail XXL	


⚠ Préciser le pourcentage de plis dans le bon de commande. Sans précision de votre part, les fronces sont fournies par défaut.

### Options de tombée

Bandalux offre plusieurs options de tombée de la toile avec la possibilité de choisir celle qui convient le mieux à votre style :

#### Floor

Au ras du sol, nous recommandons d'enlever 1 cm à la hauteur du rideau.




#### Break

Nous recommandons d'ajouter 10 mm à la hauteur du rideau.



#### Puddle

Nous recommandons d'ajouter 25-30 mm à la hauteur du rideau.



⚠ Veuillez demander et spécifier la hauteur du rideau en fonction de la tombée dans le bon de commande.

# GAMME TRADITIONNEL

## OPTIONS

### Manoeuvres

#### BARRES ET ACCESSOIRES POUR L'INTÉRIEUR



[Cliquez ici pour voir en détail tous les modèles de tringles et de rails de la collection.](#)

	<b>Sheba<sup>(1)</sup></b> (Chrome mat)	<b>Ophra<sup>(1)</sup></b> (Laiton vieilli)	<b>Vania<sup>(1)</sup></b> (Chrome brillant)	<b>Safira<sup>(1)</sup></b> (Noir perle)	<b>Celes</b> (Bronze mat)	<b>Amarant</b> (Noir mat)
<b>Barres Ø28 mm<sup>(2)</sup></b>						
	Réf. 18900003	Réf. 18900004	Réf. 18900002	Réf. 1890000	Réf. 18900006	Réf. 18900007
<b>Anneaux<sup>(3)</sup></b>						
	Réf. 18908003	Réf. 18908004	Réf. 18908002	Réf. 18908001	Réf. 18412400	Réf. 18412410
<b>Embutts</b>						
	Réf. 18901803	Réf. 18902004	Réf. 18901502	Réf. 18901501	Réf. 18413400	Réf. 18413500
		-	-	-		
	Réf. 18901603				Réf. 18413410	Réf. 18413510
<b>Plafond</b>						
	réf. 18905403	réf. 18905404	réf. 18905402	réf. 18905401	réf. 18414420	réf. 18414520
<b>Supports</b>						
	Face réf. 18905103	Face réf. 18905104	Face réf. 18905102	Face réf. 18905101	Face réf. 18414400	Face réf. 18414500
<b>Double</b>					-	
	Double réf. 18905303	Double réf. 18905304	Double réf. 18905302	Double réf. 18905301		Double réf. 18414510

<sup>(1)</sup> A partir de 2500 mm toutes les barres seront desservies en deux parties, avec une vis d'union au centre, qui sera masquée par le support central face ou plafond. / / <sup>(3)</sup> Anneaux compatibles avec tous les types de fabrication, à l'exception des O'Ellets et des Ondulations Parfaites. 10 anneaux seront servis pour chaque mètre.

# GAMME TRADITIONNEL

## OPTIONS

### Manoeuvres RAILS



Cliquez ici pour voir en détail tous les modèles de tringles et de rails de la collection.

GAMME ELITE			GAMME LUXE		
Elementos <sup>(1)</sup> Blanc RAL 9010	Ondulations Parfaites <sup>(1)(4)</sup> Blanc RAL 9010	Square <sup>(1)</sup> Anodisé	Urban <sup>(1)</sup> Nickel satiné	Dike <sup>(1)</sup> Gris métallisé Noir satin	Kali <sup>(1)</sup> Inox brossé Noir satin



Manoeuvres	Manuel	Réf. 18200008EM	Réf. 18200021M	Réf. 18200023	Réf. 18200022	Réf. 18200032	–	–
	Lanceur	–	Réf. 18200021	Réf. 18200024 <sup>(3)</sup>	–	–	–	–
	Cordon <sup>(2)</sup>	Réf. 18200008E	Réf. 18200020	–	–	–	Réf. 18200030	Réf. 18200031
Embouts	Prise	Inclus		Réf. 18050017	Réf. 18050015	Inclus		
	Décoratif			Réf. 18050018	Réf. 18050016			

Supports	Plafond	Réf. 18414020	Réf. 18414120	Réf. 18414620 Inox Réf. 18414621 Noir	Réf. 18414640 Inox Réf. 18414641 Noir
	Façade	Réf. 18414000	Réf. 18414100	Réf. 18414650 Gris Réf. 18414651 Noir	Réf. 18414600 Inox Réf. 18414601 Noir
	Facade double	Réf. 18414010	Réf. 18414110	Réf. 18414660 Gris Réf. 18414661 Noir	Réf. 18414610 Inox Réf. 18414611 Noir


<sup>(1)</sup> (1) Voir système de sécurité enfants à la page 16. / (2) Rail épissé à partir de 4800 mm. / (3) Rail Square avec manoeuvre par lanceur uniquement disponible pour confection Ondulations Parfaites.

# GAMME TRADITIONNEL

## OPTIONS

GAMME LUXE		GAMME SUPREME	RAIL MOTEUR		
<b>Yuna 1 voie<sup>(1)</sup></b> Nickel satiné	<b>Yuna 2 voies<sup>(1)</sup></b> Nickel satiné	<b>Aeris<sup>(1)</sup></b> Nickel satiné Noir mat	<b>Estrada</b> Blanc RAL 9010	<b>Glydea</b> Blanc	<b>XXL (Lynx)</b> Blanc RAL 9010 Aluminium
					
Réf. 18200028	Réf. 18200029	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	Réf. 18200027	–	–	–
–	–	–	Réf. 18050220 Droit Réf. 18050221 Cintré	Réf. 18050208 - 35 WT Réf. 18050212 - 60 WT Réf. 18050214 - 35 RTS Réf. 18050218 - 60 RTS	Réf. 18050200 Droit Blanc Réf. 18050203 Droit Aluminium Réf. 18050201 Cintré Blanc

Inclus

			Inclus
Réf. 18414310	Réf. 18414310	Réf. 18414220 Nickel Réf. 18414221 Noir	
			Inclus
Réf. 18414300	Réf. 18414300	Réf. 18414200 Nickel Réf. 18414201 Noir	
–	–		–
		Réf. 18414210 Nickel Réf. 18414211 Noir	

# GAMME TRADITIONNEL

## OPTIONS

### Manoeuvres et système de sécurité enfants

#### LANCEUR

1220 mm
1520 mm
1830 mm

⚠ Lanceur par tissu



#### CORDON

##### Child Safety



Fourni par défaut


##### SafeKids



Couleurs
Noir
Marron
Blanc
Ivoire
Gris

### RAIL MOTORISÉ

#### Estrada (Blanc RAL 9010)

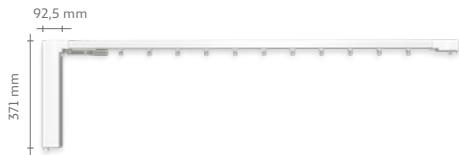

#### Systèmes compatibles

Pli Froncé  
Pli Plat  
Pli Table  
Ondulations  
Parfaites

#### Glydea (Blanc)



#### Systèmes compatibles

Pli Froncé  
Pli Plat  
Pli Table  
Ondulations  
Parfaites

#### XXL (Lynx et d'autres systèmes domotiques du marché) (Blanc RAL 9010, Aluminium)



#### Systèmes compatibles

Pli Froncé  
Pli Plat  
Pli Table  
Ondulations  
Parfaites

### Automatismes

#### ESTRADA

Télécommande multicanal

#### ÉMETTEUR 6 CANAUX ESTRADA

Réf. 18531100

#### GLYDEA

Inverseur mural 1 canal

#### INVERSEUR MURAL 1 CANAL

Réf. 18531200

#### GLYDEA

Télécommande monocanal

#### SITUO 1 RTS PURE

Réf. 06700970D

#### GLYDEA

Télécommande multicanal

#### SITUO 5 RTS PURE

Réf. 06700881D

Dimensions en mm

RAIL DROIT	LARGEUR L ▶	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Estrada Réf. 18050220 - Blanc											
Glydea - 35 WT Réf. 18050208 - Blanc											
Glydea - 60 WT Réf. 18050212 - Blanc											
Glydea - 35 RTS Réf. 18050214 - Blanc											
Glydea - 60 RTS Réf. 18050218 - Blanc											
XXL <sup>(1)</sup> Réf. 18050200 - Blanc Réf. 18050203 - Aluminium											

⚠ (1) Riel XXL uniquement disponible avec l'application LYNX et compatible avec les autres systèmes domotiques du marché.

# GAMME TRADITIONNEL

## OPTIONS

RAIL CINTRÉ	LARGEUR L ▶	Dimensions en mm									
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Estrada <sup>(2)</sup> Réf. 18050221 - Blanc											
XXL <sup>(2)</sup> Réf. 18050201 - Blanc											

**❶ (2)** Ne s'applique pas à Ondulations Parfaites. Veuillez fournir un croquis à dimensions réelles.

### Cantonnière décorative Trazer



Trazer 73



Trazer 100

Blanc texturé  Anodisé aluminium



Retour

**❶** Consulter les informations techniques à la page 23.

**❶** En cas d'installation façade, la dimension du retour doit être supérieure de 10 mm à la dimension de l'équerre. / Consultez les limites dimensionnelles à la page 23.


### EQUERRES RENFORCÉES EXTENSIBLES TRAZER



100 - 120 mm



130 - 150 mm



160 - 180 mm

**❶** Préciser dimension de l'équerre sur le bon de commande. La dimension de l'équerre doit être inférieure de 10 mm à la dimension du retour. / Les équerres seront fournies de la même couleur que la frise. Si vous souhaitez un autre couleur, précisez-le sur le bon de commande.

### Œillets

Vieux cuivre



Laiton nickelé mat



Noir



Le coloris des Œillets est assorti au tissu choisi selon les critères Bandalux. Si vous souhaitez un autre coloris, veuillez l'indiquer sur le bon de commande ou dans eBA.

### Autres options



Tissu doublé

**❶** Option disponible seulement pour confection Froncé et Ondulations Parfaites.



Tissu doublé avec doublure blackout

**❶** Option disponible seulement pour confection Froncé et Ondulations Parfaites.

Bandalux recommande l'usage de tissus dont la composition et les conditions de lavage sont identiques, afin d'éviter des taux de retrecissements différents.

# GAMME TRADITIONNEL

## OPTIONS

### Tendina pour extérieur



#### CARACTÉRISTIQUE

Type de confections : Oeillets.

Rideau confectionné en tissu Polyscreen® 314 et Polyscreen® Silken, fabriqué à partir de fil de polyester haute ténacité recouvert de PVC sans plomb.

Haute résistance aux intempéries, 5 ans de garantie.


Indice d'ouverture de 14 % permettant une parfaite visibilité à travers le tissu.

Installation extérieur : idéal pour pergolas, balcons, porches...  
Œillets en ABS, résistants à la chaleur et à l'eau.

Tissu	Type	Largeur (mm)	Limite d'hauteur (mm)
POLYSCREEN® 314	OF 14 %	2500	3000
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14 %	2500	3000

OF : Degré de transparence.

#### Ourlets latéraux renforcés



#### Œillets en ABS pour extérieur



Le coloris des œillets est assorti au tissu choisi selon les critères Bandalux. Si vous souhaitez un autre coloris, veuillez l'indiquer sur le bon de commande ou dans eBa.

### Barres et supports pour extérieur (en option)

#### Barre acier inoxydable

Ø28 mm

(Résistant aux intempéries)

18900300



#### Support naissances

18900920



Incompatibles avec embout.

#### Support façade

18900930



#### Embout (Installation au plafond ou façade)

18900910



# GAMME TRADITIONNEL

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Dimensions minimales et maximales

Modèle	Manoeuvre	Largeur store <sup>(2)</sup>		Hauteur store <sup>(1)</sup>		Surface	
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Barre ø 28 mm	Manuel	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Rail Elementos	Manuel	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Rail Ondulations Parfaites <sup>(3)</sup>	Manuel	400 mm	6000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>
	Cordon	400 mm	6000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>
	Lanceur	400 mm	6000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>
Rail Square	Manuel	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
	Lanceur	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Rail Urban	Manuel	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Rail Dike	Manuel	400 mm	2500 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	7,5 m <sup>2</sup>
Rail Kali	Cordon	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Rail Elpis	Cordon	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Rail Yuna	Manuel	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Rail Aeris	Cordon	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Rail Estrada	Moteur	400 mm	6000 mm	400 mm	5000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>
Rail Glydea	Moteur	400 mm	6000 mm	400 mm	5000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>
Rail XXL (Lynx)	Moteur	400 mm	6000 mm	400 mm	5000 mm	0,16 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>

**(1)** La hauteur maximale du store peut varier en fonction du tissu. / **(2)** Pour ajuster les dimensions supérieures à la largeur de la pièce, le tissu est cousu verticalement et le raccord est caché entre les plis du store. / **(3)** Rail Ondulations Parfaites avec raccord à partir de 4800 mm de largeur.

### Nombre de supports selon la largeur du store

Barre ø28 mm <sup>(1)</sup> Rails Square / Urban / Yuna / Aeris		Rails Elementos / Estrada / Glydea / Ondulations Parfaites / XXL		Rail Kali	
Largeur store (mm)	Nbre supports	Largeur store (mm)	Nbre supports	Largeur store (mm)	Nbre supports
L < 2000	2	A < 1250	2	A ≤ 1800	2
2000 ≤ L < 5000	3	1250 ≤ A < 2000	3	1800 < A ≤ 3800	3
		2000 ≤ A < 3000	4	3800 < A	5
		3000 ≤ A < 4000	5		
		4000 ≤ A < 5000	6		
		5000 ≤ A	7		
Rails Elpis / Dike					
Largeur store (mm)	Nbre supports				
A ≤ 2200	2				
2200 < A ≤ 4600	3				
4600 < A	4				

# GAMME STORE BATEAU


## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Dimensions des fourreaux et ourlets selon type de confection


Modèle	Oeillets	Pli Plat	Pli Table	Pli Froncé	Pli Simple	Pli En V	Double Pli	Triple Pli	Ondulations Parfaites
Ourlet supérieur	90 mm	75 mm	75 mm	75 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	75 mm
Ourlet latéraux	15 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Ourlet du bas	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm

### Types de repli


#### Rail manuel

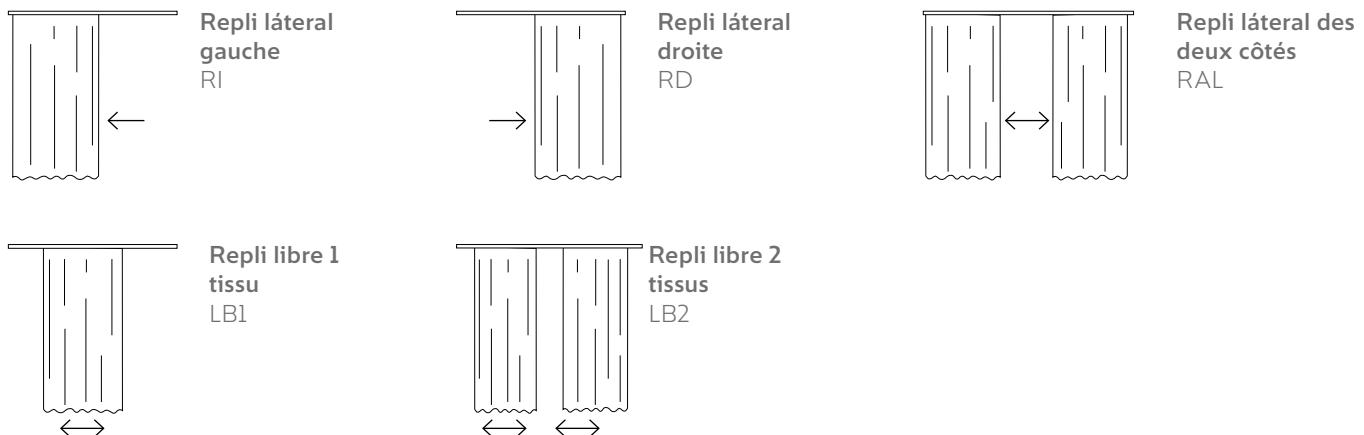

#### Rail avec tige

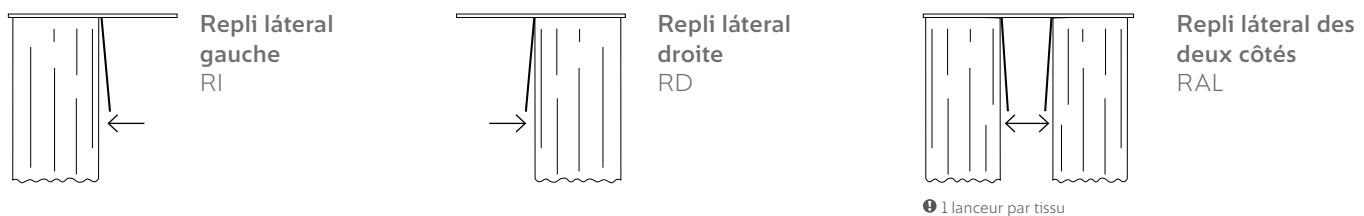

#### Rail avec cordon et moteur

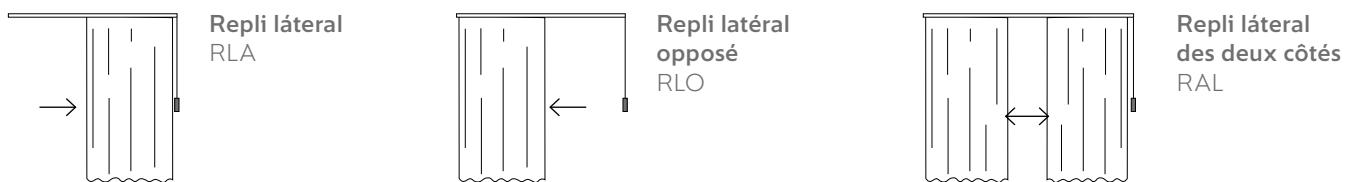

# GAMME STORE BATEAU


## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Limites du rail cintré pour un fonctionnement optimal

Le rayon minimal des courbes garantissant un déplacement optimal est de r550mm.  
Les schémas suivants présentent des exemples appliquant ce rayon.

Chaque courbe doit être précédée des deux côtés par 500 mm de rail droit.

Entre deux courbes la doit être au minimum de 650 mm.

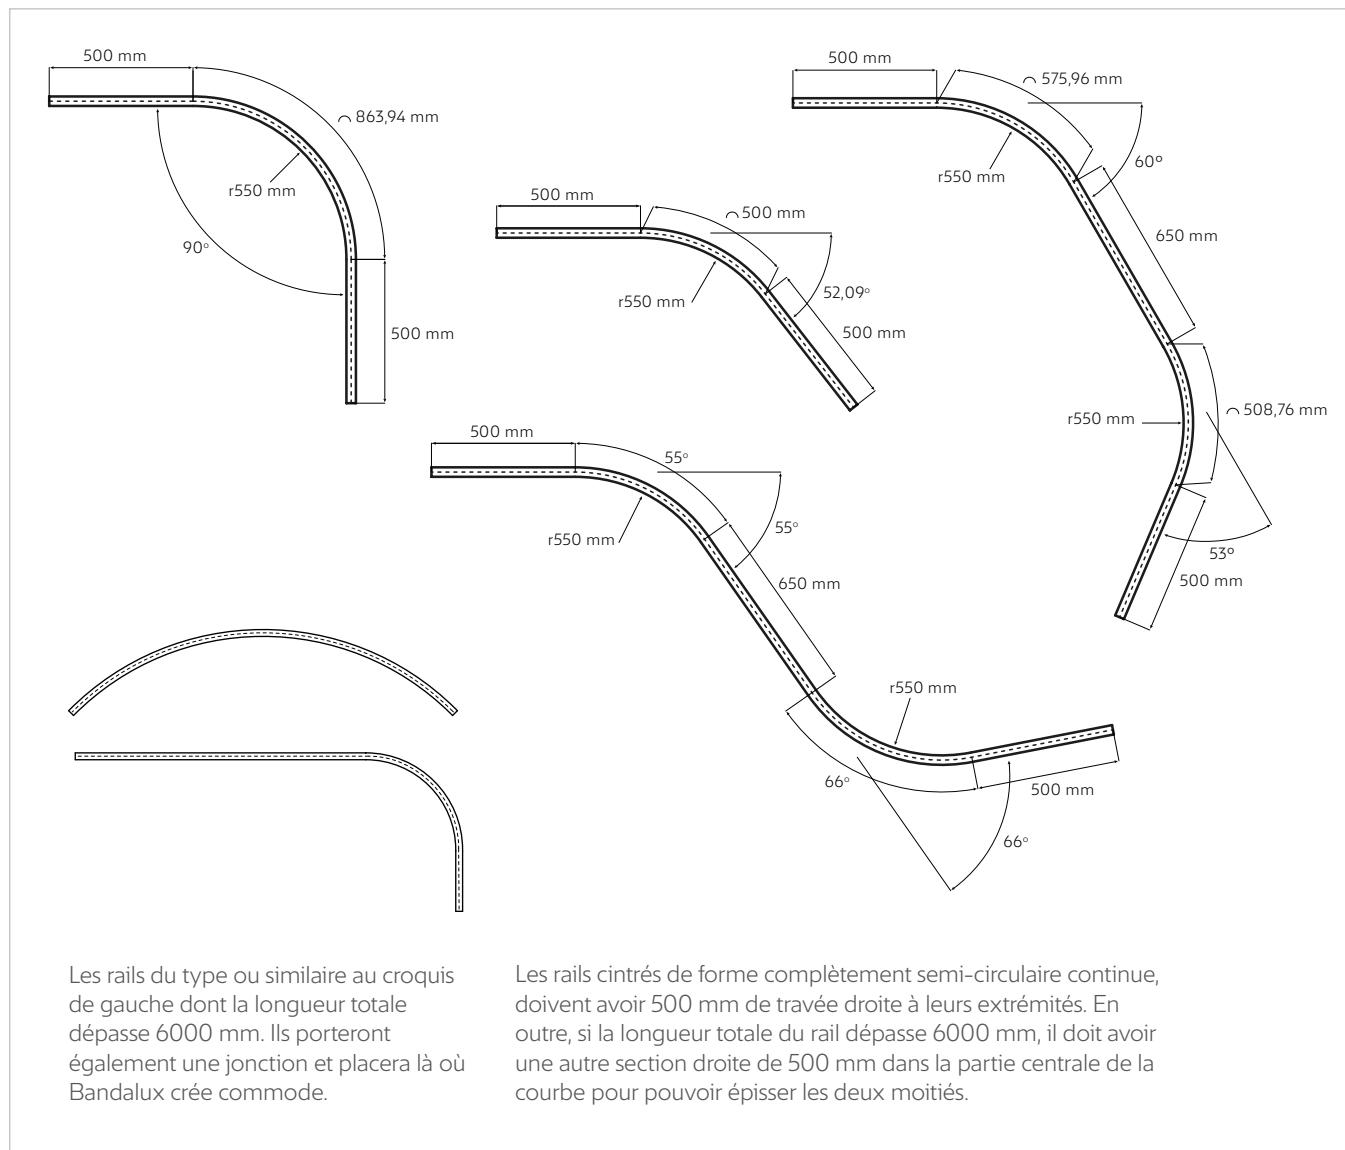

Les rails du type ou similaire au croquis de gauche dont la longueur totale dépasse 6000 mm. Ils porteront également une jonction et placera là où Bandalux crée commode.

Les rails cintrés de forme complètement semi-circulaire continue, doivent avoir 500 mm de travée droite à leurs extrémités. En outre, si la longueur totale du rail dépasse 6000 mm, il doit avoir une autre section droite de 500 mm dans la partie centrale de la courbe pour pouvoir épisser les deux moitiés.

⚠ Pour confectionner ce store, il est indispensable de joindre un croquis à dimension réelle, en précisant si le dessin est vu du dessus ou du dessous du rail.


# GAMME STORE BATEAU

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Hauteur des commandes

#### MANOEUVRE À CORDON AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Le dispositif de sécurité Child Safety / Safekids doit être installé au moins à 1500 mm du sol.  
Pour calculer la hauteur des commandes voir le schéma suivant :

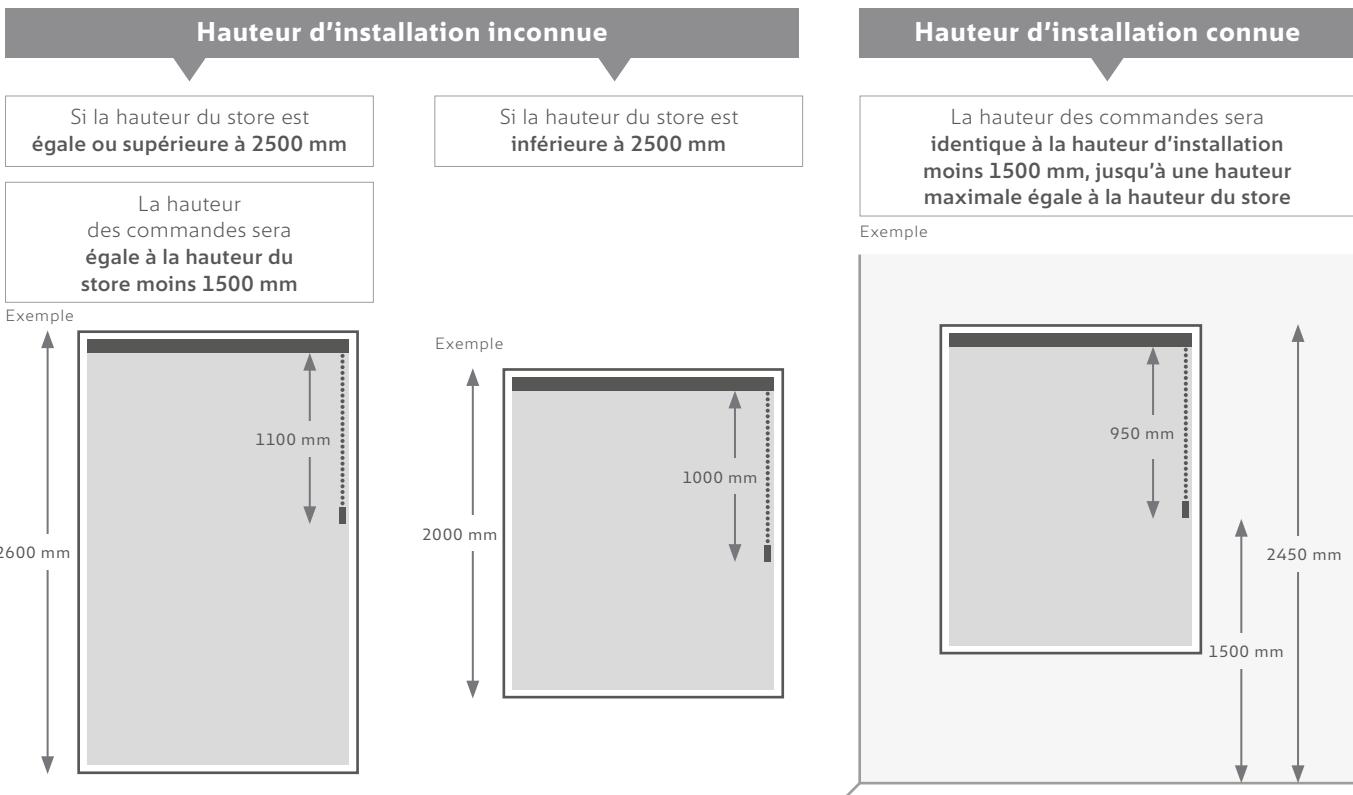

#### MANOEUVRE À CORDON SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS


Si vous ne souhaitez pas le Child Safety/Safekids, la hauteur des commandes est :

Hauteur store (H)	Hauteur commande (hc)
510 - 2200 mm	Hauteur store -100 mm
> 2200 mm	Hauteur store -1000 mm

# GAMME TRADITIONNEL






## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Section et cotes des rails et supports

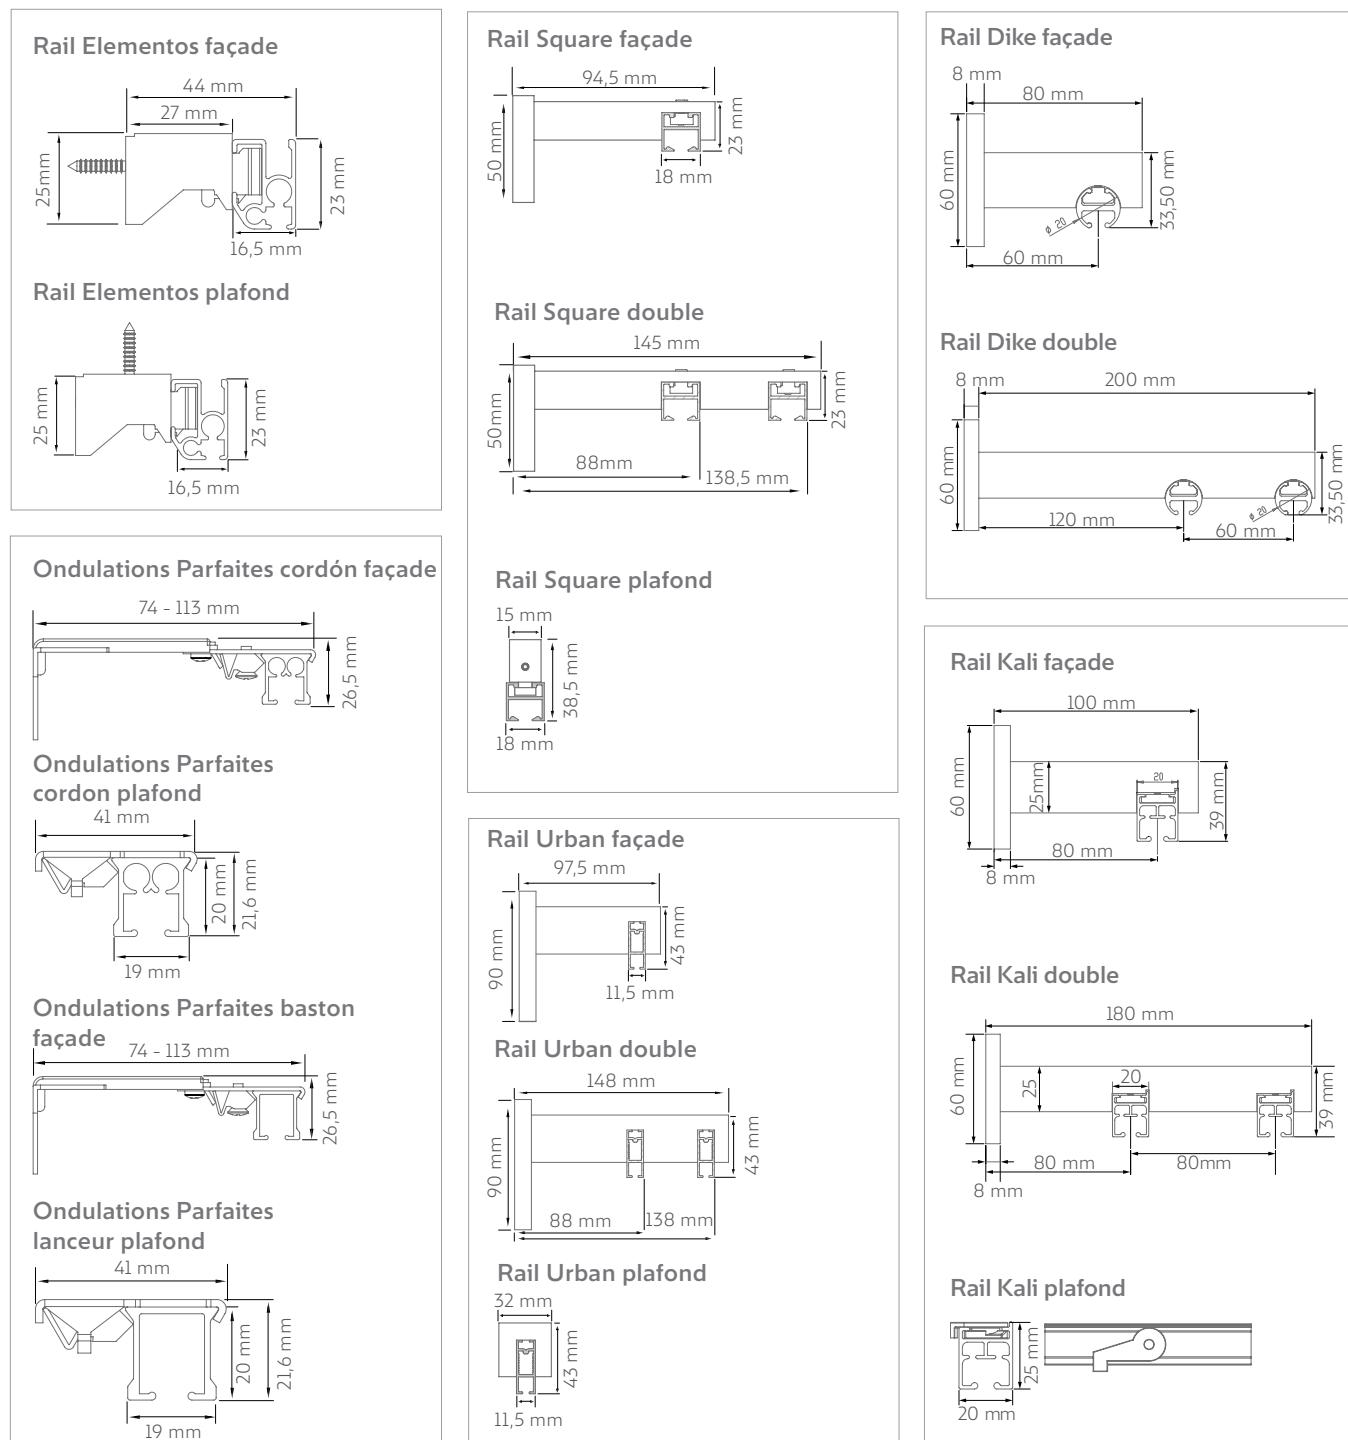

# GAMME TRADITIONNEL

## INFORMATIONS TECHNIQUES

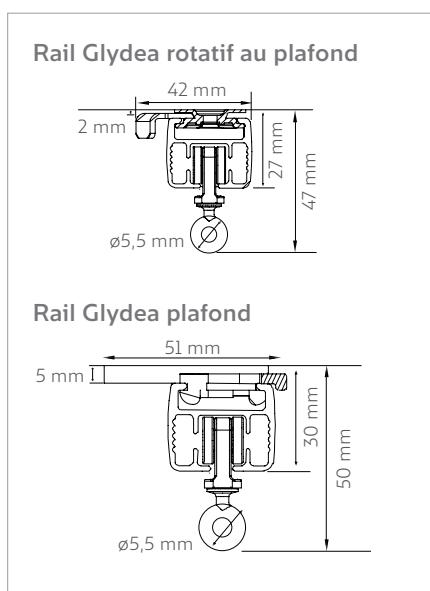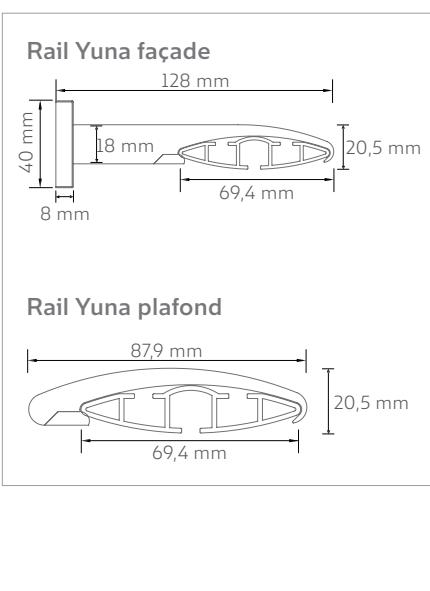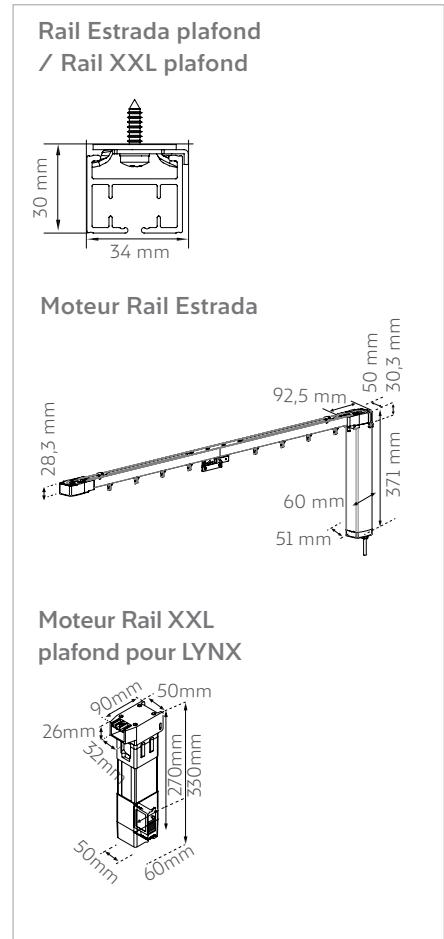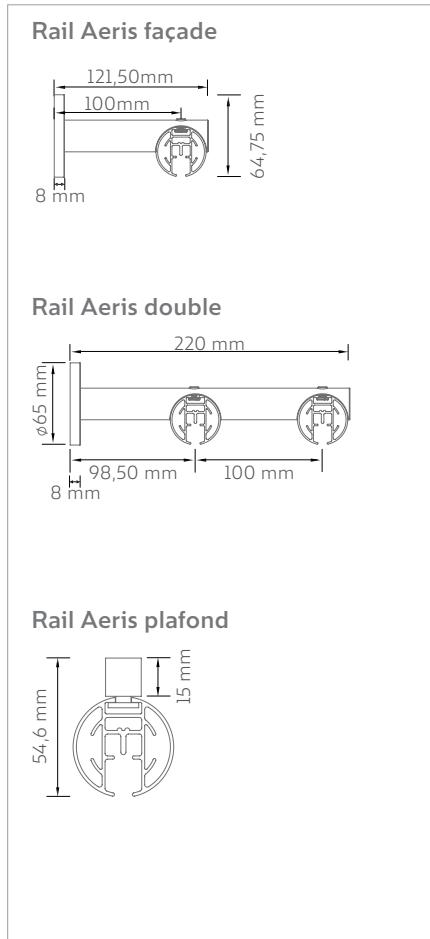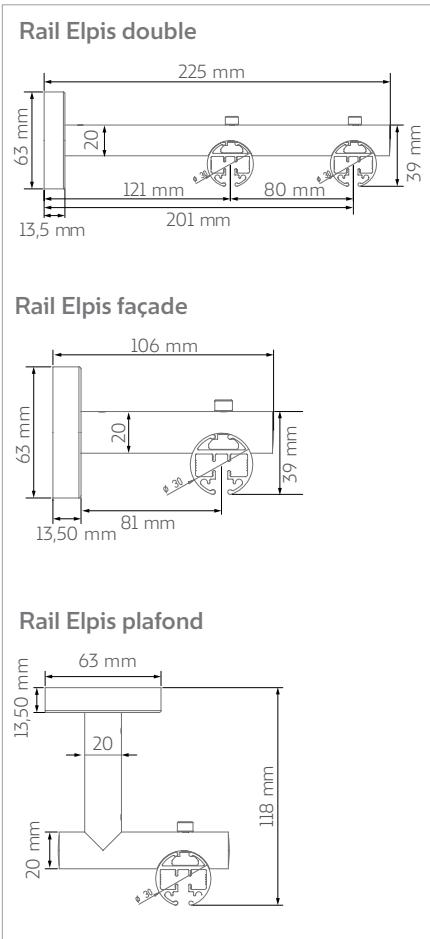

# GAMME TRADITIONNEL

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Manoeuvre moteur

Type	Modèle	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)
Rail Estrada	230V/99W	2,0	86	99	0,45
 Rail Glydea - 35 WT	230V	-	20 cm/s	60	0,26
 Rail Glydea - 60 WT	230V	-	20 cm/s	120	0,52
 Rail Glydea - 35 RTS	230V	-	20 cm/s	60	0,26
 Rail Glydea - 60 RTS	230V	-	20 cm/s	120	0,52
 Rail XXL	230V/45W	1,2	90	45	0,20

### Distance entre le haut du store et le haut du tissu


Rail visible



Barre avec anneaux



Rail caché



Barre à oeillets



● La hauteur du rideau est égale à la hauteur du tissu.

mesure "a"	Barre	Rail Elementos	Rail Ondulations Parfaites	Rail Square	Rail Urban	Rail Dike	Rail Kali	Rail Elpis	Rail Yuna	Rail Aeris	Rail Estrada / Glydea / XXL
Œillet	0 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pli Plat	45 mm	0 mm	-	18 mm	33 mm	33 mm	27 mm	33 mm	23 mm	45 mm	0 mm
Pli Table	45 mm	0 mm	-	18 mm	33 mm	33 mm	27 mm	33 mm	23 mm	45 mm	0 mm
Pli Froncé	45 mm	0 mm	-	18 mm	33 mm	33 mm	27 mm	33 mm	23 mm	45 mm	0 mm
Pli Simple	45 mm	-	-	18 mm	33 mm	33 mm	-	-	23 mm	-	-
Pli en V	45 mm	-	-	18 mm	33 mm	33 mm	-	-	23 mm	-	-
Double Pli	45 mm	-	-	18 mm	33 mm	33 mm	-	-	23 mm	-	-
Triple Pli	45 mm	-	-	18 mm	33 mm	33 mm	-	-	23 mm	-	-
Ondulations Parfaites	-	-	25 mm	18 mm	-	-	27 mm	33 mm	23 mm	45 mm	35 mm

# GAMME TRADITIONNEL

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Espace de collecte

#### URBAN Y SQUARE

	RI-RD-LB1						RAL - LB2						Dimensions en mm	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000		
Pli Froncé	180	360	540	720	900	1080	80,25	160,5	240,75	330	410,25	490,5		
Pli Plat														
Pli Table														
Pli Simple														
Pli V	210,6	430,2	640,8	860,4	1080	1290,6	90,9	190,8	290,7	390,6	490,5	590,4		
Double Pli														
Triple Pli														
Ondulations Parfaites <sup>(1)</sup>	260	520	780	1040	1300	1560	150	260	390	520	650	780		

<sup>(1)</sup> Non disponible dans Pli Urban. / Espace de collecte approximatif.

#### ELEMENTOS Y ELPIS

	RLA-RLO						RAL						Dimensions en mm	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000		
Pli Froncé	380	560	740	920	1100	1280	280,25	360,5	440,75	530	610,25	690,5		
Pli Plat	410,6	630,2	840,8	1060,4	1280	1490,6	290,9	390,8	490,7	590,6	690,5	790,4		
Pli Table														
Ondulations Parfaites <sup>(1)</sup>	460	720	980	1240	1500	1760	330	460	590	720	850	980		

<sup>(1)</sup> Non disponible sur rail Elementos. / Pour manœuvre manuel du rail Elementos soustraire 7 cm à l'espace de collecte. / Espace de collecte approximatif.

#### ESTRADA, GLYDEA Y XXL A MOTOR

	RLA-RLO						RAL						Dimensions en mm	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000		
Pli Froncé	440	620	800	980	1160	1340	340,25	420,5	500,75	590	670,25	750,5		
Pli Plat	470,6	690,2	900,8	1120,4	1340	1550,6	350,9	450,8	550,7	650,6	750,5	850,4		
Pli Table														
Ondulations Parfaites <sup>(1)</sup>	520	780	1040	1300	1560	1820	390	520	650	780	910	1040		

<sup>(1)</sup> Espace de collecte approximatif.

# GAMME TRADITIONNEL

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### YUNA

Dimensions en mm

	RI-RD-LB1						RAL - LB2					
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Pli Froncé	200	380	560	740	920	1100	100,25	180,5	260,75	350	430,25	510,5
Pli Plat												
Pli Table												
Pli Simple												
Pli V	230,6	450,2	660,8	880,4	1100	1310,6	110,9	210,8	310,7	410,6	510,5	610,4
Double Pli												
Triple Pli												
Ondulations Parfaites <sup>①</sup>	280	540	800	1060	1320	1580	150	280	410	540	670	800

① Espace de collecte approximatif.

### KALI

Dimensions en mm

	RLA-RLO						RAL					
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Pli Froncé	370	550	730	910	1090	1270	270,25	350,5	430,75	520	600,25	680,5
Pli Plat												
Pli Table	400,6	620,2	830,8	105,4	1270	1480,6	280,9	380,8	480,7	580,6	680,5	780,4
Ondulations Parfaites <sup>①</sup>	450	710	970	1230	1490	1750	320	450	580	710	840	970

① Espace de collecte approximatif.

### AERIS

Dimensions en mm

	RLA-RLO						RAL					
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Pli Froncé	330	510	690	870	1050	1230	230,25	310,5	390,75	480	560,25	640,5
Pli Plat												
Pli Table	360,6	580,2	790,8	1010,4	1230	1440,6	240,9	340,8	440,7	540,6	640,5	740,4
Ondulations Parfaites <sup>①</sup>	410	670	930	1190	1450	1710	280	410	540	670	800	930

### ONDAS PERFECTAS

Dimensions en mm

	RLA-RLO						RAL (recogida a cada lado)					
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Ondulations Parfaites <sup>①</sup>	450,5	710,5	970,5	1230,5	1490,5	1750,5	320,5	450,5	580,5	710,5	840,5	970,5

① Pour lancer le manœuvre soustraire 5 cm de l'espace de collecte. / Pour un manœuvre manuel, soustraire 7 cm à l'espace de collecte. / Espace de collecte approximatif.

# GAMME TRADITIONNEL

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### BARRA

Dimensions en mm

	RLA-RLO						RAL					
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Œillets	400	800	1200	1600	2000	2400	200	400	600	800	1000	120
Pli Froncé	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450	600	750	900
Pli Plat												
Pli Table												
Pli Simple												
Pli V	350	700	1050	1400	1750	2100	170,5	350	520,5	700	870,5	1050
Double Pli												
Triple Pli												

● Espace de collecte approximatif.

### Information technique Trazer

#### PERSONNALISATION RETOUR

	Standard	Sans retour	Minimum	Maximum
Rails Elementos / Estrada / Glydea / XXL	105 mm	0 mm	100 mm	190 mm
Rail Ondulations Parfaites	150 mm	0 mm	150 mm	190 mm


#### PERSONNALISATION DÉBORD

	Largeur débord
Dimension recommandée pour Trazer 73	95 mm
Dimension recommandée pour Trazer 100	125 mm
Sans débord	0 mm
Minimum	50 mm
Maximum	150 mm

#### NOMBRE DE SUPPORTS SELON LA LARGEUR DE STORE

Rails Elementos / Estrada / Ondulations Parfaites / Glydea / XXL	Nbre de supports
L < 1250 mm	2
1250 mm ≤ L < 2000 mm	3
2000 mm ≤ L < 3000 mm	4
3000 mm ≤ L < 4000 mm	5
4000 mm ≤ L < 5000 mm	6
5000 mm ≤ L	7

#### ESPACE ENTRE LE RETOUR ET LE TISSU




#### TYPE D'INSTALLATION

##### FACE



##### PLAFOND

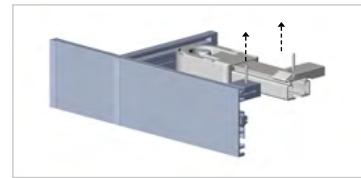

● En cas d'installation façade, la dimension du retour doit être supérieure de 10 mm à la dimension de l'équerre.

# **BANDALUX**