






cofre xl

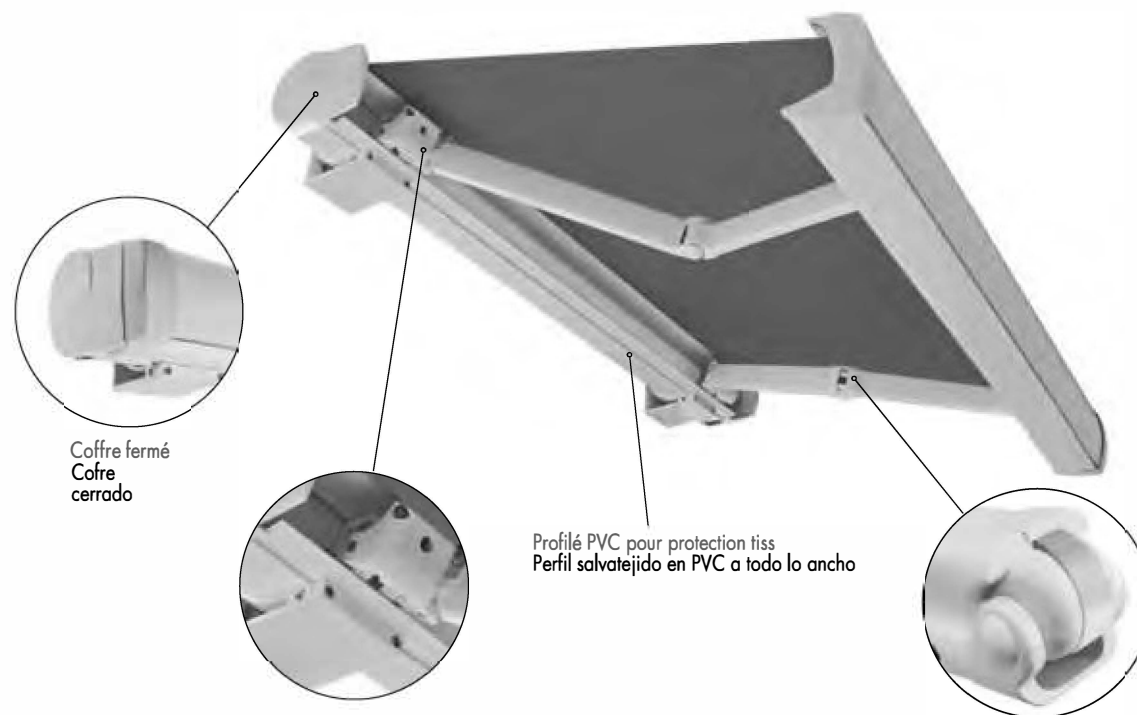

Inclus / Incluido




700 cm



410 cm



Pose de face / plafond
Montaje pared / techo
Max. incl. 40°



ø 80 mm



✓



✓



✓

Options / Opciones



X




✓



✓




✓




Support compensateur pour coffre 120 mm blanc
Inclus à partir de 4 m de largeur **Soporte compensador para cofre 120 mm blanco**
Incluido a partir de 4 m de ancho


Dimensions et informations techniques / Dimensiones y detalles técnicos (mm)

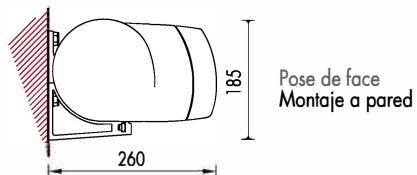


Pose de face
Montaje a pared

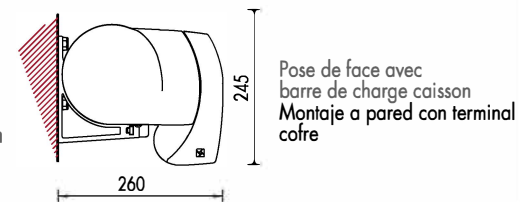

Pose de face avec
barre de charge caisson
Montaje a pared con terminal
cofre

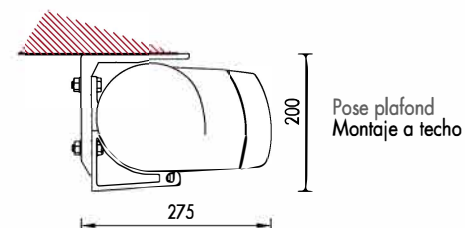

Pose plafond
Montaje a techo

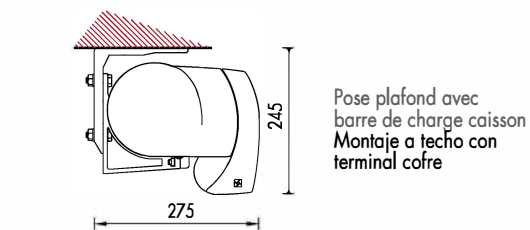

Pose plafond avec
barre de charge caisson
Montaje a techo con
terminal cofre


T3: Polyscreen® 351

T4: Orchestra, Polyscreen® 650

T4 +10%: Opera, Orchestra Max, Soltis® 92

1 module, 2 bras / 1 módulo, 2 brazos

3 bras / 3 brazos



Moteur radiofréquence / Motor radiofrecuencia

	T	200cm	250cm	300cm	350cm	400cm	450cm	500cm	550cm	600cm	650cm	700cm
160cm												
185cm												
210cm												
235cm												
260cm												
285cm												
310cm												
335cm												
360cm												
385cm												
410cm												

— Limite dimensionnelle pour tissu Soltis® 92 / Límite dimensional para tejido Soltis® 92.

— Limite dimensionnelle pour tissu Polyscreen® / Límite dimensional para tejido Polyscreen®

	250cm	300cm	350cm	400cm	450cm	500cm	550cm	600cm	650cm	700cm
160cm										
185cm										
210cm										
235cm										
260cm										
285cm										
310cm										
335cm										
360cm										
385cm										
410cm										

40Nm

Bandalux Radio
Somfy® Orea RTS

50Nm

Bandalux Radio
Somfy® Orea RTS

Bandalux Radio
Elegance 1
06702000B

Télécommande monocal
Mando monocal

Somfy® RTS
Situo 1
06700970C

Télécommande monocal
Mando monocal

ⓘ Note: Ces images ont un caractère représentatif et ne peuvent être invoquées comme motif de réclamation.
Las imágenes son ilustrativas, no se aceptarán reclamaciones.

Encombrement minimum du store fin
Tamaño mínimo de toldo

Pour une avancée de: Para una salida de:	Largeur Min. Ancho Min.
160 cm	212 cm
185 cm	237 cm
210 cm	262 cm
235 cm	287 cm
260 cm	312 cm
285 cm	337 cm
310 cm	374 cm
335 cm	399 cm
360 cm	424 cm
385 cm	449 cm
410 cm	474 cm

Inclus / Incluido

Manivelle fix / Manivela fija



Hauteurs disponibles Alturas disponibles

100 cm, 120 cm, 150 cm,
180 cm, 200 cm, 250 cm

Type de support selon installation.
Tipo de soporte según instalación.

Possibilité Option A


Supports de face
Soportes pared

Possibilité Option B


Support plafond
Soporte techo

Coloris basiques de profilés finition brillant
Colores básicos de la perfilera acabado brillo

RAL 9010
Blanc
Blanco
RAL 9006
Gris Aluminium
Gris Aluminio

RAL 1013
Ivoire
Marfil

RAL 7016
Anthracite structuré
Antracita texturado

Option / Opcional

Coloris profilés et auvent / Colores perfilera y tejadillo


Noir Inver / Negro Inver

Corten "Rouille structurée" / Corten "Oxidado estructurado"

RAL finition Brillant / RAL acabado Brillo

RAL finition Mat / RAL acabado Mate

RAL structuré / RAL acabado Texturado

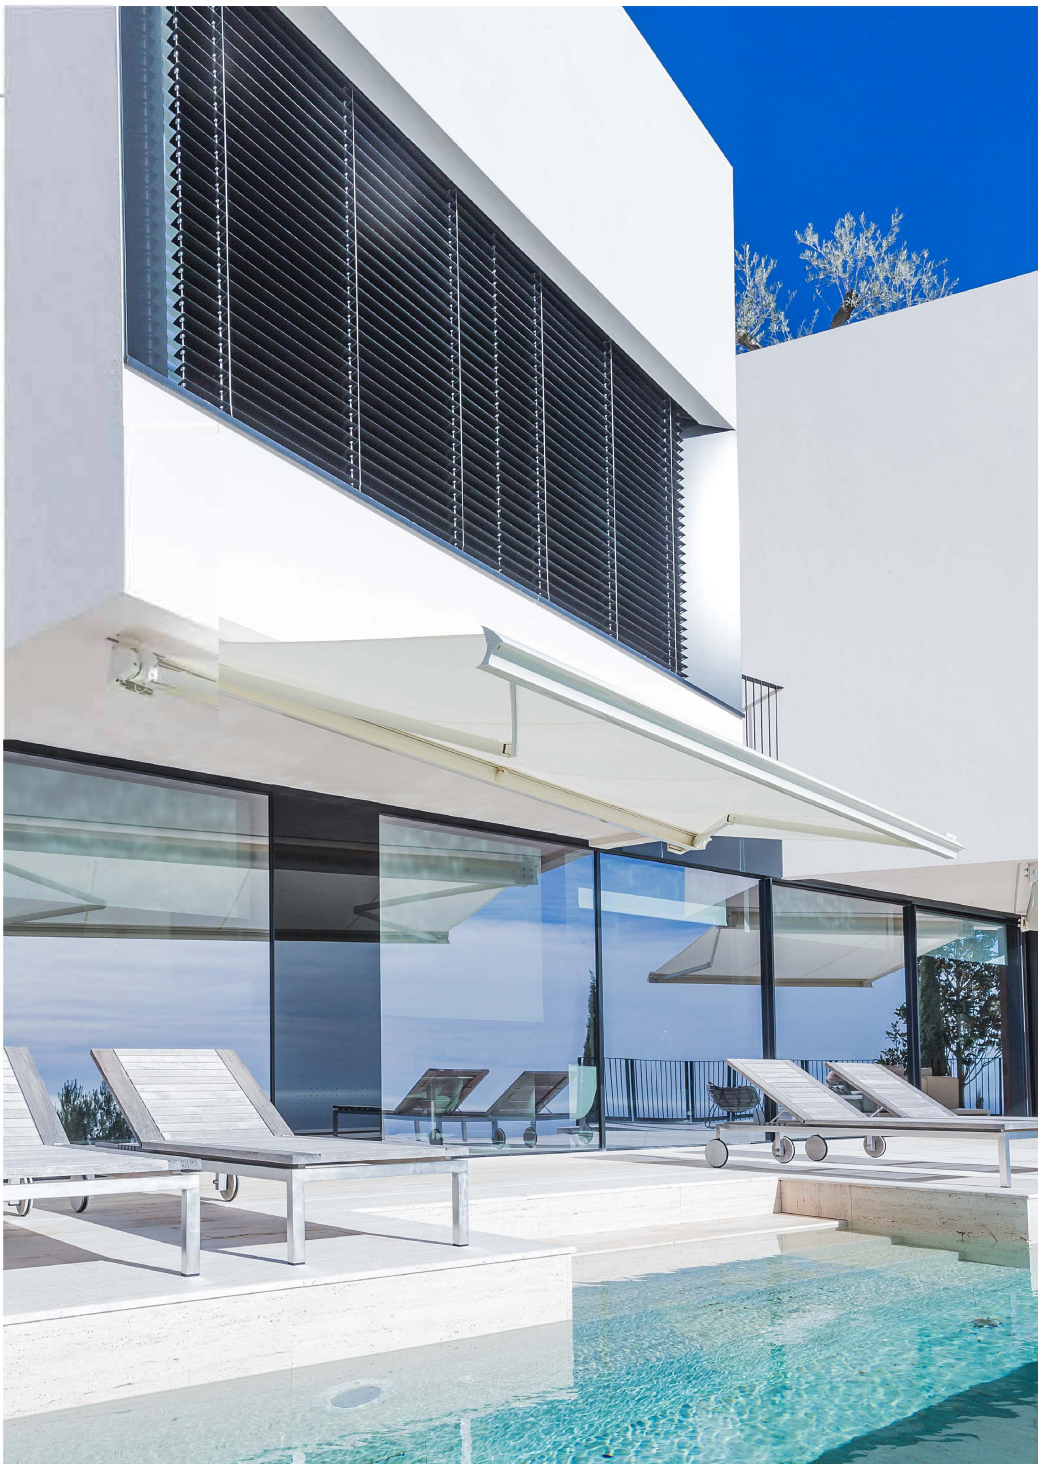

Tissu confectionné | Tejido confeccionado



Raccord tissu | Empalme tejidos



Raccord du **tissu acrylique** Empalme de **tejido acrílico**

Pour ajuster les dimensions supérieures à la largeur de la laize pour les tissus acryliques, la couture est réalisée verticalement. De cette façon, on obtient une uniformité dans les motifs.

Para ajustar las medidas superiores al ancho de pieza en los tejidos acrílicos, éstos se cosen en vertical. De esta forma se consigue la uniformidad de los motivos de la lona cuando ésta tiene estampación.

Raccord **tissu Polyscreen®**, Soltis® Empalme **tejido Polyscreen®**, Soltis®

Pour ajuster les dimensions des tissus techniques Polyscreen® et Soltis®, Bandalux utilise la technique de la **thermosoudure** qui permet de minimiser l'aspect de la soudure. La thermosoudure se réalise horizontalement en partie supérieure du store banne, de façon à ce que celle-ci reste cachée dans les premiers tours d'enroulement.

Para ajustar las medidas en tejidos técnicos Polyscreen® y Soltis®, se utiliza la técnica del **termosoldado**. Con esta técnica queda minimizada la sutura del empalme. El termosoldado se realiza en horizontal, siempre que sea posible en la parte superior del toldo, de manera que quede oculto en los primeros centímetros de enrollé.



Informations techniques des tissus | Información técnica tejidos

COLLECTION COLECCIÓN	COLORIS COLOR	TYPOLOGIE TISSU TIPOLOGÍA TEJIDO										
OPERA	Tous les coloris Todos los colores	Acrylique Acrílico	120cm	T4+10%	Sunacryl (fibre 100% ac ylique, teinte dans la masse) Sunacryl (fibra 100% acrílica, teñida en masa)	330 g/m²	0,67mm	—	—	<3%	✓	✓
ORCHESTRA	Tous les coloris Todos los colores	Acrylique Acrílico	120cm	T4	Sunacryl (fibre 100% ac ylique, teinte dans la masse) Sunacryl (fibra 100% acrílica, teñida en masa)	290 g/m²	0,64mm	—	—	<3%	✓	✓
ORCHESTRA MAX	Tous les coloris Todos los colores	Acrylique Acrílico	120cm	T4+10%	Sunacryl (fibre 100% ac ylique, teinte dans la masse) Sunacryl (fibra 100% acrílica, teñida en masa)	320 g/m²	0,7mm	—	—	<3%	✓	✓
SYMPHONY	Tous les coloris Todos los colores	Acrylique Acrílico	120cm	T4	Sunacryl (fibre 100% ac ylique, teinte dans la masse) Sunacryl (fibra 100% acrílica, teñida en masa)	360 g/m²	0,7mm	—	—	<3%	✓	✓
POLYSCREEN® 351	Blanco, Blanco-Gris, Blanco Lino, Blanco Perla	POLYSCREEN®	300cm	T3	80%PVC + 20%PES	508 g/m²	0,65mm	C1 M1 B1 NFPA	1%	<0,5%	✓	✓
POLYSCREEN® 351	Linen	POLYSCREEN®	250cm	T3	80%PVC + 20%PES	508 g/m²	0,65mm	C1 M1 B1 NFPA	1%	<0,5%	✓	✓
POLYSCREEN® 650	Tous les coloris Todos los colores	POLYSCREEN®	250cm	T4	85% PVC + 15% PES	650 g/m²	0,83mm	C1 M1 Type C B1 NFPA	3%	<0,5%	✓	✓
SOLTIS® 92	Tous les coloris Todos los colores	SOLTIS® 92	267cm	T4 + 10%	57% PVC + 43% PES	420 g/m²	0,45mm	M1 B1	—	—	✓	✓

Note: Les valeurs exprimées peuvent varier de $\pm 5\%$. Los valores expresados tienen una tolerancia de $\pm 5\%$



Largeur
Ancho



Composition
Composición



Épaisseur
Espesor



Lavage
Lavado



Degrés d'ouverture
Grado de apertura



Tarif
Tarifa



Poids
Peso



Classement au feu
Ignífugo





Aspirateur
Aspirador



Stabilité dimensionnelle
Estabilidad dimensional

Lambrequin Bambalina

Type lambrequin
Tipos de bambalina


Hauteur lambrequin Altura bambalina	monobloc plus classic (plus, xl), projection plus	cofre (plus, xl)
250 mm		
300 mm		
500 mm		
700 mm		

ⓘ Note: Par défaut, le lambrequin sera de h=250mm. Si vous souhaitez une h différente, veuillez l'indiquer sur le bon de commande.
Por defecto se entregará h=250mm. Si desea otra h deberá indicarlo en la hoja de pedido.

Auvent Tejadillo


PVC coloris blanc cassé / PVC color
blanco hueso

Disponible pour / Disponible para:
cofre xl



Aluminium laqué disponible dans tous les coloris /
Aluminio lacado disponible en todos los colores

Disponible pour / Disponible para: monobloc plus,
classic (plus, xl), projection plus

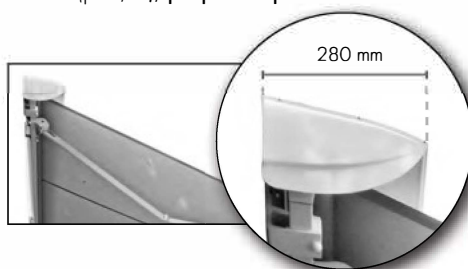Personnalisation lambrequin
Personalización bambalina

Caractères standards / Tipos de letra estándar

Modèle 1 / Modelo 1 > **ARIAL**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 2 / Modelo 2 > **TIMES NEW ROMAN**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 3 / Modelo 3 > **COMIC SANS**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 4 / Modelo 4 > **MONOTYPE CORSIVA**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 5 / Modelo 5 > **VASCA**

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 6 / Modelo 6 > **OLD ENGLISH**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Modèle 7 / Modelo 7 > **BANKGOTHIC**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Impression avec encres UV (jusqu'à 300 mm de hauteur)

- Tissus acryliques, Polyscreen® et Soltis® inclus
- Minimum de facturation : 1 mètre linéaire
- Facturation : L'arrondi se fera toujours sur la dimension supérieure de 0,5 en 0,5 mètres linéaires.

Impresión con tintas UV (hasta 300 mm de altura)

- Incluye tejidos acrílicos, Polyscreen® y Soltis®
- La medida mínima de facturación es de 1 metro lineal
- Se facturará por medida de impresión de 0,5 en 0,5 metros