

PREMIUM PLUS

Les enrouleurs Premium Plus possèdent un design modulable et polyvalent qui s'adapte à tous les besoins grâce à ses nombreuses options de guidage, de manœuvre et de pose. Leur design épuré dispose d'un cache ultra-fin qui limite l'écart entre les supports et leur confèrent une grande légèreté visuelle. Disponible en deux tailles selon les dimensions du store. Il peut se présenter en double store et être associé à des tissus décoratifs ou techniques.



COLORIS DES COMPOSANTS DISPONIBLES



Blanc
RAL 9016



Noir
RAL 9011



Marron
RAL 8019



Gris
RAL 9006



Ivoire
RAL 1013

MANOEUVRÉS



Chaînette



Manivelle



Moteur

LARGEUR MAXIMALE

4600 x 4600 mm

HAUTEUR MAXIMALE

4600 x **4600 mm** (instal. intérieure)

4600 x **3000 mm** (instal. extérieure avec guidage par câble)


4600 x **4000 mm** (instal. extérieure avec coulisses aluminium)

💡 Consulter 'Limites dimensionnelles' dans l'Espace Pro.

PREMIUM PLUS

Nouveau système côté support

Les nouveaux embouts conçus par Bandalux disposent d'axes métalliques plus robustes qui permettent plus de résistance et de fiabilité. Le montage du store est extrêmement simple, en un seul geste grâce au ressort interne qui agit par compression.

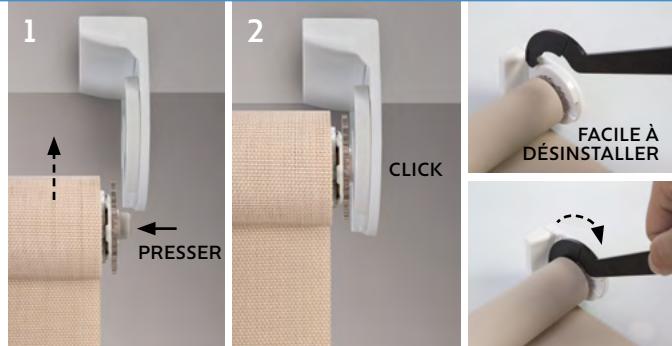

Double tombée (transmission)

La nouvelle transmission développée apporte une plus grande souplesse dans le fonctionnement du store et permet sa confection avec deux tubes et une seule manœuvre. Il permet, en outre, l'alignement des deux tombées.

Le mécanisme est équipé de coussinets qui assurent un mouvement plus silencieux et plus doux et une rotation parfaitement concentrique.



Espace minimal entre le tissu et le support

La légèreté de la conception du système a été accentuée afin de minimiser la distance entre les tissus, réduisant ainsi le « GAP » et l'entrée possible de la lumière.



Stores avec élément frontal décoratif en option

Le store Premium Plus peut être complété avec des éléments esthétiques tel qu'une cantonnière ou un coffre décoratif qui apporteront une touche distinguée au système. La cantonnière Trazer et les coffres Q-Box et Q-Style souligneront la finition du store, en y appliquant un design personnalisé ou l'un de ceux proposés par Bandalux.



Trazer



Trazer Profilé d'angle



Q-Box



Q-Style

Profilé d'union pour une installation simple


La conception compacte du profilé d'union en fait un système capable de s'adapter à n'importe quelle surface pour une installation plus simple. Uniquement disponible en Premium Plus I.



Deux tailles

La dimension du store nous donne la taille du système. Même dans la plus grande taille, la Premium plus nous donne une grande légèreté visuelle grâce à son design de dimensions réduites et sa joue entièrement plate.

A : Premium Plus I
B : Premium Plus II

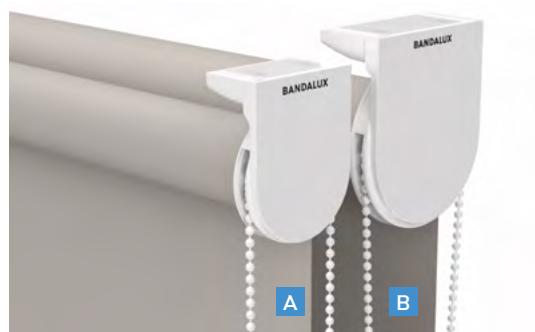

PREMIUM PLUS

Manoeuvre à chaînette amélioré: résistant, doux et durable

Fonctionnement souple et silencieux, grâce à l'utilisation de matériaux permettant une géométrie de haute précision.



Les ressorts, de technologie et de fabrication allemandes, calibrés et traités thermiquement, confèrent une plus grande résistance au système.

Tous les éléments susceptibles de s'user sont en acier, ce qui garantit la durabilité de l'ensemble du mécanisme.

Confort maximal et facilité d'utilisation

Mécanisme Redux

Le mécanisme Redux est doté d'un système à engrenage planétaire interne qui réduit l'effort d'entraînement jusqu'à 30 %.

Le système planétaire nécessite un déplacement de la chaînette supérieur à la hauteur du store, c'est pourquoi ce système n'a pas de butées mécaniques pour fixer l'interrupteur de fin de course en haut et en bas.

Remarque: l'utilisateur doit veiller à ne pas trop descendre ni remonter le tissu, car la chaînette n'est pas équipée de butoir.



Mécanisme Redux I

Mécanisme Redux II



Planétaire

Ressort d'assistance

C'est le système indiqué pour réduire la sensation de poids pour les rideaux de dimensions supérieures à 5 m² (avec fin de course).

Exemple :

Effort à la manoeuvre pour un store de 3,6 x 4 m :

Sans ressort : 4,8 kg

Avec ressort : 2,2 kg
(avec fin de course)



Sécurité enfants

Lors de la sélection d'un lecteur de chaînette ou cordon, le système de sécurité pour enfants est proposé par défaut afin de prévenir d'éventuels accidents.

Safekids

L'option de sécurité enfants conçue par Bandalux.

Elle ne peut pas être démontée ni modifiée de sorte que la chaînette ou le cordon ne se sépare pas du mur.



Child Safety

C'est le dispositif de sécurité standard sur le marché.



Motorisation plus silencieuse

Tous les moteurs sont équipés d'une nouvelle roue d'entraînement multimatériaux conçue par Bandalux qui réduit le bruit et les vibrations du moteur pendant sa rotation.

BANDALUX



230Vac



Batterie rechargeable

SOMFY®



230Vac



Nouvelle option de motorisation avec panneau solaire externe



Le kit Station solaire de Bandalux permet de convertir un store Premium Plus en solution motorisée, durable et autonome qui fonctionne avec la lumière du soleil.

Constitué d'un panneau solaire, d'une batterie rechargeable et d'un moteur, le kit est une solution efficace et respectueuse de l'environnement, qui permet d'actionner le store sans aucune installation électrique nécessaire.

Le panneau et la batterie doivent être installés à l'extérieur, dans un endroit recevant un maximum de lumière directe du soleil (façade, toit, etc.). Situé dans le tube ou le rail du store, le moteur se branche au panneau solaire au moyen d'un câble.⁽¹⁾

⁽¹⁾(1) Câble de 500 mm inclus. Possibilité d'ajouter une rallonge de 3000 mm.

PREMIUM PLUS

LYNX, les stores intelligents

L'application qui permet de contrôler tous les modèles de stores Bandalux, où que vous soyez.



Disponible pour
Android et iOS.
Compatible avec:



amazon alexa



Google Home

Confort sans contact

Gérez vos stores par le biais de votre smartphone ou via commande vocale.

Personnalisation des ambiances

Programmez et automatisez autant de scènes que vous le souhaitez et confirmez à tout moment la position de vos stores.

Tranquillité pour vous et les vôtres

Activez des scènes de simulation de présence lorsque vous êtes hors de la maison.

Efficacité et économie

Faites un meilleur usage des cycles d'ensoleillement, réagissez aux conditions climatiques et économisez sur la facture d'électricité.

Espace connecté

LYNX permet de connecter, en plus des stores, d'autres éléments tels que musique, lampes, ventilateurs...

Système personnalisable

Un grand choix de coloris

Le store Premium Plus propose une large gamme de coloris afin de personnaliser le système et jusqu'à 5 couleurs pour les composants tels que caches, équerres et chaînettes.



Blanc
RAL 9016



Noir
RAL 9011



Marron
RAL 8019



Gris
RAL 9006




Ivoire
RAL 1013

Différentes options de barres de charge

La barre de charge devient un élément qui différencie la finition du store.

Slim 25



Occulte
(Ø20 mm, Ø30 mm)




Slim 35



Mini Plain




Larme



Double store

Deux stores sur un même support permettant d'associer un tissu opaque et un tissu décoratif.

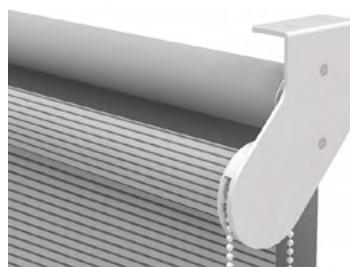

⚠ Uniquement pour coulisses télescopiques

Fixation optimale du tissu

Le système propose plusieurs options de guidage pour une installation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Des guidages par câble et par coulisses en aluminium qui permettent la remontée et la descente du tissu plus efficacement et qui répondent à la volonté de Bandalux de réduire le « GAP » entre le guidage et le tissu. Le système se décline en différents types de guidages spécifiquement développés selon le type de manœuvre :

Guidages câble, coulisses U-201 et U-301

Ils retiennent le tissu et permettent son utilisation en extérieur.



Coulisse R2

Conçus pour les systèmes semi-occultants. Le guidage extérieur s'adapte aux irrégularités du mur et l'intérieur s'adapte au tombé du tissu.




Stores purificateurs d'air

Bandalux présente Airpure®. Résultat de son innovation technologique continue et de son engagement envers le développement durable et le bien-être des personnes, ce nouveau store inclut une technologie capable de purifier l'air de n'importe quelle pièce.

Application d'un nanorevêtement sur un tissu technique


Le store est traité de la manière suivante :



Un mélange d'oxydes minéraux est appliquée sur le tissu du store.



Ce mélange s'active naturellement avec la lumière du soleil ou la lumière artificielle.



En s'activant, il élimine toute particule polluante présente dans l'air (virus, bactéries, champignons, pollution et composés organiques volatils).




Une grande polyvalence

- Applicable à tous les systèmes de Stores Enrouleurs, Box, Fit Box, Sous-Toiture et Gamme Panneau Japonais.
- Disponible avec les tissus Polyscreen® 550 et Mega BO, en différentes couleurs :

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



MEGA BO AIRPURE®



PREMIUM PLUS

OPTIONS

Configuration standard

Coloris



! Le coloris des composants est assorti au tissu choisi selon les critères Bandalux.

Manoeuvre à chaînette



! *Les tissus incompatibles avec la barre de charge occulte sont livrés par défaut avec la barre de charge Slim 25

Barre de charge occulte de Ø20 mm*



Child Safety



! Optionnel : Dispositif Safekids.

Configuration optionnelle (sans supplément de prix)

Supports long



Chaînette transparente



Barre de charge occulte Larme*



Barre de charge occulte de Ø30 mm



Barre de charge Slim 25*



Barre de charge Slim 35



Barre de charge Mini Plain (Uniquement coulisses 'R2')



! Uniquement Premium Plus I

! Maximum 2500 mm de large



Options de manoeuvre

MANIVELLE


(uniquement disponible avec Premium Plus II)



Fixe



Décrochable



Avec renvoi

MOTEUR (Inclut la programmation de la fin de course)

MOTEURS ⁽¹⁾				AUTOMATISMES ⁽²⁾		
Câble	230Vac	PPI		TÉLÉCOMMANDE MONOCANAL	TÉLÉCOMMANDE MULTICANAL	AUTRES
		Bandalux	VERONA 40 3/30	--	--	Somfy® Smoove Uno Réf. 06700610B
Radio	230Vac	Somfy®	MERCURE 40 3/30	Elegance 1 Blanc Réf. 06702000A	Elegance 4 Blanc Réf. 06702100A	--
		Somfy®	ARIES 40 SHORT 4/16	Situo 1 RTS Pure Réf. 06700970D	Situo 5 RTS Pure Réf. 06700881D	--
		Somfy® Silencieux ⁽³⁾	SONESSE 40 3/30	Elegance 1 Blanc Réf. 06702000A	Elegance 4 Blanc Réf. 06702100A	--
		Bandalux	M2 50 6/32, 20/17	Situo 1 RTS Pure Réf. 06700970D	Situo 5 RTS Pure Réf. 06700881D	--
		Somfy®	ARIANE 50 6/32	SUNEA SCREEN 40 3/30	SUNEA SCREEN 50 6/32, 15/32	SUNEA SCREEN 50 6/32, 15/32
Radio	230Vac	Somfy®	ATLAS 50 15/32	Situo 1 IO Pure Réf. 06700620B	Situo 5 IO Pure Réf. 06700625B	--
		Somfy® Silencieux ⁽³⁾	MAESTRIA 50 WT 6/17, 10/17, 15/17 ⁽⁴⁾	SUNEA SCREEN 50 6/28, 10/28, 15/17	SUNEA SCREEN 50 6/28, 10/28, 15/17	SUNEA SCREEN 50 6/28, 10/28, 15/17
		Bandalux	R2 40 3/30	Elegance 1 Blanc Réf. 06702000A	Elegance 4 Blanc Réf. 06702100A	--
		Somfy® RTS	ALTUS 40 3/30	Situo 1 RTS Pure Réf. 06700970D	Situo 5 RTS Pure Réf. 06700881D	--
		Somfy® RTS Silencieux ⁽³⁾	SONESSE 40 3/30	Elegance 1 Blanc Réf. 06702000A	Elegance 4 Blanc Réf. 06702100A	--
Radio	230Vac	Bandalux	R2 50 6/32, 20/17	Situo 1 RTS Pure Réf. 06700970D	Situo 5 RTS Pure Réf. 06700881D	--
		Somfy® RTS	ALTUS 50 6/32, 15/17	SUNEA SCREEN 40 3/30	SUNEA SCREEN 50 6/32, 15/32	SUNEA SCREEN 50 6/32, 15/32
		Somfy® RTS Silencieux ⁽³⁾	SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17	SUNEA SCREEN 50 6/28, 10/28, 15/17	SUNEA SCREEN 50 6/28, 10/28, 15/17	SUNEA SCREEN 50 6/28, 10/28, 15/17
		Somfy® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	Situo 1 IO Pure Réf. 06700620B	Situo 5 IO Pure Réf. 06700625B	--
		Somfy® IO Silencieux ⁽³⁾	SUNEA SCREEN 50 6/32, 15/32	SUNEA SCREEN 50 6/28, 10/28, 15/17	SUNEA SCREEN 50 6/28, 10/28, 15/17	SUNEA SCREEN 50 6/28, 10/28, 15/17
Radio Batterie	12Vdc	Bandalux Silencieux ⁽³⁾	RECHARGEABLE BI 35 6/24	Émetteur 1 Canal Blanc Réf. 06701100B	Émetteur 15 Canaux Blanc Réf. 06701110B	Chargeur AC Batterie rechargeable Réf. 06701215 + Câble USB Type C Réf. 06701275
		Bandalux Silencieux ⁽³⁾	RECHARGEABLE BI 50 13/11	Émetteur Capteur 1 Canal Réf. 06701100B	Émetteur Capteur 5 Canaux Réf. 06700074	--
		Bandalux panneau externe	KIT STATION SOLAIRE 40 10/12	Émetteur Capteur 1 Canal Réf. 06700074	Émetteur Capteur 5 Canaux Réf. 06700074	--
Radio solaire	12Vdc	Bandalux panneau externe	KIT STATION SOLAIRE 50 20/16	Émetteur Capteur 1 Canal Réf. 06700074	Émetteur Capteur 5 Canaux Réf. 06700074	--

! (1) Consultez les caractéristiques des moteurs page 71. / (2) Consultez les autres coloris et automatismes dans la section Motorisation page 92. / (3) Moteur uniquement compatible avec une installation intérieure. / (4) Moteur avec fin de course électronique. / Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'associer un capteur de vent aux stores installés en extérieur. Pour les dimensions supérieures à 9 m² il est indispensable d'installer un capteur.

Réduction de l'effort dans la manœuvre à chaînette



Mécanisme
Redux I
(système Premium Plus I)



Mécanisme
Redux II
(système Premium Plus II)



Ressort
d'assistance

Bandalux recommande MÉCANISME REDUX :

Mécanisme qui soulage la manœuvre en réduisant le poids de 30 %.

- ❶ Le mécanisme Redux n'inclut pas de fin de course.
- ❷ Le développement de la chaînette correspond à trois fois la hauteur du store.


Recommandé à partir de 5m²

Exemple pour un store de 3,6x4 m :


- Sans ressort = 4,8 kg.
- Avec ressort = 2,2 kg.
(AVEC fin de course)

Guidages

ALUMINIUM



'U - 201' Courte latérale



'U-301' Compacte frontale
'U-301' Compacte latérale

❶ Coulisses 'U-201' et 'U-301' compatibles avec barres de charge : Occulte de Ø20 et Ø30 mm et Slim 35..



'R2' Télescopique frontale
'R2' Télescopique latérale



Profilé de base pour coulisse R2
Télescopique

❶ 1. Compatible uniquement avec barre de charge Mini Plain.
2. Hauteur maximale 3500 mm.

CÂBLE



Fixation façade



Fixation sol

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR Ø3,5 mm INOX

Plafond/Sol	TS
Plafond/Façade	TP
Façade/Sol	PS
Façade/Façade	PP

❶ Uniquement avec barres de charge : Occulte de Ø20 et Ø30 mm et Slim.

Profilé d'union (uniquement pour Premium Plus I)



Installation plus simple

Coloris



- ❶ Pendant l'installation, le support de fixation doit être posé au plus près du bord, du côté de manœuvre.
- ❷ Installer un support tous les 500 mm.
- ❸ Uniquement pour commande à chaînette et moteur.
- ❹ Incompatible avec guidage.

Collection Airpure®



Stores
Airpure®:

- Collection Polyscreen® 550 Airpure® dans les couleurs: Ash, Pearl, White, White Linen et White Pearl.
- Collection Mega BO Airpure® dans les couleurs: Alabaster, Black, Dark Grey et White.

PREMIUM PLUS

OPTIONS

Cantonnière décorative Trazer


! Pour en savoir plus, voir document 'A4 Cantonnières décoratives'.

Trazer 100



- ! 1. Ces tarifs n'incluent pas le débord.
- 2. Minimum de facturation 1m.
- 3. Commande motorisée compatible uniquement avec moteurs Premium Plus II.
- 4. Le retour est inclus avec dimensions standard.

Débord



- ! Consulter les informations techniques.

Retour configurable



- ! 1. Le retour n'est disponible que pour la pose au plafond.
- 2. Consultez les limites dimensionnelles dans les informations techniques.

Profilé d'angle 100



- ! Incompatible avec stores déjà en place.

Q-Box



Q-Box 85
Q-Box 100

! Pour compléter le store enrouleur avec un coffre décoratif, consulter le document 'A3 Stores enrouleurs à coffre décoratif'.

Q-Style



Q-Style 85
Q-Style 100

! Pour compléter le store enrouleur avec un coffre décoratif, consulter le document 'A3 Stores enrouleurs à coffre décoratif'.

Autres options



Double store avec 2 manœuvres


! Non disponible avec manœuvre à manivelle.



Digital Printing



Safekids
(Système de sécurité enfants)



Double tombée avec 2 manœuvres (double support)



Double tombée avec 1 manœuvre (transmission)

! Les dimensions des deux tombées ne pourront pas dépasser la mesure maximum indiquée dans les limites dimensionnelles. Consulter les limites dimensionnelles "Fabrics Collection" sur l'Espace Pro.



Anneau de chaînette

! Pour mesures à partir de 304 cm, disponibles uniquement en blanc et noir.



Chaînette métallique

! N'inclut pas le contrepoint de chaînette.

PREMIUM PLUS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Manœuvres, types de moteur et dimensions minimales du store


Manœuvre	MODÈLE MOTEUR	Volt (V)	Ø (mm)	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)	Largeur min. Store (mm)
CHAÎNETTE	--	--	--	--	--	--	--	200 ⁽¹⁾
MANIVELLE	--	--	--	--	--	--	--	400
BANDALUX CÂBLE	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	610
	M2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	660
	M2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	710
BANDALUX RADIO	R2 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	610
	R2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	710
	R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	730
BANDALUX RADIO BATTERIE SILENCIEUX ⁽²⁾	RECHARGEABLE BI 35 6/24	12	35	6	24	38	3,23	830
	RECHARGEABLE BI 50 13/11	12	50	13	11	40	3,50	970
BANDALUX RADIO SOLAIRE	KIT STATION SOLAIRE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	630
	KIT STATION SOLAIRE 50 20/16	12	50	20	16	72	6	680
SOMFY® CÂBLE	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	610
	ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	540
	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	660
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	740
	MAESTRIA 50 WT 6/17 ⁽³⁾	230	50	6	17	90	0,45	690
	MAESTRIA 50 WT 10/17 ⁽³⁾	230	50	10	17	120	0,50	690
	MAESTRIA 50 WT 15/17 ⁽³⁾	230	50	15	17	140	0,65	740
SOMFY® CÂBLE SILENCIEUX ⁽²⁾	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	610
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	750
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	750
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	750
SOMFY® RTS	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	640
	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	790
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	790
SOMFY® RTS SILENCIEUX ⁽²⁾	SONESSE 40 RTS 3/30	230	40	3	30	95	0,41	650
	SONESSE 50 RTS 6/28	230	50	6	28	146	0,63	930
	SONESSE 50 RTS 10/28	230	50	10	28	180	0,78	930
	SONESSE 50 RTS 15/17	230	50	15	17	153	0,67	930
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	640
	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	790
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	810
SOMFY® IO SILENCIEUX ⁽²⁾	SONESSE 40 IO 3/30	230	40	3	30	95	0,41	690

(1) Pour les dimensions comprises entre 200 mm et 400 mm avec manœuvre à chaînette, la hauteur maximale sera de 1500 mm sans guidage. Guidage recommandé pour des hauteurs supérieures à 1500 mm. / **(2)** Moteur uniquement compatible avec une installation intérieure. / **(3)** Moteur avec fin de course électronique. / Pour garantir un bon fonctionnement, Bandalux utilise le modèle de moteur le mieux adapté aux dimensions du store.


PREMIUM PLUS

INFORMATIONS TECHNIQUES


Largeur entre le support et le tissu (GAP)

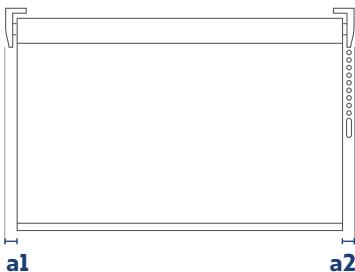

Une tombée 1 manœuvre

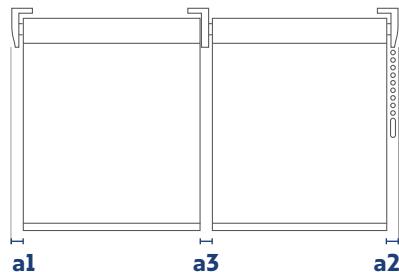

Double tombée 1 manœuvre

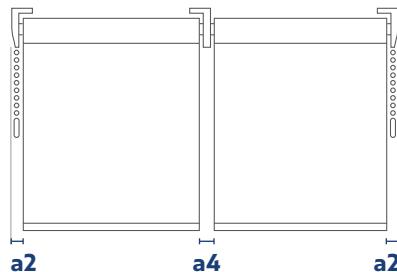

Double tombée 2 manœuvres

a1 Côté support
a2 Côté commande

		sans guidage				avec guidage par câble			
		a1	a2	a3	a4	a1	a2	a3	a4
PREMIUM PLUS I	CHAÎNETTE ⁽¹⁾	21 mm	20 mm	32 mm	33 mm	21 mm	20 mm	-	-
	MOTEUR ⁽²⁾	21 mm	23 mm	32 mm	33 mm	21 mm	23 mm	-	-
PREMIUM PLUS II	CHAÎNETTE ⁽¹⁾	21 mm	20 mm	32 mm	33 mm	21 mm	20 mm	-	-
	MANIVELLE	21 mm	32 mm	32 mm	33 mm	21 mm	32 mm	-	-
	MOTEUR ⁽³⁾	21 mm	25 mm	32 mm	33 mm	21 mm	25 mm	-	-

(1) (1) Données pour commandes à chaînette sans système Redux ; avec système Redux, ajouter 2 mm.

(2) Pour les commandes motorisées Bandalux de Ø40 mm, ajouter 1 mm côté commande.

(3) Pour les commandes motorisées Bandalux de Ø50 mm, ajouter 3 mm côté commande.

Hauteur des commandes


CHAÎNETTE

COMMANDE À CHAÎNETTE AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Le dispositif de sécurité **Child Safety/Safekids** doit être installé au moins à 1,5m du sol.

COMMANDE À CHAÎNETTE SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Si vous ne souhaitez pas le Child Safety/Safekids, la hauteur des commandes est :

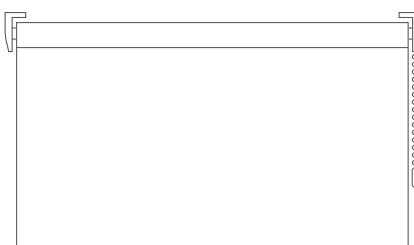


Hauteur des commandes
hc

Premium Plus I
Calcul minimum pour hc :
H x 0,70 + 50 mm

Premium Plus II
Calcul minimum pour hc :
H x 0,90 + 50 mm

MANIVELLE



Hauteurs de manivelle recommandées **hc**

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1600 mm

1800 mm

2000 mm

2200 mm

2400 mm

2600 mm

2800 mm

3000 mm



Exemple de calcul

Hauteur store H	Hauteur des commandes hc (minimum)	
	P. Plus I	P. Plus II
1000 mm	750 mm	950 mm
2000 mm	1450 mm	1850 mm
2500 mm	1800 mm	2300 mm
4000 mm	2850 mm	3650 mm

! 1. La hauteur des commandes sera toujours calculée depuis la partie la plus haute du store (extrémité supérieure du support) à la partie inférieure du tendeur de chaînette.
2. Avec la monocommande à manivelle, la hauteur de commande s'entend avec la manivelle en position d'utilisation. Si vous souhaitez connaître la dimension avec la manivelle dépliée, ajoutez 140 mm.


Dimensions des guidages et des supports de guidage

COULISSES ALUMINIUM




GUIDAGE CÂBLE


INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
 $\varnothing 3,5$ mm INOX



Barres de charge et encombrements (mm)



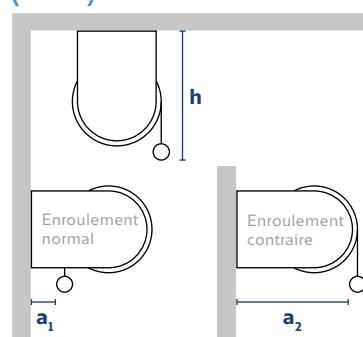


Tolérance de fabrication

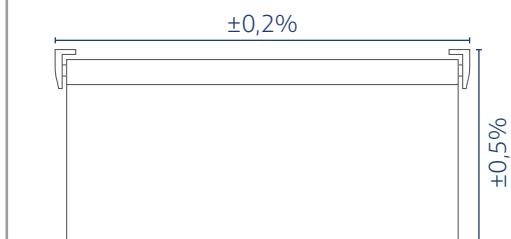

Conforme à la norme européenne EN 13120.

BARRES DE CHARGE OCCULTES



Uniquement coulisses "R2".

Mini Plain

Slim 25

Slim35

	Façade		Façade		Façade		Façade		Façade		Façade	
	Mín	Máx	Mín	Máx	Mín	Máx	Mín	Máx	Mín	Máx	Mín	Máx
PREMIUM PLUS support court	h=100	$a_1=1$ $a_2=62$	$a_1=18$ $a_2=80$	h=110	$a_1=1$ $a_2=57$	$a_1=13$ $a_2=75$	h=100	$a_1=5$ $a_2=67$	$a_1=23$ $a_2=85$	h=117	$a_1=6$ $a_2=68$	$a_1=24$ $a_2=86$
PREMIUM PLUS support long	h=128	$a_1=28$ $a_2=90$	$a_1=46$ $a_2=108$	h=138	$a_1=23$ $a_2=85$	$a_1=41$ $a_2=103$	h=128	$a_1=33$ $a_2=95$	$a_1=51$ $a_2=113$	h=145	$a_1=34$ $a_2=96$	$a_1=52$ $a_2=114$
PREMIUM PLUS II	h=120	$a_1=2$ $a_2=77$	$a_1=22$ $a_2=100$	h=130	$a_1=2$ $a_2=72$	$a_1=17$ $a_2=95$	h=120	$a_1=5$ $a_2=82$	$a_1=27$ $a_2=105$	h=138	$a_1=6$ $a_2=83$	$a_1=28$ $a_2=106$


PREMIUM PLUS

DATOS TÉCNICOS

Dimensions supports avec joue et mécanismes


PREMIUM PLUS I

CHAÎNETTE : Support court




* Guidage par câble : ajouter 18 mm à la largeur du support.

CHAÎNETTE : support long




PREMIUM PLUS II

CHAÎNETTE

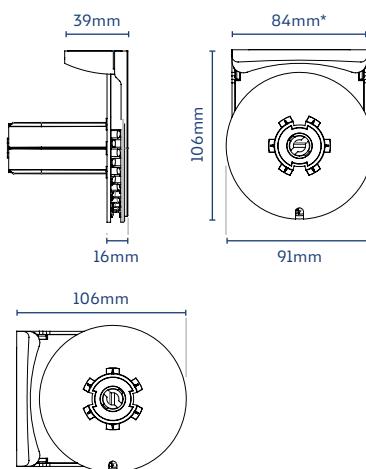


* Guidage par câble : ajouter 18 mm à la largeur du support.


MANIVELLE




MOTEUR : Support court




MOTEUR : Support long




MOTEUR



DOUBLE STORE




DOUBLE STORE



Information technique cantonnière décorative Trazer

DIMENSION DES PROFILÉS D'ANGLE

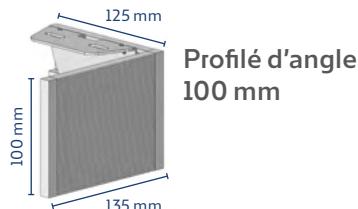


PERSONNALISATION DÉBORD

(non disponible pour profilé d'angle)

	Largeur débord
RECOMMANDÉ	125 mm
SANS DÉBORD	0 mm
MINIMUM	50 mm
MAXIMUM	150 mm

ESPACE ENTRE LE SUPPORT ET LE TISSU



		a1	a2
TRAZER 100 mm	CHAÎNETTE	29 mm	28 mm
	MOTEUR 230Vac	29 mm	33 mm
PROFILÉ D'ANGLE 100 mm	CHAÎNETTE	29 mm	28 mm
	MOTEUR 230Vac	29 mm	33 mm

PERSONNALISATION RETOUR

(non disponible pour profilé d'angle)

	Largeur retour
STANDARD	125 mm
SANS RETOUR	--
MINIMUM	125 mm
MAXIMUM*	190 mm

*Le retour pour store enrouleur ne peut être allongé qu'en cas de pose au plafond.

MOTEURS COMPATIBLES

TYPE MOTEUR	MODÈLE MOTEUR	Voltaje (V)	Ø (mm)	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)	Largeur min. Store (mm)		
LYN X COMPATIBLE	BANDALUX CÂBLE	M2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	660	
		M2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	710	
LYN X COMPATIBLE	BANDALUX RADIO	R2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	710	
		R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	730	
LYN X COMPATIBLE	BANDALUX BATTERIE SILENCIEUX	RECHARGEABLE BI 50 13/11	12	50	13	11	40	3,50	970	
	SOMFY® CÂBLE	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	660	
LYN X COMPATIBLE		ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	740	
		MAESTRIA 50 WT 6/17 ⁽²⁾	230	50	6	17	90	0,45	690	
		MAESTRIA 50 WT 10/17 ⁽²⁾	230	50	10	17	120	0,50	690	
		MAESTRIA 50 WT 15/17 ⁽²⁾	230	50	15	17	140	0,65	740	
LYN X COMPATIBLE	SOMFY® CÂBLE SILENCIEUX ⁽¹⁾	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	750	
		SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	750	
		SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	750	
LYN X COMPATIBLE	SOMFY® RTS	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	790	
		ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	790	
LYN X COMPATIBLE	SOMFY® RTS SILENCIEUX ⁽¹⁾	SONESSE 50 RTS 6/28	230	50	6	28	146	0,63	930	
		SONESSE 50 RTS 10/28	230	50	10	28	180	0,78	930	
		SONESSE 50 RTS 15/17	230	50	15	17	153	0,67	930	
LYN X COMPATIBLE	SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	790	
		SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	810	

⁽¹⁾ (1) Moteur uniquement compatible avec une installation intérieure. / (2) Moteur avec fin de course électronique. / Pour garantir un bon fonctionnement, Bandalux utilise le modèle de moteur le mieux adapté aux dimensions du store.

BANDALUX