

CLASSIC XL



COULEURS DE PROFILÉS

 Blanc
RAL 9010

 Gris aluminium
RAL 9006

 Ivoire
RAL 1013

 Anthracite structuré
RAL 7016

MANOEUVRE

 Manivelle

 Moteur

LARGEUR MAXIMALE

600 cm

AVANCÉE MAX.

360 cm

AVANTAGES DU SYSTÈME

STORES BANNES ET VERANDAS

Résistance et durabilité maximales

Le système de **bras à ruban**, disponible pour les modèles Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL et Cofre Style, multiplie la durée de vie du store banne par 3.

- Jusqu'à 30 000 cycles de vie.
- Fabriqué avec des câbles en acier inoxydable haute durabilité recouverts d'un ruban en plastique (PPU) et traités contre la corrosion et les UV.


Design esthétique et fonctionnel qui occulte les câbles de fixation des bras sous le ruban.



Enroulement parfait sans faux plis

Grâce au **système rollertube***, dont la conception comprend une modification ingénieuse de l'ogive, l'enroulement du tissu dans le tube s'effectue parfaitement, ce qui réduit les faux plis susceptibles d'apparaître au fil du temps.

*Disponible pour les modèles Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor et Veranda Zip.

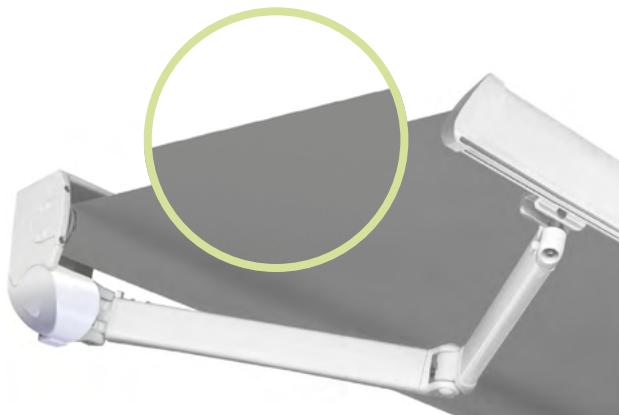

AVEC



SANS



Protection efficace contre l'eau

Grâce à la **barre de charge avec évacuation intégrée**, disponible pour les systèmes Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style et Cofre XL, l'eau de pluie est évacuée facilement et ne s'accumule pas.

La barre de charge au design arrondi dispose de deux ogives qui permettent l'installation éventuelle d'une frise. La première ogive, située dans la partie supérieure, permet au tissu de la frise de couvrir une partie de la barre de charge. La seconde, située en dessous, laisse l'autre partie de la barre de charge visible. L'évacuation intégrée dans toute la largeur de la barre de charge conduit l'eau vers les extrémités pour éviter la formation de rideaux d'eau.

Actionnement pratique, en un simple clic


Tous les stores bannes Bandalux peuvent être motorisés pour une commodité maximale lors de leur actionnement. Les plier et déplier se fait en un simple clic de télécommande.

Nous disposons de la gamme de moteurs commandés par câble et radiofréquence les plus silencieux et durables du marché (gamme Bandalux et gamme Somfy®, RTS et IO), ainsi que d'une grande variété d'émetteurs, de capteurs et de programmeurs.



Installation facile et rapide


Bandalux livre le store banne entièrement assemblé, avec les fins de courses réglées, pour faciliter le travail de l'installateur et réduire le temps d'installation.

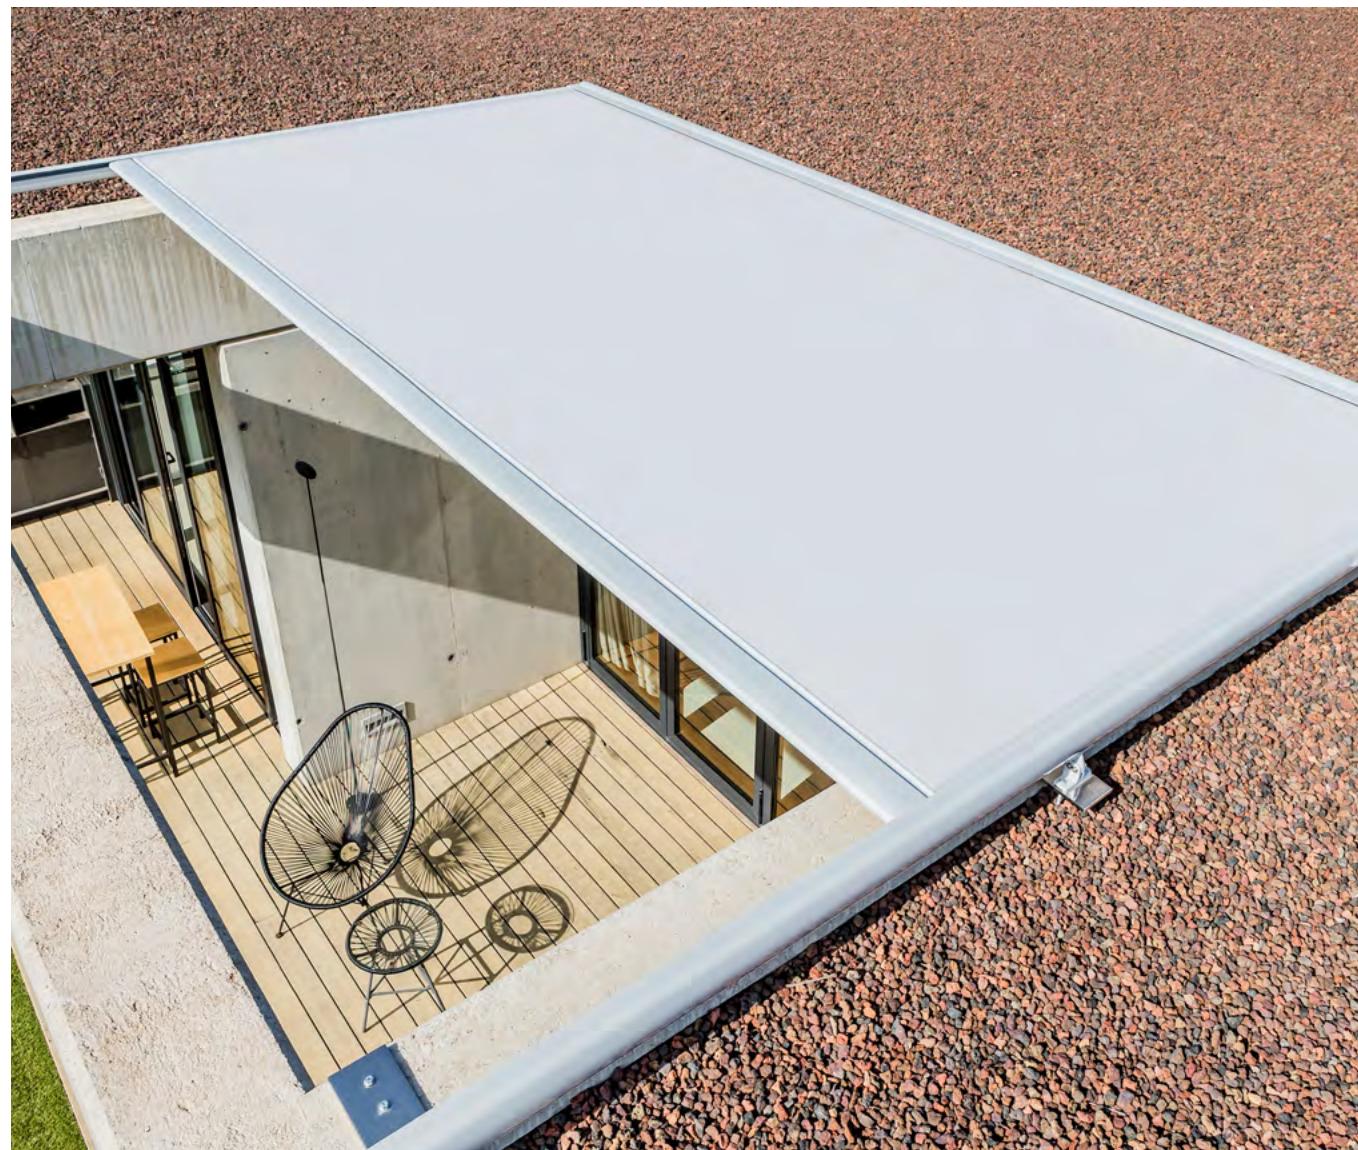

CLASSIC XL



Design polyvalent idéal pour tout type de décor et nombreuses fonctions. Un store banne caractérisé par son support injecté qui le rend particulièrement agile et lui permet de s'incliner progressivement de 0 à 90 degrés.



Installation au mur
ou au plafond




Anti-"*rideau d'eau*"**




Bras à ruban

** Inclut une évacuation intégrée dans la barre de charge qui conduit l'eau vers les extrémités, empêchant l'effet "*rideau d'eau*".

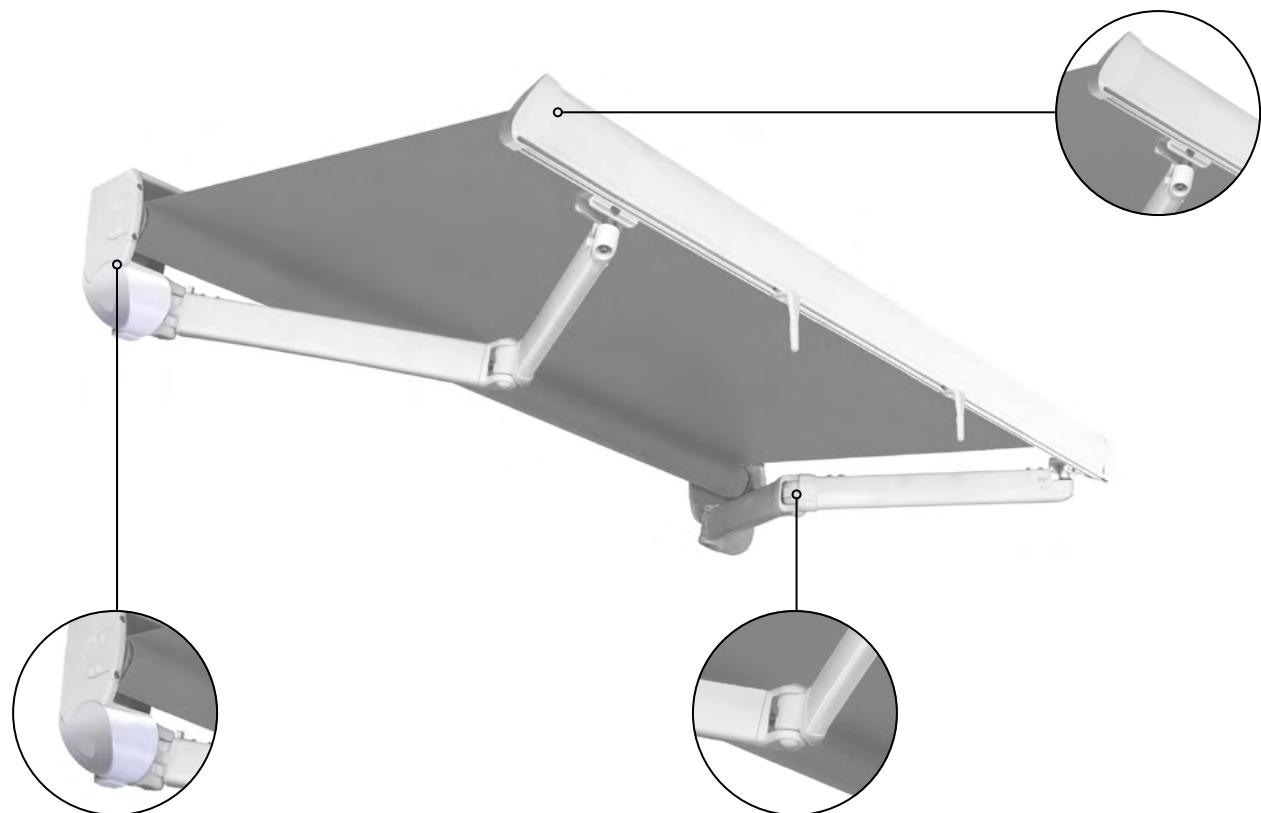


Dimensions et informations techniques


Pose de face



Pose plafond



Installation bras croisés



CLASSIC XL


OPTIONS

Configuration standard

Manivelle fixe



Kit complet supports



Coloris basiques de profils finition brillant

- Blanc RAL 9010
- Gris aluminium RAL 9006
- Ivoire RAL 1013
- Anthracite structuré RAL 7016

❶ Hauteurs disponibles :
1000 mm, 1200 mm,
1500 mm, 1800 mm,
2000 mm, 2500 mm.

Configuration optionnelle

Autres couleurs de profilés et d'auvent

Lambrequins

Auvent

Motorisation

Dimensions en mm

LARGEUR x AVANCÉE	MOTEURS		
	CÂBLE	Bandalux	M2 50 20/17
3500 x 2350	CÂBLE	Somfy®	ATLAS 50 15/32
		Somfy®	MAESTRIA 50 15/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 20/17
6000 x 3100	CÂBLE	Somfy® RTS	ALTUS 50 15/17
		Somfy® IO	SUNEA SCREEN 50 15/32
	RADIO	Bandalux	M2 50 40/17
6000 x 3600	CÂBLE	Somfy®	MARINER 50 40/17
		Somfy®	MAESTRIA 50 35/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 40/17
	RADIO IO	Somfy® RTS	ALTUS 50 40/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNILUS 50 40/17
6000 x 3600	CÂBLE	Bandalux	TORINO 50 50/12
		Somfy®	VECTRAN 50 50/12
	RADIO	Bandalux	R2 50 50/12
	RADIO IO	Somfy® RTS	ALTUS 50 50/12
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNILUS 50 50/12

AUTOMATISMES	
06702000A	ELEGANCE 1 BLANC
06702100A	ELEGANCE 4 BLANC
06700970D	SITUO 1 RTS PURE
06700881D	SITUO 5 RTS PURE
06700620B	SITUO 1 IO PURE
06700625B	SITUO 5 IO PURE

Encombrement minimum du store fini

Pour une avancée de (mm) :	BRAS NORMAL	BRAS CROISÉS
	Largeur Min. (mm)	Min. Width (mm)
1600	1970	1120
1850	2220	1250
2100	2470	1370
2350	2720	1500
2600	2970	1620
2850	3220	1750
3100	3470	1870
3350	3720	2000
3600	3970	2120

BANDALUX