


COFRE XL



COULEURS DE PROFILÉS

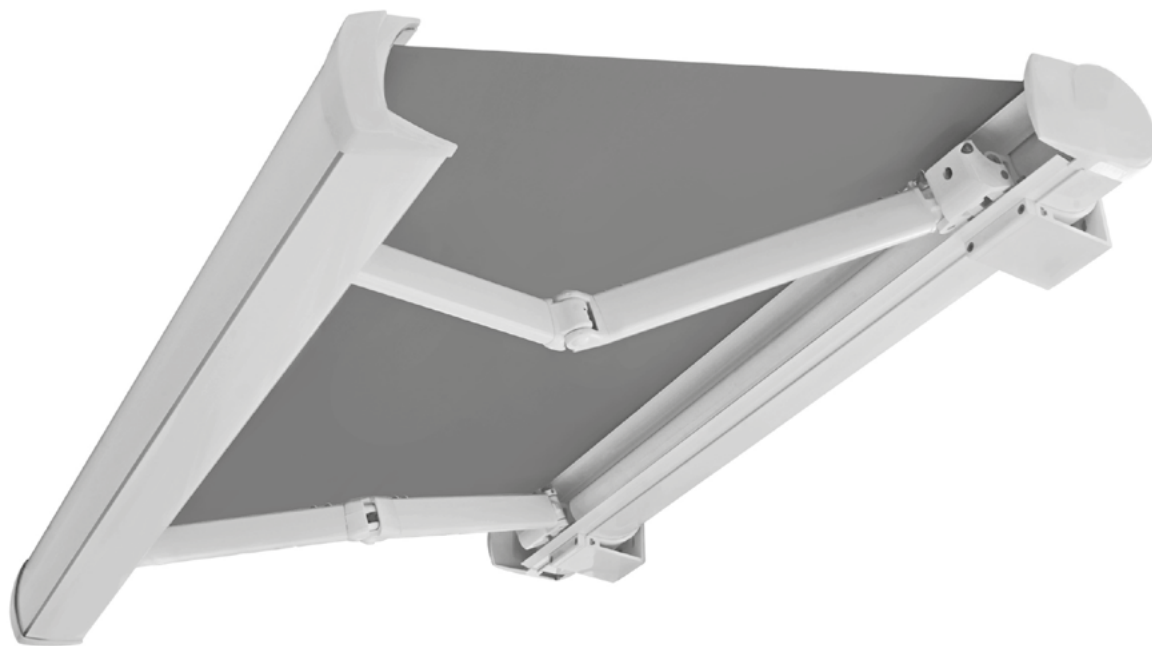

Blanc
RAL 9010



Gris aluminium
RAL 9006



Ivoire
RAL 1013



Anthracite structuré
RAL 7016

MANOEUVRE



Manivelle



Moteur

LARGEUR MAXIMALE
700 cm

AVANCÉE MAXIMALE
410 cm

AVANTAGES DU SYSTÈME

STORES BANNES ET VERANDAS

Résistance et durabilité maximales

Le système de **bras à ruban**, disponible pour les modèles Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL et Cofre Style, multiplie la durée de vie du store banne par 3.

- Jusqu'à 30 000 cycles de vie.
- Fabriqué avec des câbles en acier inoxydable haute durabilité recouverts d'un ruban en plastique (PPU) et traités contre la corrosion et les UV.


Design esthétique et fonctionnel qui occulte les câbles de fixation des bras sous le ruban.




Enroulement parfait sans faux plis

Grâce au **système rollertube***, dont la conception comprend une modification ingénieuse de l'ogive, l'enroulement du tissu dans le tube s'effectue parfaitement, ce qui réduit les faux plis susceptibles d'apparaître au fil du temps.

*Disponible pour les modèles Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor et Veranda Zip.

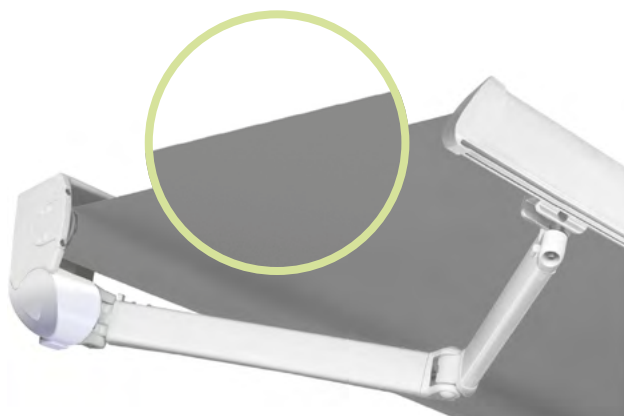

AVEC

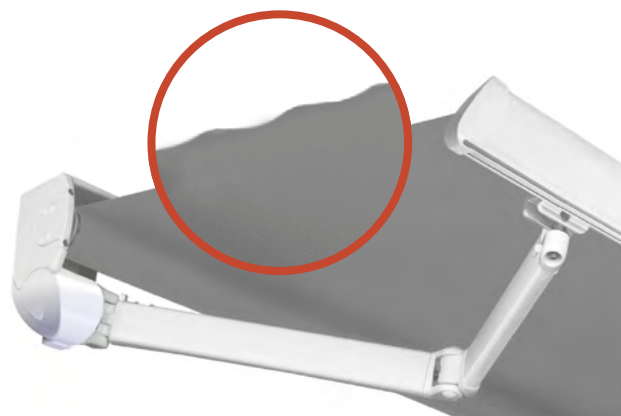

SANS

Protection efficace contre l'eau

Grâce à la **barre de charge avec évacuation intégrée**, disponible pour les systèmes Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style et Cofre XL, l'eau de pluie est évacuée facilement et ne s'accumule pas.

La barre de charge au design arrondi dispose de deux ogives qui permettent l'installation éventuelle d'une frise. La première ogive, située dans la partie supérieure, permet au tissu de la frise de couvrir une partie de la barre de charge. La seconde, située en dessous, laisse l'autre partie de la barre de charge visible. L'évacuation intégrée dans toute la largeur de la barre de charge conduit l'eau vers les extrémités pour éviter la formation de rideaux d'eau.



AVANTAGES DU SYSTÈME

STORES BANNES ET VERANDAS

Actionnement pratique, en un simple clic

Tous les stores bannes Bandalux peuvent être motorisés pour une commodité maximale lors de leur actionnement. Les plier et déplier se fait en un simple clic de télécommande.

Nous disposons de la gamme de moteurs commandés par câble et radiofréquence les plus silencieux et durables du marché (gamme Bandalux et gamme Somfy®, RTS et IO), ainsi que d'une grande variété d'émetteurs, de capteurs et de programmeurs.



Installation facile et rapide


Bandalux livre le store banne entièrement assemblé, avec les fins de courses réglées, pour faciliter le travail de l'installateur et réduire le temps d'installation.



COFRE XL



Le coffre à bras rétractable offre une fermeture totale et reste toujours perpendiculaire au mur. Un système de rampes internes situé dans le coffre permet l'inclinaison. Design et style alliés à la fonctionnalité et à la technologie du système pliable qui facilite la fermeture hermétique du coffre, même en cas d'inclinaisons maximales. Grâce à un profilé supplémentaire, le coffre peut être complètement collé au mur ce qui empêche la pénétration d'eau et de saletés.



Installation au mur
ou au plafond




Anti-"rideau d'eau"*




Bras à ruban

❶ * Inclut une évacuation intégrée dans la barre de charge qui conduit l'eau vers les extrémités, empêchant l'effet "rideau d'eau".

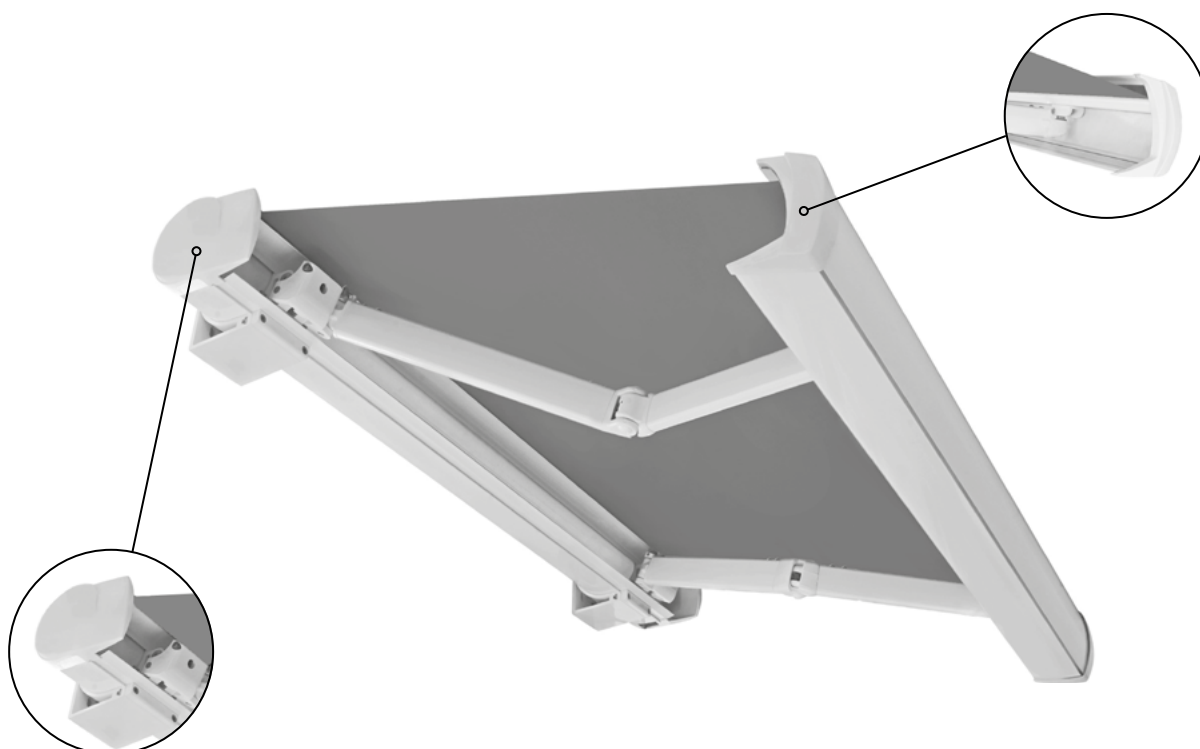


Dimensions et informations techniques


Pose de face

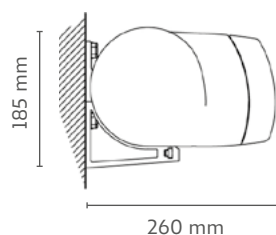


**Pose de face avec
barre de charge caisson**




**Entre murs
installation**

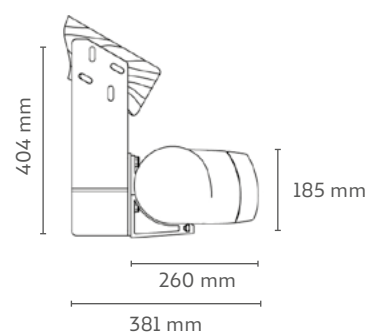

Pose plafond

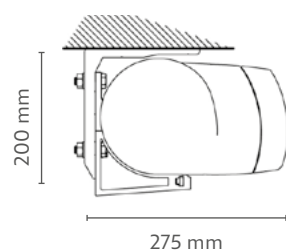

**Pose plafond avec
barre de charge caisson**

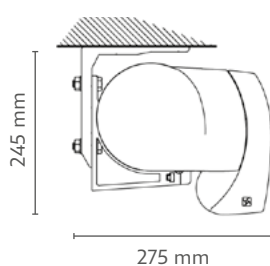

COFRE XL

OPTIONS


Configuration standard

Manivelle fixe




Hauteurs disponibles :
1000 mm, 1200 mm,
1500 mm, 1800 mm,
2000 mm, 2500 mm.

Kit support de face (option A)



Support compensateur pour coffre 120 mm blanc. Inclus à partir de 4000 mm de largeur

Kit support plafond (option B)



Coloris basiques de profilés finition brillant

- Blanc RAL 9010
- Gris aluminium RAL 9006
- Ivoire RAL 1013
- Anthracite structuré RAL 7016

Configuration optionnelle

Autres couleurs de profilés et d'auvent

Lambrequins

Auvent

Encombrement minimum du store fini

| | BRAS NORMAL |
|----------------------------|-------------------|
| Pour une avancée de (mm) : | Largeur Min. (mm) |
| 1600 | 2120 |
| 1850 | 2370 |
| 2100 | 2620 |
| 2350 | 2870 |
| 2600 | 3120 |
| 2850 | 3370 |
| 3100 | 3740 |
| 3350 | 3990 |
| 3600 | 4240 |
| 3850 | 4490 |
| 4100 | 4740 |

Motorisation

Dimensions en mm

| LARGEUR x AVANCÉE | MOTEURS | | |
|----------------------------|----------|------------|-----------------|
| 5000 x 3350 4000 x 4100 | CÂBLE | Somfy® | OREA 50 40/17 |
| | RADIO | Bandalux | R2 50 40/17 |
| | | Somfy® RTS | OREA 50 40/17 |
| | RADIO IO | Somfy® IO | SUNEA 50 40/17 |
| 5500 x 4100 | CÂBLE | Bandalux | RIMINI 50 50/12 |
| | | Somfy® | OREA 50 50/12 |
| | RADIO | Bandalux | R2 50 50/12 |
| | | Somfy® RTS | OREA 50 50/12 |
| | RADIO IO | Somfy® IO | SUNEA 50 50/12 |
| 7000 x 4100 | CÂBLE | Somfy® | OREA 60 85/17 |
| | RADIO | Bandalux | R2 60 80/12 |
| | | Somfy® RTS | OREA 60 85/17 |
| | RADIO IO | Somfy® IO | SUNEA 60 85/17 |

| AUTOMATISMES | |
|--------------|-------------------|
| 06702000A | ELEGANCE 1 BLANC |
| 06702100A | ELEGANCE 4 BLANC |
| 06700970D | SITUAO 1 RTS PURE |
| 06700881D | SITUAO 5 RTS PURE |
| 06700620B | SITUAO 1 IO PURE |
| 06700625B | SITUAO 5 IO PURE |

BANDALUX