

VERANDA FLOOR



COULEURS DE PROFILÉS

 Blanc
RAL 9010

 Gris aluminium
RAL 9006

 Ivoire
RAL 1013

 Anthracite structuré
RAL 7016

MANOEUVRE

 Moteur

LARGEUR MAXIMALE

500 cm

AVANCÉE MAXIMALE

500 cm

HAUTEUR MAXIMALE

300 cm

AVANTAGES DU SYSTÈME

STORES BANNES ET VERANDAS

Résistance et durabilité maximales

Le système de **bras à ruban**, disponible pour les modèles Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL et Cofre Style, multiplie la durée de vie du store banne par 3.

- Jusqu'à 30 000 cycles de vie.
- Fabriqué avec des câbles en acier inoxydable haute durabilité recouverts d'un ruban en plastique (PPU) et traités contre la corrosion et les UV.


Design esthétique et fonctionnel qui occulte les câbles de fixation des bras sous le ruban.




Enroulement parfait sans faux plis

Grâce au **système rollertube***, dont la conception comprend une modification ingénieuse de l'ogive, l'enroulement du tissu dans le tube s'effectue parfaitement, ce qui réduit les faux plis susceptibles d'apparaître au fil du temps.

*Disponible pour les modèles Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor et Veranda Zip.

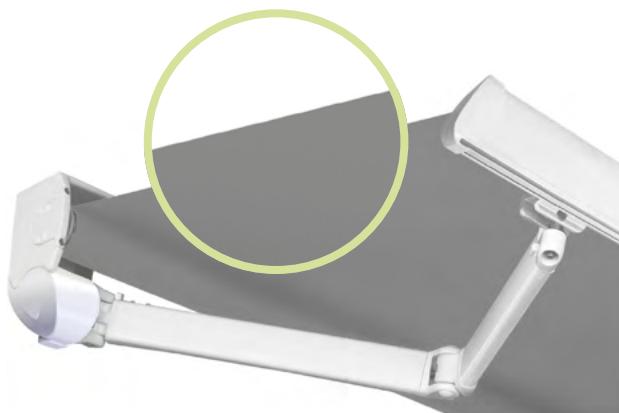

AVEC

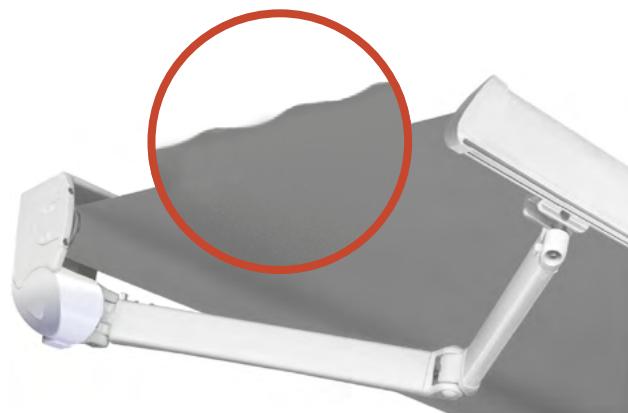

SANS



Protection efficace contre l'eau

Grâce à la **barre de charge avec évacuation intégrée**, disponible pour les systèmes Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Style et Cofre XL, l'eau de pluie est évacuée facilement et ne s'accumule pas.

La barre de charge au design arrondi dispose de deux ogives qui permettent l'installation éventuelle d'une frise. La première ogive, située dans la partie supérieure, permet au tissu de la frise de couvrir une partie de la barre de charge. La seconde, située en dessous, laisse l'autre partie de la barre de charge visible. L'évacuation intégrée dans toute la largeur de la barre de charge conduit l'eau vers les extrémités pour éviter la formation de rideaux d'eau.

Actionnement pratique, en un simple clic

Tous les stores bannes Bandalux peuvent être motorisés pour une commodité maximale lors de leur actionnement. Les plier et déplier se fait en un simple clic de télécommande.

Nous disposons de la gamme de moteurs commandés par câble et radiofréquence les plus silencieux et durables du marché (gamme Bandalux et gamme Somfy®, RTS et IO), ainsi que d'une grande variété d'émetteurs, de capteurs et de programmeurs.



Installation facile et rapide


Bandalux livre le store banne entièrement assemblé, avec les fins de courses réglées, pour faciliter le travail de l'installateur et réduire le temps d'installation.




VERANDA FLOOR



Un système de protection solaire extrêmement polyvalent, avec un design fascinant, parfait pour des environnements privés ou publics. Conçu pour couvrir les terrasses, les toits et les appartements terrasses, il s'appuie sur deux pieds avant en aluminium laqué. Une traverse unissant les pieds permet de consolider la structure.




Installation au mur
ou au plafond

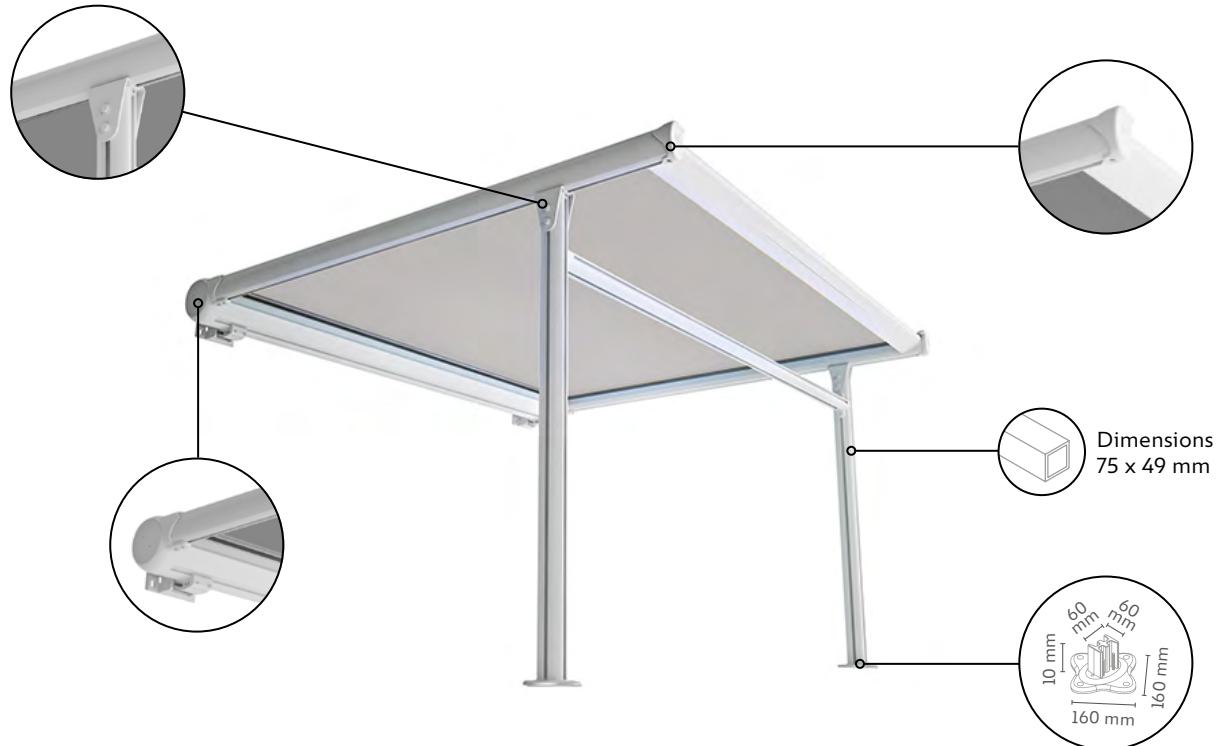


Dimensions et informations techniques


Module simple Vue frontale

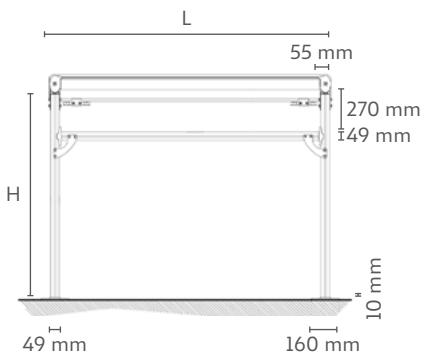

Module double Vue frontale

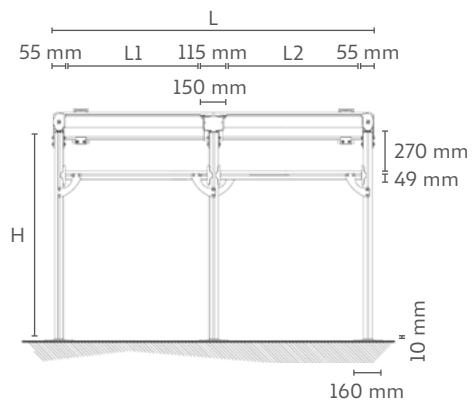


Vue latérale

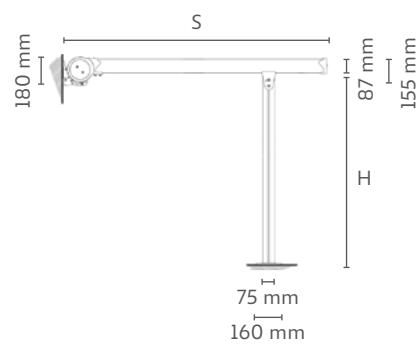

Vue supérieure



Vue supérieure



L : Largeur

S : Avancée


H : Hauteur

VERANDA FLOOR


OPTIONS

Configuration standard

Supports de face coffre
(Possibilité A)



Support plafond coffre
(Possibilité B)



Coloris basiques de profilés finition brillant

- Blanc RAL 9010
- Gris aluminium RAL 9006
- Ivoire RAL 1013
- Anthracite structuré RAL 7016

Configuration optionnelle

Autres couleurs de profilés et d'auvent

Profilé coupe-vent⁽¹⁾

• (1) Recommandé pour les avancées supérieures à 4000 mm.

Motorisation

Dimensions en mm

LARGEUR x AVANCÉE	MOTEURS			AUTOMATISMES
	CÂBLE	Somfy®	MAESTRIA 50 25/17	
1 module, 1 moteurs : 3000 x 3000	CÂBLE	Somfy®	MAESTRIA 50 35/17	06702000A ELEGANCE 1 BLANC
		Somfy®	MAESTRIA 50 35/17	06702100A ELEGANCE 4 BLANC
	RADIO	Bandalux	R2 50 40/17	06700970D SITUO 1 RTS PURE
		Somfy® RTS	ALTUS 50 40/17	06700881D SITUO 5 RTS PURE
1 module, 1 moteurs : 5000 x 5000	RADIO IO	Somfy® IO	SUNILUS 50 40/17	
		Somfy®	VECTRAN 50 50/12	
	RADIO	Bandalux	R2 50 50/12	
		Somfy® RTS	ALTUS 50 50/12	
2 module, 2 moteurs : 7000 x 3000	RADIO IO	Somfy® IO	SUNILUS 50 50/12	
		Somfy®	MAESTRIA 50 25/17	
	CÂBLE	Somfy®	MAESTRIA 50 35/17	
		Bandalux	R2 50 40/17	
2 module, 2 moteurs : 10000 x 5000	RADIO	Somfy® RTS	ALTUS 50 40/17	
		Somfy® IO	SUNILUS 50 40/17	
	CÂBLE	Somfy®	VECTRAN 50 50/12	
		Bandalux	R2 50 50/12	
	RADIO	Somfy® RTS	ALTUS 50 50/12	
		Somfy® IO	SUNILUS 50 50/12	

BANDALUX