



Fit

Store enrouleur avec coffre et coulisses latérales qui se fixent directement sur l'ouvrant des fenêtres et portes-fenêtres.

	Coulisse Plate	Coulisse "U"
Largeur maximale	1600 mm	1600 mm
Hauteur maximale	2500 mm	2500 mm
Coloris profilés		
	<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016, <input checked="" type="checkbox"/> Noir RAL 9011	
	<input checked="" type="checkbox"/> Marron RAL 8017, <input type="checkbox"/> Anodisé aluminium	
Maneuvres	Chaînette	Chaînette
Installation	Adhésif sur ouvrant	Adhésif sur ouvrant
Options	Safekids	Tissus collection Neolux® Safekids

Solutions sans vis

Enrouleur Fit

COULISSE PLATE

Permet une intégration totale du store au battant. Recommandée pour les surfaces totalement planes, sans moulures ni croisillons.


COULISSE « U »

Peut être installé sur des ouvrants qui disposent de petites moulures ou croisillons, avec une surface de pose plane. Ne nécessite pas d'extrême précision lors de la prise de mesures.



Des coloris à associer

Coffre, coulisses et barre de charge disponibles en 4 coloris. Ils offrent ainsi une combinaison coordonnée: blanc, noir, marron et anodisé aluminium.



À associer à notre large gamme de tissus décoratifs et techniques.

Barre de charge

La barre de charge est équipée d'un joint souple qui permet un bon contact avec la surface du châssis et contribue à la fonction semi-occultante des coulisses plates.



Option semi-occultante

Le store FIT peut bloquer la lumière de façon considérable grâce à la gamme de tissus occultants, en différentes couleurs et textures, et au système de coulisses latérales.



FIT-NEOLUX




Variété de tissus

Plus de 30 références proposant plusieurs textures, coloris et degrés de transparence.

Barre de charge Fit-Neolux

Barre de charge invisible qui allie simplicité et fonctionnalité pour le déplacement du tissu NUIT/JOUR.

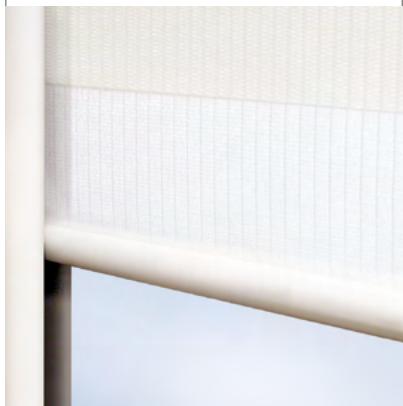

Adhésif ultrarésistant respectueux de la surface

Adhérence parfaite sur le châssis des fenêtres et des portes vitrées :

- Il s'intègre totalement à la structure.
- Sans trous. Sans perçage.
- Adhésif ultrarésistant 3M.



Sécurité enfants

Afin d'assurer une plus grande protection de vos enfants à la maison, Bandalux fournit un système de sécurité enfants, qui permet de maintenir la chaînette hors de la portée des enfants.



Child Safety

Dispositif de sécurité standard du marché, fourni par défaut avec le store.



Safekids

Il est très efficace, car il ne peut être ni démonté ni manipulé. Il garantit que la chaînette ne s'écarte pas du mur afin d'éviter le risque d'étranglement.

OPTIONS

COFFRE ET COULISSE PLANE	COFFRE ET COULISSE « U »	CHILD SAFETY (SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)	COLORIS PROFILÉS	AUTRES OPTIONS
			<p><input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Marron RAL 8017</p> <p><input type="checkbox"/> Noir RAL 9011</p> <p><input type="checkbox"/> Anodisé aluminium</p>	<p>SAFEKIDS (SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)</p>
BARRE DE CHARGE FIT	BARRE DE CHARGE NEOLUX	<p>① OPTIONNEL: Dispositif de sécurité Safekids.</p> <p>② Non disponible pour tissus Neolux®.</p> <p>③ Uniquement disponible pour tissus Neolux®.</p>	<p>④ Sauf mention d'un coloris différent sur le bon de commande ou dans eBa, par défaut, les profilés sont livrés en blanc.</p>	


INFORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS MAXIMALES ET MINIMALES

Modèle	Manœuvre	Largeur store		Hauteur store		Surface		Tolérance ①
		Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	
COULISSE PLATE	Chaînette	1600 mm	300 mm	2500 mm	300 mm	3,25 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
COULISSE «U»	Chaînette	1600 mm	300 mm	2500 mm	300 mm	3,25 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%

① ② Conforme à la norme européenne EN13120.

HAUTEUR DES COMMANDES

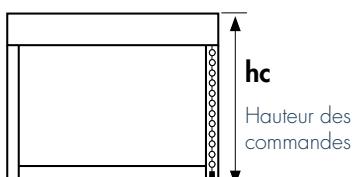

CHAÎNETTE À SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

L'élément **Child Safety/Safekids** doit être posé à 1,5 m minimum au-dessus du sol. Pour calculer la hauteur des commandes (hc).


CHAÎNETTE SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Calcul minimum pour hc: hauteur store H x 0,50 + 5 mm


La hauteur des commandes se calculera toujours depuis la partie la plus haute du store (partie supérieure du coffre) jusqu'à la partie inférieure du contrepoids de la chaînette. Du fait du développement du mécanisme, la hauteur des commandes ne pourra jamais être inférieure au résultat du calcul.

Exemple de calcul :	
Hauteur store H	Hauteur des commandes hc (minimum)
600 mm	350 mm
1200 mm	650 mm
1800 mm	950 mm

COULISSE PLATE

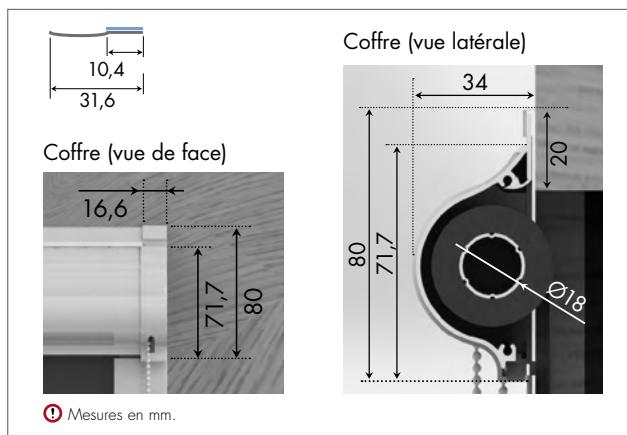

COULISSE «U»

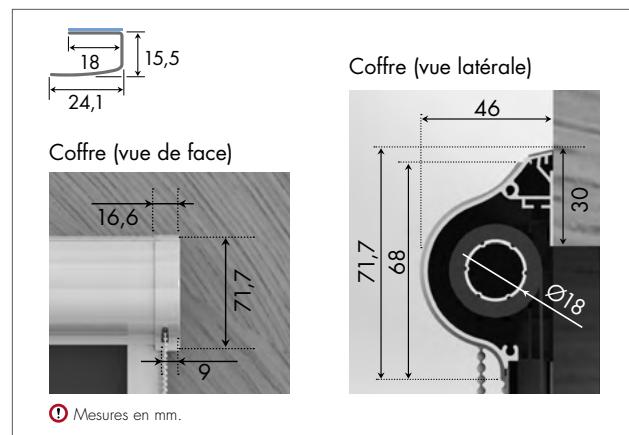


OUI

NON

INSTALLATION POSSIBLE

VÉRIFICATION DES MESURES (Images orientatives)


- 1 Profondeur min. 10 mm**
Hauteur min. 20 mm

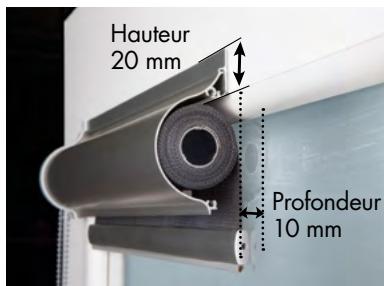

Installer au **minimum à 10 mm de profondeur** par rapport à la moulure intérieure.


Une hauteur **minimum de 20 mm** est nécessaire au-dessus de la moulure (surface plane).

- 2 Profondeur min. 10 mm**

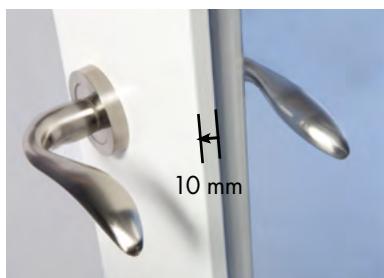

La moulure doit avoir une épaisseur **minimale de 10 mm**.


- 3 Espace min. 11 mm**

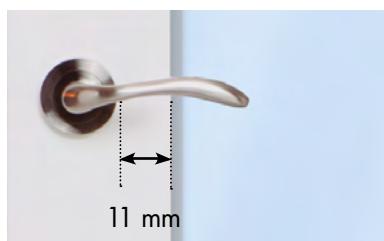

Espace **minimal de 11 mm** entre la poignée et le début de la moulure intérieure (à condition qu'il s'agisse d'une surface plane).

POUR UNE BONNE PRISE DE MESURES

- !** Le système Fit avec coulisse plate peut uniquement être installé sur des surfaces planes de portes vitrées ou de fenêtres à bords droits et sans moulures.

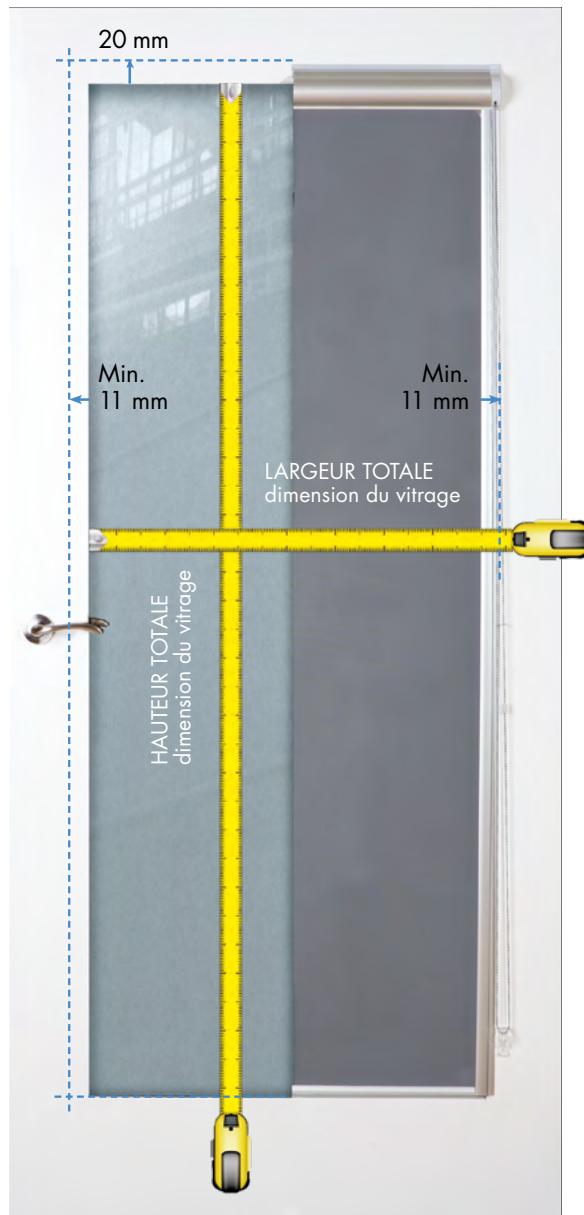

Commande :

Le client doit simplement fournir les dimensions du vitrage.
Les dimensions du store livré par Bandalux incluront :

- Partie supérieure: dimension du vitrage + 20 mm
- Côtés: dimension du vitrage + 11 mm de chaque côté
- Partie inférieure: dimension du vitrage
- Largeur coffre: dimension du vitrage + 15 mm de chaque côté

Fit Coulisse «U»

PRISE DE MESURES

INSTALLATION
POSSIBLE

OUI

NON

VÉRIFICATION DES MESURES (Images orientatives)


1 Hauteur minimale **30 mm**
(le coffre est visible derrière la porte)

Hauteur optimale **70 mm**




Une hauteur **minimum de 70 mm** est nécessaire au-dessus de la moulure (surface plane), afin que le coffre ne soit pas visible du derrière de la porte vitrée/ fenêtre.

2 Profondeur min. **40 mm**

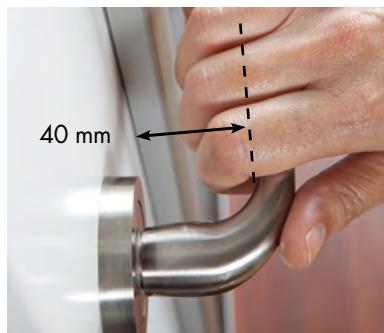

Un **minimum de 40 mm** est nécessaire entre la poignée et le début du battant de la porte.

3 Espace min. **18 mm**

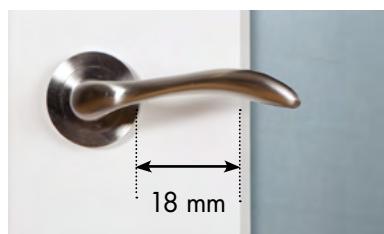


Espace **minimal de 18 mm** entre la poignée et le début de la moulure intérieure.

POUR UNE BONNE PRISE DE MESURES

! Le système Fit avec coulisse «U» peut être installé sur des surfaces planes de portes vitrées ou de fenêtres qui disposent de moulures et de croisillons.

Pour obtenir une meilleure occultation, il est nécessaire d'augmenter l'écart entre le store et le verre.

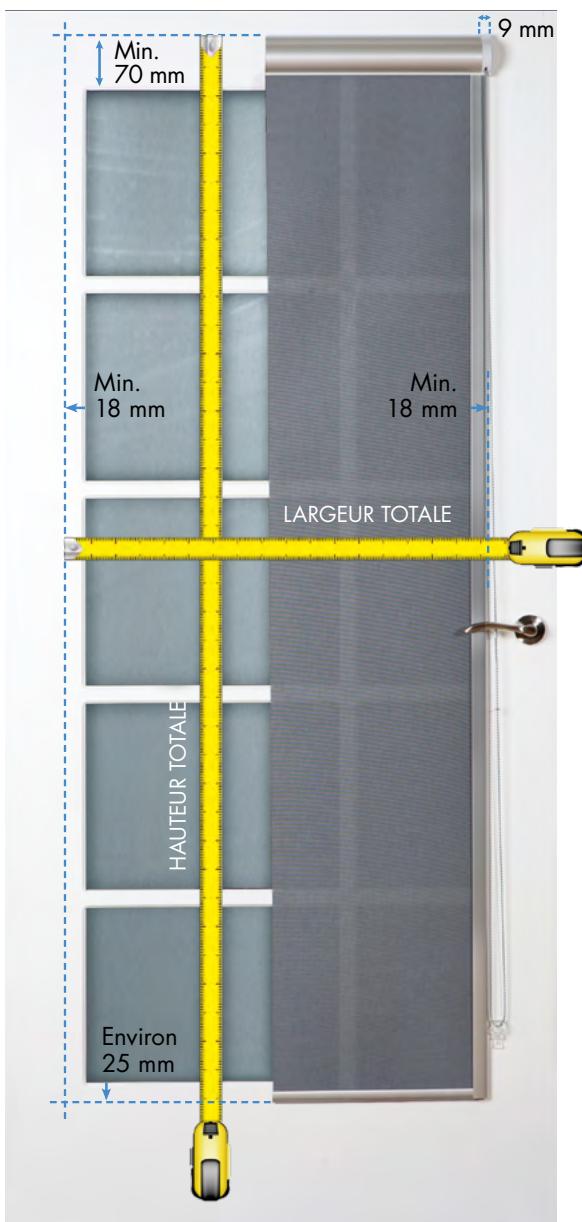

Commande :

Bandalux livrera les stores avec les dimensions indiquées par le client. Le coffre aura une largeur additionnelle de 18 mm par rapport aux dimensions indiquées par le client.

contract.bandalux.com

bandalux.com