



Store vénitien aluminium

Lignes pures et large gamme de couleurs, finitions et options pour compléter ce store fonctionnel parfait pour maîtriser la lumière et préserver l'intimité.

	SIGNUM	OMEGA	CLASSIC
Dimensions minimales	210 mm largeur 150 mm hauteur	340 mm largeur 150 mm hauteur	300 mm largeur 300 mm hauteur
Dimensions maximales	3000 mm largeur 3500 mm hauteur	3000 mm largeur 3500 mm hauteur	3000 mm largeur 3600 mm hauteur
Manœuvres	Cordon et tige Chaînette Manivelle Moteur	Chaînette Manivelle Moteur	Cordon Chaînette Manivelle Moteur
Largeur de lames	15mm 25mm	15mm 25mm	50mm
Installation	Plafond Face Entre-vitrages	Plafond Face Entre-vitrages	Plafond Face
Coloris profilés	Assortis au coloris de la lame	Assortis au coloris de la lame	Assortis au coloris de la lame
Options	Guidage câble plan vertical Guidage câble plan incliné Fixation basse Entre-vitrages Renvoi manivelle Double Tombée Panachage de coloris Découpes spéciales	Guidage câble plan vertical Guidage câble plan incliné Entre-vitrages Renvoi manivelle Double Tombée Panachage de coloris Découpes spéciales	Galon Guidage câble plan vertical Renvoi manivelle Double Tombée Panachage de coloris Découpes spéciales

Store vénitien aluminium



Plusieurs solutions

Par une **simple commande**, ce système permet de régler les lames et de les maintenir dans la position souhaitée. Offre de nombreuses solutions telles que **panachage de coloris, découpes, inclinaison, guidage, etc.**



Nouvelles équerres renforcées extensibles Trazer

Nouvelles équerres développées par Bandalux pour installation de face.


Équerres de style adaptées aux dernières tendances.



Importante gamme chromatique et plusieurs largeurs de lame

Près de 100 couleurs dans plusieurs finitions : mat, brillant, perlé, etc.

Lames de 15, 25 et 50 mm pour obtenir plusieurs effets de contrôle de lumière.

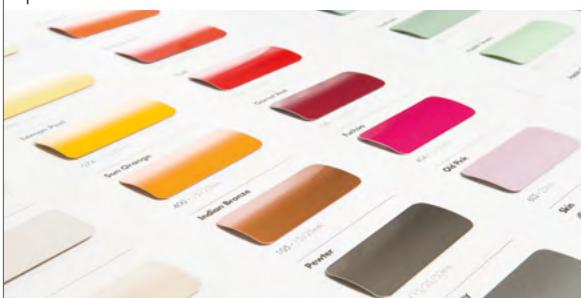

Précision maximale

L'option **système exclusif Interlacing** maintient les lames entre deux fils transversaux de l'échelle, afin d'éviter le retournement des lames, ce qui permet la confection de **formes irrégulières**.





Signum 15/25 mm

Cordon/tige, chaînette, manivelle et moteur.

Barre de charge et boîtier supérieur en acier galvanisé assorti au coloris des lames.

Système de frein autobloquant



Répartit la pression des fils et évite la perte d'horizontalité des lames.
Garantit un bon freinage.

Omega 15/25 mm

Chaînette, manivelle et moteur.

Idéal pour les atmosphères humides et salines, car composé à 100 % d'aluminium.



Boîtier supérieur en aluminium avec profilé plastique pour réduire les émissions sonores du moteur et protéger les éléments internes.



Barre de charge en aluminium avec fixations, cordon et échelles térylène dissimulés dans la barre de charge.



Option guidage par câble. En position dépliée, le pontet reste caché dans la barre de charge.



Classic 50 mm

Cordon, chaînette, manivelle et moteur.

Lames en aluminium de **50 mm** permettant une bonne visibilité sur l'extérieur.

Option galon :

Large gamme de galons disponible à associer ou pour contraster avec les coloris des lames en aluminium de 50 mm.

Nouvelle option de motorisation avec panneau solaire externe



Le kit Station solaire de Bandalux permet de convertir un store Vénitien Classic en **solution motorisée, durable et autonome** qui fonctionne avec la lumière du soleil.

Constitué d'un panneau solaire, d'une batterie rechargeable et d'un moteur, le kit est une **solution efficace et respectueuse de l'environnement, qui permet d'actionner le store sans aucune installation électrique nécessaire**.

Le panneau et la batterie doivent être installés à l'extérieur, dans un endroit recevant un maximum de lumière directe du soleil (façade, toit, etc.). Situé dans le tube ou le rail du store, le moteur se branche au panneau solaire au moyen d'un câble.⁽¹⁾

⁽¹⁾ (1) Câble de 500 mm inclus. Possibilité d'ajouter une rallonge de 3000 mm.

Vénitien aluminium Signum

► OPTIONS

CONFIGURATION STANDARD

CORDON ET TIGE (AVEC SÉCURITÉ ENFANTS)



CHILD SAFETY CORDON SÉCURITÉ ENFANTS



COLORIS COORDONNÉS



Le coloris des profilés ainsi que des autres pièces est assorti aux coloris de la lame conformément aux critères de style Bandalux.

COLORIS SPÉCIAUX

	Lames de 15mm	Lames de 25mm
STANDARDS ET MÉTALLISÉS	✓	✓
PEARL	✓	✓
PASTEL	✓	✓
PERFORATED	✗	✓
TEXTURE	✗	✓

MANŒUVRES

CHAÎNETTE (AVEC SÉCURITÉ ENFANTS)



COLORIS

Blanc Noir Gris Marron Ivoire

① Selon coordonnées Bandalux.

CHILD SAFETY CHAÎNETTE SÉCURITÉ ENFANTS



① OPTIONNEL : Dispositif de sécurité Safekids.


MANIVELLE



FIXE



FIXE AVEC RENVOI



DÉCROCHABLE



DÉCROCHABLE AVEC RENVOI

COLORIS

Blanc Noir Gris

① Selon coordonnées Bandalux.

MOTEUR



SOMFY 24 V

MOTEUR	AUTOMATISMES		
	TÉLÉCOMMANDE MONOCANAL	TÉLÉCOMMANDE MULTICANAL	AUTRES AUTOMATISMES
SOMFY® FILAIRE 24 V LW 25 / LV 25	-	-	TRANSF. 24V + BOUTON POUSSOIR INIS DC 5 positions ^[1] réf. 02463100
SOMFY® RADIO 24 V LW 25 / LV 25	SITUO 1 RTS PURE réf. 06700976B	SITUO 5 RTS PURE réf. 0670089B	TRANSFORMATEUR 1,5 CC ^[1] réf. 02462040

OPTION ENTRE-VITRAGES



Maneuvre commande bouton PVC

Maneuvre commande bouton Aluminium

Maneuvre manivelle fixe

Sortie 45° renvoi

Maneuvre manivelle démontable



Sortie 45° renvoi

Maneuvre moteur



SYSTÈME INTERLACING

INTERLACING (POUR SIGNUM 25 mm, CORDON/TIGE, MONOCOMMANDE CHAÎNETTE, MANIVELLE ET MOTEUR)

FORMES IRRÉGULIÈRES AVEC INTERLACING (UNIQUEMENT SIGNUM 25 mm À CORDON/TIGE)

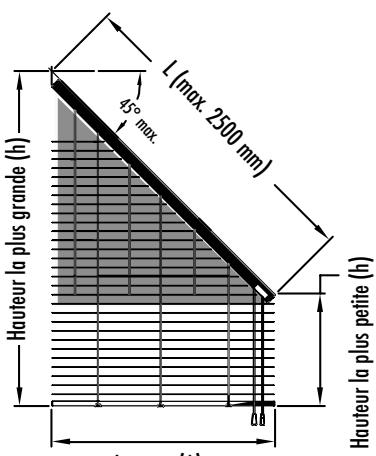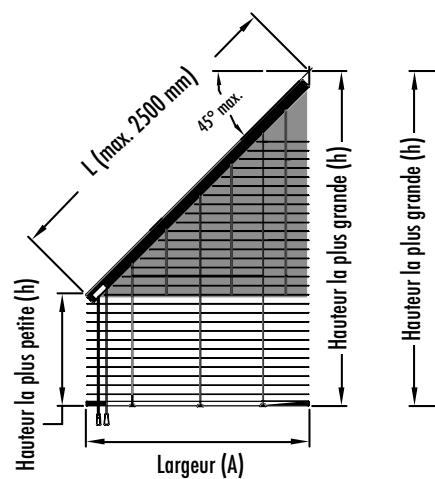

Boîtier supérieur incliné et base horizontale

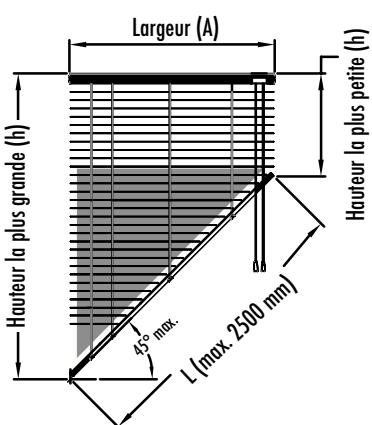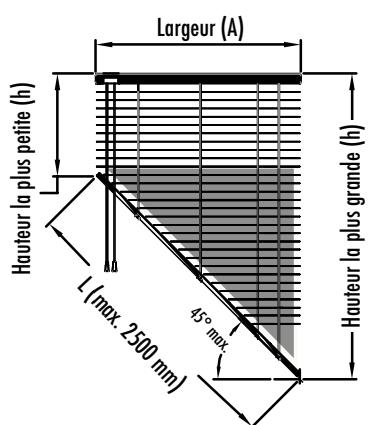

Boîtier supérieur horizontal et base inclinée

① La partie rectangulaire du store peut être orientée et repliée; la zone triangulaire est uniquement orientable. Joindre croquis au bon de commande.

Vénitien aluminium Signum


► OPTIONS

DIMENSIONS SPÉCIALES


DIMENSIONS SPÉCIALES

- Les stores de 140 mm à 209 mm de large (inclus) sont fixes et sans commande (impossible d'orienter les lames, de monter ou descendre le store).
- Les stores de 210 mm à 340 mm de large (inclus) sont fabriqués avec des commandes séparées (MN et ME).


AUTRES OPTIONS




FIXATION BASSE




DOUBLE TOMBÉE




PERSONNALISATION




DÉCOUPES SPÉCIALES



GUIDAGE PAR CÂBLE
PLAN VERTICAL
(acier/nylon)



GUIDAGE PAR CÂBLE
PLAN INCLINÉE
(acier/nylon)




PANACHAGE DE COLORIS⁽¹⁾

! (1) Nous considérons comme RUPTURE tout ajout de coloris autre que le précédent. Il ne s'agit pas du nombre total de coloris.


	2 COLORIS	3 COLORIS	4 COLORIS	5 COLORIS
1 RUPTURE	✓	✗	✗	✗
2 RUPTURES	✓	✓	✗	✗
3 RUPTURES	✓	✓	✓	✗
4 RUPTURES	✓	✓	✓	✓

ÉQUERRES EXTENSIBLES




COURTE
de 60 à 95 mm

- Blanche
 Zinguée



LONGUE
de 130 à 160 mm

- Blanche
 Zinguée



RENFORCÉE
de 140 à 230 mm

- Blanche Noire
 Marron Ivoire
 Zinguée

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS



SAFEKIDS

COLORIS

- Blanc Noir Marron Gris Ivoire

Vénitien aluminium Omega

OPTIONS ➔

CONFIGURATION STANDARD



CHAÎNETTE
(AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)

COLORIS

Blanc Noir Gris Marron Ivoire

① Selon coordonnées Bandalux.



CHILD SAFETY CHAÎNETTE
SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

① OPTIONNEL : Dispositif de sécurité Safekids.

COORDONNÉE

Disponible pour les coloris de lame suivants, sachant que le boîtier et la barre de charge en aluminium sont du même coloris :

White Gloss 005

Smokey Grey 026

Chili 570

Deep Blue 4002

Alabaster 112

Aluminium Texture 064

Graphito 380

Forest Green 061

Pewter 131

Lemon Peel 074

Black Satin 233

Les autres pièces du système Omega sont assorties à la lame conformément aux critères de style Bandalux.


OPTIONNEL : Le client peut choisir tout coloris de lame 15/25 mm présenté dans le Catalogue général, en précisant le coloris de profilé Omega avec lequel l'associer. Dans ce cas, les coloris des pièces en plastique (Black Satin ; Aluminium ; White Satin ; Alabaster) sont choisis par Bandalux assortis aux coloris de profilé Omega mentionnés ci-dessus.

MANŒUVRES

MANIVELLE



FIXE



FIXE
AVEC RENVOI



DÉCROCHABLE



DÉCROCHABLE
AVEC RENVOI

COLORIS

Blanc Noir Gris

① Selon coordonnées Bandalux.

MOTEUR



SOMFY 24 V

MOTEUR		AUTOMATISMES		
SOMFY® FILAIRE 24 V	LW 25 / LV 25	TÉLÉCOMMANDÉ MONOCANAL	TÉLÉCOMMANDÉ MULTICANAL	AUTRES AUTOMATISMES
		-	-	TRANSF. 24V + BOUTON POUSSOIR INIS DC 5 positions ^[1] réf. 02463100
				TRANSFORMATEUR 1,5 CC ^[1] réf. 02462040
				INVERSEUR 24 V DC réf. 02464010
SOMFY® RADIO 24 V	LW 25 / LV 25	SITUO 1 RTS PURE réf. 06700976B	SITUO 5 RTS PURE réf. 06700889B	TRANSFORMATEUR 1,5 CC ^[1] réf. 02462040
				RÉCEPTEUR RTS 24 V INTÉGRÉ ^[2]
				RÉCEPTEUR RTS 24V EXTÉRIEUR ^[2]

Vénitien aluminium Omega

OPTIONS

OPTION ENTRE-VITRAGES



Manœuvre manivelle fixe

Sortie 45° renvoi

Manœuvre manivelle démontable

Sortie 45° renvoi

Manœuvre moteur

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSIONS SPÉCIALES


– Les stores de 140 mm à 209 mm de large (inclus) sont fixes et sans commande (impossible d'orienter les lames, de monter ou descendre le store).

– Les stores de 210 mm à 340 mm de large (inclus) sont fabriqués avec des commandes séparées (MN et ME).


AUTRES OPTIONS

INTERLACING


(POUR 25 mm, MONOCOMMANDE CHAÎNETTE, MANIVELLE ET MOTEUR)




DOUBLE TOMBÉE




PERSONNALISATION




DÉCOUPES SPÉCIALES



GUIDAGE PAR CÂBLE
PLAN VERTICAL
(acier/nylon)



GUIDAGE PAR CÂBLE
PLAN INCLINÉE
(acier/nylon)



PANACHAGE DE
COLORIS⁽¹⁾

① (1) Nous considérons comme RUPTURE tout ajout de coloris autre que le précédent. Il ne s'agit pas du nombre total de coloris.

	2 COLORIS	3 COLORIS	4 COLORIS	5 COLORIS
1 RUPTURE	✓	✗	✗	✗
2 RUPTURES	✓	✓	✗	✗
3 RUPTURES	✓	✓	✓	✗
4 RUPTURES	✓	✓	✓	✓

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS



SAFEKIDS

COLORIS


Blanc Noir Marron Gris Ivoire

CONFIGURATION STANDARD



MANŒUVRE À CORDON

① Livré par défaut avec échelle térylène.



CHILD SAFETY CORDON SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS


COORDONNÉS

ÉCHELLE TÉRYLÈNE



Le coloris des profilés ainsi que des autres pièces est assorti aux coloris de la lame conformément aux critères de style Bandalux.

GALON



Le coloris du galon du système Classic est coordonné conformément aux critères de style Bandalux. Pour un autre coloris de galon, le préciser sur le bon de commande ou dans eBa.
Le coloris des profilés ainsi que des autres pièces est assorti aux coloris de la lame conformément aux critères de style Bandalux.

Galon coordonné par défaut:

Blanc Réf. 005	Tan Réf. 70001	Toffee Réf. 907	Capuccino Réf. 084	Gulf Blue Réf. 017	Mercury Réf. 771
Alabaster Réf. 112	Taupe Réf. 908	Cocoa Réf. 910	Real Red Réf. 085	Nocturne Réf. 008	Forest Green Réf. 061
Bone Réf. 73001	Black Réf. 233	Chocolate Réf. 060	Garnet Réf. 106	Pastel Green Réf. 039	

Autres coloris de galon optionnels:

Linear Bordeaux Réf. 574	Indian Cream Réf. 580
-----------------------------	--------------------------

Vénitien aluminium Classic

OPTIONS

MANŒUVRES



CHAÎNETTE
(AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)

⚠ Non compatible avec échelle térylène.
Tape option available.

COLORIS

<input type="checkbox"/> Blanc	Ivoire
<input checked="" type="checkbox"/> Noir	Marron
<input type="checkbox"/> Gris	⚠ Selon coordonnées Bandalux.



CHILD SAFETY CHAÎNETTE
SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

⚠ OPTIONNEL : Dispositif de sécurité Safekids.

MANIVELLE



FIXE



FIXE
AVEC RENVOI



DÉCROCHABLE



DÉCROCHABLE
AVEC RENVOI

COLORIS

<input type="checkbox"/> Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	<input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Ivoire	<input type="checkbox"/> Marron	<input type="checkbox"/> Anthracite	<input type="checkbox"/> Grenat
--------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

⚠ Selon coordonnées Bandalux.

MOTEUR



SOMFY 230 V



BANDALUX 230 V

MOTEUR			AUTOMATISMES		
			TELECOMMANDE MONOCANAL	TELECOMMANDE MULTICANAL	AUTRES AUTOMATISMES
FILAIRE 230 V	BANDALUX	CÂBLE 40	-	-	INVERSEUR SMOVE UNO réf. 06700611B
	SOMFY®	LS-40			
	SOMFY® SILENCIEUX	SONESSE 40			
RADIO RADIO IO 230 V	SOMFY® RTS SILENCIEUX	SONESSE 40	SITUO 1 RTS PURE réf. 06700976B	SITUO 5 RTS PURE réf. 06700889B	-
RADIO RADIO IO 230 V	SOMFY® IO	SONESSE 40	SITUO 1 IO PURE ref. 06700620B	SITUO 5 IO PURE ref. 06700625B	-
RADIO PANNEAU SOLAIRE EXTERNE 12V	BANDALUX	KIT STATION SOLAIRE 40 10/12	Émetteur Capteur 1 Canal réf. 06700073	Émetteur Capteur 5 Canaux réf. 06700074	-

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSIONS SPÉCIALES


Les stores de 300 mm à 590 mm de large (inclus) sont fabriqués avec des commandes séparées (MN et ME).

COLORIS SPECIAUX


STANDARDS ET METALLISÉS

PERFORATED


AUTRES OPTIONS



DOUBLE TOMBÉE



PERSONNALISATION



DÉCOUPES
SPÉCIALES




GUIDAGE PAR CÂBLE
PLAN VERTICAL
(acier/nylon)



GALON

(Uniquement pour système Classic à cordon et chaînette)



PANACHAGE DE COLORIS⁽¹⁾

⚠ (1) Nous considérons comme RUPTURE tout ajout de coloris autre que le précédent. Il ne s'agit pas du nombre total de coloris.

	2 COLORIS	3 COLORIS	4 COLORIS	5 COLORIS
1 RUPTURE	✓	✗	✗	✗
2 RUPTURES	✓	✓	✗	✗
3 RUPTURES	✓	✓	✓	✗
4 RUPTURES	✓	✓	✓	✓

ÉQUERRES RENFORCÉES EXTENSIBLES TRAZER (Uniquement à cordon ou chaînette)



100



130



160

⚠ Preciser dimension de l'équerre sur le bon de commande ou dans eBA. / Pour connaître le nombre de supports nécessaires en fonction de la taille du store, voir page 20.

COLORIS Blanche Noire Marron Grise Ivoire

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS



SAFEKIDS

COLORIS Blanc Noir Marron
 Gris Ivoire

Store Vénitien aluminium

INFORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS MAXIMALES ET MINIMALES

Modèle	Largeur lames (mm)	Manœuvre	Largeur store (mm)		Hauteur store (mm)		Surface		Tolérance % (Largeur / Hauteur)
			Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	
SIGNUM	15	CORDON/TIGE	2750	210	2750	150	5,5m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
		CHAÎNETTE	2750	si h≥2000 - 450 si h<2000 - 340	2750	150	5,5m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELLE	2750	si h≥2000 - 460 si h<2000 - 370	2750	150	5,5m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
		MOTEUR 24 V	2750	si h≥2000 - 620 si h<2000 - 550	2750	150	4,5m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
	25	CORDON/TIGE	3000	240	3500	250	6,3m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
		CHAÎNETTE	3000	si h≥2000 - 450 si h<2000 - 340	3500	250	6,3m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELLE	3000	si h≥2000 - 460 si h<2000 - 370	3500	250	6,3m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
		MOTEUR 24 V	3000	si h≥2000 - 620 si h<2000 - 550	3500	250	4,5m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
OMEGA	15	CHAÎNETTE	2750	si h≥2000 - 450 si h<2000 - 340	2750	150	5,5m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELLE	2750	si h≥2000 - 460 si h<2000 - 370	2750	150	5,5m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
		MOTEUR 24 V	2750	si h≥2000 - 620 si h<2000 - 550	2750	150	4,5m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
	25	CHAÎNETTE	3000	si h≥2000 - 450 si h<2000 - 340	3500	250	6,3m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELLE	3000	si h≥2000 - 460 si h<2000 - 370	3500	250	6,3m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
		MOTEUR 24 V	3000	si h≥2000 - 620 si h<2000 - 550	3500	250	4,5m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
CLASSIC	50	CORDON	3000	300	3600	300	8,3m ²	0,3m ²	±0,2% / ±0,5%
		CHAÎNETTE	3000	560	3600	300	8,3m ²	0,3m ²	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELLE	3000	400	3600	300	8,3m ²	0,3m ²	±0,2% / ±0,5%
		MOTEUR 230 V	3000	700	3600	300	8,3m ²	0,3m ²	±0,2% / ±0,5%

Modèle	Largeur lames (mm)	Manœuvre	Largeur store (mm)		Hauteur store la plus grande (mm)		Largeur côté incliné (mm)	Angle d'inclinaison	Surface	Tolérance % (Largeur / Hauteur)
			Max.	Min.	Max.	Min.				
SIGNUM INTERLACING	25	CORDON	2000	230	2300	200	2500	45°	3,8m ²	0,1m ²


HAUTEURS DE REPLI

Hauteur store H	SIGNUM		OMEGA		CLASSIC	
	15 mm	25 mm	15 mm	25 mm	50 mm	
300 mm	48 mm	46 mm	58 mm	56 mm	86 mm	
800 mm	65 mm	59 mm	75 mm	69 mm	94 mm	
1200 mm	79 mm	69 mm	89 mm	79 mm	100 mm	
1600 mm	93 mm	79 mm	103 mm	89 mm	106 mm	
2000 mm	107 mm	90 mm	117 mm	100 mm	112 mm	
2400 mm	121 mm	100 mm	131 mm	110 mm	118 mm	
2800 mm	135 mm	111 mm	145 mm	121 mm	124 mm	
3000 mm	--	116 mm	--	126 mm	127 mm	
3500 mm	--	129 mm	--	139 mm	134 mm	

Store Vénitien aluminium

INFORMATIONS TECHNIQUES

HAUTEUR DES COMMANDES

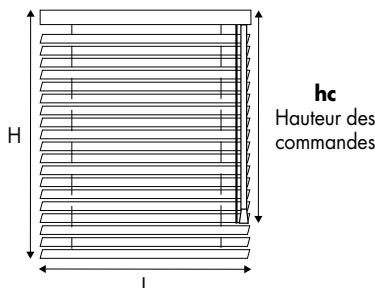

CHAÎNETTE OU CORDON AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ENFANTS

Le dispositif de sécurité **Child Safety/Safekids** doit être installé au moins à 1,5m du sol. Pour calculer la hauteur des commandes (hc).

MANEUVRE À CHAÎNETTE SANS DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ENFANTS

Si vous ne souhaitez pas le **Child Safety/Safekids**, la hauteur des commandes est :

Chaînette hc
520 mm
770 mm
1020 mm
1270 mm
1520 mm
1770 mm
2020 mm
2270 mm
2520 mm
2770 mm
3020 mm

MANEUVRE À CORDON SANS DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ENFANTS

Si vous ne souhaitez pas le **Child Safety/Safekids**, la hauteur des commandes est :

Cordon hc	
Hauteur store H (mm)	Hauteur des commandes hc (mm)
> 1000	Hauteur store
1001 > 2000	1000
2001 > 2300	1200
2301 > 2600	1500
+ 2610	1800

MANEUVRE À MANIVELLE

Bandalux propose les hauteurs suivantes des commandes pour manivelle :


Manivelle hc
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1750 mm
2000 mm
2250 mm
2500 mm
2750 mm
3000 mm




① 1. Dimensions approximatives en mm. 2. Pour monocommande à manivelle, toutes les commandes sont interprétées en calculant la hauteur de commande avec la manivelle non déployée. Si vous souhaitez connaître la mesure avec la manivelle déployée, ajoutez 140mm pour les vénitiens 50mm et 100mm pour les vénitiens 15 et 25mm. 3. Veuillez indiquer sur le bon de commande la hauteur des commandes souhaitée. Si la hauteur des commandes demandée ne coïncide pas avec les mesures du tableau précédent, le store sera confectionné dans la dimension immédiatement inférieure. 4. La hauteur des commandes sera toujours calculée depuis la partie la plus haute du store (extrémité du boîtier supérieur).

CÔTÉ DE COMMANDE

COMMANDES GROUPÉES




Commandes à gauche
Tige G, Cordon G



Commandes à droite
Tige D, Cordon D

COMMANDES SÉPARÉES




Commandes séparées
Tige G, Cordon D



Commandes séparées
Tige D, Cordon G

CORDON RELIÉ À LA BARRE DE CHARGE



Option cordon relié à la barre de charge

NOMBRE DE SUPPORTS SELON LA TAILLE DU STORE

SYSTÈMES OMEGA ET SIGNUM

HAUTEUR STORE (mm)	LARGEUR STORE (mm)		
	Jusqu'à 1490	1500 - 2490	2500 - 3000
250 - 1990	2 supports	3 supports	4 supports
2000 - 3500	3 supports	4 supports	5 supports

SYSTÈME CLASSIC

HAUTEUR STORE (mm)	LARGEUR STORE (mm)			
	Jusqu'à 1000	1001 - 1750	1760 - 2500	2501 - 3000
500 - 2240	2 supports	3 supports	4 supports	5 supports
2250 - 3600	3 supports	4 supports	5 supports	6 supports

① Bandalux fournit par défaut des supports mur/plafond. Pour d'autres supports ou équerres ajustables, le préciser sur le bon de commande ou dans eBa.

CARACTÉRISTIQUES MOTEURS DISPONIBLES








TYPE	MODÈLE	Ø mm	Nm.	tr/min	puissance (W)	Ampères (A)
SOMFY® FILAIRE / RADIO 24 V	LW 25 0,8/30 LATÉRAL	24	0,8	30	12	1,2
	LV 25 0,4/40 CENTRAL	24	0,4	40	10	1,2
SOMFY® FILAIRE 230 V	LS-40 40 9/16	40	9	16	100	0,5
SOMFY® FILAIRE 230 V SILENCIEUX	SONESSE 40 9/12	40	9	12	120	0,98
SOMFY® RTS SILENCIEUX	SONESSE 40 9/12	40	9	12	120	0,55
BANDALUX FILAIRE 230V	CÂBLE 40 9/16	40	10	12	121	0,5
SOMFY® IO 230V	SONESSE IO 6/20	40	6	20	120	0,52
BANDALUX RADIO SOLAIRE 12V	KIT STATION SOLAIRE 40 10/12	40	10	12	36	3




Store Vénitien aluminium

INFORMATIONS TECHNIQUES

SECTION ET COTES DES SUPPORTS DE CHAQUE SYSTÈME

	BOÎTIER	BARRE DE CHARGE	ÉQUERRE
SIGNUM			N/D
OMEGA			N/D
CLASSIC			


OPTIONS DE GUIDAGE

	GUIDAGE SUR PLAN VERTICAL (DISPONIBLE EN 15, 25 ET 50 mm) Le guidage se fait à l'aide de deux câbles tendus avec le store en position verticale. Le câble peut être en acier ø1,5 mm (pour lames de 15, 25 et 50 mm) ou en nylon ø1,2 mm (pour lames de 15 et 25 mm).		GUIDAGE SUR PLAN INCLINÉ (DISPONIBLE EN 15 ET 25 mm) Cette option permet d'installer le store sur un plan incliné. Le guidage se fait à l'aide de câbles tendus en acier ø1,5 mm. max. 30°
Hauteur maximale	15mm 2500 mm	25mm 4000 mm	50mm 4000 mm
Surface maximale	5 m ²	8,2 m ²	8,2 m ²

IMPORTANT : à partir d'une largeur de 1100 mm pour les lames de 15 mm et de 1300 mm pour les lames de 25 mm, un troisième câble central est ajouté. Les câbles installés restent visibles quand le store est replié.

FIXATION DES CÂBLES

L'option de guidage vertical et celle de guidage incliné disposent des types de fixation des câbles suivants :




ÉQUERRE DE FAÇADE
15/25 mm



TENDEUR BASE
15/25 mm



ÉQUERRE DE FAÇADE
RÉGLABLE
50 mm



! Cette option dispose d'un ressort dans la partie supérieure du câble afin de maintenir le câble toujours tendu. Les fixations du guidage maintiennent une tension entre le câble et le plafond. C'est pourquoi, l'installation de ces options n'est possible que sur les plafonds dont la résistance a été vérifiée.

contract.bandalux.com

bandalux.com