



Gamma a Rullo Box

B-Box

Tende a rullo

Cassonetto dall'estetica sobria e dalle linee minimaliste che si adatta perfettamente allo stile contemporaneo.

COLORE:

- | | | | |
|--|------------------|--|------------------------|
| ○ | Bianco RAL 9016 | ● | Nero RAL 9011 |
| ● | Marrone RAL 8019 | ● | Antracite RAL 7016 |
| ● | Grigio RAL 9006 | ● | Avorio chiaro RAL 1013 |

	65 mm	85 mm	100 mm	136 mm
Catena uso interno	✓	✓	✓	✓
Arganello obbligatorie le guide per esterno	✓	✓	✓	✓
Motore 24 V obbligatorie le guide per esterno	✓	✗	✗	✗
Motore 230 V obbligatorie le guide per esterno	✓	✓	✓	✓
Motore Kit Solare 12V Uso esterno, obbligatorie le guide	✗	✗	✗	✓
Autoportante	✓	✓	✓	✓
Guida cavo	✓	✓	✓	✓
Guida astina	✗	✗	✗	✗
Guida a U	✓	✓	✓	✓
Guida oscurante (interno)	✓	✓	✓	✓
Doppia caduta con 1 azionamento	✓	✓	✓	✓
Doppia caduta con 2 azionamenti	✓	✓	✓	✓
Profili intermedi	✓	✓	✓	✓



DESIGN CONTEMPORANEO

B-Box

Eleganza e sobrietà

La tenda rullo B-Box presenta un cassonetto dalle linee minimaliste che si adatta allo stile contemporaneo.

Le riniture perfette realizzata con materiali di alta qualità conferiscono eleganza alla tenda. La parte frontale del cassonetto nasconde i supporti, rendendola ideale per la sua installazione all'interno e all'esterno.

Azionamento a catena, motore e arganello.



Installazione a soffitto o a parete

Installazione semplice con **sistema di aggancio** per interno. Per installazione esterna e grandi dimensioni **supporto rinforzato** disponibile.



Minimo GAP



Riduzione dello spazio tra il cassonetto e il tessuto per minimizzare l'entrata di luce.

Guide che si adattano a qualsiasi necessità


Grande varietà di guide per cavo o alluminio, concepite per risolvere qualsiasi tipo di installazione e ridurre i gap al minimo.

SISTEMA
AUTO-
PORTANTE

PER AZIONAMENTO A CATENA



U-201
BASSA



U-301
COMPATTA



U-401
BASSA CLIP

PER ARGANELLO O MOTORE



U-302
LUNGA
COMPATTA




U-402
LUNGA CLIP

PER OSCURAMENTO



UO-501
LUNGA CLIP



R2 TELESCOPICA

INSTALLAZIONE PERFETTA

Diverse misure di cassonetto

Molteplici misure di cassonetto disponibili per ospitare qualsiasi dimensione di tessuto e arrivare fino a 7 metri di altezza.



Cassonetto ispezionabile

Il cassonetto è ispezionabile e accessibile, facile manutenzione senza necessità di smontare la tenda.



Varietà di tessuti

Tutti i tipi di tessuti tecnici e decorativi disponibili. Diversità di trame e gradi di trasparenza costituiscono la gamma più varia del mercato.



Sicurezza infantile

Bandalux fornisce per difetto un sistema di sicurezza infantile che consente di fissare la catena alla parete, per evitare che i bambini rimangano intrappolati nella stessa.



Child Safety

È il dispositivo di sicurezza standard nel mercato, fornito per difetto con l'ordine della tua tenda.




SafeKids

Ha una grande efficacia dal momento che non si può smontare né manipolare, e garantisce che la catena non si possa distanziare dalla parete per evitare il rischio di strangolamento.

Massima stabilità

Proli intermedi facoltativi che assicurano la **stabilità della tenda contro il vento**.

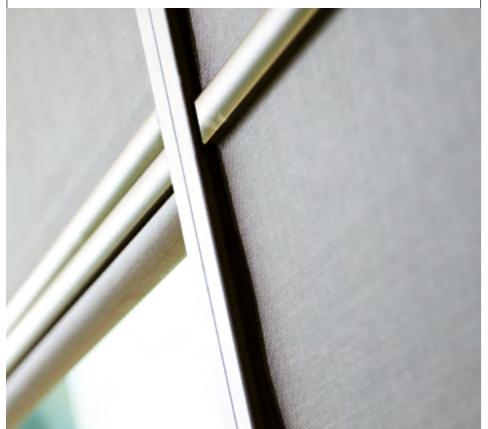

DESIGN CONTEMPORANEO

B-Box

Azionamenti a catena migliorato: resistente, fluido e durevole

Funzionamento fluido e silenzioso, grazie all'utilizzo di materiali che consentono una geometria di alta precisione.



Le molle, di tecnologia e fabbricazione tedesca, calibrate e trattate termicamente, conferiscono maggiore resistenza al sistema.

Tutti gli elementi soggetti a usura sono in acciaio, garantendo così la durata dell'intero meccanismo.

Massimo comfort e facilità d'uso

Meccanismo Redux

Il meccanismo REDUX è dotato di un sistema di ingranaggi planetari interni che riduce lo sforzo di azionamento fino al 30%.

Il sistema planetari richiede uno spostamento della catena superiore all'altezza della tenda a rullo, pertanto questo sistema non prevede fermi meccanici per fissare il fine corsa in alto e in basso.



Nota: L'utente deve prestare attenzione quando aziona la tenda per evitare un eccessivo srotolamento/arrotolamento del tessuto, dato che la catena è priva di fermo.



INSTALLAZIONE PERFETTA

LYNX, tenda intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



Disponibile per
Android e iOS.
Compatibile con:



Comfort senza contatto

Gestisci le tue tende dal cellulare o tramite comando vocale.

Personalizzazione dagli ambienti

Progra mma e auto matizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tende in ogni momento.

Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

Spazio connesso


LYNX ti permette, oltre alle tende, di collegare altri elementi come musica, lampada...

Tende che purificano l'aria

Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.


Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:


POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



MEGA BO AIRPURE®



SOLUZIONE PANNELO SOLARE

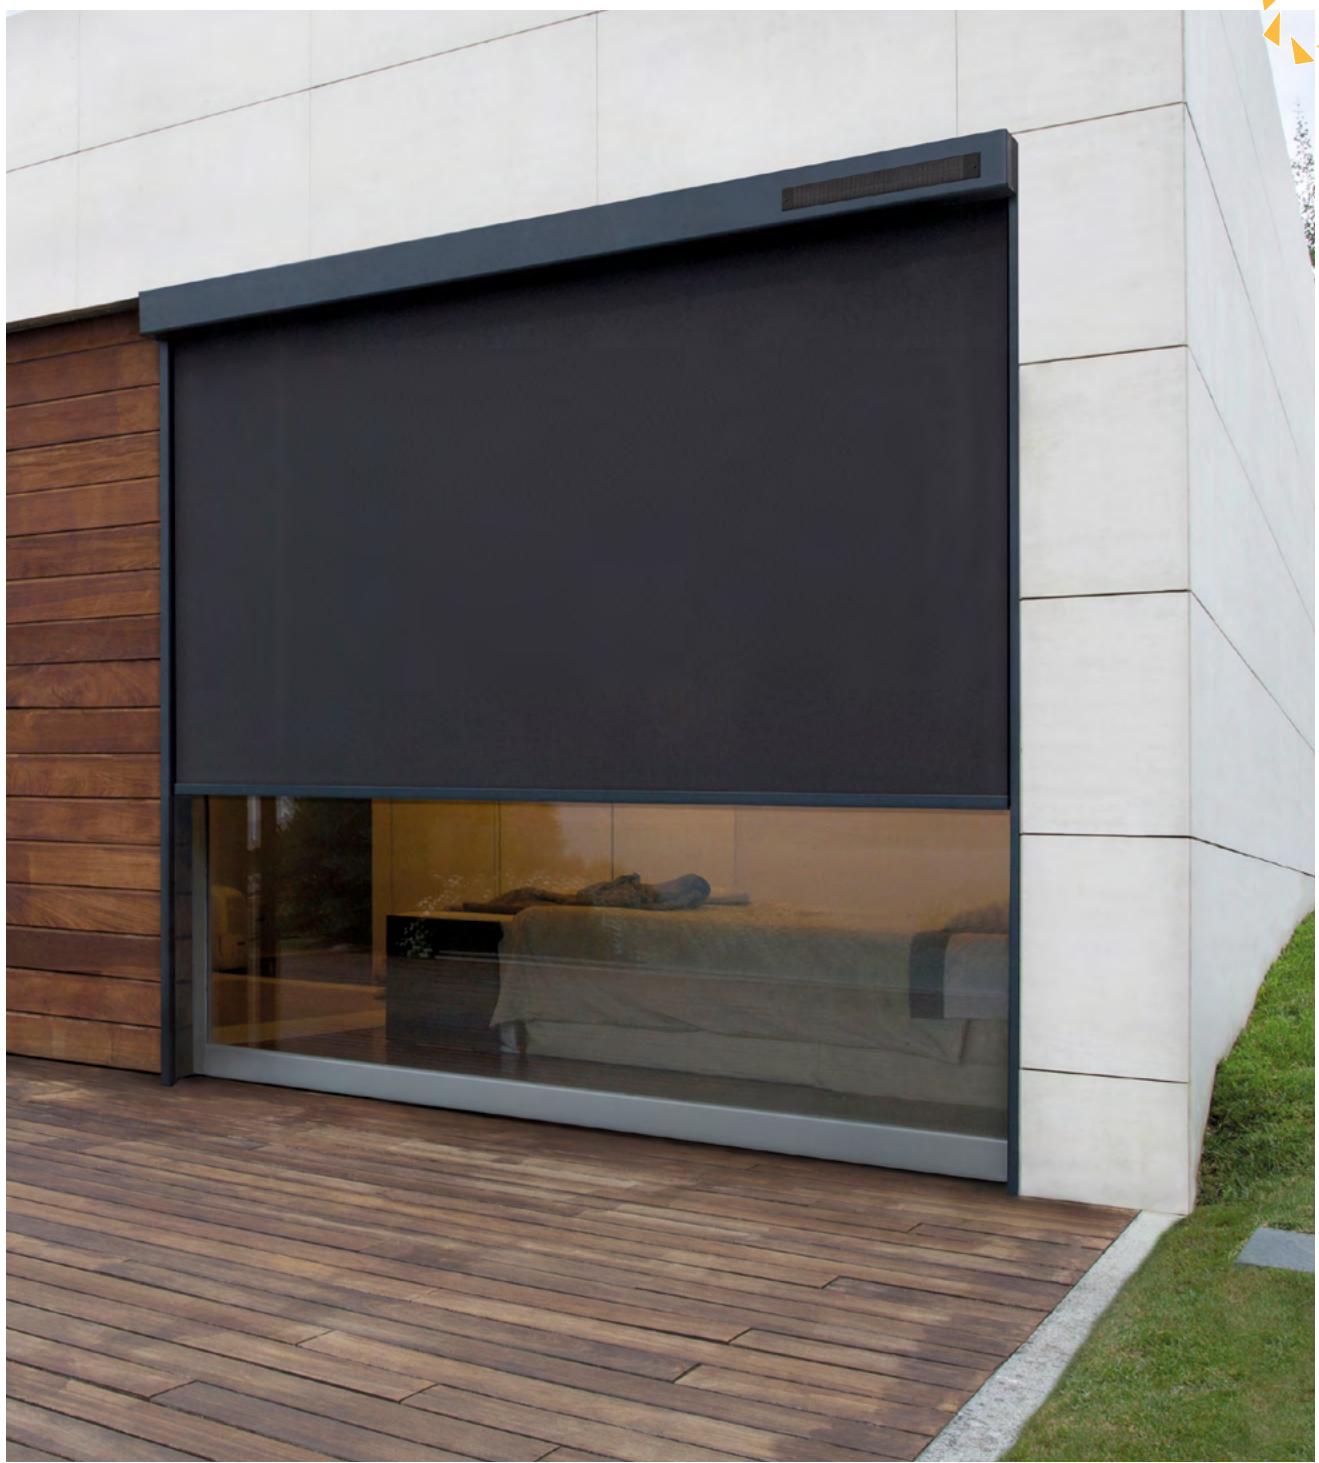

100%
AUTONOMA

100%
ENERGIA
SOLARE

SENZA
INSTALLAZIONE
ELETTRICA

Motore kit solare disponibile per B-Box 136, installazione all'esterno.



Tenda a motore autonoma

Non necessita di installazione elettrica.

Include un pannello solare, una batteria e un motore che funziona con energia rinnovabile derivante dal sole.

Il motore funziona dalla tecnologia RTS de Somfy e si aziona con un telecomando.

Bandalux consegnerà la tenda con la batteria completamente carica.



Cassonetto ispezionabile

La batteria ricaricabile si trova all'interno del cassonetto ispezionabile per facilitarne l'accesso in caso di sostituzione e manutenzione.



Installazione all'esterno

Deve essere installata sempre all'esterno, evitando facciate in ombra che possono impedire la ricarica ottimale della batteria. Le cellule fotovoltaiche devono sempre essere libere, non deve esserci nessun elemento davanti.



Ottima raccolta dei cavi

Supporto raccogli cavo all'interno del cassonetto, specificamente sviluppato da Bandalux, per posizionare e ordinare i cavi connessi.



Nuova opzione di motorizzazione con pannello solare esterno



Il kit Bandalux Solar Station consente di acquistare una Q-Style come **soluzione motorizzata, sostenibile e autonoma**, alimentata dalla luce solare.

Composto da un pannello solare, una batteria ricaricabile e un motore, il kit è una **soluzione efficiente ed ecologica che consente di azionare la tenda senza bisogno di allacciamento elettrico**.

Il pannello, insieme alla batteria, deve essere installato all'esterno, dove riceve la massima luce solare diretta (facciata, tetto...). Il motore è integrato alla tenda, posizionato nel tubo o nel binario ed è collegato al pannello solare tramite cablaggio*.

*Include un cavo di 50 cm. Può essere completato con una prolunga di 3 m.

B-BOX

OPZIONI

1 LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)

AZIONAMENTO
A CATENA



FONDALE
NASCOSTO DI Ø20



CHILD SAFETY
(SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE)



COLORI

 	Bianco	Nero
	RAL 9016	RAL 9011
	Grigio	Marrone
	RAL 9006	RAL 8019
	Ivoire	Antracite
	RAL 1013	RAL 7016

① I tessuti incompatibili con il fondale nascosto verranno forniti per difetto con il fondale Slim 25.

② Opzionale: dispositivo di sicurezza Safekids.

③ Il colore dei componenti verrà fornito abbinato al tessuto scelto, in base al criterio di Bandalux

2 OPZIONALE SENZA AUMENTO

NASCOSTO
Ø30



A GOCCIA



④ Massimo 250 cm di larghezza.

A VISTA
SLIM 25



⑤ Massimo 250 cm di larghezza. / Obbligatorio guida per azionamento a arganello e a catena con Redux.

SLIM 35



Mini Plain



⑥ Solo per guida oscurante.

⑦ Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici.

3 AZIONAMENTI

Arganello (disponibile unicamente con guida aluminio)



FISSO



SMONTABILE

+



CON RINVIO

4 COLLEZIONE AIRPURE®

BANDALUX



airPURE®
TENDA E TENDA TECNICA

TENDE AIRPURE®

- Collezione Polyscreen® 550 Airpure® nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.
- Collezione Mega BO Airpure® nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.

5 SUPPORTI AGGIUNTIVI

B- BOX 65

INST. INTERNA
PARETE/SOFFITTO



SOFFITTO
RINFORZATO



PARETE
RINFORZATA*



B- BOX 85

INST. INTERNA
PARETE/SOFFITTO



SOFFITTO
RINFORZATO



PARETE
RINFORZATA*



B- BOX 100

INST. INTERNA
PARETE/SOFFITTO



SOFFITTO
RINFORZATO



PARETE
RINFORZATA*



B- BOX 136

SOFFITTO*



PARETE*



SUPPORTO
DISTANZIATORE
DI GUIDA



⑧ Incompatibile con guide in alluminio installate frontalmente.

⑨ Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici.

6 OPZIONI DI GUIDA

Guida cavo (interno/esterno)

B-BOX 65

GUIDA CAVO INOX
 $\varnothing 3,2$ mm

FISSAGGIO
A PARETE



FISSAGGIO A
PAVIMENTO



B-BOX 85 y 100

GUÍA CABLE INOX
 $\varnothing 3,5$ mm

B-BOX 136

GUIDAGE CAVO INOX
 $\varnothing 5$ mm

FISSAGGIO
A PARETE



FISSAGGIO A
PAVIMENTO




Guida a U (interno/esterno)




PER AZIONAMENTO A CATENA:


U-201
BASSA



U-301
COMPATTA




U-401
BASSA CLIP




Solo installazione interna.

PER ARGANELLO O MOTORE:

U-302
LUNGA COMPATTA




U-402
LUNGA CLIP



Solo installazione interna.

U-402
LUNGA



Disponibile solo con supporto distanziatore


DOPPIA CADUTA IN UN SOLO CASSONETTO:

KIT GUIDE DOPPIE

KIT U-401 catena

KIT U-302 arganello o motore


KIT U-402 arganello o motore

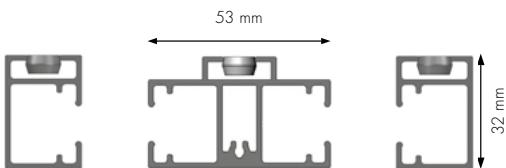


Guida oscurante (esclusiva per installazione interna con fondale Mini Plain)



UO-501



R2 TELESCOPICA




DOPPIA CADUTA IN UN SOLO CASONETTO:

KIT GUIDA DOPPIE

KIT guide UO

KIT guide R2

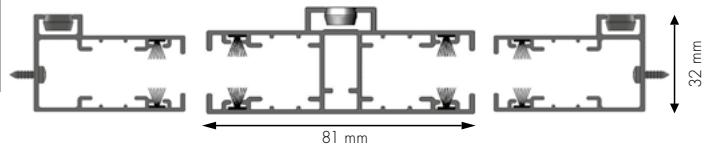

Altezza max. 350 cm.

Altezza max. 350 cm.

Altezza max 350 cm.

Disponibile profilo base para guida oscurante.

7 RIDUZIONE DELLO SFORZO



MECCANISMO
REDUX I



MECCANISMO
REDUX II
(Solo per B-Box 136)



MOLLA ASSISTITA

BANDALUX CONSIGLIA:

MECCANISMO REDUX Meccanismo che **alleggerisce l'azionamento con una riduzione del peso del 30 %**.

1. Il meccanismo Redux non include finecorsa.

2. Il percorso della catena è pari a tre volte l'altezza della tenda.

Raccomandato a partire da 5 m²

Esempio per una tenda di 3,6x4 m:

- Senza molla assistita = 4,8 kg
- Con molla assistita = 2,2 kg

(CON finecorsa)

B-BOX

OPZIONI

8 DOPPIE CADUTE



DOPPIA CADUTA
CON TRASMISSIONE



DOPPIA CADUTA
2 azionamenti

- ! 1. Fino a un limite di 600 cm.
2. Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici.

9 PROFILO BASE



- ! Compatibile solo con guida oscuranti.

10 ALTRI OPZIONI



SAFEKIDS
(sistema di
sicurezza infantile)

BREVETTATO
BANDALUX



CATENA
METALLICA



CATENA
TRANSPARENTE


- ! Non include tensore catena.



PROFILI
INTERMEDI



PERSONALIZZAZIONE



INSTALLAZIONE
AVVOLGIMENTO
CONTRARIO

- ! 1. Solo compatibile per guide U-402 e U-302.
2. Larghezza max. 250 cm.
3. Per ulteriori informazioni consultare i dati
tecnici.

- ! 1. Solo disponibili per installazione interna.
2. Non compatibile per l'opzione Kit Solare.

- ! Non disponibile a catena. / Disponibile
solo con guide. / Non compatibile con
l'opzione Kit Solare.

1 AZIONAMENTI E DIMENSIONI MINIME

Azionamento	Modelo	Volt (V)	Ø mm	Nm	r.p.m.	Potenza (W)	Amp (A)	Larghezza min. tenda (mm)	
CATENA								200 ⁽¹⁾	
ARGANELLO								400	
COMPATIBILE LYNX MOTORE BANDALUX CAVO	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	600	
	M2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	640	
	M2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	710	
COMPATIBILE LYNX MOTORE BANDALUX RADIO	RADIO BI 25 1,1/40 ⁽²⁾	24	25	1,1	40	11	0,46	610	
	R2 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	600	
	R2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	690	
	R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	690	
MOTORE BANDALUX RADIO SILENZIOSO ⁽²⁾	BI 28 2/28	24	28	2	28	18	0,75	790	
COMPATIBILE LYNX MOTORE BANDALUX RADIO BATTERIA SILENZIOSO ⁽²⁾	RICARICABILE BI 25 1,1/28	12	25	1,1	28	8	0,94	610	
	RICARICABILE BI 35 6/24	12	35	6	24	38	3,23	830	
	RICARICABILE BI 28 2/28	12	28	2	28	13	1,08	790	
	RICARICABILE BI 50 13/11	12	50	13	11	0	3,50	970	
NOVITA'	MOTORE BANDALUX RADIO SOLARE	KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	620
		KIT STAZIONE SOLARE 50 20/16	12	50	20	16	72	6	670
COMPATIBILE LYNX MOTORE SOMFY® CAVO	ROLL UP 28 0,8/30 ⁽²⁾	24	28	0,8	30	9,6	1,00	410	
	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	600	
	ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	530	
	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	650	
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	730	
	MAESTRIA 50 6/17 ⁽⁴⁾	230	50	6	17	90	0,45	680	
	MAESTRIA 50 10/17 ⁽⁴⁾	230	50	10	17	120	0,50	680	
	MAESTRIA 50 15/17 ⁽⁴⁾	230	50	15	17	140	0,65	730	
	MOTORE SOMFY® CAVO SILENZIOSO ⁽²⁾	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	600
		SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	730
COMPATIBILE LYNX MOTORE SOMFY® RTS	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	730	
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	730	
	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	650	
MOTORE SOMFY® RTS	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	710	
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	710	
	SONESSE 28 LI-ION 1,1/28 ⁽¹⁾	12	28	1,1	28	9,6	0,8	44	
MOTORE SOMFY® RTS SILENZIOSO ⁽²⁾	SONESSE 30 LI-ION ULTRA 2/28 ⁽¹⁾	12	30	2	28	18	1,5	77	
	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	640	
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	920	
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	920	
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	920	
	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	690	
MOTORE SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	630	
	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	780	
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	800	
	SUNILUS 50 40/17	230	50	40	17	270	1,17	870	
	MOTORE SOMFY® RTS SOLARE ⁽³⁾	SUNEA 40 6/18	12	40	6	18	24	2,00	700
		SUNEA 40 10/12	12	40	10	12	32	2,67	700

1. Per misure tra 20 cm e 40 cm di larghezza, altezza massima di 150 cm senza guide. Per altezze superiori sono necessarie delle guide. / **2.** Motore compatibile solo per installazione interna. / **3.** Motore solo per installazione esterna. / **4.** Motore con finale de corsa elettronico. / Questi dati sono approssimativi e possono variare a seconda del tessuto.





B-BOX

DATI TECNICI



2 DIMENSIONI DEI CASSONETTI (mm)

B-BOX

INSTALLAZIONE NORMALE



INST. IN SENSO CONTRARIO*



AUTOPORTANTE

SUPPORTO INTERNO
PARETE/SOFFITTO

SUPPORTO
RINFORZATO PARETE

SUPPORTO
RINFORZATO
SOFFITTO

SUPPORTO
RINFORZATO
PARETE

SUPPORTO
RINFORZATO
SOFFITTO

	A	B	A	B	A	B	A	B	C**	A	B	C**		
Q-55	58	59	64	60	--	--	--	--	--	--	--	--		
B-65	67	69	78	73	76	73	67	73	76	79	41	67	78	32
B-85	86	90	97	92	95	92	86	92	95	100	58	86	99	49
B-100	100	104	111	107	109	107	100	107	109	115	73	100	114	65
B-136	136	136	--	--	147	147	136	147	--	--	--	--	--	--


*Installazione in senso contrario: Non disponibile con azionamento a catena. Cassonetto NON ispezionabile..

**Caso più sfavorevole (terminale nascosto da Ø30).

3 NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA


Larghezza tenda Q-BOX	Larghezza tenda B-BOX	N. supporti
L ≤ 147 cm	L ≤ 150 cm	2
147 cm < L ≤ 195 cm	150 cm < L ≤ 250 cm	3
195 cm < L ≤ 220 cm	250 cm < L ≤ 350 cm	4
--	350 cm < L ≤ 450 cm	5
--	450 cm < L	6

4 FONDALI

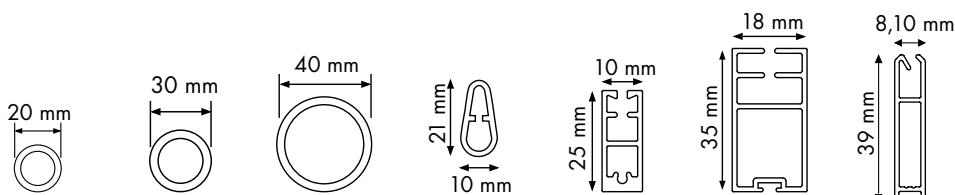


Ø20

Ø30




Ø40


A GOCCIA



SLIM 25



SLIM 35




MINI PLAIN

B-BOX

SANS GUIDA	✓	✓	X	✓	✓	✓	X
GUIDA CAVO	✓	✓	X	✓	✓	✓	X
GUIDA ALUM. 'U'	✓	✓	X	X	X	✓	X
GUIDA OCCULTANTE	X	X	X	X	X	X	✓
LIMITAZIONE	--	--	--	250 cm	250 cm	--	--

5 INSTALLAZIONE SU ASTA PER TENDE E ALTEZZE DI INGOMBRO (mm)

B-BOX




	Ø20		Ø30		Ø40		A GOCCIA		SLIM 25		SLIM 35		Mini Plain		Fissaggio guida astina regolabile ø12 mm
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
Q-BOX 55	80	100	--	--	--	--	81	100	85	100	96	100	98	80	--
B-BOX 65*	93	120	103	120	--	--	94	120	98	120	109	120	110	110	--
B-BOX 85*	112	140	122	140	--	--	--	--	117	140	128	140	130	130	--
B-BOX 100*	127	160	137	160	--	--	--	--	--	--	143	160	145	150	--
B-BOX 136*	167	205	177	205	--	--	--	--	--	--	183	205	177	195	--

① *Dati per supporto rinforzato a soffitto.

6 SPAZIO DI LARGHEZZA TRA IL SUPPORTO E IL TESSUTO (GAP)

B-BOX




		SENZA GUIDA	GUIDA CAVO	GUIDA ALUM. U-BASSA	GUIDA ALUM. U-LUNGA
Catena	a1	21 mm ⁽¹⁾	21 mm	23 mm ⁽⁵⁾	--
	a2	23 mm	23 mm	23 mm ⁽⁵⁾	--
Arganello	a1	33 mm ⁽²⁾	33 mm ⁽²⁾	--	33 mm ⁽⁴⁾
	a2	23 mm ⁽³⁾	23 mm ⁽³⁾	--	28 mm ⁽⁵⁾
Motore Ø25	a1	23 mm	23 mm	--	28 mm ⁽⁵⁾
	a2	23 mm	23 mm	--	28 mm ⁽⁵⁾
Motore Ø40	a1	25 mm	25 mm	--	28 mm ⁽⁵⁾
	a2	23 mm	23 mm	--	28 mm ⁽⁵⁾
Motore Ø50	a1	26 mm	26 mm	--	28 mm ⁽⁵⁾
	a2	23 mm	23 mm	--	28 mm ⁽⁵⁾
MOTORE SOLARE	a1	--	31 mm	--	31 mm
	a2	--	23 mm	--	28 mm ⁽⁵⁾

(1) Q-BOX 55 = 20 mm. / (2) B-BOX 65 = 27 mm. / (3) B-BOX 65 = 29 mm. / (4) B-BOX 65 = 28 mm. / (5) Dati per fondale Slim 35, per fondale nascosto sottrarre 2 mm.

7 PROFILI INTERMEDI E SUPPORTI DI SEPARAZIONE



DIMENSIONI PROFILI INTERMEDI

L'opzione profili intermedi include 2 profili per altezze inferiori a 2 m, e 4 profili per altezze a partire da 2m. Si installeranno la metà dei profili su ogni lato della tenda.



- ① 1. Solo compatibili con guide U-402 e U-302.
- 2. Larghezza massima 250cm.
- 3. Incompatibile con azionamento a catena.

SUPPORTO DISTANZIATORE



Altezza tenda H	N. supporti per guida
H ≤ 150 cm	2
150 cm < H ≤ 250 cm	3
250 cm < H ≤ 300 cm	4
300 cm < H ≤ 400 cm	5

- ② Solo compatibile con guide U-402 e KIT guide doppie U-402.

B-BOX


DATI TECNICI

8 AZIONAMENTI

CATENA

AZIONAMENTO A CATENA CON CHILD SAFETY

Il pezzo **Child Safety/Safekids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento.
Per calcolare l'altezza dei comandi.

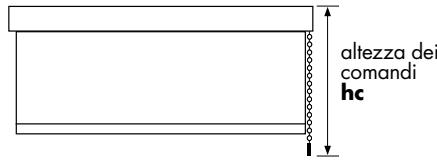

AZIONAMENTO A CATENA SENZA CHILD SAFETY

Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety, l'altezza dei comandi è la seguente:

Per Q-BOX 55, B-BOX 65, B-BOX 85, B-BOX 100

Calcolo minimo per hc: **H x 0,70**

Per B-BOX 136


Calcolo minimo per hc : **H x 0,90**

Esempio di calcolo		
Altezza tenda H	Altezza dei comandi hc (minimo)	
	Q-55, B-65, B-85, B-100	B-136
100 cm	70 cm	90 cm
200 cm	140 cm	180 cm
400 cm	280 cm	360 cm

- ① 1. L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) no alla parte inferiore del occhio della catena.
② Per B-Box Duo verrà fornita per difetto la catena metallica, se desidera la catena plastica lo indichi nel modulo d'ordine o eBa.



ARGANELLO

ALTEZZA DEI COMANDI





VARIANTI DI RINVIO

I.1 90° HAUT





mm	Q-55	B-65	B-85	B-100	B-136
A	X	13	16	16	16
B	X	22	30	37	51
Cmax	X	265	260	250	230

I.2 90° BAS



mm	Q-55	B-65	B-85	B-100	B-136
A	12	13	16	16	16
B	44	49	64	71	85
Cmax	270	265	260	250	230

I.3 45°




mm	Q-55	B-65	B-85	B-100	B-136
A	X	X	16	16	16
B	X	X	64	76	111
Cmax	X	X	180	170	150

9 DOPPIE CADUTE B-BOX

DOPPIA CADUTA CON TRASMISSIONE E UN AZIONAMENTO


Può contenere un supporto intermedio consentendo larghezze superiori al massimo della tenda, fino ad un limite di 6 m.



SENZA
GUIDA
(interna)



CON GUIDA U DO-
PIA
(interno/esterno)




CON GUIDA
OSCURANTE
DOPPIA
(interno/esterno)

① Dati per fondali nascosti Ø20 e Ø30.

① Per azionamento a catena, la larghezza massima en doppie cadute non può superare la larghezza massima di una tenda. / Non compatibile con Motore Kit Solare.

DOPPIA CADUTA CON DUE AZIONAMENTI (doppio supporto)




SENZA
GUIDA
(interna)

① Per Q-55
14 mm.



CON GUIDA
U DOPPIA
(interno/esterno)

① Dati per fondali nascosti Ø20 e Ø30.



CON GUIDA
OSCURANTE
DOPPIA
(interno/esterno)

① Non compatibile con Motore Kit Solare.

contract.bandalux.com

bandalux.com