

Tenda Verticale

Controllo dell'entrata della luce con la maggiore precisione in due movimenti. Si adatta a grandi finestre, dislivelli, cornici, scale e spazi curvi. Azionamento a catena-corda, ad arganello o a motore.

COLORI:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bianco RAL 9010 | <input checked="" type="checkbox"/> Nero opaco RAL 9011 | <input type="checkbox"/> Anodizzato alluminio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Marrone RAL 8019 | <input type="checkbox"/> Avorio RAL 1013 | |

Azionamenti

Catena e corda, Arganello, Motore

Bandie

89mm, 127mm

Installazione

Soffitto, Parete

Opzioni

Binario diviso, Binario inclinato base orizzontale, Binario inclinato base inclinata, Binario orizzontale base inclinata, Binario orizzontale adattamento scale, Binario inclinato adattamento scale, Binario curvo (solo 89 mm), Combinazione di colori bande, Tagli, Catena distanziatrice montata, Nuova confezione senza catena distanziatrice, Safekids

Tenda Verticale

Si adatta a spazi irregolari

La tenda verticale si puo' adattare a qualsiasi finestra e agli spazi di qualunque forma grazie alle molteplici possibilità di **inclinazione e curvatura** del binario e ai **ritagli su misura** delle bande.



Binario diviso per facilitare logistica e installazione

Questo nuovo sviluppo di Bandalux facilita il trasporto e l'installazione e riduce al minimo il rischio di rottura.

Il nuovo binario diviso è un'opzione disponibile per tende verticali con azionamento a corda e a catena, di oltre 3 metri, con raccolta centrale (RC) o da entrambi i lati (CE) e mantiene lo stesso lock essenziale del binario standard.



Sicurezza infantile

Bandalux fornisce un sistema di sicurezza infantile che consente di fissare la catena alla parete, per evitare che i bambini rimangano intrappolati nella stessa.



Child Safety

È il dispositivo di sicurezza standard nel mercato, fornito per difetto con l'ordine della tua tenda.



SafeKids, una nuova opzione brevettata da Bandalux

Ha una grande efficacia dal momento che non si può smontare né manipolare, e garantisce che la catena non si possa distanziare dalla parete per evitare il rischio di strangolamento.

Corda e catena, arganello o motore

Diversi tipi di azionamenti che ne facilitano la regolazione in base alla quantità di luce desiderata.





Regolazione della luce a 180°

Controllo totale dell'entrata di luce grazie alla rotazione delle bande di 180°.

Dimensioni fino a **6 m di larghezza o 6 m di altezza** (superficie max. 24 m²).

Perfetta sovrapposizione delle bande con separazione equidistante tra gli stessi.

Frontale Trazer

Elegante mantovana frontale decorativa, 100% alluminio. Si può aggiungere come accessorio a tende già installate.



ULTERIORI INFORMAZIONI NEL LIBRO 'A4 FRONTALI DECORATIVI'

Nuovi fissaggi a squadra rinforzati estensibili Trazer

Nuovi fissaggi a squadra sviluppati da Bandalux per installazione a parete.

Fissaggi a squadra di design adattati alle ultime tendenze.



Nuova confezione senza catena distanziatrice

Nuova opzione permette di prescindere dall'elemento di unione tra le lame, ovvero la catena. La nuova tenda verticale di Bandalux è dotata di un contrappeso robusto che le dona una bellezza senza eguali, con una caduta lineare delle lame.



Verticale

 OPZIONI

BANDALUX

FORNITO PER DIFETTO

	BINARIO DRITTO CATEGNA E CORDA		BANDE DA 127mm	CHILD SAFETY (SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE)
	CATENA		CORDA	

COLORI PROFILI

<input type="checkbox"/> Bianco RAL 9010	<input checked="" type="checkbox"/> Nero opaco RAL 9011	<input checked="" type="checkbox"/> Marrone RAL 8019	<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato alluminio	<input type="checkbox"/> Avorio RAL 1013
---	--	---	---	---

OPZIONE: Dispositivo di sicurezza Safekids pag. 5.

OPZIONE: Per il binario dritto (a catena e corda) il colore dei componenti è abbinato al tessuto in base al criterio definito da Bandalux. Se si desidera un altro colore, è necessario indicarlo nell'ordine o in eBa. Per il resto dei binari, Bandalux offre l'opzione in bianco per binario e componenti.

OPZIONI


BINARIO DRITTO DIVISO, CATEGNA E CORDA	BINARI
	
	
	
	

OPZIONE: Opzioni disponibili solo per binario di oltre 3m di larghezza. Compatibile solo con tipi di raccolta CE e RC.

OPZIONE: Binari disponibili solo per bande da 89 mm e di colore bianco.

 AUTOMATISMI	SOMFY®
PULSANTE	Somfy® INIS 1 (5 posizioni)
RICEVITORE	KIT MODULIS PLUG RECEIVER
COMANDO MONOCANALE	SITUO VARIATION RTS 1 PURE
COMANDO MULTICANALE	SITUO VARIATION RTS 5 PURE

FISSAGGI A SQUADRA

SQUADRE RINFORZATE ESTENSIBILI TRAZER	COLORI
 100	<input type="checkbox"/> Bianco <input checked="" type="checkbox"/> Nero
 130	<input checked="" type="checkbox"/> Marrone <input type="checkbox"/> Grigio
 160	<input type="checkbox"/> Avorio
SQUADRE RINFORZATE CON PROLUNGA	COLORI
 da 85 a 145 mm	<input type="checkbox"/> Bianco <input checked="" type="checkbox"/> Nero
 da 140 a 230 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Marrone <input type="checkbox"/> Zincato <input type="checkbox"/> Ivory

OPZIONE: Indicare la misura della squadra nel modulo d'ordine o in eBa.

ALTRE OPZIONI

	BINARIO INCLINATO ⁽¹⁾ BASE INCLINATA		BINARIO INCLINATO ⁽¹⁾ BASE ORIZZONTALE		ADATTAMENTO SCALA BINARIO ORIZZONTALE
	BINARIO ORIZZONTALE BASE INCLINATA		ADATTAMENTO SCALA BINARIO INCLINATO ⁽²⁾		CATENA DISTANZIATRICE MONTATA
	CAMBIO COLORE		TAGLIO LATERALE		CONFEZIONE SENZA CATENA DISTANZIATRICE (CONTRAPPESO IN METALLO) ⁽³⁾
BANDE 89 mm <small>(Disponibile solo con azionamento a catena e a corda)</small>				COLORI <input type="checkbox"/> Bianco <input checked="" type="checkbox"/> Grigio <input checked="" type="checkbox"/> Nero <input type="checkbox"/> Avorio <input checked="" type="checkbox"/> Marrone	SAFEKIDS <small>(SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE)</small>

FRONTALE TRAZER

	FRONTALE 73 FRONTALE 100		PROLUNGA		RITORNO	COLORE FRONTALE <input type="checkbox"/> Bianco testurizzato <input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato alluminio
Questi prezzi non includono l'Prolunga.			① In caso di installazione a parete, la misura del ritorno deve essere di 1 cm superiore rispetto alla misura della squadra.			
<hr/>						COLORI <input type="checkbox"/> Bianco <input checked="" type="checkbox"/> Grigio
	100		130		160	
① 1. Indicare la misura della squadra nel modulo d'ordine o in eBa. La misura della squadra deve essere 1 cm inferiore rispetto alla misura del ritorno. 2. Le squadre verranno fornite dello stesso colore della mantovana, nel caso in cui si desideri un colore diverso, bisognerà indicarlo nel modulo d'ordine o in eBa.						

DIMENSIONI MASSIME E MINIME

Modello	Tipo di banda	Larghezza tenda		Altezza tenda		Superficie		Tolleranza % (Largh. / Alt.)
		Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	
BINARIO DITTO CATENA E CORDA	TESSUTO	600cm	40cm	600cm	15cm	24m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
BINARIO DITTO ARGANELLO	TESSUTO	600cm	60cm	600cm	15cm	24m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
BINARIO CURVO ARGANELLO	TESSUTO	600cm	150cm	600cm	15cm	24m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
BINARIO DITTO MOTORE	TESSUTO	600cm	60cm	500cm	15cm	24m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
BINARIO CURVO A MOTORE	TESSUTO	600cm	150cm	500cm	15cm	24m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
BINARIO INCLINATO	TESSUTO 0°- 20°	500cm	40cm	400cm	15cm	15m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
	TESSUTO 20°- 30°	450cm	40cm	300cm	15cm	10m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
	TESSUTO 30°- 40°	350cm	40cm	275cm	15cm	6m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
	TESSUTO 40°- 45°	250cm	40cm	250cm	15cm	3m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%

NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA


N. supporti	2	3	4	5	6
Larghezza tenda	100 - 149 cm	150 - 249 cm	250 - 349 cm	350 - 449 cm	450 - 600 cm

 Bandalux consegna per difetto supporti per installazione a soffitto. Se si desiderano delle squadre per installazione a parete, indicarlo nel modulo d'ordine o in eBa.

LARGHEZZA DI RACCOLTA APPROXIMATIVA (cm)

89 mm		Raccolta a destra/sinistra		Raccolta su entrambi i lati		Raccolta centrale		127 mm		Raccolta a destra/sinistra		Raccolta su entrambi i lati		Raccolta centrale	
Largh. tenda		Bande	Raccolta	Bande	Raccolta	Bande	Raccolta	Largh. tenda		Bande	Raccolta	Bande	Raccolta	Bande	Raccolta
100	13	14,8	14	9,8+9,8	14	18,9		100	9	13,4	10	10,1+10,1	10	19	
200	26	25,6	26	14,8+14,8	26	28,9		200	18	20,9	18	13,4+13,4	18	25,6	
300	39	36,4	40	20,6+20,6	40	40,5		300	27	28,3	28	17,6+17,6	28	33,9	
400	52	47,2	52	25,6+25,6	52	50,4		400	36	35,8	36	20,9+20,9	36	40,6	
500	65	58,0	66	31,4+31,4	66	62,1		500	45	43,3	46	25,0+25,0	46	48,9	
600	78	68,8	78	36,4+36,4	78	72,0		600	54	50,8	54	28,3+28,3	54	55,5	

VISTA IN SEZIONE E QUOTE DI OGNI SISTEMA

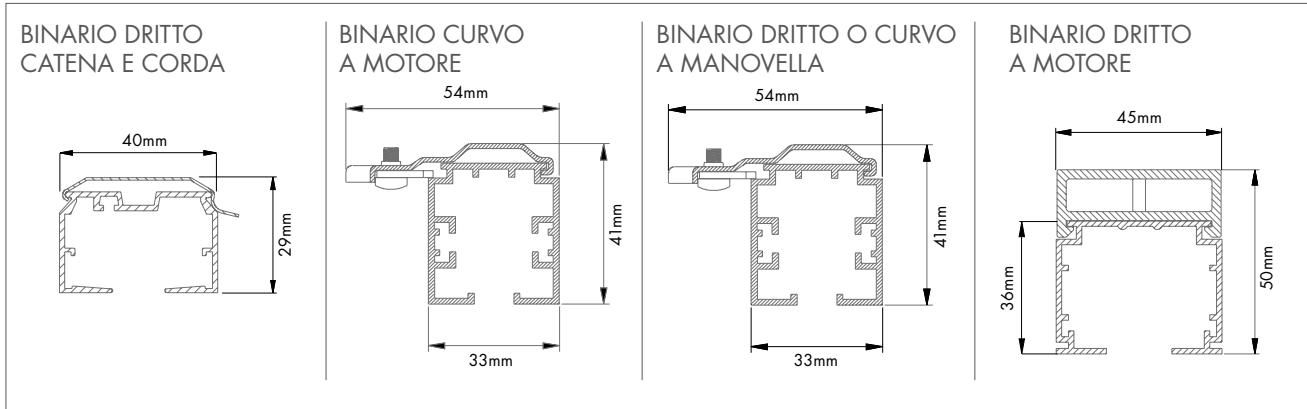

ALTEZZA DEI COMANDI

AZIONAMENTO A CATENA O A CORDA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE

Il pezzo **Child Safety/Safekids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento.


AZIONAMENTO A CATENA O A CORDA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE

Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety/Safekids, l'altezza dei comandi è la seguente:

Se l'altezza della tenda (H) $\leq 220\text{cm}$: è $H - 10\text{ cm}$

Se l'altezza della tenda (H) $> 220\text{cm}$: è $H - 80\text{ cm}$

L'altezza del comando deve essere almeno 65 cm

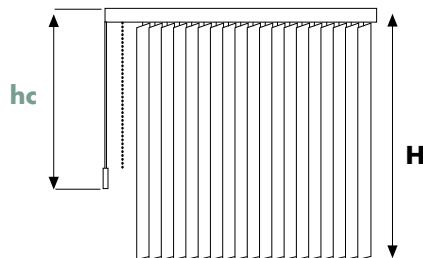

① 1. Include fiocco + corda.

② La catena di orientamento è allineata alla corda (senza tenere in considerazione il dispositivo di tensione).

③ L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del binario fino alla parte inferiore del fiocco).

④ In caso di binario a motore, la misura del motore non verrà calcolata nell'altezza totale della tenda (H).

Consultare l'altezza totale della tenda che riceverà in base alla posizione del motore, nella sezione "DATI MOTORE".

AZIONAMENTO A MANOVELLA

Bandalux dispone delle seguenti altezze di comando consigliate per

hm disponibili

- 100cm
- 125cm
- 150cm
- 175cm
- 200cm
- 225cm
- 250cm
- 275cm
- 300cm

① 1. L'altezza del comando si interpreta tenendo conto dell'arganello in posizione di azionamento (non aperto). Se si desidera conoscere la misura con l'arganello aperto, bisognerà aggiungere 10 cm. **②**. Indicare nell'ordine o in eBa l'altezza dei comandi desiderata. Se l'altezza dei comandi richiesta non dovesse corrispondere alle misure delle tabelle precedenti, la confezione sarà realizzata nella misura immediatamente inferiore.


DATI MOTORE

Motore

TIPO	MODELLO	Nm.	g/min	potenza (W)
BANDALUX CAVO	VERTICALE 230V	1,2	90	30

Posizione


POSIZIONE SUPERIORE
Binario Dritto o Curvo*

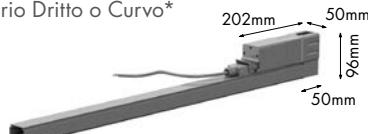

POSIZIONE ANTERIORE
Solo Binario Dritto**



POSIZIONE POSTERIORE
Solo Binario Dritto**

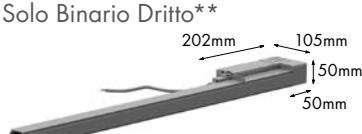

① *Con motore in posizione superiore, l'altezza totale della tenda sarà 60 mm superiore rispetto all'altezza indicata nel modulo d'ordine (H).

② **Con motore in posizione anteriore o posteriore, l'altezza totale della tenda sarà 14 mm superiore rispetto all'altezza indicata nel modulo d'ordine (H).

TIPI DI RACCOLTA

La tenda verticale Bandalux offre quattro tipi di raccolta:

LA



RACCOLTA LATERALE

La tenda si raccoglie verso il lato comandi.


LO



RACCOLTA LATERALE
OPPOSTA

La tenda si raccoglie verso il lato opposto ai comandi.


CE



RACCOLTA SU ENTRAMBI
I LATI

La tenda si raccoglie dividendosi in due parti.

RC



RACCOLTA CENTRALE

La tenda si raccoglie al centro del binario.

LAS

Sovrapposizione dell'ultimo
listone dei binari che vanno
installati assieme.

LOS



installati assieme.

 Bandalux consiglia, nel momento in cui si raccoglie la tenda, di collocare le bande parallellamente.
I binari sono reversibili.

LIMITAZIONI DEL BINARIO CURVO PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

Per un corretto scorriamento delle bande il raggio minimo delle curve deve essere pari a 650 mm.
I disegni successivi mostrano esempi che utilizzano queste dimensioni.

**Ogni curva deve essere preceduta su entrambi i lati
da una retta di 500 mm.**

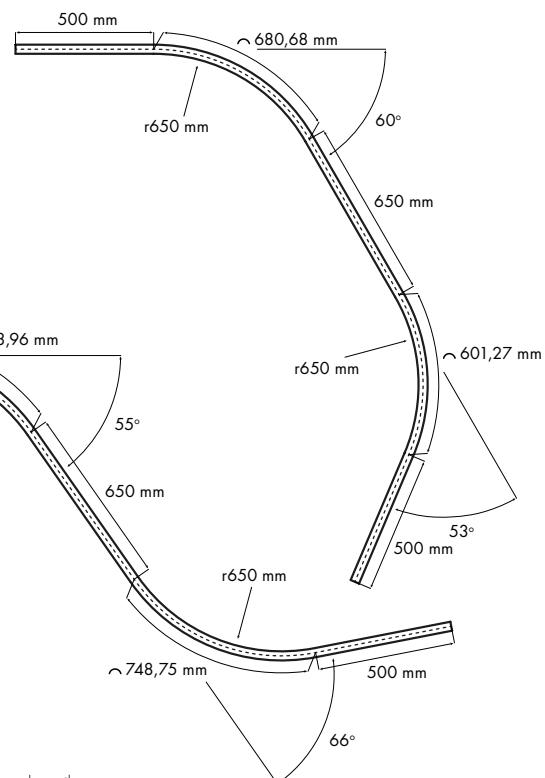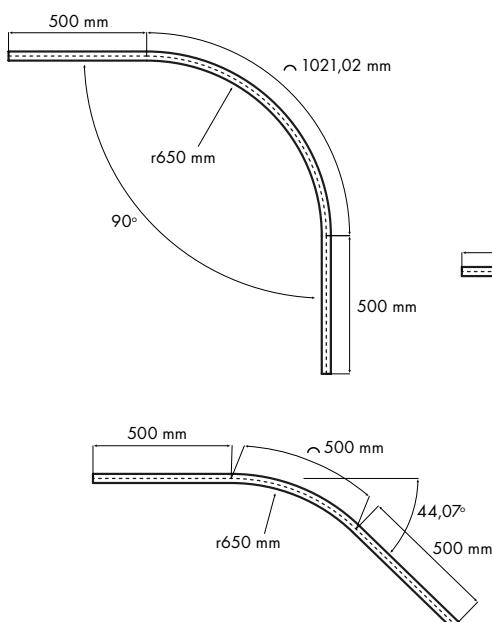


 Per il confezionamento di questa tenda è fondamentale inviare un modello a grandezza naturale, indicando se il
disegno mostra una vista da sopra o da sotto il binario.

INFORMAZIONI TECNICHE TRAZER (ulteriori informazioni nel libro 'A4 Frontali decorativi')

PERSONALIZZAZIONE RITORNO

	Standard	Senza ritorno	Minimo	Massimo
Verticale 89 corda/arganello	12cm	0cm	12cm	19cm
Verticale 89 motore	14,5cm	0cm	14,5cm	19cm
Verticale 127	16cm	0cm	16cm	19cm

⚠ In caso di installazione a parete, la misura del ritorno deve essere di 1 cm superiore rispetto alla misura della squadra.



PERSONALIZZAZIONE PROLUNGA


	Larghezza Prolunga
Consigliata 73	9,5cm
Consigliata 100	12,5cm
Senza Prolunga	0cm
Minimo	5cm
Massimo	15cm

NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA

	N. supporti
$L \leq 140\text{cm}$	2
$140\text{cm} < L \leq 240\text{cm}$	3
$240\text{cm} < L \leq 340\text{cm}$	4
$340\text{cm} < L \leq 440\text{cm}$	5
$440\text{cm} < L \leq 600\text{cm}$	6


⚠ Bandalux consegna per difetto supporti per installazione a soffitto. Se si desiderano delle squadre per installazione a parete, indicarlo nel modulo d'ordine o in eBa.

SPAZIO TRA IL RITORNO E IL TESSUTO




Azionamento	Lato supporto (a1)	Lato comando (a2)
Catena e corda	13mm	20mm
Arganello	30mm	30mm
Motore	13mm	30mm

TIPO DI INSTALLAZIONE

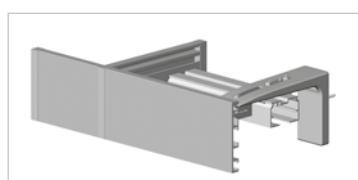

PARETE

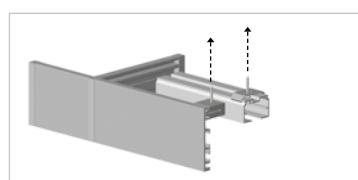

SOFFITTO

⚠ Per installazione a parete, la misura del ritorno deve essere di 1 cm superiore rispetto alla misura della squadra.

contract.bandalux.com

bandalux.com