


● Installazione esterna solo con sistema Tendina.

## GAMMA TRADIZIONALE

La tenda tradizionale conferisce eleganza e armonia a qualsiasi spazio. La tradizionale è una scelta perfetta per le grandi finestre e si adatta sia alle superfici dritte che a quelle curve. Un sistema che offre la possibilità di azionamento manuale, a corda o a motore, così come varie opzioni di personalizzazione.



### COLORI DI PROFILI DISPONIBILI

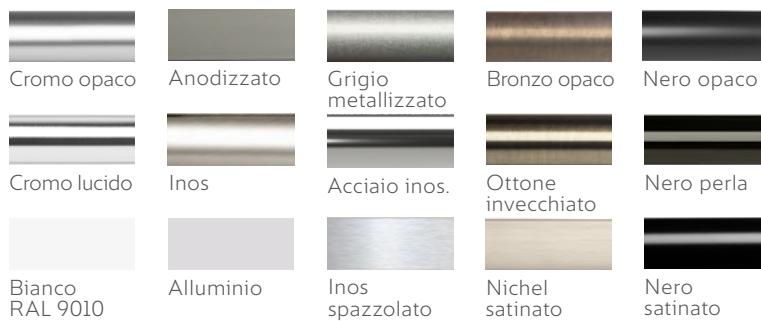

### AZIONAMENTI



**LARGHEZZA MASSIMO**

**600 cm x 400 cm**

**ALTEZZA MASSIMO**

**480 cm x 500 cm**

# GAMMA TRADIZIONALE

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

### Tipi di confezione

Diversi tipi di confezione disponibili:



Ochielli



Piega Piatta



Piega Arricciata



Piega Tavola



Piega Singola



Piega a V



Doppia Piega



Tripla Piega



Onde Perfette

### Opzioni di caduta

L'ultima tendenza è quella di lasciare che le tende si trascinino sul pavimento. Possibilità di scegliere l'opzione più adatta al proprio stile: Floor, Break e Puddle.



Floor




Break



Puddle

### Assorbimento acustico per migliorare l'ambiente interno

La collezione MOVES comprende dei tessuti che migliorano l'ambiente interno grazie alle loro proprietà di assorbimento acustico. Questa performance si accentua grazie alla geometria delle onde dei tessuti una volta confezionati.

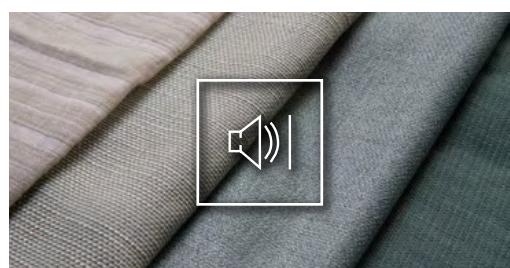

# GAMMA TRADIZIONALE

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

### Combinazione con altri sistemi

La tenda tradizionale può essere combinata con altri sistemi Bandalux: tende a rullo, veneziane, plissé, giorno e notte, pacchetto...



### Motorizzazione silenziosa e ad alte prestazioni

I binari motorizzati Bandalux offrono un'opzione di motorizzazione silenziosa e potente per tende tradizionali. Il motore si aziona automaticamente tirando il tessuto della tenda, tramite telecomando o pulsante a parete. Il motore può essere installato su entrambi i lati del binario e il tessuto della tenda è confezionato in modo tale da nascondere alla vista il motore (superficie max. 24 m<sup>2</sup>). Il binario può essere curvato per adattarsi ad ambienti con pareti curve o come elemento divisorio.

Ben tre tipi di binari motorizzati: binario Estrada, binario XXL\* e binario GLYDEA\*.



\* Compatibile con Lynx e altri sistemi di automazione domestica.

### Ampia varietà di finiture su bastoni e binari



Clicca qui per vedere nel dettaglio tutti i modelli di bastoni e binari in collezione.



Cromo opaco



Anodizzato



Grigio metallizzato



Bronzo opaco



Nero opaco



Cromo lucido



Inos




Acciaio inos.




Ottone invecchiato



Nero perla



Bianco RAL 9010



Alluminio



Inos spazzolato



Nichel satinato



Nero satinato

# GAMMA TRADIZIONALE

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

### Modelli a bastoni

Selezione di bastoni di alta qualità che seguono le ultime tendenze in fatto di decorazione e aiutano lo scorrimento manuale della tenda. Tre categorie tra cui scegliere: Supreme, Luxe ed Elite. Installazione a parete o soffitto.

GAMMA ELITE			
	Bastone Sheba	Bastone Ophra	Bastone Vania
Larghezza massimo (LxH)	500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm
Altezza massimo (LxH)	500 x <b>300</b> cm	500 x <b>300</b> cm	500 x <b>300</b> cm
Colore	Cromo opaco	Ottone invecchiato	Cromo lucido
Materiale	Ferro verniciato	Ferro verniciato	Ferro verniciato
Diametro	ø 28 mm	ø 28 mm	ø 28 mm
Azionamenti	Manuale	Manuale	Manuale
Bastone vista / Bastone nascosto	Ochielli: bastone vista Anelli: bastone nascosto	Ochielli: bastone vista Anelli: bastone nascosto	Ochielli: bastone vista Anelli: bastone nascosto
Confezioni	Ochielli	Ochielli	Ochielli
	Piega Arricciata	Piega Arricciata	Piega Arricciata
	Piega Piatta	Piega Piatta	Piega Piatta
	Piega Tavola	Piega Tavola	Piega Tavola
	Piega Singola	Piega Singola	Piega Singola
	Piega a V	Piega a V	Piega a V
	Doppia Piega	Doppia Piega	Doppia Piega
	Tripla Piega	Tripla Piega	Tripla Piega
Opzioni	Tessuto doppio		

# GAMMA TRADIZIONALE

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

GAMMA ELITE	GAMMA LUXE	GAMMA SUPREME	
Bastone Safira	Bastone Tendina	Bastone Celes	Bastone Amarant
			
500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm
500 x <b>300</b> cm	500 x <b>300</b> cm	500 x <b>300</b> cm	500 x <b>300</b> cm
Nero perla	Inos	Bronzo opaco	Nero opaco
Ferro verniciato	Acciaio inossidabile (Adatto per installazione esterna)	Bastone: alluminio Terminali e supporti: alluminio solido	Bastone: ottone Terminali e supporti: ottone solido
ø 28 mm	ø 28 mm	ø 28 mm	ø 28 mm
Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Ochielli: bastone vista Anelli: bastone nascosto	Ochielli: bastone nascosto	Ochielli: bastone vista Anelli: bastone nascosto	Ochielli: bastone vista Anelli: bastone nascosto
Ochielli Piega Arricciata Piega Piatta Piega Tavola Piega Singola Piega a V Doppia Piega Tripla Piega	Ochielli	Ochielli Piega Arricciata Piega Piatta Piega Tavola Piega Singola Piega a V Doppia Piega Tripla Piega	Ochielli Piega Arricciata Piega Piatta Piega Tavola Piega Singola Piega a V Doppia Piega Tripla Piega
Tessuto doppio			

# GAMMA TRADIZIONALE

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

### Modelli di binari

Selezione di binari di altissima qualità in linea con le attuali tendenze decorative. Opzioni per azionamento manuale, ad asta, a corda o a motore. Tre categorie tra cui scegliere: Supreme, Luxe ed Elite. Installazione a parete o soffitto. A seconda della scelta del modello, il binario potrà essere visibile o nascosto dal tessuto.

GAMMA ELITE					
	Binario Elementos	Binario Onde Perfette	Binario Square	Binario Urban	Binario Dike
Larghezza massimo (LxH)	500 x 300 cm	600 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm	250 x 300 cm
Altezza massimo (LxH)	500 x 300 cm	600 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm	250 x 300 cm
Colore	Bianco RAL 9010	Bianco RAL 9010	Anodizzato	Nichel satinato	Grigio metallizzato Nero satinato
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Azionamenti	Manuale, Corda	Manuale, Asta, Corda	Manuale, Asta (Asta disponibile solo per confezione Onde Perfette)	Manuale	Manuale
Binario visto / Binario Nascondo	Nascosto	Visto	Visto	Visto	Visto
Binario decorativo	✗	✗	✓	✓	✗
Confezioni	Piega Arricciata Piega Piatta Piega Tavola	Onde Perfette	Piega Arricciata Piega Piatta Piega Tavola Piega Singola Piega a V Doppia Piega Tripla Piega	Piega Arricciata Piega Piatta Piega Tavola Piega Singola Piega a V Doppia Piega Tripla Piega	Piega Arricciata Piega Piatta Piega Tavola Piega Singola Piega a V Doppia Piega Tripla Piega Onde Perfette
Opzioni	Tessuto doppio				

# GAMMA TRADIZIONALE

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

GAMMA LUXE			GAMMA SUPREME		GAMMA MOTOR		
Binario Kali	Binario Elpis	Binario Yuna	Binario Aeris	Binario Estrada	Binario Glydea	Binario XXL (solo con Lynx)	
500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm	600 x 400 cm	600 x 300 cm	600 x 400 cm	
500 x <b>300</b> cm	500 x <b>300</b> cm	500 x <b>300</b> cm	500 x <b>300</b> cm	480 x <b>500</b> cm	360 x <b>500</b> cm	480 x <b>500</b> cm	
Inos spazzolato Nero satinato	Inos Nero satinato	Nichel satinato	Nichel satinato Nero opaco	Bianco RAL 9010	Bianco	Bianco RAL 9010 Alluminio	
Alluminio anodizzato	Acciaio	Terminali e supporti: alluminio metallizzato	Terminali e supporti: alluminio metallizzato	Alluminio			
Corda	Corda	Manuale	Corda	Motore			
Visto	Visto	Visto	Visto	Nascosto: Piega Piatta, Tavola e Arricciata Visto: Onde Perfette			
✓	✓	✓	✓	✗			
Piega Arricciata	Piega Arricciata	Piega Arricciata Piega Piatta	Piega Tavola	Piega Arricciata	Piega Arricciata	Piega Arricciata Piega Piatta Piega Tavola Onde Perfette	
Piega Piatta	Piega Piatta		Piega Singola <sup>(1)</sup>	Piega Piatta	Piega Piatta		
Piega Tavola	Piega Tavola		Piega a V <sup>(1)</sup>	Piega Tavola	Piega Tavola		
Onde Perfette	Onde Perfette	Doppia Piega <sup>(1)</sup> Tripla Piega <sup>(1)</sup> Onde Perfette <sup>(1)</sup>		Onde Perfette	Onde Perfette		
Tessuto doppio				Binario curvo Tessuto doppio	Tessuto doppio	Binario curvo Tessuto doppio	

<sup>(1)</sup> (1) Confezione incompatibile con il binario a 2 vie Yuna.

# GAMMA TRADIZIONALE

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

### Due tessuti in una tenda

È possibile combinare due tessuti nella stessa tenda grazie alle opzioni di bastone con doppio supporto, doppio binario o binario con doppio supporto.



### Frontale decorativo Trazer

Un frontale decorativo moderno e minimalista per aggiungere un tocco di classe e raffinatezza alla tenda tradizionale. Disponibile in finitura bianco opaco testurizzato e in alluminio anodizzato.



### Componenti abbinati al tessuto

Tutti i componenti delle tende pieghevoli - fili, nastro, corda - sono coordinati al colore del tessuto per un effetto visivo estetico.

### Doppio tessuto per minimizzare il passaggio della luce

Minimizza l'eccesso di trasparenza in controluce e mantiene l'aspetto della tenda in ogni momento. Disponibile anche con fodera blackout per una massima opacità.



### Anche per l'esterno

La tenda tradizionale Tendina con tessuto Polyscreen® 314 e Polyscreen® Silken è la scelta perfetta per gli ambienti esterni, poiché offre resistenza e richiede una manutenzione molto facile.



# GAMMA TRADIZIONALE

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

### La sicurezza prima di tutto

Quando si seleziona un azionamento a catena o corda, viene incluso in automatico il sistema di sicurezza per bambini, al fine di evitare possibili grovigli.



#### SafeKids

La Soluzione di sicurezza per bambini sviluppata da Bandalux.

Non può essere smontato o manomesso e garantisce che la catena o la corda non si sepa dal muro.

#### Child Safety

È il dispositivo di sicurezza standard dal mercato.

I bambini potrebbero strangolarsi con gli anelli dalle corda o con le catene dalle tende

Quando i bambini sono già in grado di alzarsi, allontanare letti, divani e mobili dalle zone di pertinenza delle tende a corda.

Il dispositivo di sicurezza fornito deve essere dabitamente installato a parete in modo da sostenere la catena o la corda per evitare che si possano attorcigliare intorno al collo dai bambini.

Bandalux fornirà tutte le tende a catena o corda con il sistema Child Safety. Quando l'altezza dai comandi lo richiede, verrà fornito un anello dalla catena senza finecorsa. In caso di assenza di bambini si deve firmare la rinuncia nel modulo d'ordine e verrà fornito un fiocco al posto dal sistema Child Safety.

Bandalux declina ogni responsabilità in caso di installazione da parte di terzi. L'installatore ha la responsabilità di far sì che la tenda abbia il sistema di sicurezza perfettamente collocato.

### LYNX, tende intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.

**Facile. Comodo. Ovunque tu sia.**

Vedere nella tariffa LYNX

Disponibile per Android e iOS.  
Compatibile con:



#### Comfort senza contatto

Gestisci le tue tende dal cellulare o tramite comando vocale.

#### Personalizzazione dagli ambienti

Programma e auto matizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione delle tue tende in ogni momento.

#### Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

#### Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

#### Spazio connesso

LYNX ti permette, oltre alle tende, di collegare altri elementi come musica, lampada...

# GAMMA TRADIZIONALE

## OPZIONI

### Tipo di confezione

#### Ochielli

Fornito per difetto arricciatura 1,6



#### Piega Arricciata

Fornito per difetto arricciatura 2



#### Piega Piatta

Fornito per difetto arricciatura 2



#### Piega Tavola

Fornito per difetto arricciatura 2



#### Piega Singola

Fornito per difetto arricciatura 2



#### Piega a V

Fornito per difetto arricciatura 2



#### Doppia Piega

Fornito per difetto arricciatura 2



#### Tripla Piega

Fornito per difetto arricciatura 2,5



#### Onde Perfette

Fornito per difetto arricciatura 1,8



! Solo tessuto confezionato, non include né bastone né binario. Vedi bastoni a pagina 12. / Il colore degli occhielli verrà fornito abbinato al tessuto, in base al criterio di Bandalux. Se si desidera un altro colore, è necessario indicarlo nell'ordine o su eBa.

% di piega	Arricciatura	Ochielli	Piega Arricciata	Piega Piatta	Piega Tavola	Piega Singola	Piega a V	Doppio Piega	Tripla Piega	Onde Perfette
60 %	1,6	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
80 %	1,8	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
100 %	2	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
150 %	2,5	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
Sistemi compatibili			Bastoni (con anelli) Binario Elementos Binario Square (Manuale) Binario Urban Binario Dike Binario Kali Binario Elpis Binario Yuna Binario Aeris Binario Estrada Binario Glydea Binario XXL	Bastoni (con anelli) Binario Square (Manuale) Binario Urban Binario Dike Binario Yuna (1 vie)	Binario Onde Perfette Binario Kali Binario Elpis Binario Yuna (1 vie) Binario Aeris Binario Estrada Binario XXL Binario Glydea Binario Square (asta)					

! Indicare la percentuale di piega sul modulo d'ordine. Nel caso in cui non venga indicato, si consegnerà l'arricciatura predefinita.

### Opzioni di caduta

Bandalux offre diverse opzioni di caduta della tela con la possibilità di scegliere quella che meglio si adatta al vostro stile:

#### Floor

A filo pavimento, si consiglia di togliere 1 cm dall'altezza della tenda.



#### Break

Si consiglia di aggiungere 10 cm all'altezza della tenda.



#### Puddle

Si consiglia di aggiungere 25-30 cm all'altezza della tenda.



! Si prega di richiedere e specificare l'altezza della tenda in funzione della caduta della tela nel modulo d'ordine.

# GAMMA TRADIZIONALE

## OPZIONI

### Azionamento

#### BASTONI E ACCESSORI PER INTERNI



Clicca qui per vedere nel dettaglio tutti i modelli di bastoni e binari in collezione.

	<b>Sheba<sup>(1)</sup></b> (Cromo opaco)	<b>Ophra<sup>(1)</sup></b> (Ottone invecchiato)	<b>Vania<sup>(1)</sup></b> (Cromo opaco)	<b>Safira<sup>(1)</sup></b> (Nero perla)	<b>Celes</b> (Bronzo opaco)	<b>Amarant</b> (Nero mate)
<b>Bastoni Ø28 mm<sup>(2)</sup></b>						
Rif. 18900003	Rif. 18900004	Rif. 18900002	Rif. 18900001	Rif. 18900006	Rif. 18900007	
<b>Anelli<sup>(3)</sup></b>						
Rif. 18908003	Rif. 18908004	Rif. 18908002	Rif. 18908001	Rif. 18412400	Rif. 18412410	
<b>Terminali</b>	 33 mm 28 mm Rif. 18901803	 33 mm 39 mm Rif. 18902004	 6 mm 28 mm Rif. 18901502	 6 mm 28 mm Rif. 18901501	 8 mm 28 mm Rif. 18413400	 8 mm 28 mm Rif. 18413500
	 75 mm 35 mm Rif. 18901603	-	-	-	 32 mm 132 mm 34 mm Rif. 18413410	 78 mm 60 mm Rif. 18413510
	 50 mm 85 mm Soffitto Rif. 18905403	 50 mm 85 mm Soffitto Rif. 18905404	 50 mm 85 mm Soffitto Rif. 18905402	 50 mm 85 mm Soffitto Rif. 18905401	 16 mm 33 mm 42 mm Soffitto Rif. 18414420 Compatibile solo con anelli	 16 mm 33 mm 47 mm Soffitto Rif. 18414520 Compatibile solo con anelli
<b>Supporti</b>	 50 mm 140 mm Parete Rif. 18905103	 50 mm 140 mm Parete Rif. 18905104	 50 mm 110 mm Parete Rif. 18905102	 50 mm 140 mm Parete Rif. 18905101	 60 mm 145 mm 50 mm Parete Rif. 18414400	 54 mm 80 mm Parete Rif. 18414500
	 175 mm 60 mm Doppio Rif. 18905303	 175 mm 60 mm Doppio Rif. 18905304	 160 mm 50 mm Doppio Rif. 18905302	 175 mm 60 mm Doppio Rif. 18905301	-	 80 mm 80 mm 54 mm Doppio Rif. 18414510

<sup>(1)</sup> A partire da 2,5 m tutte le barre verranno fornite in due parti, con una vite di unione al centro, che rimarrà nascosta dal supporto a parete o dal soffitto centrale. / <sup>(2)</sup> Fatturazione minima 1,5 m. Misura minima 50 cm. / <sup>(3)</sup> Anelli compatibili con tutti i tipi di fabbricazione, ad eccezione di Occhielli e Onde Perfette. Bandalux fornisce 10 anelli per metro lineare.

# GAMMA TRADIZIONALE

## OPZIONI

### Azionamento

#### BINARI



Clicca qui per vedere nel dettaglio tutti i modelli di bastoni e binari in collezione.

GAMMA ELITE						GAMMA LUXE
Azionamenti	Elementos <sup>(1)</sup> Bianco RAL 9010	Onde Perfette <sup>(1)(4)</sup> Bianco RAL 9010	Square <sup>(1)</sup> Anodizzato	Urban <sup>(1)</sup> Nichel satinato	Dike <sup>(1)</sup> Grigio metallizzato Nero satinato	Kali <sup>(1)</sup> Inox spazzolato Nero satinato
Manuale	Rif. 18200008EM	Rif. 18200021M	Rif. 18200023	Rif. 18200022	Rif. 18200032	-
Asta	-	Rif. 18200021	Rif. 18200024 <sup>(3)</sup>	-	-	-
Corda <sup>(2)</sup>	Rif. 18200008E	Rif. 18200020	-	-	-	Rif. 18200030
Motore	-	-	-	-	-	-
Terminali	Tappo	Incluso	 Rif. 18050017	 Rif. 18050015	Incluso	
	Decorativo	Incluso	 Rif. 18050018	 Rif. 18050016	Incluso	
Supporti	Soffitto	Incluso	 Rif. 18414020	 Rif. 18414120	-	 Rif. 18414620 Inox Rif. 18414621 Nero
	Parete	Incluso	 Rif. 18414000	 Rif. 18414100	 Rif. 18414650 Grigio Rif. 18414651 Nero	 Rif. 18414600 Inox Rif. 18414601 Nero
Parete doppio	-	-	 Rif. 18414010	 Rif. 18414110	 Rif. 18414660 Grigio Rif. 18414661 Nero	 Rif. 18414610 Inox Rif. 18414611 Nero

<sup>(1)</sup> (1) Fatturazione minima 2 m. / (2) Vedere sistema di sicurezza per bambini a pagina 17. / (3) Binario Square con asta disponibili solo per Onde Perfette. / (4) Binario Onde Perfette assemblato a partire da 4,8 m.

# GAMMA TRADIZIONALE

## OPZIONI

GAMMA LUXE			GAMMA SUPREME	BINARIO MOTORIZZATO		
<b>Elpis<sup>(1)</sup></b> Inos Nero satinato	<b>Yuna 1 tenda<sup>(1)</sup></b> Nichel satinato	<b>Yuna 2 tenda<sup>(1)</sup></b> Nichel satinato	<b>Aeris<sup>(1)</sup></b> Nichel satinato Nero opaco	<b>Estrada</b> Bianco RAL 9010	<b>Glydea</b> Bianco	<b>XXL (Lynx)</b> Bianco RAL 9010 Aluminio
30 mm	6 mm	6 mm	40 mm 70 mm	30 mm 92,5 mm 371 mm	110 mm 318 mm	30 mm 90 mm 330 mm
–	Rif. 18200028	Rif. 18200029	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
Rif. 18200031	–	–	Rif. 18200027	–	–	–
–	–	–	–	Rif. 18050220 Dritto Bianco Rif. 18050221 Curvo	Rif. 18050208 - 35 WT Rif. 18050212 - 60 WT Rif. 18050214 - 35 RTS Rif. 18050218 - 60 RTS	Rif. 18050200 Drito Bianco Rif. 18050203 Drito Aluminio Rif. 18050201 Curvo Bianco

Incluso

63 mm 90 mm 40 mm Rif. 18414641 Nero	18 mm 88 mm	18 mm 88 mm	14 mm 15 mm Rif. 18414221 Nero	Incluso
63 mm 106 mm 81 mm Rif. 18414631 Nero	40 mm 128 mm 18 mm	40 mm 128 mm 18 mm	100 mm 65 mm 25 mm Rif. 18414201 Nero	Incluso
63 mm 225 mm 121 mm Rif. 18414636 Nero	–	–	100 mm 100 mm 25 mm Rif. 18414211 Nero	–

# GAMMA TRADIZIONALE

## OPZIONI

### Azionamento e sistema di sicurezza infantile

#### ASTA

122 cm
152 cm
183 cm

● Una asta per tela



#### CORDA

##### Child Safety




##### SafeKids



Colori
Nero
Marrone
Bianco
Avoirio
Grigio

### BINARIO MOTORIZZATO

#### Estrada (Bianco RAL 9010)

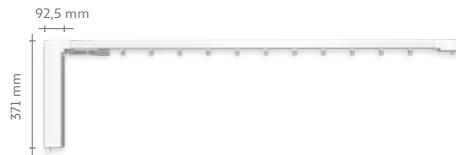

#### Applicazioni

Piega Arricciata  
Piega Piatta  
Piega Tavola  
Onde Perfette

#### Automatismi

**ESTRADA** Telecomando multicanale **EMITTENTE 6 CANAL**  
Rif. 18531100

**GLYDEA** Pulsante parete 1 canale **PULSANTE PARETE 1 CANALE**  
Rif. 18531200

**ESTRADA** Telecomando monocanale **SITUO 1 RTS PURE**  
Ref. 06700970D

**GLYDEA** Telecomando multicanale **SITUO 5 RTS PURE**  
Ref. 06700881D

#### Glydea (Bianco)



#### Applicazioni

Piega Arricciata  
Piega Piatta  
Piega Tavola  
Onde Perfette

#### Applicazioni

Piega Arricciata  
Piega Piatta  
Piega Tavola  
Onde Perfette

Misure in cm

BINARIO DRITO	LARGHEZZA L ▶	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Estrada Rif. 18050220 - Bianco											
Glydea - 35 WT Rif. 18050208 - Bianco											
Glydea- 60 WT Rif. 18050212 - Bianco											
Glydea - 35 RTS Rif. 18050214 - Bianco											
Glydea - 60 RTS Rif. 18050218 - Bianco											
XXL <sup>(1)</sup> Rif. 18050200 - Bianco Rif. 18050203 - Alluminio											

● (1) Guida XXL disponibile solo con l'applicazione LYNX e compatibile con altri sistemi di automazione domestica presenti sul mercato.

# GAMMA TRADIZIONALE

## OPZIONI

Misure in cm

BINARIO CURVO	LARGHEZZA L ▶	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Estrada <sup>(1)</sup> Rif. 18050221 - Bianco											
XXL <sup>(1)</sup> Rif. 18050201 - Bianco											


**(1)** Non applicabile a Onde Perfette. Richiede un modello a dimensioni reali.

### Frontale decorativo Trazer

Bianco testurizzato    Anodizzato alluminio



Trazer 73

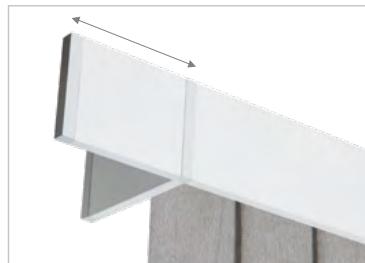

Trazer 100



Ritorno

**(1)** Consultare i dati tecnici a pagina 23.

**(1)** In caso di installazione a parete, la misura del ritorno deve essere di 1 cm superiore rispetto alla misura della squadra. / Consultare le misure massime e minime nella pagina 23.

### SQUADRE RINFORZATE ESTENSIBILI TRAZER



10-12 cm



13-15 cm



16-18 cm

**(1)** Indicare la misura della squadra nel modulo d'ordine. La misura della squadra deve essere 1 cm inferiore rispetto alla misura del ritorno. / Le squadre verranno fornite dello stesso colore della mantovana, nel caso in cui si desideri un colore diverso, bisognerà indicarlo nel modulo d'ordine.

### Occhielli

Vecchio rame



Ottone nichelato opaco



Nero



Il colore degli occhielli sarà coordinato al tessuto scelto, secondo i criteri Bandalux. Se si desidera un altro colore basta indicarlo sul modulo d'ordine o su eBA.

### Altre opzioni



Tessuto doppio

**(1)** Opzione disponibile solo per confezione Piega Arricciata e Onde Perfette.



Tessuto doppio blackout

**(1)** Opzione disponibile solo per confezione Piega Arricciata e Onde Perfette.

Bandalux consiglia il uso di tessuti di composizione simile e condizioni di lavaggio identiche per evitare restringimenti diversi.

# GAMMA TRADIZIONALE

## OPZIONI


### Tendina esterna



Tessuto	Tipo	Altezza del tessuto (cm)	Limite altezza (cm)
POLYSCREEN® 314	OF 14 %	250	300
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14 %	250	300

OF: Grado apertura.

#### Orli laterali rinforzati



● Il colore degli occhielli sarà coordinato al tessuto scelto, secondo i criteri Bandalux. Se si desidera un altro colore basta indicarlo sul modulo d'ordine o su eBA.

#### CARATTERISTICHE

Tipo di confezione: Ochielli.

Tenda confezionata con tessuto Polyscreen® 314 e Polyscreen® Silken, elaborato con filo di poliestere ad alta tenacità ricoperto di PVC privo di piombo.

Alta resistenza all'intemperie, 5 anni di garanzia.

Grado di apertura del 14 %, il che consente una totale visibilità attraverso il tessuto.

Installazione esterna ideale per pergole, balconi, sottoportici... Occhielli di materiale ABS, resistenti al calore e all'acqua.

#### Occhielli di ABS per esterno



Crema  
opaco



Beige  
opaco



Bronzo  
opaco



Bianco  
opaco



Acciaio  
opaco



Grigio  
opaco



Nero  
opaco

### Bastoni e supporti per esterno

**Bastone acciaio inossidabile Ø28 mm**  
(Resistente all'intemperie)  
18900300



**Supporto tra pareri**  
18900920



● Incompatibili con terminale.

**Supporto a parete**  
18900930



**Terminale**  
(Installazione a soffitto o a parete)  
18900910



# GAMMA TRADIZIONALE

## DATI TECNICI

### Dimensioni minime e massime

Modello	Azioneamento	Larghezza tenda <sup>(2)</sup>		Altezza tenda <sup>(1)</sup>		Superficie	
		Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Bastone Ø28 mm	Manuale	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Binario Elementos	Manuale	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
	Corda	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Binario Onde Perfette <sup>(3)</sup>	Manuale	40 cm	600 cm	40 cm	300 cm	0,16 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>
	Corda	40 cm	600 cm	40 cm	300 cm	0,16 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>
	Asta	40 cm	600 cm	40 cm	300 cm	0,16 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>
Binario Square	Manuale	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
	Asta	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Binario Urban	Manuale	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Binario Dike	Manuale	40 cm	250 cm	40 cm	300 cm	0,16 m <sup>2</sup>	7,5 m <sup>2</sup>
Binario Kali	Corda	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Binario Elpis	Corda	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Binario Yuna	Manuale	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Binario Aeris	Corda	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Binario Estrada	Motore	40 cm	600 cm	40 cm	500 cm	0,16 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>
Binario Glydea	Motore	40 cm	600 cm	40 cm	500 cm	0,16 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>
Binario XXL	Motore	40 cm	600 cm	40 cm	500 cm	0,16 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>

• (1) L'altezza massima della tenda può variare in base al tessuto. / (2) Per adattare le misure superiori alla larghezza del pezzo, il tessuto verrà cucito lasciando la giunzione, in verticale, nascosta tra le pieghe della tenda. / (3) Binario Onde Perfette assemblato a partire da 4,8 m di larghezza.

### Numero di supporti in base alla larghezza della tenda

Bastone ø28 mm <sup>(1)</sup> Binari Square / Urban / Yuna / Aeris	
Larghezza tenda (cm)	N. supporti
L < 200	2
200 ≤ L < 500	3

• (1) Bandalux fornisce 10 anelli per metro lineare.

Binari Elementos / Estrada / Glydea / Onde Perfette / XXL	
Larghezza tenda (cm)	N. supporti
L < 125	2
125 ≤ L < 200	3
200 ≤ L < 300	4
300 ≤ L < 400	5
400 ≤ L < 500	6
500 ≤ L	7

Binario Kali	
Larghezza tenda (cm)	N. supporti
L ≤ 180	2
180 < L ≤ 380	3
380 < L	5

Binari Elpis / Dike	
Larghezza tenda (cm)	N. supporti
L ≤ 220	2
220 < L ≤ 460	3
460 < L	4

# GAMMA TRADIZIONALE


## DATI TECNICI

### Misuri di bassi e orli secondo il tipo di confezione


Modello	Ochielli	Piega piatta	Piega Tavola	Piega Arricciata	Piega Singola	Piega a V	Doppia Piega	Tripla Piega	Onde Perfette
Orli superiore	9 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	7,5 cm
Orli laterale	1,5 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
Basso	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm

### Tipi di raccolta


Binario manuale




Raccolta laterale sinistra  
RI




Raccolta laterale destra  
RD



Raccolta su entrambi i lati  
RAL




Raccolta libera 1 telo  
LB1




Raccolta libera 2 teli  
LB2


Binario per asta



Raccolta laterale sinistra  
RI




Raccolta laterale destra  
RD




Raccolta su entrambi i lati  
RAL

● Una asta per tela


Binario a corda e motore



Raccolta laterale  
RLA



Raccolta laterale opposta  
RLO



Raccolta su entrambi i lati  
RAL

# GAMMA TRADIZIONALE

## DATI TECNICI


### Limitazioni del binario curvo per un corretto funzionamento

Per un corretto scorrimento delle bande il raggio minimo delle curve deve essere pari a 550 mm.

I disegni successivi mostrano esempi che utilizzano queste dimensioni.

- Ogni curva deve essere preceduta su entrambi i lati da una retta di 500 mm.

- Tra due curve la linea retta deve essere lunga almeno 650 mm.

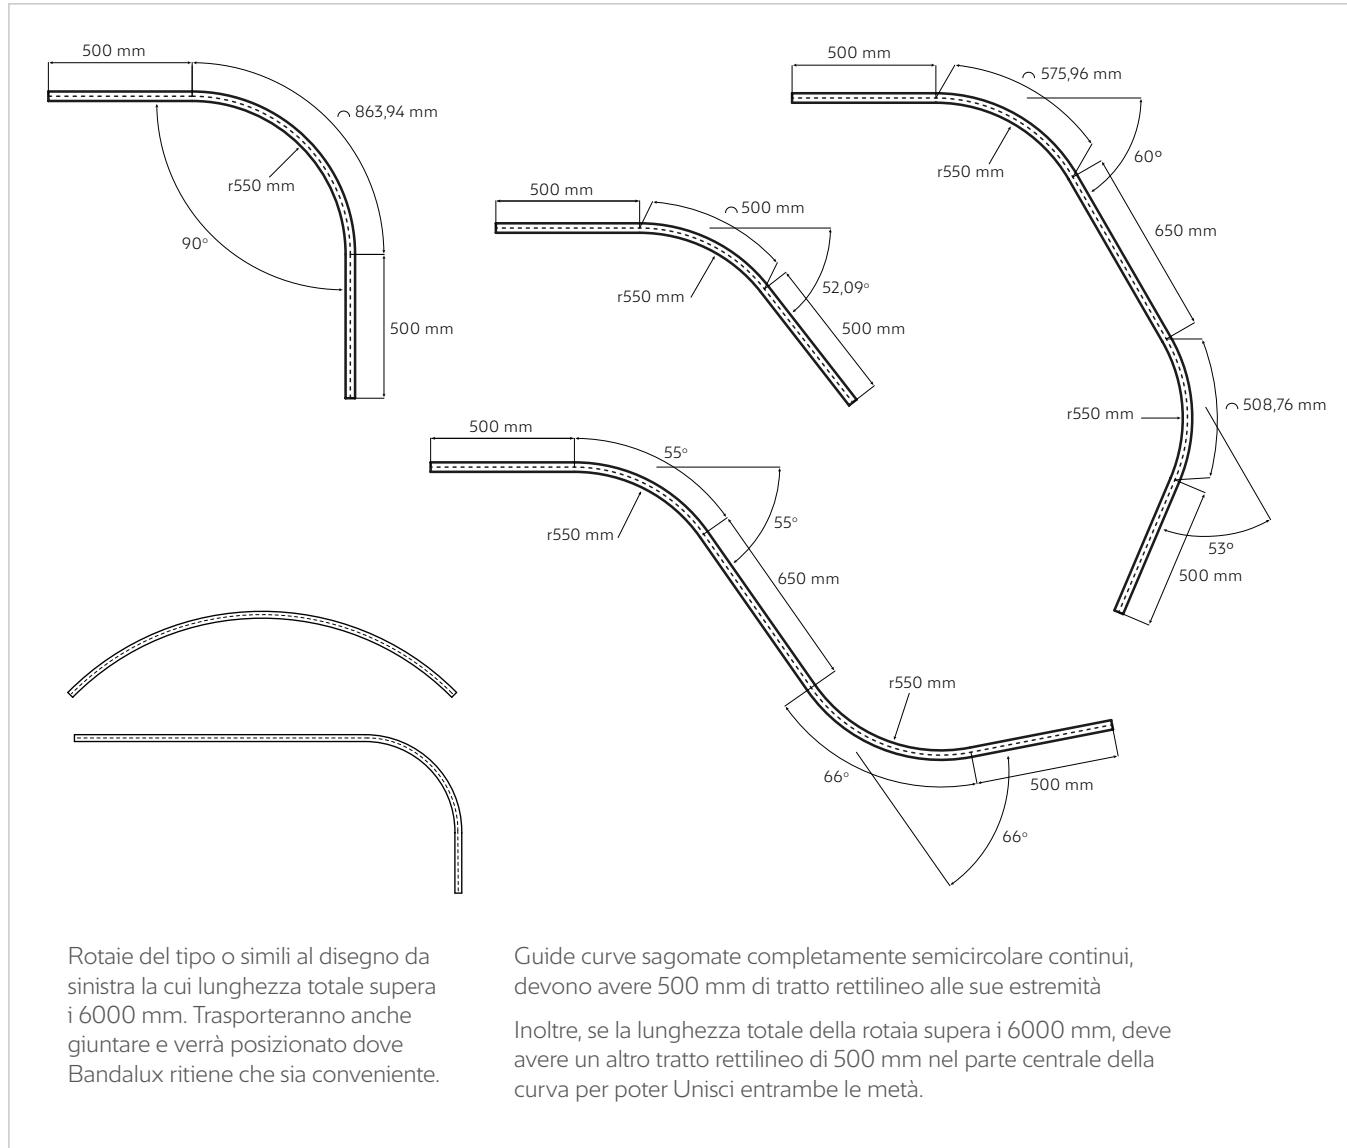

Rotaie del tipo o simili al disegno da sinistra la cui lunghezza totale supera i 6000 mm. Trasporteranno anche giuntare e verrà posizionato dove Bandalux ritiene che sia conveniente.

Guide curve sagomate completamente semicircolare continui, devono avere 500 mm di tratto rettilineo alle sue estremità

Inoltre, se la lunghezza totale della rotaia supera i 6000 mm, deve avere un altro tratto rettilineo di 500 mm nel parte centrale della curva per poter Unisci entrambe le metà.

💡 Per il confezionamento di questa tenda è fondamentale inviare un modello a grandezza naturale, indicando se il disegno mostra una vista da sopra o da sotto il binario.


# GAMMA TRADIZIONALE

## DATI TECNICI

### Altezza dei comandi

AZIONAMENTO A CORDA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE

Il pezzo Child Safety/Safekids deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento. Per calcolare l'altezza dai comandi (hc) :

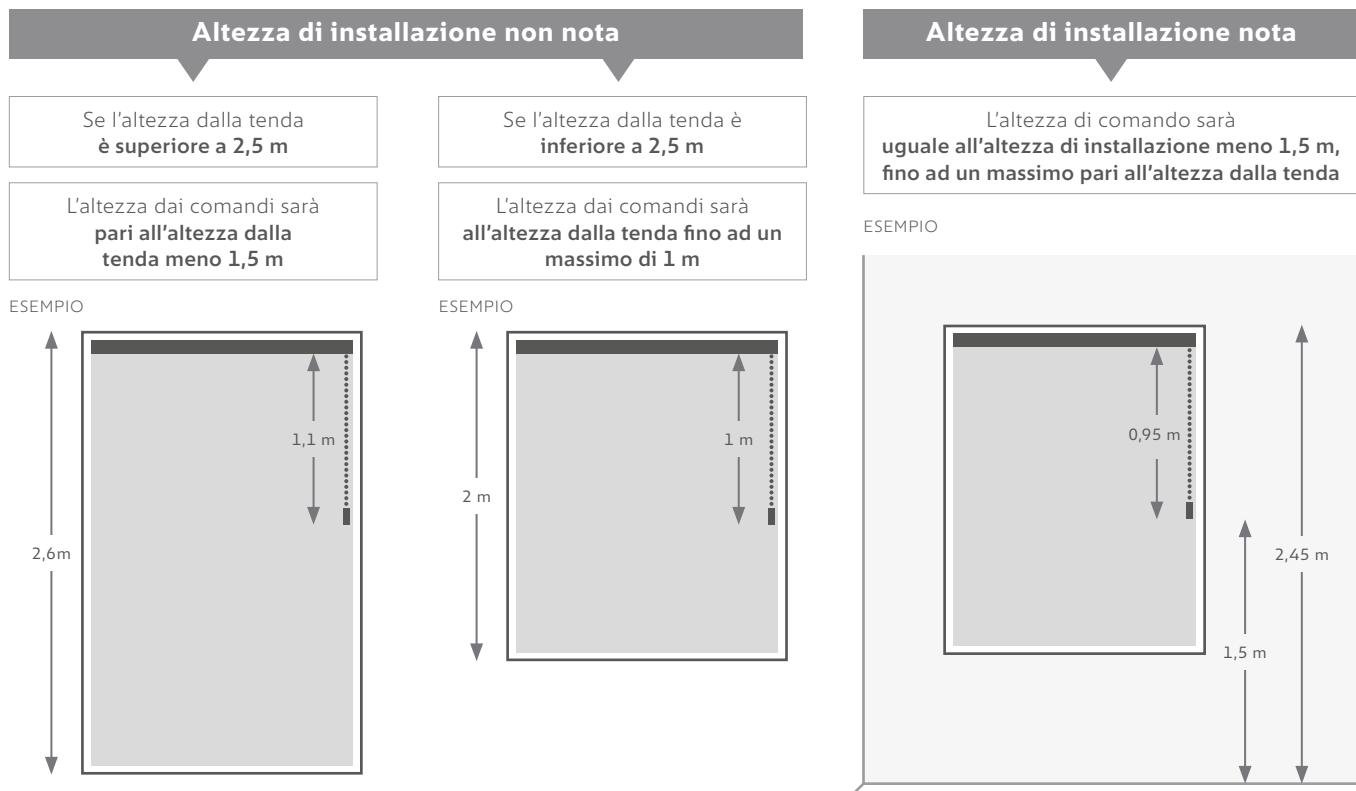

● L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del binario) fino alla parte inferiore del fiocco della corda.

AZIONAMENTO A CORDA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE


Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety/Safekids, l'altezza dai comandi è la seguente:

Altezza tenda (H)	Altezza i comandi (hc) min.
51 - 220 cm	Altezza tenda -10 cm
> 220 cm	Altezza tenda -100 cm

# GAMMA TRADIZIONALE


## DATI TECNICI

### Vista in sezione e quote di binari e supporti

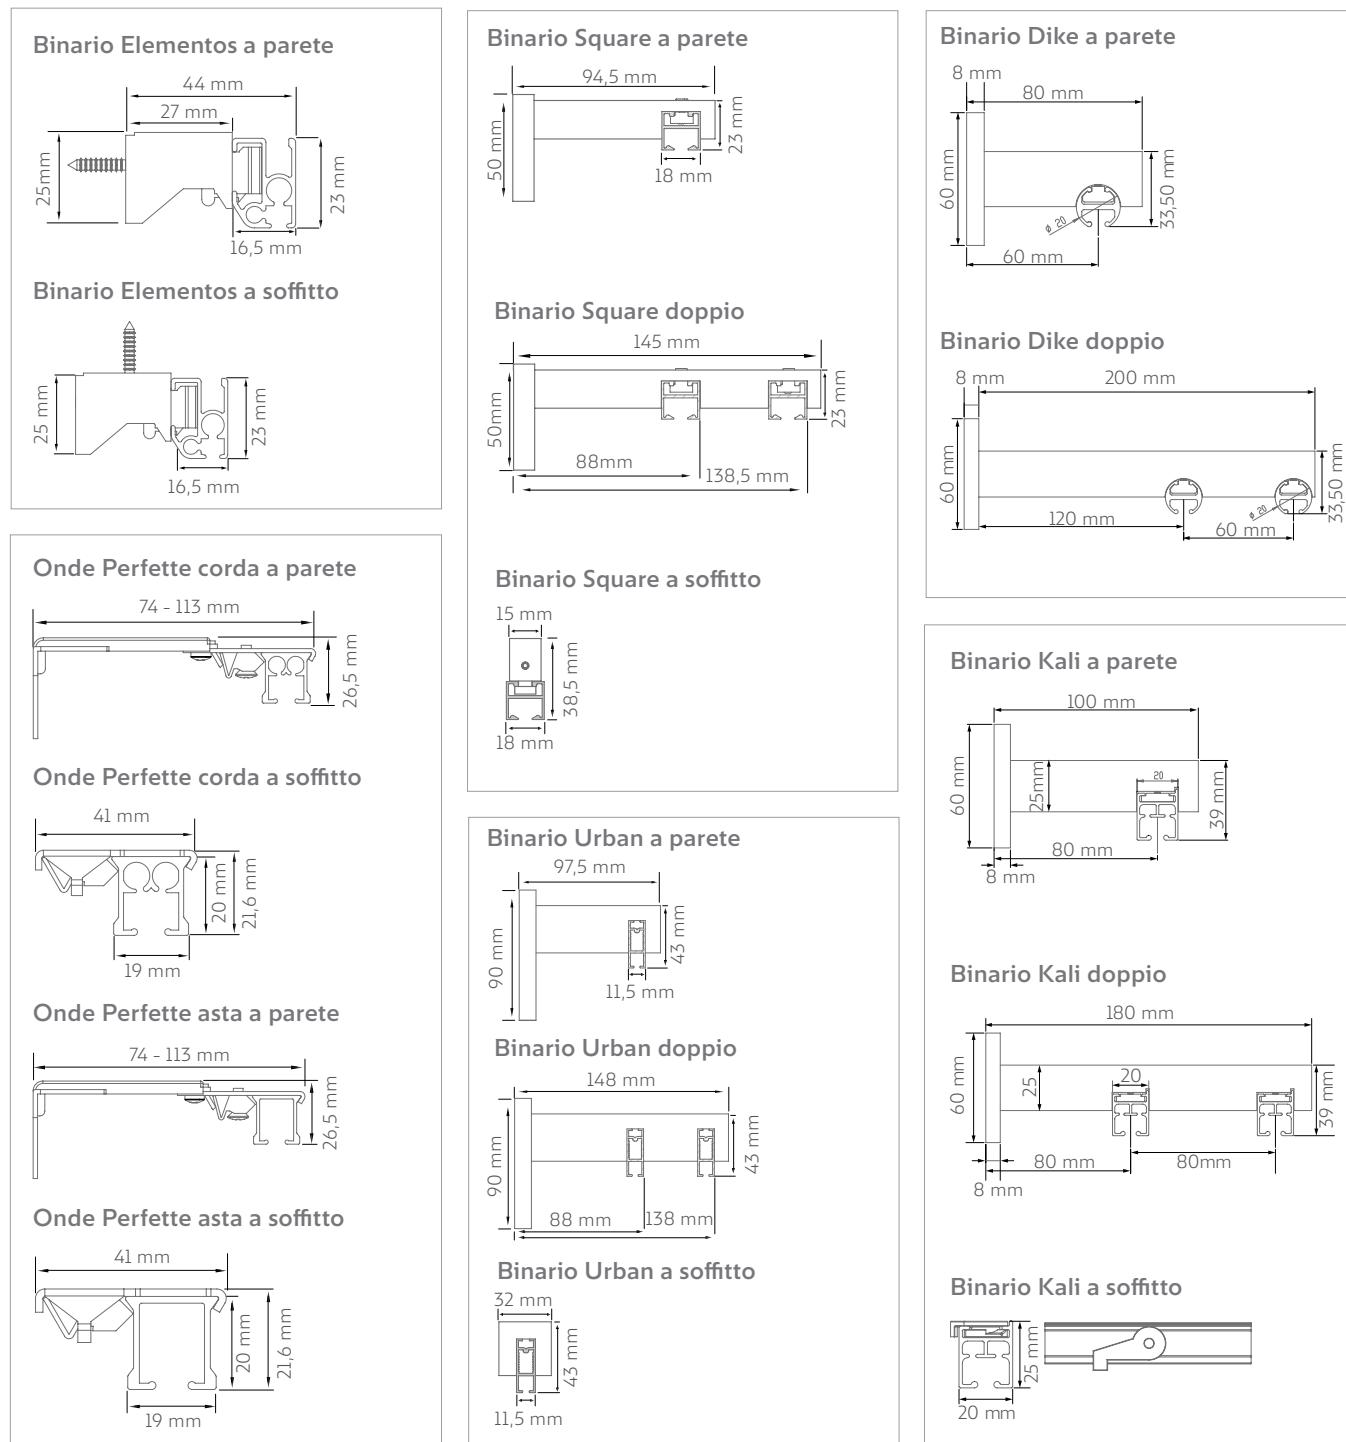

# GAMMA TRADIZIONALE

## DATI TECNICI

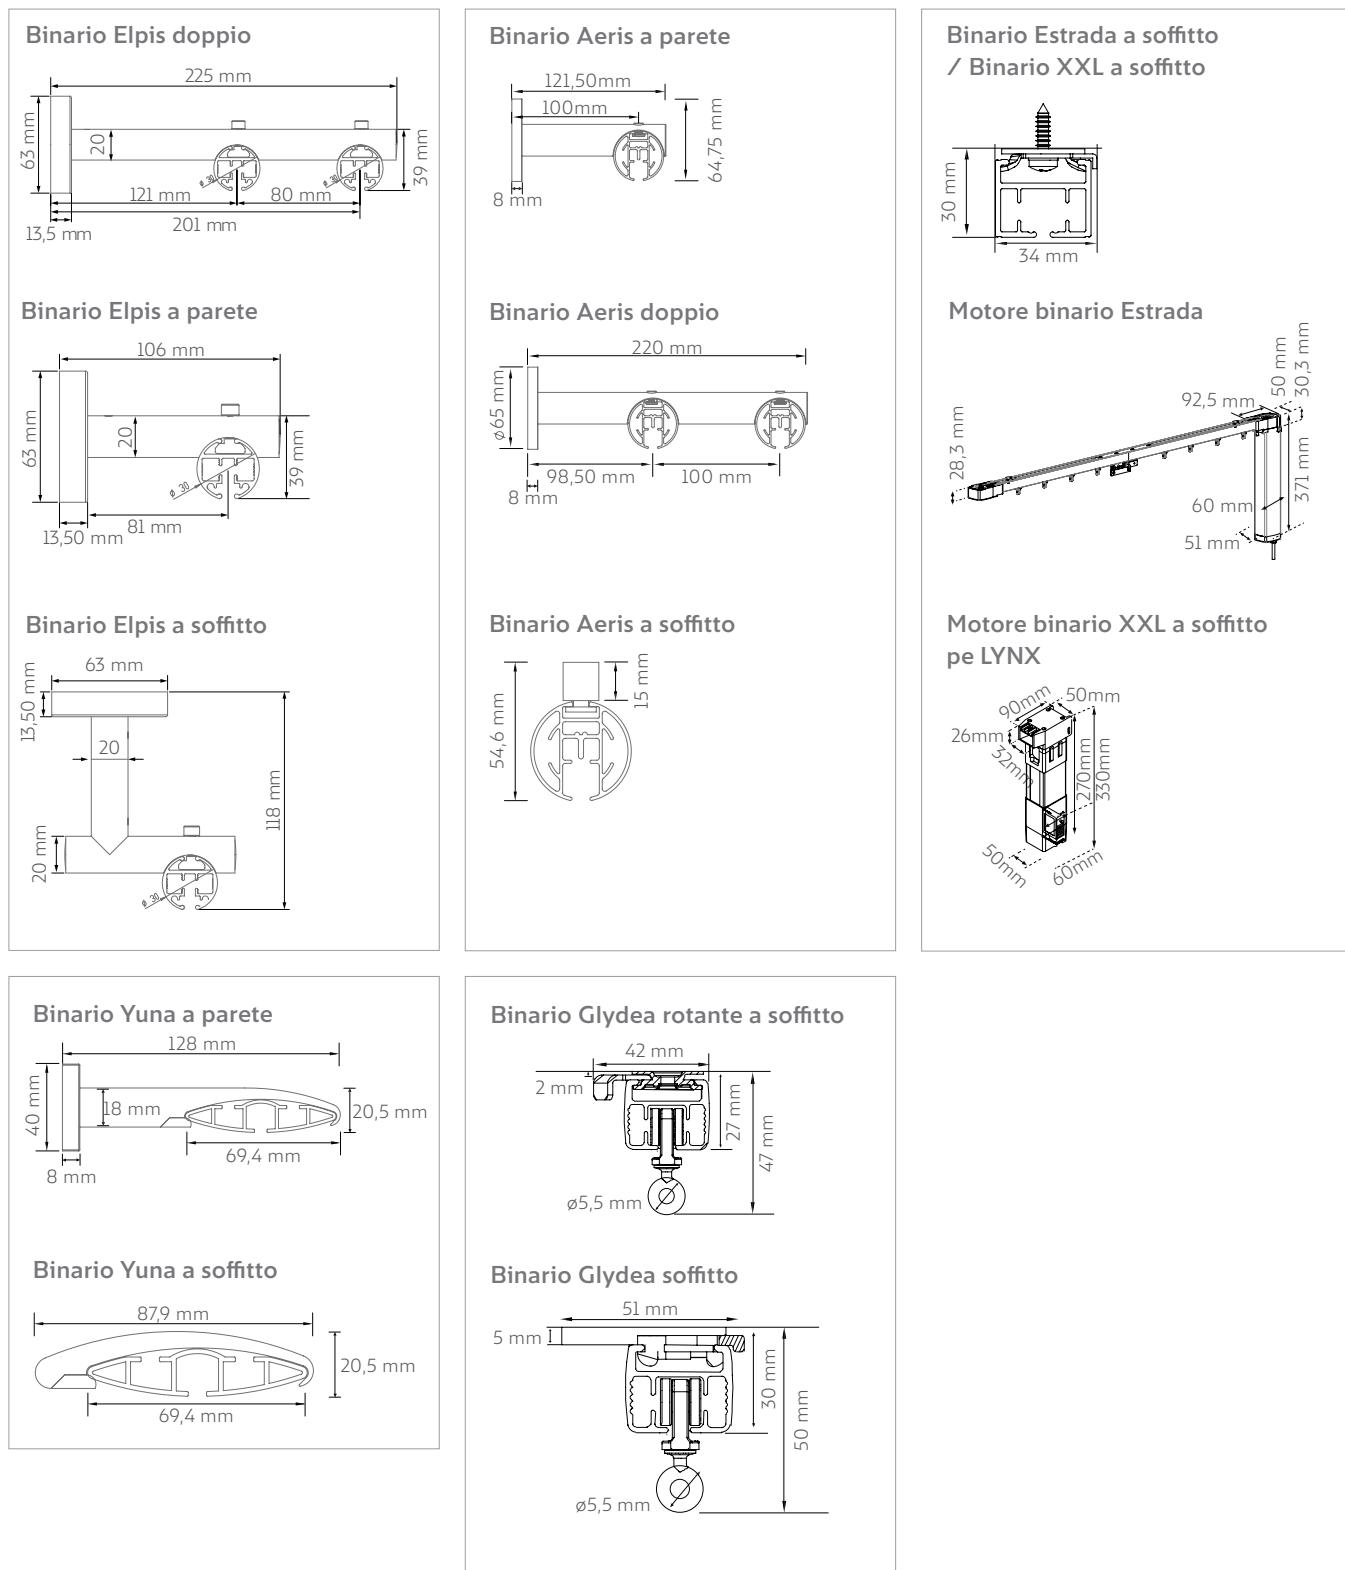

# GAMMA TRADIZIONALE

## DATI TECNICI

### Dati motori disponibili

Tipo	Modello	Nm	r.p.m	Potenza (W)	Intensità (A)
Binario Estrada	230V/99W	2,0	86	99	0,45
 Binario Glydea - 35 WT	230V	-	20 cm/s	60	0,26
 Binario Glydea - 60 WT	230V	-	20 cm/s	120	0,52
 Binario Glydea - 35 RTS	230V	-	20 cm/s	60	0,26
 Binario Glydea - 60 RTS	230V	-	20 cm/s	120	0,52
 Binario XXL	230V/45W	1,2	90	45	0,20

### Spazio tra il binario e il tessuto

Binario visto



Bastone con anelli



Binario occulto



Bastone per occhielli



● L'altezza della tenda è uguale all'altezza del tessuto.

Misure "a" (mm)	Asta	Binario Elementos	Binario Onde Perfette	Binario Square	Binario Urban	Binario Dike	Binario Kali	Binario Elpis	Binario Yuna	Binario Aeris	Binario Estrada / Glydea / XXL
Occhielli	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Piega Piatta	45	0	--	18	33	33	27	33	23	45	0
Piega Tavola	45	0	--	18	33	33	27	33	23	45	0
Piega Arricciata	45	0	--	18	33	33	27	33	23	45	0
Piega Singola	45	--	--	18	33	33	--	--	23	--	--
Piega a V	45	--	--	18	33	33	--	--	23	--	--
Doppia Piega	45	--	--	18	33	33	--	--	23	--	--
Tripla Piega	45	--	--	18	33	33	--	--	23	--	--
Onde Perfette	--	--	25	18	--	--	27	33	23	45	35

# GAMMA TRADIZIONALE

## DATI TECNICI

### Spazio di raccolta secondo largezza della tenda (misure in cm)

#### BINARIO URBAN E BINARIO SQUARE

	RI-RD-LB1						RAL - LB2					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Piega Arricciata	18	36	54	72	90	108	8,25	16,5	24,75	33	41,25	49,5
Piega Piatta	21,6	43,2	64,8	86,4	108	129,6	9,9	19,8	29,7	39,6	49,5	59,4
Piega Tavola	21,6	43,2	64,8	86,4	108	129,6	9,9	19,8	29,7	39,6	49,5	59,4
Piega Singola	21,6	43,2	64,8	86,4	108	129,6	9,9	19,8	29,7	39,6	49,5	59,4
Piega a V	21,6	43,2	64,8	86,4	108	129,6	9,9	19,8	29,7	39,6	49,5	59,4
Doppia Piega	21,6	43,2	64,8	86,4	108	129,6	9,9	19,8	29,7	39,6	49,5	59,4
Tripla Piega	21,6	43,2	64,8	86,4	108	129,6	9,9	19,8	29,7	39,6	49,5	59,4
Onde Perfette <sup>(1)</sup>	26	52	78	104	130	156	13	26	39	52	65	78

<sup>(1)</sup> (1) Non disponibile per binario Urban. / Lo spazio di raccolta è indicativo.

#### BINARIO ELEMENTOS E BINARIO ELPIS

	RLA-RLO						RAL					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Piega Arricciata	38	56	74	92	110	128	28,25	36,5	44,75	53	61,25	69,5
Piega Piatta	41,6	63,2	84,8	106,4	128	149,6	29,9	39,8	49,7	59,6	69,5	79,4
Piega Tavola	41,6	63,2	84,8	106,4	128	149,6	29,9	39,8	49,7	59,6	69,5	79,4
Onde Perfette <sup>(1)</sup>	46	72	98	124	150	176	33	46	59	72	85	98

<sup>(1)</sup> (1) Non disponibile per binario Elementos. / Per azionamento manuale di binario Elementos scontare 7 cm dallo spazio di raccolta. / Lo spazio di raccolta è indicativo.

#### BINARIO ESTRADA, BINARIO GLYDEA E BINARIO XXL A MOTORE

	RLA-RLO						RAL					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Piega Arricciata	44	62	80	98	116	134	34,25	42,5	50,75	59	67,25	75,5
Piega Piatta	47,6	69,2	90,8	112,4	134	155,6	35,9	45,8	55,7	65,6	75,5	85,4
Piega Tavola	47,6	69,2	90,8	112,4	134	155,6	35,9	45,8	55,7	65,6	75,5	85,4
Onde Perfette	52	78	104	130	156	182	39	52	65	78	91	104

<sup>(1)</sup> Lo spazio di raccolta è indicativo.

# GAMMA TRADIZIONALE

## DATI TECNICI

### BINARIO YUNA

	RI-RD-LB1						RAL - LB2					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Piega Arricciata	20	38	56	74	92	110	10,25	18,5	26,75	35	43,25	51,5
Piega Piatta	23,6	45,2	66,8	88,4	110	131,6	11,9	21,8	31,7	41,6	51,5	61,4
Piega Tavola	23,6	45,2	66,8	88,4	110	131,6	11,9	21,8	31,7	41,6	51,5	61,4
Piega Singola	23,6	45,2	66,8	88,4	110	131,6	11,9	21,8	31,7	41,6	51,5	61,4
Piega a V	23,6	45,2	66,8	88,4	110	131,6	11,9	21,8	31,7	41,6	51,5	61,4
Doppia Piega	23,6	45,2	66,8	88,4	110	131,6	11,9	21,8	31,7	41,6	51,5	61,4
Tripla Piega	23,6	45,2	66,8	88,4	110	131,6	11,9	21,8	31,7	41,6	51,5	61,4
Onde Perfette	28	54	80	106	132	158	15	28	41	54	67	80

● Lo spazio di raccolta è indicativo.

### BINARIO KALI

	RLA-RLO						RAL					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Piega Arricciata	37	55	73	91	109	127	27,25	35,5	43,75	52	60,25	68,5
Piega Piatta	40,6	62,2	83,8	105,4	127	148,6	28,9	38,8	48,7	58,6	68,5	78,4
Piega Tavola	40,6	62,2	83,8	105,4	127	148,6	28,9	38,8	48,7	58,6	68,5	78,4
Onde Perfette	45	71	97	123	149	175	32	45	58	71	84	97

● Lo spazio di raccolta è indicativo.

### BINARIO AERIS

	RLA-RLO						RAL					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Piega Arricciata	33	51	69	87	105	123	23,25	31,5	39,75	48	56,25	64,5
Piega Piatta	36,6	58,2	79,8	101,4	123	144,6	24,9	34,8	44,7	54,6	64,5	74,4
Piega Tavola	36,6	58,2	79,8	101,4	123	144,6	24,9	34,8	44,7	54,6	64,5	74,4
Onde Perfette	41	67	93	119	145	171	28	41	54	67	80	93

● Lo spazio di raccolta è indicativo.

### BINARIO ONDE PERFETTE

	RLA-RLO						RAL (recogida a cada lado)					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Onde Perfette	45,5	71,5	97,5	123,5	149,5	175,5	32,5	45,5	58,5	71,5	84,5	97,5

● Per azionamento asta scontare 5 cm dallo spazio di raccolta. / Per azionamento manuale scontare 7 cm dallo spazio di raccolta. / Lo spazio di raccolta è indicativo.

# GAMA TRADICIONALES

## DATOS TÉCNICOS

### BASTONE

	RLA-RLO						RAL					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Ochielli	40	80	120	160	200	240	20	40	60	80	100	120
Piega Arricciata	30	60	90	120	150	180	15	30	45	60	75	90
Piega Piatta	35	70	105	140	175	210	17,5	35	52,5	70	87,5	105
Piega Tavola	35	70	105	140	175	210	17,5	35	52,5	70	87,5	105
Piega Singola	35	70	105	140	175	210	17,5	35	52,5	70	87,5	105
Piega a V	35	70	105	140	175	210	17,5	35	52,5	70	87,5	105
Doppia Piega	35	70	105	140	175	210	17,5	35	52,5	70	87,5	105
Tripla Piega	35	70	105	140	175	210	17,5	35	52,5	70	87,5	105

● Lo spazio di raccolta è indicativo.

### Informazioni tecniche Trazer

#### PERSONALIZZAZIONE RITORNO

	Standard	Senza ritorno	Minimo	Massimo
Binari Elementos / Estrada / Glydea / XXL	10,5 cm	0 cm	10 cm	19 cm
Binario Onde Perfette	15 cm	0 cm	15 cm	19 cm


#### PERSONALIZACIÓN PROLUNGA

	Larghezza Prolunga
Misura consigliata Trazer 73	9,5 cm
Misura consigliata Trazer 100	12,5 cm
Senza Prolunga	0 cm
Minimo	5 cm
Massimo	15 cm

#### NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA

Binari Elementos / Estrada / Onde Perfette / Glydea / XXL	N. Supporti
L < 125 cm	2
125 cm ≤ L < 200 cm	3
200 cm ≤ L < 300 cm	4
300 cm ≤ L < 400 cm	5
400 cm ≤ L < 500 cm	6
500 cm ≤ L	7

#### SPAZIO TRA IL RITORNO E IL TESSUTO



#### TIPO DI INSTALLAZIONE

##### PARETE



##### SOFFITTO



● Per installazione a parete, la misura del ritorno deve essere di 1 cm superiore rispetto alla misura della squadra.

# **BANDALUX**