

# Z-BOX SECRET

Il nuovo cassonetto della Z-Box Secret con apertura inferiore consente operazioni di manutenzione e pulizia in un sistema completamente integrato nella facciata.



## COLORI DI PROFILI DISPONIBILI



## AZIONAMENTI



LARGHEZZA MASSIMA

**500 cm x 350 cm**

ALTEZZA MASSIMA

500 cm x **350 cm**

# Z-BOX SECRET

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

### La tenda completamente integrata nella facciata

Cassonetto e guide Secret completamente integrati nella facciata.

Una volta raccolta la tenda, il terminale Max resta nascosto nel cassonetto, così da consentire una maggiore integrazione nella facciata.

Il design e l'estetica della nuova Z-Box Secret sono anche pensati per un'installazione non integrata.



### Cassonetto chiuso ed ermetico

Il nuovo cassonetto della Z-Box Secret con apertura inferiore consente operazioni di manutenzione e pulizia in un sistema completamente integrato nella facciata.

Incluse un nuovo passacavo che evita l'entrata dell'acqua nella testata del motore attraverso il cavo, senza dover applicare ulteriori elementi per sigillare.

Il nuovo passacavo è qualificato con un grado di protezione IP65, conformemente alla norma internazionale CEI 60529 Degrees of Protection.



### Guide laterali brevettate da Bandalux

Z-Box Secret incorpora una serie di guide laterali con un sistema ammortizzante per facilitare l'installazione e garantire la tensione del tessuto. Un nuovo sviluppo brevettato da Bandalux, realizzato in acciaio inossidabile, indeformabile e resistente alle alte temperature.

La guida laterale raccoglie e incanala il cavo del motore per consentire di estrarre il rullo della tenda comodamente senza bisogno di scollegare o tagliare il cavo del motore durante le operazioni di manutenzione.



# Z-BOX SECRET

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

### Azionamento a motore più silenzioso



Tutti i motori includono una nuova ruota motrice a tecnologia multimateriale, progettata e brevettata da Bandalux, che riduce il rumore e le vibrazioni che genera il motore nel suo giro.

BANDALUX  
230V



SOMFY®  
230V



### LYNX, tenda intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



Disponibile per  
Android e iOS.  
Compatibile con:



#### Comfort senza contatto

Gestisci le tue tende dal cellulare o tramite comando vocale.

#### Personalizzazione dagli ambienti

Programma e auto matizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tende in ogni momento.

#### Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

#### Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

#### Spazio connesso

LYNX ti permette, oltre alle tende, di collegare altri elementi come musica, lampada...

### Resistenza e affidabilità

I puntali sviluppati da Bandalux hanno steli più robusti che contribuiscono ad aumentare la resistenza e la funzionalità.

Nel supporto sono presenti cuscinetti di scorrimento ad alta precisione, che apportano al sistema un movimento più silenzioso e morbido e un giro perfettamente concentrato.



# Z-BOX SECRET

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

### Grande resistenza al vento

La tenda Z-Box ha ottenuto il voto più alto, la Classe 6, secondo la norma EN13561 in un test realizzato da un laboratorio indipendente.




### Massima opacità

Il sistema che offre maggiore opacità abbinato a tessuti della collezione blackout di Bandalux.




### Risparmio energetico

Installata all'esterno e abbinata al tessuto Polyscreen®, consente di risparmiare fino a un 70 % di aria condizionata e garantisce un eccellente comfort visivo e termico.



### Zanzariera

La Z-Box motorizzata è disponibile anche con tessuto zanzariera.

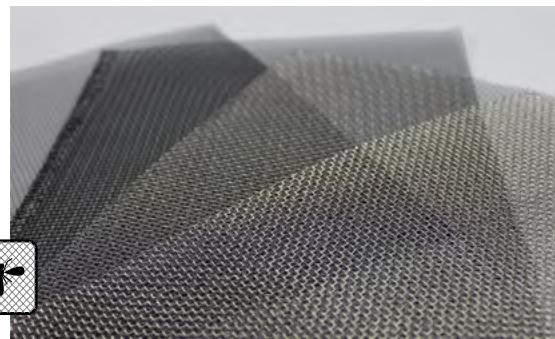

# Z-BOX SECRET


## PRESENTAZIONE PRODOTTO

### Tende che purificano l'aria

Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

#### Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.



BANDALUX



#### Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

#### POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash

Pearl

White

White Linen

White Pearl

#### MEGA BO AIRPURE®



Alabaster

Black

Dark Grey

White

### Nuova opzione di motorizzazione con pannello solare esterno



Il kit Bandalux Stazione Solare consente di acquistare una Z-Box Secret come soluzione motorizzata, sostenibile e autonoma, alimentata dalla luce solare.

Composto da un pannello solare, una batteria ricaricabile e un motore, il kit è una soluzione efficiente ed ecologica che consente di azionare la tenda senza bisogno di allacciamento elettrico.

Il pannello, insieme alla batteria, deve essere installato all'esterno, dove riceve la massima luce solare diretta (facciata, tetto...). Il motore è integrato alla tenda, posizionato nel tubo o nel binario ed è collegato al pannello solare tramite cablaggio\*.

\*Include un cavo di 50 cm. Può essere completato con una prolunga di 3 m.

# Z-BOX SECRET

## PROFILI E AZIONAMENTI

### Profili



Cassonetto



Guide ZIP Secret



Fondale MAX

### COLORI

Bianco  
RAL 9016

Nero  
RAL 9011

Antracite  
RAL 7016

● Nel caso in cui nella pagina dell'ordine non si indichi un colore distinto, si consegnerà per difetto in colore bianco.

### Azionamenti e larghezza minima della tenda


Azionamento	Nome Motore	Voltaggio (V)	Ø mm	Nm	r.p.m	Potenza (W)	Intensità (A)	Larghezza minima della tenda (cm)
Bandalux radio	R2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	101
	R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	101
	R2 50 40/17 <sup>(1)</sup>	230	50	40	17	240	1,04	101
Somfy® cavo	MAESTRIA 50 6/17 <sup>(3)</sup>	230	50	6	17	90	0,45	101
	MAESTRIA 50 10/17 <sup>(3)</sup>	230	50	10	17	120	0,5	101
	MAESTRIA 50 15/17 <sup>(3)</sup>	230	50	15	17	140	0,65	101
	MAESTRIA 50 25/17 <sup>(1)(3)</sup>	230	50	25	17	170	0,8	101
Somfy® RTS	ALTUS 40 9/16	230	40	9	16	100	0,43	66
	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	101
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	101
	ALTUS 50 40/17 <sup>(1)</sup>	230	50	40	17	270	1,17	101
Somfy® RTS silenzioso <sup>(2)</sup>	SONESSE 40 9/12	230	40	9	12	120	0,52	69
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	101
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	101
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	101
Somfy® IO	SUNEA SCREEN 40 9/16	230	40	9	16	110	0,48	66
	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	101
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	101
	SUNILUS 50 40/17 <sup>(1)</sup>	230	50	40	17	270	1,17	101
Bandalux Radio Solare	KIT STAZIONE SOLARE 50 20/16	12	50	20	16	72	6	81
	KIT STAZIONE SOLARE 50 30/9	12	50	30	9	72	6	81

● (1) Necessario per misure superiori a 300 cm di larghezza. / (2) Motore compatibile solo per installazione interna. / (3) Vedi altri colori e automatismi nella pagina 'Motorizzazione'. 12. / (4) Per motivi di sicurezza, si consiglia di combinare un sensore del vento con tende installate all'aperto. Per dimensioni superiori a 9 m<sup>2</sup> è indispensabile installare un sensore. / (5) Motore con finale de corsa elettronico.


# Z-BOX SECRET

## DATI TECNICI E OPZIONI

### Dimensioni cassonetto, guide e fondale

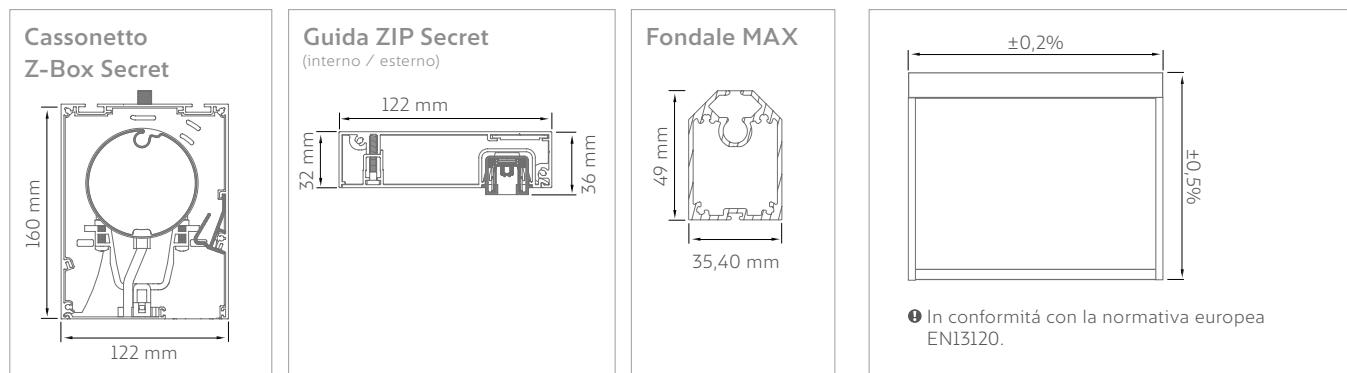


### Misurazioni



Per prendere le misure correttamente, tenere in considerazione la distanza minima necessaria per l'installazione corretta.

**Altezza tenda** = altezza vano (asta per tende) - distanza minima 20 cm.

**Larghezza tenda** = larghezza vano - distanza X cm. Vedere tabella allegata.



Larghezza vano asta per tende (cm)	Distanza minima "X" (cm)	Larghezza tenda (cm)
75	4	71
102,5	2,5	100
152	2	150
201,5	1,5	200
251,5	1,5	250
301,5	1,5	300
351,5	1,5	350
401,5	1,5	400
451	1	450
501	1	500

### Personalizzazione



### Collezione Airpure®



#### Tende Airpure®:

- Collezione Polyscreen® 550 Airpure® nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.
- Collezione Mega BO Airpure® nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.

# BANDALUX