


BANDALUX

←  INSTALLAZIONE ESTERNA

VERION

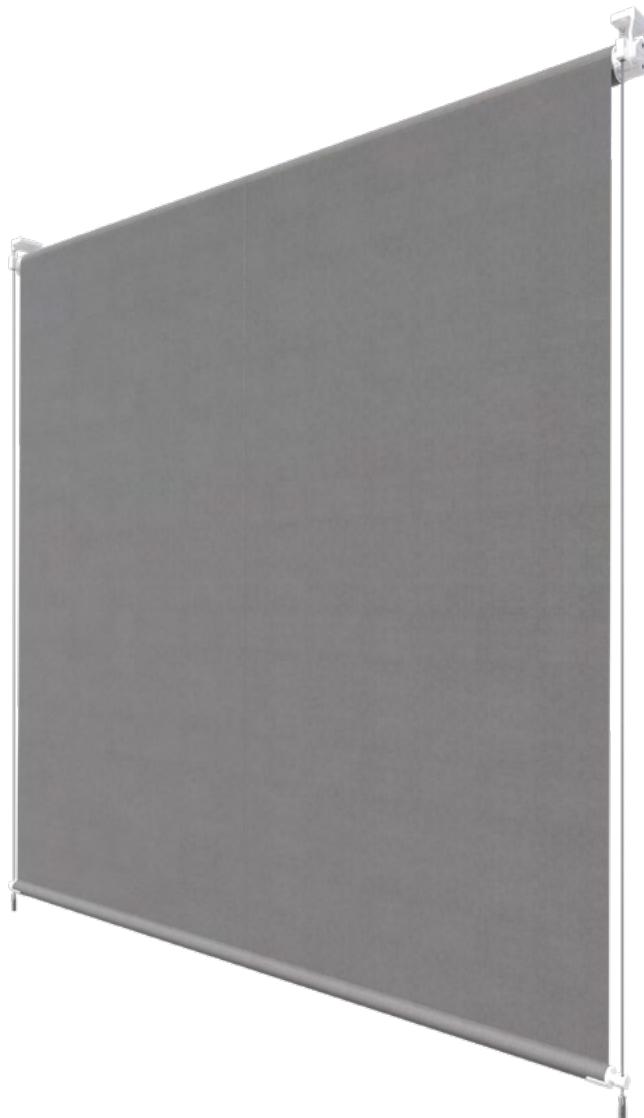

COLORI DI PROFILI DISPONIBILI

 Bianco
RAL 9010

 Nero
RAL 9011

 Grigio
RAL 9023

AZIONAMENTI

 Arganello

 Motore

LARGHEZZA MASSIMA

600 cm

ALTEZZA MASSIMA

350 cm

PRESENTAZIONE PRODOTTO

TENDE DA SOLE E VERANDE

Massima resistenza e durabilità

Il sistema **braccio nastro**, disponibile per i modelli Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL e Cofre Style, triplica la vita utile della tenda da sole.

- Fino a 30.000 cicli di vita utile.
 - Fabbricato con cavi in **acciaio inossidabile** ad alta durabilità rivestiti da un nastro in plastica (PPU), con trattamento anticorrosione e protezione dai raggi UV.
- Presenta inoltre un design estetico e funzionale che nasconde i cavi di fissaggio dei bracci sotto il nastro.



Avvolgimento perfetto senza pieghe

Con il **sistema rollertube***, la cui progettazione include un'ingegnosa modifica dell'ogiva, si ottiene un perfetto avvolgimento del tessuto sul tubo, riducendo al minimo le pieghe nel tempo.

*Disponibile per Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor e Veranda Zip.



CON



SENZA



Protezione efficace contro l'acqua

Grazie al **fondale con scolo integrato**, disponibile nei sistemi Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style e Cofre XL, l'acqua piovana defluisce facilmente, prevenendone così l'accumulo.

Il fondale dal design arrotondato dispone di due ogive nel caso fosse necessaria l'installazione di una mantovana. La prima, nella parte superiore, permette che il telo della mantovana copra una parte del fondale. La seconda, situata sotto, mantiene l'altra parte del fondale in vista. Lo scarico è inserito in tutta la larghezza del fondale e consente di deviare l'acqua verso le estremità per evitare la formazione di "cortine d'acqua".

PRESENTAZIONE PRODOTTO

TENDE DA SOLE E VERANDE

Comodo azionamento, con un solo clic

Tutte le tende da sole Bandalux possono essere motorizzate per approfittare della massima comodità al momento dell'azionamento. Aprirle e chiuderle è facile come premere il tasto del telecomando.

Disponiamo della gamma di motori a cavo e radiofrequenza più silenziosi e durevoli del mercato (gamma Bandalux e gamma Somfy®, RTS e IO), nonché di una grande varietà di emisori, sensori e programmatore.



Installazione facile e rapida


Bandalux consegna la tenda completamente assemblata e con i finecorsa regolati in modo da facilitare il lavoro all'installatore e ridurre il tempo di installazione.






Verion è una tenda da sole verticale compatibile con tessuti acrilici, Polyscreen® 650 e Soltis® 92.

Con Verion possono essere coperti fino a 18 m² di superficie a seconda del tipo di tessuto. Miglioriamo il comportamento dei tessuti acrilici grazie alla giunzione verticale dei tessuti tramite termosaldatura con l'aggiunta di adesivo. Apporta un'unione robusta e duratura nel tempo, e minimizza le ondulazioni e le pieghe che si possono generare nelle giunzioni. Si evita la cucitura tradizionale dei tessuti. VERION è sempre guidato con cavo e può essere azionato tramite arganello o motore.

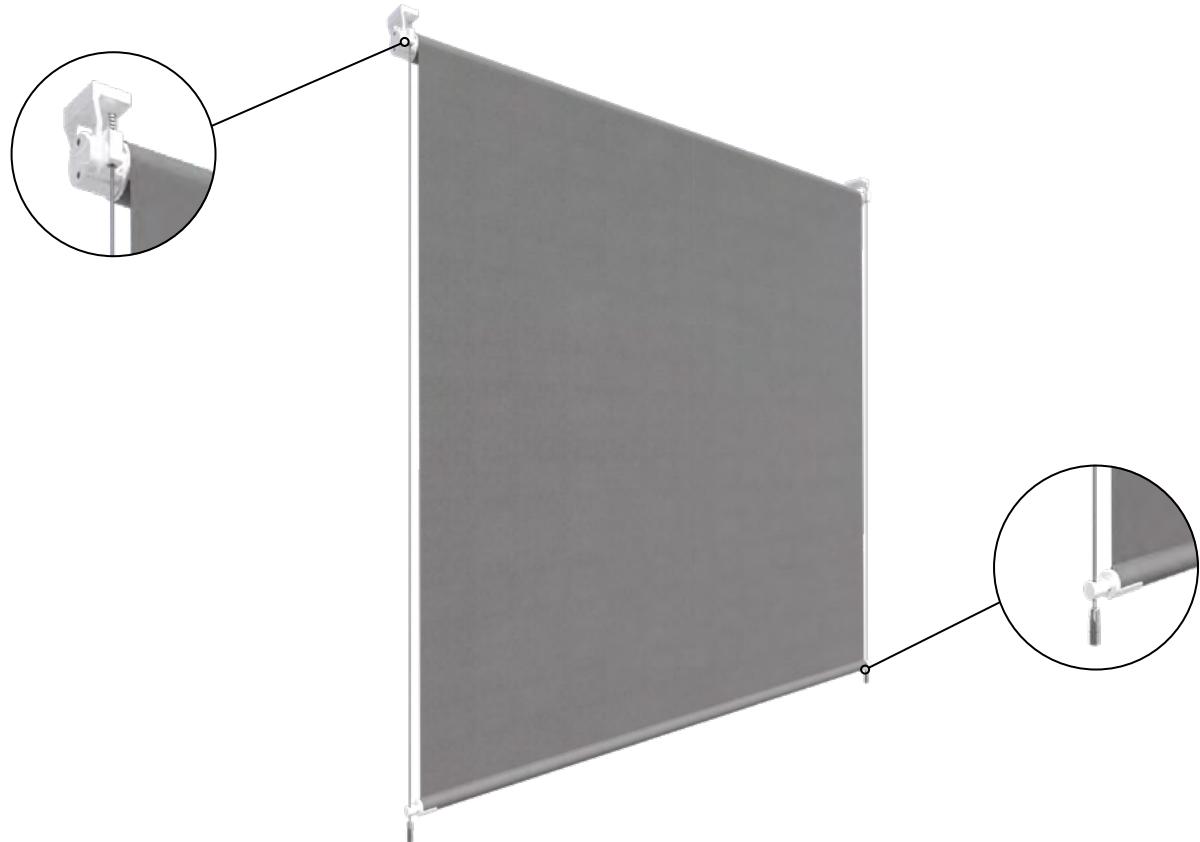


Dimensioni e informazioni tecniche

Arganello

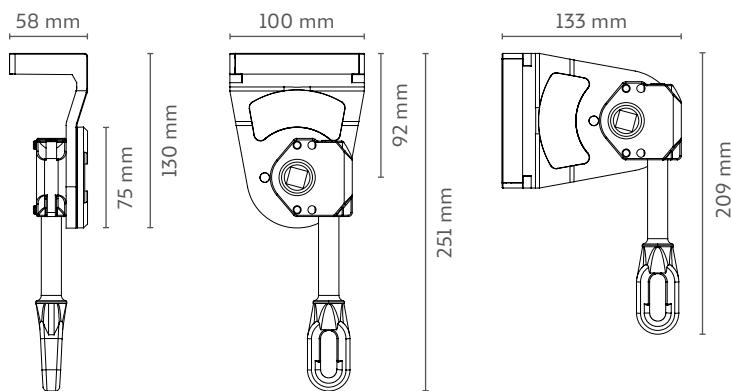

Motore

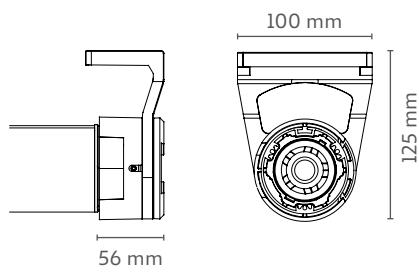

Configurazione di serie


Arganello



Fondale nascosto
di Ø 40 mm



Guida cavo
INOX Ø 5 mm

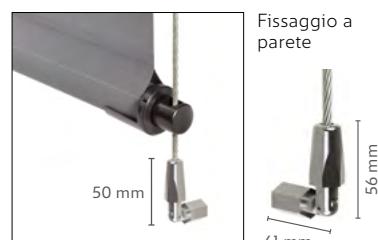

Colori di profili

Bianco RAL 9010

Grigio RAL 9023

Nero RAL 9011

Configurazioni opzionali

Guida cavo INOX Ø 5 mm
reforzada



Doppia caduta
e 2 azionamenti
(doppio supporto)



Doppia caduta
e 1 azionamento
(trasmissione)




⚠ Questa parte non consente di installare la tenda da sole attaccata alla parete
o alla colonna. Passare l'ordine togliendo 10 mm alla larghezza della tenda.

Azionamento a motore


LARGHEZZA x SPORGENZA	MOTORE		
350 x 350 cm	CAVO	Bandalux	M2 50 6/32
		Somfy®	ARIANE 50 6/32
		Somfy®	MAESTRIA 50 6/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 6/32
		Somfy® RTS	ALTUS 50 6/32
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA SCREEN 50 6/32
475 x 350 cm 600 x 300 cm	CAVO	Bandalux	M2 50 20/17
		Somfy®	MAESTRIA 50 10/17
		Somfy®	ATLAS 50 15/32
	RADIO	Bandalux	R2 50 20/17
		Somfy® RTS	ALTUS 50 15/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA SCREEN 50 15/32

AUTOMATISMI	
06702000A	ELEGANCE 1 BIANCO
06702100A	ELEGANCE 4 BIANCO
06700970D	SITUO 1 RTS PURE
06700881D	SITUO 5 RTS PURE
06700620B	SITUO 1 IO PURE
06700625B	SITUO 5 IO PURE


Spazio tra il supporto e il tessuto (GAP) + altezza dei comandi



Caduta singola
1 azionamento



Doppia caduta
1 azionamento



Doppia caduta
2 azionamenti

Altezze
dell'arganello
consigliate
hm (cm) ⁽¹⁾

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280


300

Guida cavo				
	a1	a2	a3	a4
ARGANELLO	49 mm	48 mm	70 mm	83 mm
MOTORE	49 mm	59 mm	70 mm	83 mm


(1) (1) L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) fino alla parte inferiore dell'arganello in posizione di azionamento.

Fondali e altezza di raccolta (mm)

Fondale nascosto ø 40mm



SOFFITTO	PARETE	
	MIN	MAX
h = 180	$a_1 = 7$ $a_2 = 104$	$a_1 = 40$ $a_2 = 137$

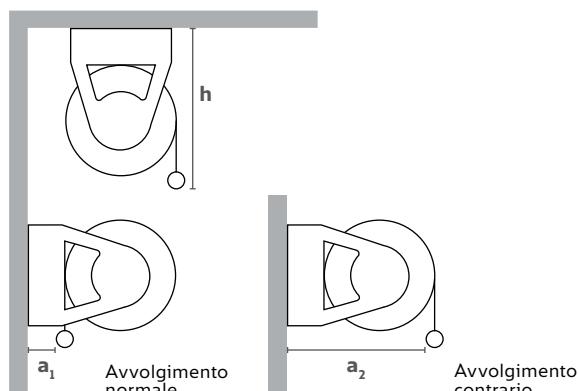

BANDALUX