

Glass Fit Pleat

Sistema plissettato, con raccolta variabile, integrato in qualsiasi tipo di finestra o porta a vetri.

Larghezza massima 128 x 230 cm

Altezza massima 128 x 230 cm

Colori	<input type="checkbox"/> Bianco RAL 9016	<input type="checkbox"/> Avorio (RAL 9001)	<input type="checkbox"/> Marrone (RAL 8019)
	<input type="checkbox"/> Grigio (RAL 9006)	<input type="checkbox"/> Grigio metallo (DB 703)	<input type="checkbox"/> Nero (RAL 9011)

Azionamenti Nappina

Installazione Installazione frontale (Interno del telaio con adesivo sul vetro)

BENEFICI DEL SISTEMA

Glass Fit Pleat

È un sistema autoportante, grazie a due profili in alluminio con biadesivo trasparente ultra resistente alle alte temperature e ai raggi UV (certificato TÜV), per un fissaggio ottimale su finestre e porte, senza forare la carpenteria. Le guide includono anche staffe preinstallate per mantenere tesi i fili guida laterali e per garantire che il tessuto resti teso nella posizione desiderata.

Compatibile con finestre ad anta ribalta (apertura fino a 15°).



Adesivo ultra resistente che non danneggia la superficie

Aderenza perfetta al telaio per finestre e porte a vetri:

- Si integra totalmente alla struttura.
- Senza fori. Senza perforazioni.
- Con adesivo ultra-resistente 3M.



Colori dei profilati

Bianco
RAL 9016

Avorio
RAL 9001

Grigio
RAL 9006

Marrone
RAL 8019

Grigio metallo
DB 703

Nero
RAL 9011

Opzione semi-oscurante

La tenda Glass Fit Pleat può apportare realizzare un oscuramento quasi totale, grazie alla gamma di tessuti blackout, in diversi colori e trame, e al sistema di guide laterali.



Varietà di tessuti. Due soluzioni

Vasta gamma di tessuti con trame, colori e gradi di trasparenza diversi.

TESSUTO PLISSÉ:
Piega da 20 mm.

Disponibile in colori, trame e gradi di trasparenza diversi.

TESSUTO CELL:
Piega da 25 mm.


- Cella interna tipo alveare.
- 100 % di oscuramento.
- Isolamento termico.

GLASS FIT PLEAT

OPZIONI

LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)

PROFILO ADESIVO



NAPPINA



COLORE PROFILATI

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Bianco RAL 9016 | <input checked="" type="checkbox"/> Marrone RAL 8019 |
| <input type="checkbox"/> Avorio RAL 9001 | <input type="checkbox"/> Grigio metallo DB 703 |
| <input type="checkbox"/> Grigio RAL 9006 | <input type="checkbox"/> Nero RAL 9011 |

! Nel caso in cui non fosse indicato un colore differente sull'ordine o in eBA, sarà scelto per difetto il colore bianco. / Il resto dei componenti verrà fornito abbinato in base al criterio stilistico di Bandalux.

DATI TECNICI


DIMENSIONI MASSIME E MINIME

Azioneamento	Larghezza tenda		Altezza tenda		Superficie	Tolleranza ⁽¹⁾
	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo		
Nappina	128 cm	25 cm	230 cm	10 cm	3 m ²	±0,2% / ±0,5%


! (1) In conformità con la normativa europea EN13120.

SEZIONE E QUOTE DE CASSONETTO, FONDALI E PROFILO


CASSONETTO



FONDALE DI CHIUSURA



PROFILO ANTERIORE ADESIVO




GLASS FIT PLEAT

RILIEVO MISURE

VERIFICA DELLE MISURE (Immagini orientative)

1 Profondità minima **10 mm**

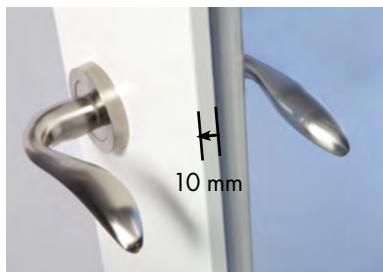

La modanatura deve avere un minimo di 10 mm di larghezza.

2 Se larghezza del giunto **≤ 5 mm :**


Larghezza e altezza della tenda = $P - 2 \text{ mm}$

Il profilo copre il giunto e viene posizionato contro il fermavetro.




3 Se larghezza del giunto **> 5 mm :**

Larghezza e altezza della tenda = $C + 7 \text{ mm}$

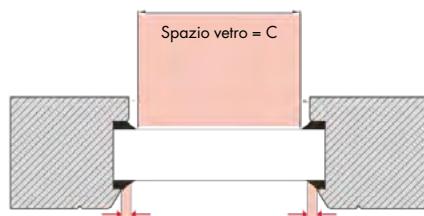

MISURAZIONE CORRETTA

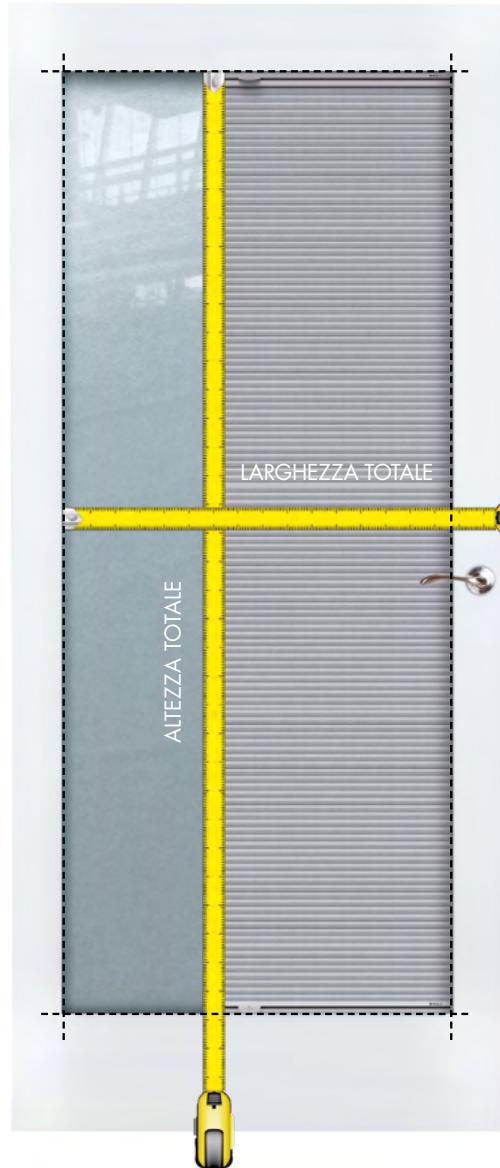

Ordine:

Bandalux consegnerà le tende con le misure fornite dal cliente.

contract.bandalux.com

bandalux.com