


## VERANDA PLUS



### COLORI DI PROFILI DISPONIBILI

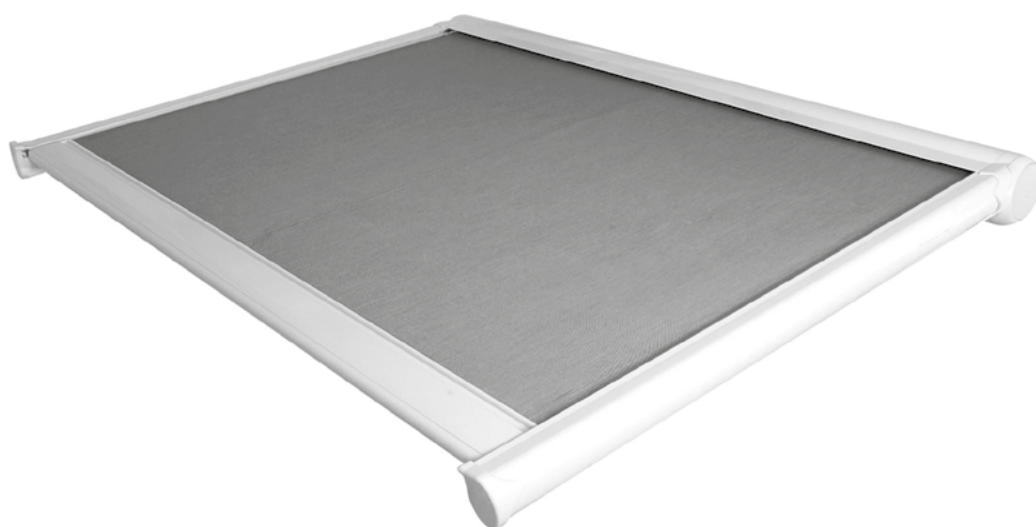

Bianco  
RAL 9010



Grigio alluminio  
RAL 9006



Avorio  
RAL 1013



Antracite Strutturato  
RAL 7016

### AZIONAMENTI



Motore

**LARGHEZZA MASSIMA**

**500 cm**

**SPORGENZA MASSIMA**

**500 cm**

# PRESENTAZIONE PRODOTTO

## TENDE DA SOLE E VERANDE

### Massima resistenza e durabilità

Il sistema **braccio nastro**, disponibile per i modelli Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL e Cofre Style, triplica la vita utile della tenda da sole.


- Fino a 30.000 cicli di vita utile.
- Fabbriato con cavi in **acciaio inossidabile** ad alta durabilità rivestiti da un nastro in plastica (PPU), con trattamento anticorrosione e protezione dai raggi UV. Presenta inoltre un design estetico e funzionale che nasconde i cavi di fissaggio dei bracci sotto il nastro.



### Avvolgimento perfetto senza pieghe

Con il **sistema rollertube\***, la cui progettazione include un'ingegnosa modifica dell'ogiva, si ottiene un perfetto avvolgimento del tessuto sul tubo, riducendo al minimo le pieghe nel tempo.

\* Disponibile per Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor e Veranda Zip.

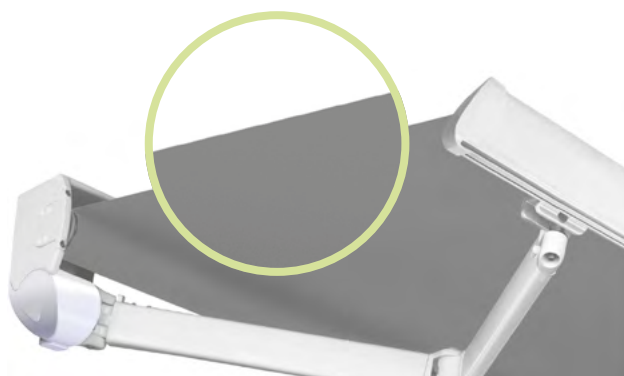

CON



SENZA



### Protezione efficace contro l'acqua

Grazie al **fondale con scolo integrato**, disponibile nei sistemi Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style e Cofre XL, l'acqua piovana defluisce facilmente, prevenendone così l'accumulo.

Il fondale dal design arrotondato dispone di due ogive nel caso fosse necessaria l'installazione di una mantovana. La prima, nella parte superiore, permette che il telo della mantovana copra una parte del fondale. La seconda, situata sotto, mantiene l'altra parte del fondale in vista. Lo scarico è inserito in tutta la larghezza del fondale e consente di deviare l'acqua verso le estremità per evitare la formazione di "cortine d'acqua".

### Comodo azionamento, con un solo clic

Tutte le tende da sole Bandalux possono essere motorizzate per approfittare della massima comodità al momento dell'azionamento. Aprirle e chiuderle è facile come premere il tasto del telecomando.

Disponiamo della gamma di motori a cavo e radiofrequenza più silenziosi e durevoli del mercato (gamma Bandalux e gamma Somfy®, RTS e IO), nonché di una grande varietà di emittori, sensori e programmatori.



### Installazione facile e rapida


Bandalux consegna la tenda completamente assemblata e con i fincorsa regolati in modo da facilitare il lavoro all'installatore e ridurre il tempo di installazione.



# VERANDA PLUS




Prodotto ideale per ombreggiare serre, soffitti in vetro e verande in generale. Combinando soluzioni innovative con uno stile attraente, funziona esclusivamente tramite un sistema motorizzato e dispone di molteplici supporti che le consentono di adattarsi a qualsiasi ambiente, contesto e ubicazione.

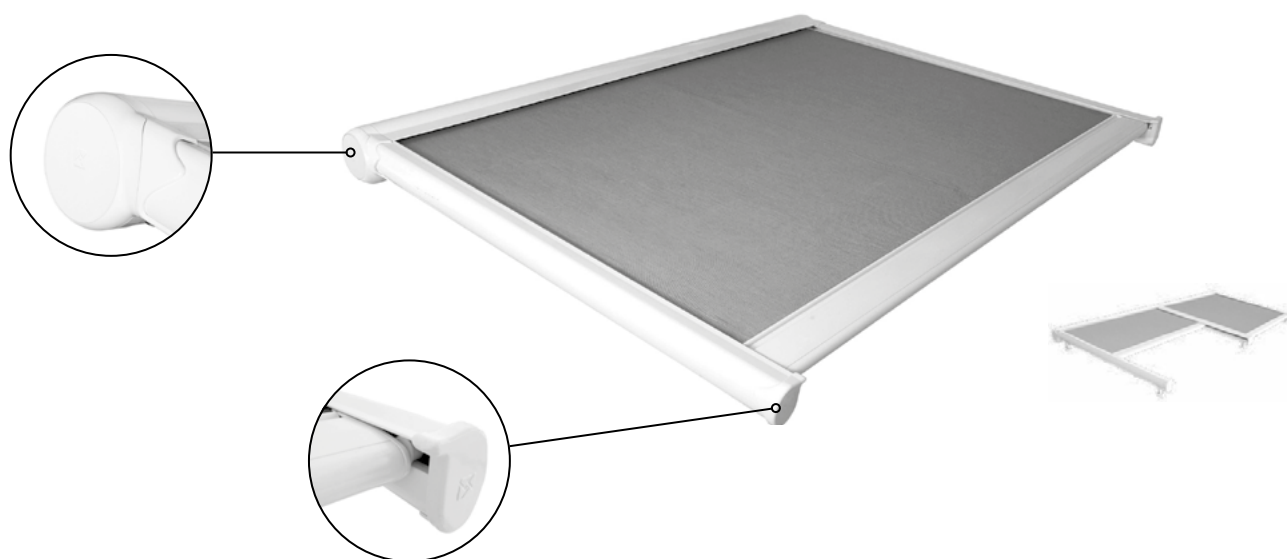

## Dimensioni e informazioni tecniche


### Modulo semplice

Vista frontale

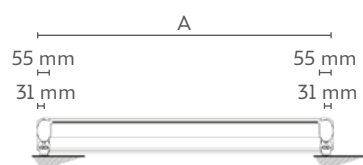


### Modulo doppio


Vista frontale

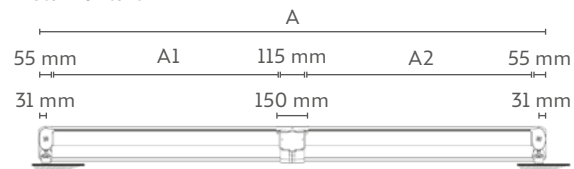


Vista superiore



Vista superiore

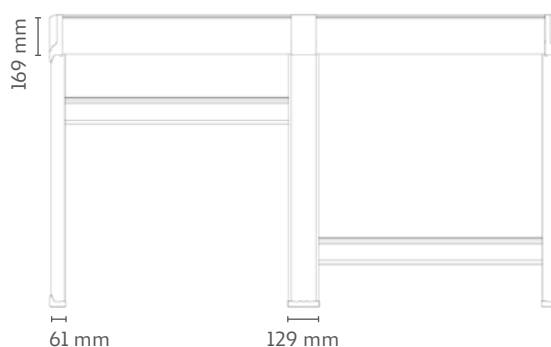

Vista laterale



A: Larghezza


S: Sporgenza

# VERANDA PLUS


## OPZIONI

### Configurazione di serie

Supporto guida  
regolabile lateralmente  
(Opzione A)



Staffe interno  
nicchia  
(Opzione B)



Colori di profili

- Bianco RAL 9010
- Grigio alluminio RAL 9006
- Avorio RAL 1013
- Antracite Strutturato RAL 7016

### Configurazioni opzionali

Altri colori di profili

Profilo frangivento<sup>(1)</sup>

**(1)** Raccomandato per uscite superiori a 400 cm.

### Azionamento a motore

| LARGHEZZA x<br>SPORGENZA                | MOTORE   |            |                   |
|-----------------------------------------|----------|------------|-------------------|
|                                         |          |            |                   |
| 1 modulo,<br>1 motore:<br>300 x 300 cm  | CAVO     | Somfy®     | MAESTRIA 50 25/17 |
|                                         |          | Somfy®     | MAESTRIA 50 35/17 |
|                                         | RADIO    | Bandalux   | R2 50 40/17       |
|                                         |          | Somfy® RTS | ALTUS 50 40/17    |
| 2 moduli,<br>2 motori:<br>700 x 300 cm  | RADIO IO | Somfy® IO  | SUNILUS 50 40/17  |
|                                         | CAVO     | Somfy®     | VECTRA 50 50/12   |
|                                         |          | Bandalux   | R2 50 50/12       |
|                                         | RADIO    | Somfy® RTS | ALTUS 50 50/12    |
| 1 modulo,<br>1 motore:<br>500 x 500 cm  | RADIO IO | Somfy® IO  | SUNILUS 50 50/12  |
|                                         | CAVO     | Somfy®     | VECTRA 50 50/12   |
|                                         |          | Bandalux   | R2 50 50/12       |
| 2 moduli,<br>2 motori:<br>1000 x 500 cm | RADIO    | Somfy® RTS | ALTUS 50 50/12    |
|                                         | RADIO IO | Somfy® IO  | SUNILUS 50 50/12  |

| AUTOMATISMI |                   |
|-------------|-------------------|
| 06702000A   | ELEGANCE 1 BIANCO |
| 06702100A   | ELEGANCE 4 BIANCO |
| 06700970D   | SITUA 1 RTS PURE  |
| 06700881D   | SITUA 5 RTS PURE  |

# **BANDALUX**