

# VERANDA FLOOR



## COLORI DI PROFILI DISPONIBILI

 Bianco  
RAL 9010

 Grigio alluminio  
RAL 9006

 Avorio  
RAL 1013

 Antracite Strutturato  
RAL 7016

## AZIONAMENTI

 Motore

**LARGHEZZA MASSIMA**

**500 cm**

**SPORGENZA MASSIMA**

**500 cm**

**ALTEZZA MASSIMA**

**300 cm**

# PRESENTAZIONE PRODOTTO

## TENDE DA SOLE E VERANDE

### Massima resistenza e durabilità

Il sistema **braccio nastro**, disponibile per i modelli Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL e Cofre Style, triplica la vita utile della tenda da sole.


- Fino a 30.000 cicli di vita utile.
  - Fabbricato con cavi in **acciaio inossidabile** ad alta durabilità rivestiti da un nastro in plastica (PPU), con trattamento anticorrosione e protezione dai raggi UV.
- Presenta inoltre un design estetico e funzionale che nasconde i cavi di fissaggio dei bracci sotto il nastro.



### Avvolgimento perfetto senza pieghe

Con il **sistema rollertube\***, la cui progettazione include un'ingegnosa modifica dell'ogiva, si ottiene un perfetto avvolgimento del tessuto sul tubo, riducendo al minimo le pieghe nel tempo.

\*Disponibile per Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor e Veranda Zip.

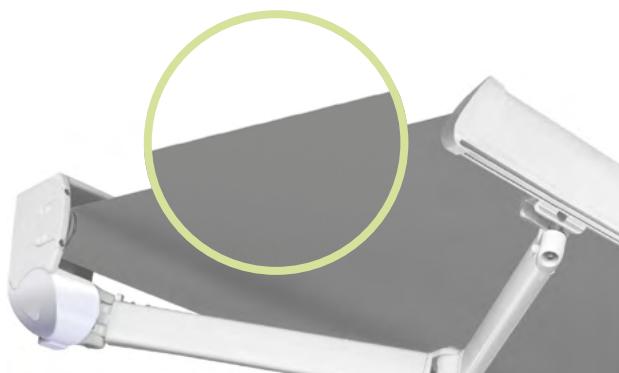

CON



SENZA



### Protezione efficace contro l'acqua

Grazie al **fondale con scolo integrato**, disponibile nei sistemi Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style e Cofre XL, l'acqua piovana defluisce facilmente, prevenendone così l'accumulo.

Il fondale dal design arrotondato dispone di due ogive nel caso fosse necessaria l'installazione di una mantovana. La prima, nella parte superiore, permette che il telo della mantovana copra una parte del fondale. La seconda, situata sotto, mantiene l'altra parte del fondale in vista. Lo scarico è inserito in tutta la larghezza del fondale e consente di deviare l'acqua verso le estremità per evitare la formazione di "cortine d'acqua".

# PRESENTAZIONE PRODOTTO

## TENDE DA SOLE E VERANDE

### Comodo azionamento, con un solo clic

Tutte le tende da sole Bandalux possono essere motorizzate per approfittare della massima comodità al momento dell'azionamento. Aprirle e chiuderle è facile come premere il tasto del telecomando.

Disponiamo della gamma di motori a cavo e radiofrequenza più silenziosi e durevoli del mercato (gamma Bandalux e gamma Somfy®, RTS e IO), nonché di una grande varietà di emisori, sensori e programmatore.



### Installazione facile e rapida


Bandalux consegna la tenda completamente assemblata e con i finecorsa regolati in modo da facilitare il lavoro all'installatore e ridurre il tempo di installazione.




# VERANDA FLOOR



Un sistema di protezione solare estremamente versatile, con un design seducente che lo rende la scelta ideale per ambienti sia privati sia pubblici. Progettata per coprire terrazze, tetti e attici, poggia frontalmente su due piedini in alluminio laccato. La struttura si può rendere più rigida grazie a una traversa che unisce i piedini.




Installazione a parete o a soffitto

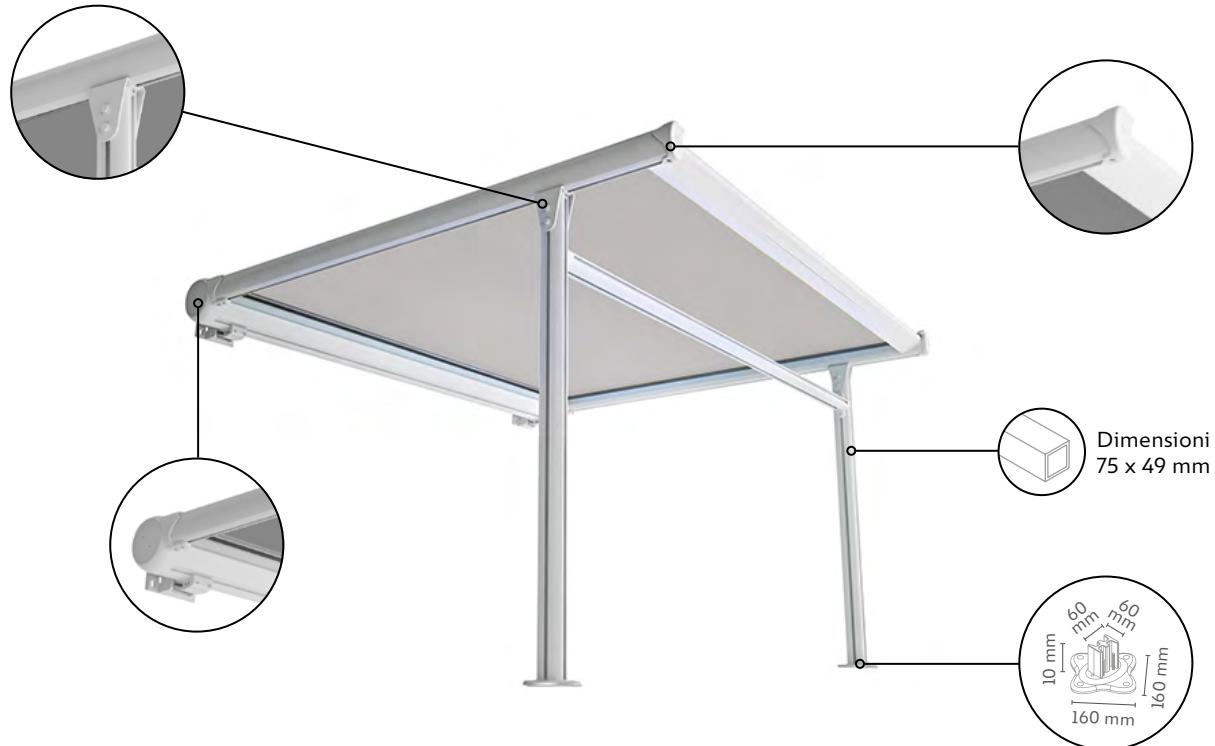

## Dimensioni e informazioni tecniche


### Modulo semplice

Vista frontale

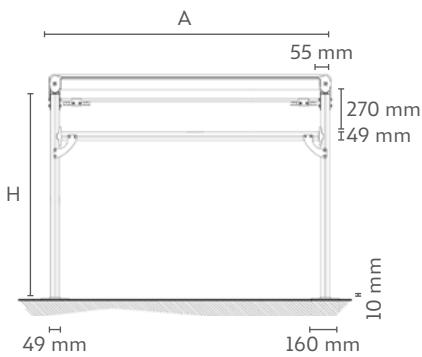


### Modulo doppio

Vista frontale

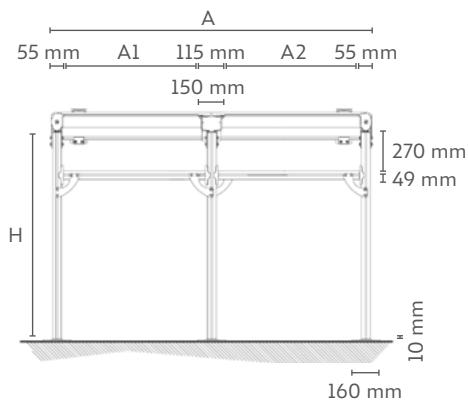


Vista laterale

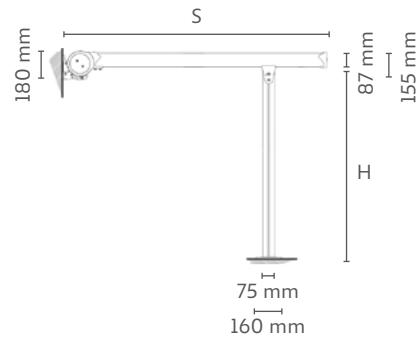

Vista superiore



Vista superiore



**A** : Larghezza

**S** : Sporgenza


**H** : Altezza

# VERANDA FLOOR


## OPZIONI

### Configurazione di serie

Supporto a parete  
(Opzione A)



Supporto a soffitto  
(Opzione B)



#### Colori di profili

- Bianco RAL 9010
- Grigio alluminio RAL 9006
- Avorio RAL 1013
- Antracite Strutturato RAL 7016

### Configurazioni opzionali

#### Altri colori di profili

#### Profilo frangivento<sup>(1)</sup>

● <sup>(1)</sup> Raccomandato per uscite superiori a 400 cm.

### Azionamento a motore

LARGHEZZA x SPORGENZA	MOTORE			
1 modulo, 1 motore: 300 x 300 cm	CAVO	<b>Somfy®</b>	MAESTRIA 50 25/17	
		<b>Somfy®</b>	MAESTRIA 50 35/17	
	RADIO	<b>Bandalux</b>	R2 50 40/17	
		<b>Somfy® RTS</b>	ALTUS 50 40/17	
	RADIO IO	<b>Somfy® IO</b>	SUNILUS 50 40/17	
	RADIO	<b>Somfy®</b>	VECTRAN 50 50/12	
2 moduli, 2 motori: 700 x 300 cm		<b>Bandalux</b>	R2 50 50/12	
		<b>Somfy® RTS</b>	ALTUS 50 50/12	
RADIO IO	<b>Somfy® IO</b>	SUNILUS 50 50/12		

AUTOMATISMI	
06702000A	ELEGANCE 1 BIANCO
06702100A	ELEGANCE 4 BIANCO
06700970D	SITUO 1 RTS PURE
06700881D	SITUO 5 RTS PURE

# BANDALUX