


BANDALUX

←  INSTALLAZIONE ESTERNA

VERANDA ZIP

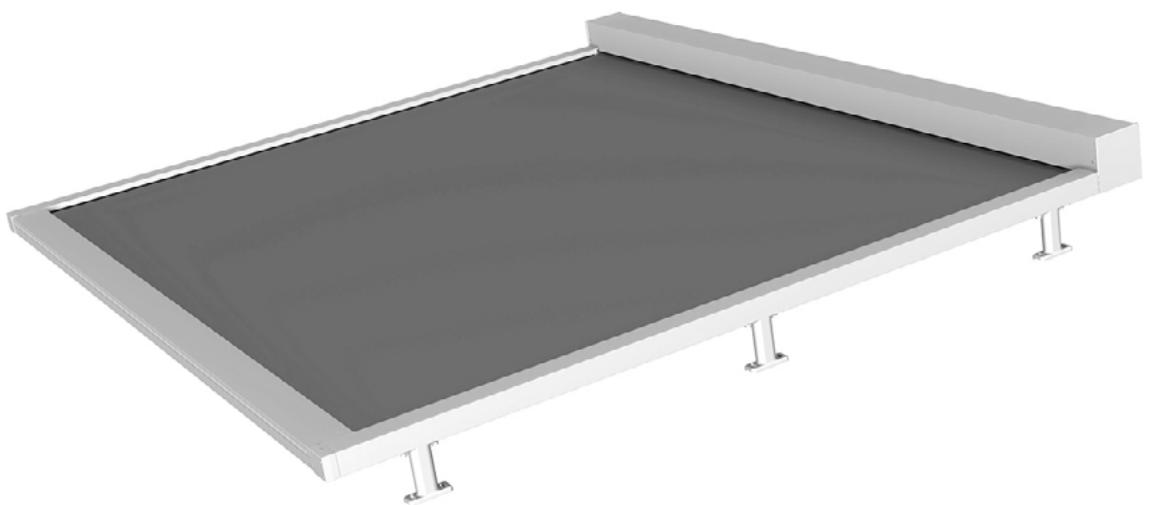

COLORI DI PROFILI DISPONIBILI

 Bianco
RAL 9010

 Grigio alluminio
RAL 9006

 Antracite Strutturato
RAL 7016

AZIONAMENTI

 Motore

LARGHEZZA MASSIMA

400 cm

SPORGENZA MASSIMA

400 cm

PRESENTAZIONE PRODOTTO

TENDE DA SOLE E VERANDE

Massima resistenza e durabilità

Il sistema **braccio nastro**, disponibile per i modelli Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL e Cofre Style, triplica la vita utile della tenda da sole.

- Fino a 30.000 cicli di vita utile.
- Fabbricato con cavi in **acciaio inossidabile** ad alta durabilità rivestiti da un nastro in plastica (PPU), con trattamento anticorrosione e protezione dai raggi UV.
Presenta inoltre un design estetico e funzionale che nasconde i cavi di fissaggio dei bracci sotto il nastro.



Avvolgimento perfetto senza pieghe

Con il **sistema rollertube***, la cui progettazione include un'ingegnosa modifica dell'ogiva, si ottiene un perfetto avvolgimento del tessuto sul tubo, riducendo al minimo le pieghe nel tempo.

*Disponibile per Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor e Veranda Zip.



CON



SENZA

Protezione efficace contro l'acqua



Grazie al **fondale con scolo integrato**, disponibile nei sistemi Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style e Cofre XL, l'acqua piovana defluisce facilmente, prevenendone così l'accumulo.

Il fondale dal design arrotondato dispone di due ogive nel caso fosse necessaria l'installazione di una mantovana. La prima, nella parte superiore, permette che il telo della mantovana copra una parte del fondale. La seconda, situata sotto, mantiene l'altra parte del fondale in vista. Lo scarico è inserito in tutta la larghezza del fondale e consente di deviare l'acqua verso le estremità per evitare la formazione di "cortine d'acqua".

PRESENTAZIONE PRODOTTO

TENDE DA SOLE E VERANDE

Comodo azionamento, con un solo clic

Tutte le tende da sole Bandalux possono essere motorizzate per approfittare della massima comodità al momento dell'azionamento. Aprirle e chiuderle è facile come premere il tasto del telecomando.

Disponiamo della gamma di motori a cavo e radiofrequenza più silenziosi e durevoli del mercato (gamma Bandalux e gamma Somfy®, RTS e IO), nonché di una grande varietà di emisori, sensori e programmatore.



Installazione facile e rapida


Bandalux consegna la tenda completamente assemblata e con i finecorsa regolati in modo da facilitare il lavoro all'installatore e ridurre il tempo di installazione.



VERANDA ZIP




Veranda con sistema di guide a cremagliera che aiuta a tendere il tessuto e garantisce la massima occultazione. Ideale per coprire giardini d'inverno, tetti in vetro e ogni tipo di spazi chiusi, in posizione sia verticale sia orizzontale. Il tessuto si raccoglie in un cassetto di 130 mm mediante azionamento a motore.

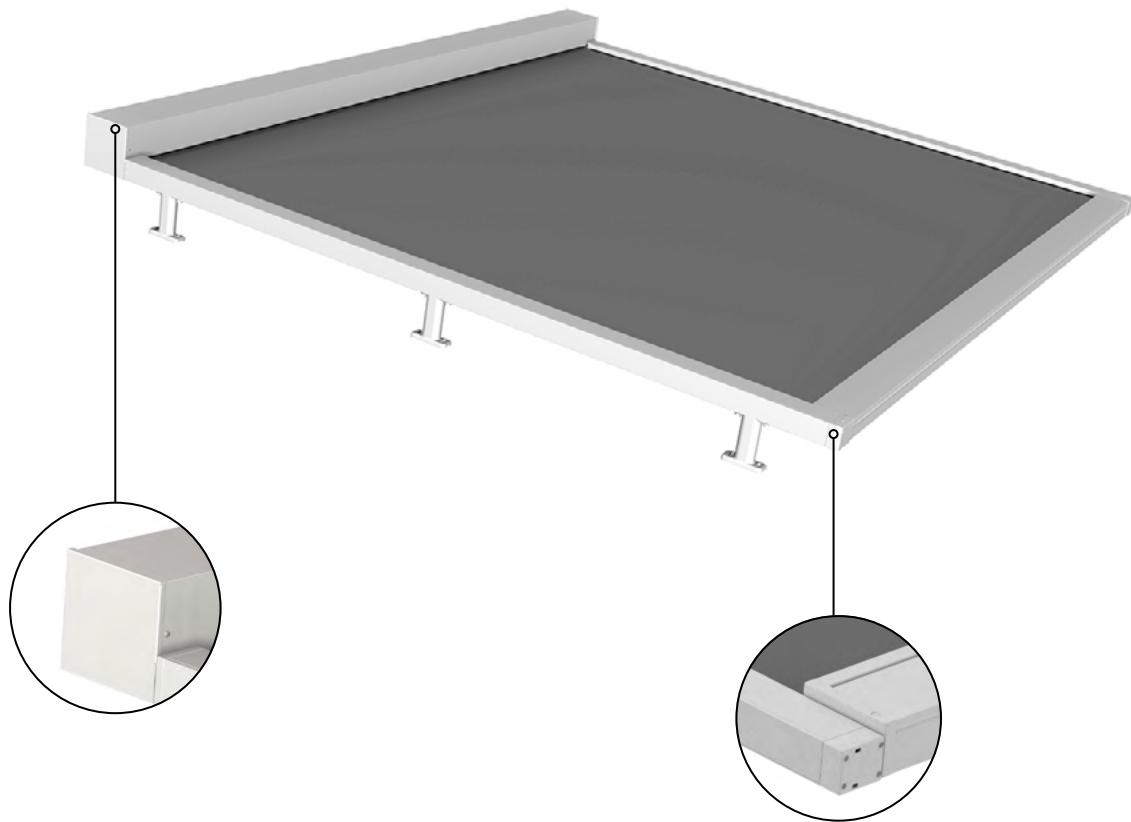


Dimensioni e informazioni tecniche


Vista posteriore

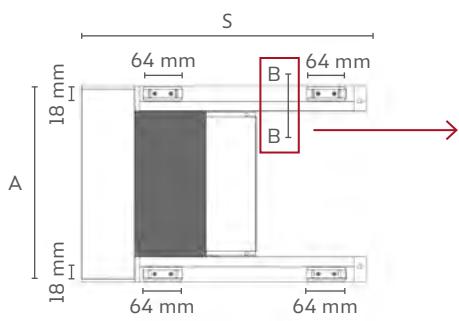

Vista dall'alto




Vista laterale

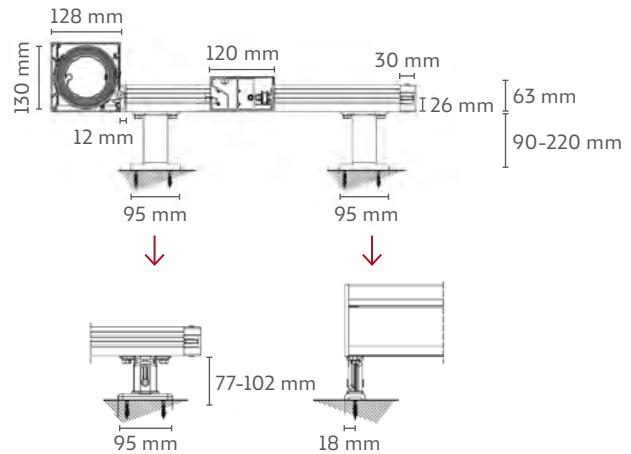

A: Larghezza

S: Sporgenza

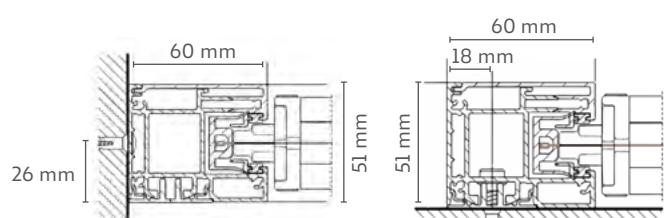


VERANDA ZIP

OPZIONI

Configurazione di serie

Kit supporti guida regolabile lateralmente*



*Incompatibile con l'installazione H2.

Colori di profili


- Bianco RAL 9010
- Grigio alluminio RAL 9006
- Antracite Strutturato RAL 7016

Configurazioni opzionali

Altri colori di profili

Configurazioni opzionali

Supporti



Supporto guida regolabile*
Ref. 1755081X



Supporto guida regolabile e inclinabile
Ref. 1755082X

*Incompatibile con l'installazione H2.

Azionamento a motore

LARGHEZZA x SPORGENZA	MOTORE			AUTOMATISMI
300 x 300 cm	CAVO	Somfy®	MAESTRIA 50 25/17	06702000A ELEGANCE 1 BIANCO
		Somfy®	MAESTRIA 50 35/17	06702100A ELEGANCE 4 BIANCO
	RADIO	Bandalux	R2 50 40/17	06700970D SITUO 1 RTS PURE
		Somfy® RTS	ALTUS 50 40/17	06700881D SITUO 5 RTS PURE
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNILUS 50 40/17	
	RADIO	Bandalux	R2 50 50/12	
400 x 400 cm		Somfy® RTS	ALTUS 50 50/12	
RADIO IO	Somfy® IO	SUNILUS 50 50/12		

BANDALUX