



Gamma a Rullo Box

# B-Box Duo

Tende a rullo

Privacy e oscuramento in una doppia tenda che abbina un tessuto decorativo e un altro oscurante.

**COLORI:**

- |   |                  |   |                        |
|---|------------------|---|------------------------|
| ○ | Bianco RAL 9016  | ● | Nero RAL 9011          |
| ● | Marrone RAL 8019 | ● | Antracite RAL 7016     |
| ● | Grigio RAL 9006  | ○ | Avorio chiaro RAL 1013 |

## Misure di cassonetto

136mm

Catena uso interno

✓

Motore 230 V obbligatorie le guide per esterno

✓

Autoportante

✓

Guida a U

✓

Guida oscurante (interno)

✓

Doppia caduta con 2 azionamenti

✓

Doppia caduta con 1 azionamento

✓



## Privacy e oscuramento in una sola tenda


Doppia tenda che abbina tessuto decorativo e oscurante in uno stesso cassonetto.

Una soluzione funzionale ed estetica per il massimo comfort interno.



## Azionamento

Tessuti azionabili in modo indipendente. Entrambe **a catena**, entrambe **a motore** o combinate.

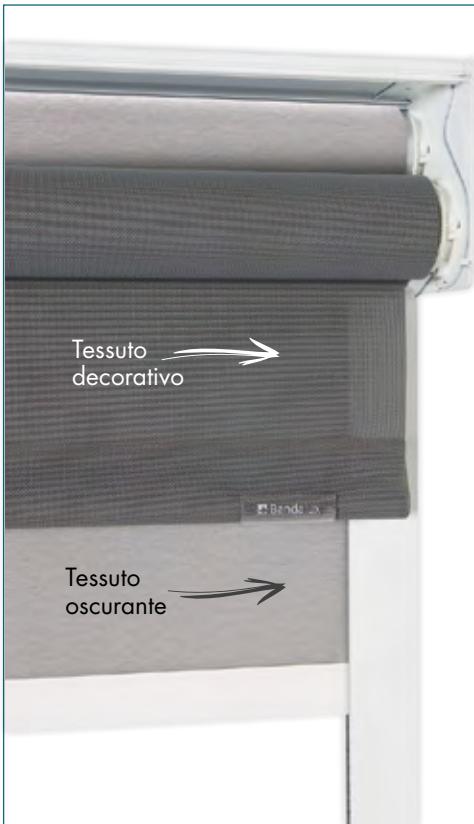

## Perfetta gestione della luce

Il **doppio tessuto** garantisce una perfetta gestione della luce.

Inoltre **le guide oscuranti** migliorano l'opacità del blackout.



## Installazione autoportante

Il cassonetto con **guide autoportanti** consente l'installazione senza supporti.

## Azionamenti a catena migliorato: resistente, fluido e durevole

Funzionamento fluido e silenzioso, grazie all'utilizzo di materiali che consentono una geometria di alta precisione.

Le molle, di tecnologia e fabbricazione tedesca, calibrate e trattate termicamente, conferiscono maggiore resistenza al sistema.

Tutti gli elementi soggetti a usura sono in acciaio, garantendo così la durata dell'intero meccanismo.



## Massimo comfort e facilità d'uso

### Meccanismo Redux

Il meccanismo REDUX è dotato di un sistema di ingranaggi planetari interni che riduce lo sforzo di azionamento fino al 30%.

Il sistema planetari richiede uno spostamento della catena superiore all'altezza della tenda a rullo, pertanto questo sistema non prevede fermi meccanici per fissare il fine corsa in alto e in basso.

**Nota:** L'utente deve prestare attenzione quando aziona la tenda per evitare un eccessivo srotolamento/arrotolamento del tessuto, dato che la catena è priva di fermo.



## LYNX, tenda intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



Disponibile per  
Android e iOS.  
Compatibile con:



amazon alexa



Google Home

### Comfort senza contatto

Gestisci le tue tende dal cellulare o tramite comando vocale.

### Personalizzazione dagli ambienti

Progra mma e auto matizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tende in ogni momento.

### Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

### Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

### Spazio connesso


LYNX ti permette, oltre alle tende, di collegare altri elementi come musica, lampada...

## Tende che purificano l'aria

Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

### Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.

### Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gama Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

#### POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash

Pearl

White

White Linen

White Pearl

#### MEGA BO AIRPURE®



Alabaster

Black

Dark Grey

White



## 1 LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)

AZIONAMENTO  
A CATENA



MOLLA  
ASSISTITA



FONDALE  
NASCOSTO DI ø20



CHILD SAFETY  
(SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE)



COLORI

Bianco  
RAL 9016

Nero  
RAL 9011

Grigio  
RAL 9006

Marrone  
RAL 8019

Ivoire  
RAL 1013

Antracite  
RAL 7016

① Incluso a partire da  
150 cm di larghezza.

② I tessuti incompatibili con il  
fondale nascosto verranno  
forniti per difetto con il fondale  
Slim 25.

③ Opzionale: dispositivo  
di sicurezza Safekids.

④ Il colore dei componenti verrà fornito  
abbinato al tessuto scelto, in base al  
criterio di Bandalux

## 2 FONDALE OPZIONALE SENZA AUMENTO

NASCOSTO



ø30

A VISTA



SLIM 35



Mini Plain

⑤ Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici a pag.94.

⑥ Solo per guida  
oscurante.

## 3 AZIONAMENTI

⑦ Per calcolare il prezzo della tenda B-Box Duo completa si dovrà sommare il prezzo del listino base dei due tessuti selezionati. Nel caso in cui si desideri un azionamento a motore, sommare i relativi incrementi.



CATENA  
CATENA



MOTORE  
MOTORE



CATENA (tenda anteriore)  
MOTORE (tenda posteriore)

⑧ Catena metallica fornita per difetto.

### Motore

MOTORE <sup>(1)</sup>			AZIONAMENTI <sup>(2)</sup>		
			COMANDO MONOCANALE	COMANDO MULTICANALE	ALTRI
COMPATIBILE LYNX	Cavo 230Vac	Bandalux	M2 50 6/32, 20/17	--	SOMFY SMOOVE UNO Rif. 06700610B
		Somfy®	ARIANE 50 6/32		
	Radio 230Vac	ATLAS 50 15/32	--	--	--
		MAESTRIA 50 6/17, 10/17 <sup>(4)</sup>	--	--	--
COMPATIBILE LYNX	Somfy® Silenzioso <sup>(3)</sup>	SONESSE 50 6/28, 10/28	ELEGANCE 1 BLANC Rif. 06702000A	ELEGANCE 4 BLANC Rif. 06702100A	--
		Bandalux	R2 50 6/32, 20/17	--	--
	Somfy® RTS Somfy® RTS Silenzioso <sup>(3)</sup>	ALTUS 50 6/32, 15/17	SITUO 1 RTS PURE Rif. 06700970D	SITUO 5 RTS PURE Rif. 06700881D	--
		SONESSE 50 6/28, 10/28	SITUO 1 IO PURE Rif. 06700620B	SITUO 5 IO PURE Rif. 06700625B	--
Radio Batteria 12Vdc	Radio IO 230Vac	Somfy® IO	SUNEA SCREEN 6/32, 15/32	EMITTENTE 1 CANALE BIANCO Rif. 06701100B	EMITTENTE 15 CANALI BIANCO Rif. 06701110B
	Bandalux Silenzioso <sup>(3)</sup>	RICARICABILE BI 50 13/11	CARICATORE AC Rif. 06701215	CAVO USB TYPE C Rif. 06701275	

⑨ 1. Consultare le caratteristiche dei Motori pag. 99. / 2. Consultare altri colori e automatismi nella sezione Motorizzazione. / 3. Motore compatibile solo per installazione interna. / 4. Motore con finale de corsa elettronico.

COMPATIBILE  
LYNX   
Fare clic sul timbro per  
visualizzare il prezzo dell'opzione  
di motorizzazione LYNX.

# B-BOX DUO


## OPZIONI

### 4 OPZIONI DI GUIDA (Solo per la tenda posteriore)


**Guida oscurante** (esclusiva per installazione interna con fondale Mini Plain)



UO-501




R2 TELESCOPICA



DOPPIA CADUTA IN UN SOLO CASONETTO:

- KIT GUIDA DOPPIE
- KIT guide UO
- KIT guide R2

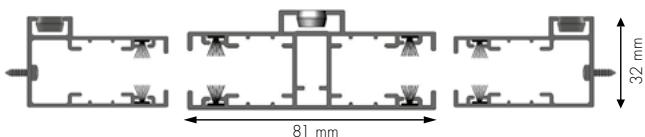

⚠ Altezza max. 350 cm. / Disponibile profilo base para guida oscurante:

### 5 SUPPORTI AGGIUNTIVI

SOFFITTO  
RINFORZATO<sup>(1)</sup>



PARETE  
RINFORZATA<sup>(1)</sup>



SUPPORTO DISTANZIATORE  
DI GUIDA



⚠ Incompatibile con guide in alluminio installate frontalmente.

⚠ Troverete ulteriori informazioni la pag. 96.

⚠ 1. Include copiglia. / I supporti sono visibili.

### 6 PROFILO BASE



⚠ Compatibile solo con guida oscuranti.

### 7 RIDUZIONE DELLO SFORZO

#### Meccanismo Redux

Meccanismo che allegerisce l'azionamento con una riduzione del peso del 30%

⚠ Il meccanismo Redux non include finecorsa. / Il percorso della catena è pari a tre volte l'altezza della tenda.



MECCANISMO REDUX I

Raccomandato a partire da 5 m<sup>2</sup>

Esempio per una tenda di 3,6x4 m:

- Senza molla assistita = 4,8 kg
- Con molla assistita = 2,2 kg  
(CON finecorsa)



MOLLA ASSISTITA

### 8 ALTRI OPZIONI

DOPPIA CADUTA CON TRASMISSIONE  
(4 cadute e 2 azionamenti)



⚠ La somma delle due cadute non può superare 4,6 m. Ogni caduta non può superare la misura massima della tenda indicata secondo i limiti di confezione. Consultare sull'Area Pro "Fabrics Collection - limiti dimensionali". Per la caduta senza azionamento si terrà conto dei limiti di fabbricazione della trasmissione e catena (né motore né arganello).

⚠ Fino a un limite di 600 cm. / Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici a pag.97.

DOPPIA CADUTA  
(4 cadute e 4 azionamenti)



SAFEKIDS  
(SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE)



BREVETTATO  
BANDALUX

### 9 COLLEZIONE AIRPURE®



TENDE AIRPURE®:

- Collezione Polyscreen® 550 Airpure® nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.
- Collezione Mega BO Airpure® nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.

**1 AZIONAMENTI E DIMENSIONI MINIME**

Azionamento	Modelo	Volt (V)	Ø mm	Nm	r.p.m.	Potenza (W)	Amp (A)	Larghezza min. tenda (mm)
CATENA								200 <sup>(1)</sup>
ARGANELLO								400
MOTORE BANDALUX CAVO	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	600
MOTORE BANDALUX RADIO	R2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	690
	R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	690
MOTORE BANDALUX RADIO SOLARE	KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	620
	KIT STAZIONE SOLARE 50 20/16	12	50	20	16	72	6	670
MOTORE SOMFY® CAVO	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	650
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	730
	MAESTRIA 50 6/17 <sup>(4)</sup>	230	50	6	17	90	0,45	680
	MAESTRIA 50 10/17 <sup>(4)</sup>	230	50	10	17	120	0,50	680
MOTORE SOMFY® CAVO SILENZIOSO <sup>(2)</sup>	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	730
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	730
MOTORE SOMFY® RTS	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	710
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	710
MOTORE SOMFY® RTS SILENZIOSO <sup>(2)</sup>	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	920
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	920
MOTORE SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	780
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	800

**1.** Per misure tra 20 cm e 40 cm di larghezza, altezza massima di 150 cm senza guide. Per altezze superiori sono necessarie delle guide. / **2.** Motore compatibile solo per installazione interna. / **3.** Motore solo per installazione esterna. / **4.** Motore con finale de corsa elettronico. / Questi dati sono approssimativi e possono variare a seconda del tessuto.


# B-BOX DUO

## DATI TECNICI

### 2 NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA

Larghezza tenda B-BOX DUO	N. supporti
$L \leq 150 \text{ cm}$	2
$150 \text{ cm} < L \leq 250 \text{ cm}$	3
$250 \text{ cm} < L \leq 350 \text{ cm}$	4
$350 \text{ cm} < L \leq 450 \text{ cm}$	5
$450 \text{ cm} < L$	6

### 3 FONDALI

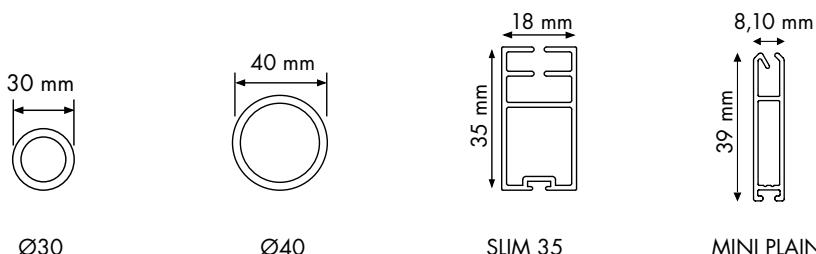


#### B-BOX

SANS GUIDA	✓	✓	✓	✓
GUIDA OCCULTANTE	X	X	X	✓

### 4 INSTALLAZIONE SU ASTA PER TENDE E ALTEZZE DI INGOMBRO (mm)

#### B-BOX DUO



Ø20	Ø30	Ø40	A GOCCIA	SLIM 25	SLIM 35	Mini Plain	Fissaggio guida astina regolabile ø12 mm	
							A	B
B-BOX DUO	167	205	177	205	--	--	--	--
							183	205
							177	195
							--	--

### 5 SPAZIO DI LARGHEZZA TRA IL SUPPORTO E IL TESSUTO (GAP)

#### B-BOX DUO




Catena	SENZA GUIDA		GUIDA OCCULTANTI	
	a1	22 mm	a1	23 mm <sup>(1)</sup>
Motore Ø50	a2	19 mm	a2	23 mm <sup>(1)</sup>
	a1	24 mm	a1	24 mm <sup>(1)</sup>
	a2	19 mm	a2	23 mm <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Dati per fondale Slim 35, per fondale nascosto sottrarre 2 mm.

## 6 PROFILI INTERMEDI E SUPPORTI DI SEPARAZIONE


### DIMENSIONI PROFILI INTERMEDI

L'opzione profili intermedi include 2 profili per altezze inferiori a 2 m, e 4 profili per altezze a partire da 2m. Si installeranno la metà dei profili su ogni lato della tenda.




- ① 1. Solo compatibili con guide U-402 e U-302.
- 2. Larghezza massima 250cm.
- 3. Incompatibile con azionamento a catena.

### SUPPORTO DISTANZIATORE



- ② Solo compatibile con guide U-402 e KIT guide doppie U-402.

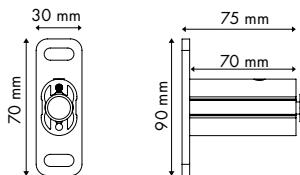

Altezza tenda H	N. supporti per guida
H ≤ 150 cm	2
150 cm < H ≤ 250 cm	3
250 cm < H ≤ 300 cm	4
300 cm < H ≤ 400 cm	5

## 7 AZIONAMENTI

### CATENA

#### AZIONAMENTO A CATENA CON CHILD SAFETY

Il pezzo **Child Safety/Safekids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento.


Per calcolare l'altezza dei comandi.

#### AZIONAMENTO A CATENA SENZA CHILD SAFETY

Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety, l'altezza dei comandi è la seguente:

Per B-BOX DUO

Calcolo minimo per hc: **H x 0,70**

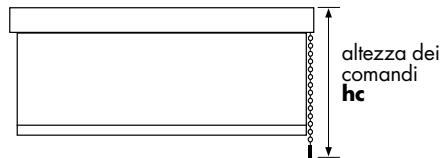

### Esempio di calcolo

Altezza tenda H	Altezza dei comandi hc (minimo)
100 cm	70 cm
200 cm	140 cm
400 cm	280 cm


- ① 1. L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) no alla parte inferiore del occhio della catena.
- 2. Per B-Box Duo verrà fornita per difetto la catena metallica, se desidera la catena plastica lo indichi nel modulo d'ordine o eBa.

## 8 DOPPIE CADUTE

### DOPPIE CADUTE CON TRASMISSIONE E DUE AZIONAMENTI


Può contenere un supporto intermedio consentendo larghezze superiori al massimo della tenda, fino ad un limite di 6 m.

#### TENDA ANTERIORE/POSTERIORE



SENZA  
GUIDA

#### STORE POSTERIORE




CON GUIDA U  
DOPPIA

- ① 1. Per azionamento a catena, la larghezza massima en doppie cadute sarà uguale alla larghezza massima di una tenda a caduta semplice.
- 2. Il tendalino anteriore avrà una separazione minima di 22 mm.


### DOPPIE CADUTE CON 4 AZIONAMENTI (doppio supporto)

#### TENDA ANTERIORE/POSTERIORE



SENZA  
GUIDA

#### STORE POSTERIORE



CON GUIDA U  
DOPPIA

- ② Il tendalino anteriore avrà una separazione minima di 34 mm.

[contract.bandalux.com](http://contract.bandalux.com)

[bandalux.com](http://bandalux.com)