



# Veneziana di alluminio

Una tenda funzionale dalle linee pulite, con una vasta gamma di colori, finiture e opzioni, perfetta per orientare la luce del sole e mantenere la discrezione.

	<b>SIGNUM</b>	<b>OMEGA</b>	<b>CLASSIC</b>
<b>Dimensioni minime</b>	21 cm larghezza 15 cm altezza	34 cm larghezza 15 cm altezza	30 cm larghezza 30 cm altezza
<b>Dimensioni massime</b>	300 cm larghezza 350 cm altezza	300 cm larghezza 350 cm altezza	300 cm larghezza 360 cm altezza
<b>Azionamenti</b>	Corda e bastone Catena Arganello Motore	Catena Arganello Motore	Corda Catena Arganello Motore
<b>Larghezza lamelle/ piega</b>	15mm 25mm	15mm 25mm	50mm
<b>Installazione</b>	Soffitto Parete Tra due vetri	Soffitto Parete Tra due vetri	Soffitto Parete
<b>Colore profili</b>	Colori coordinati con il colore della lamelle	Uguale al colore della lamelle	Colori coordinati con il colore della lamelle
<b>Opzioni</b>	Guidata cavo verticale Guidata cavo inclinata Fissaggio finale Tra due vetri Rinvio arganello Doppia caduta Abbinamento di colori Tagli	Guidata cavo verticale Guidata cavo inclinata Tra due vetri Rinvio arganello Doppia caduta Abbinamento di colori Tagli	Nastro Guidata cavo verticale Rinvio arganello Doppia caduta Abbinamento di colori Tagli

# Veneziana di alluminio



## Soluzioni diverse

Un **azionamento leggero** che permette di regolare le lamelle fissando la posizione desiderata.

Consente diverse soluzioni come l'**abbinamento di colori, tagli, inclinazione, guide, ecc.**

## Fissaggi a squadra rinforzati estensibili Trazer

Nuovi fissaggi a squadra sviluppati da Bandalux per installazione a parete.

Fissaggi a squadra di design adattati alle ultime tendenze.



## Ampia gamma cromatica e diverse larghezze di lamella

Quasi 100 colori con finiture differenti: opaco, brillante, perlato, ecc.

Lamelle da 15, 25 e 50 mm per ottenere effetti diversi dall'entrata di luce.



## Sicurezza infantile

Bandalux fornisce per difetto un sistema di sicurezza infantile che consente di fissare la catena alla parete, per evitare che i bambini rimangano intrappolati nella stessa.

### Child Safety catena / corda

È il dispositivo di sicurezza standard nel mercato, fornito per difetto con l'ordine della tua tenda.



## SafeKids, una nuova opzione brevettata da Bandalux

Ha una grande efficacia dal momento che non si può smontare né manipolare, e garantisce che la catena non si possa distanziare dalla parete per evitare il rischio di strangolamento.



Compatibile solo con catena.

## Massima precisione

L'esclusivo **sistema Interlacing** abbraccia la lamella evitando eventuali agganci con la scatola quando si aziona, e ciò **consente di elaborare forme irregolari**.





## Signum 15/25 mm

Corda/bastone, catena, arganello e motore.

Fondale e testa di acciaio galvanizzato abbinato al colore delle lamelle.

**Sistema di frenatura con rullo articolato**



Distribuisce la pressione dei fili ed evita il dislivello delle lamelle.

Garantisce una corretta frenata.

## Omega 15/25 mm

Catena, arganello e motore.

Ideale per ambienti umidi e salini, dato che la sua composizione è 100% in alluminio.



**Testa in alluminio** con profilo in plastica superiore che riduce le emissioni acustiche del motore e protegge i componenti interni.



Fondale in alluminio chiuso che nasconde gli **attacchi della corda e scalaetta**.



Opzione di guida, con tappo che nasconde il pezzo di fissaggio e una chiusura perfetta sulla superficie di appoggio del fondale.



## Classic 50 mm

Corda, catena, arganello e motore.

**Lamelle** in alluminio di **50 mm** che consentono un'ampia visibilità verso l'esterno.

**Opzione nastro:**

Disponibilità di una vasta gamma di nastri da abbinare o per cercare il contrasto con i colori delle lamelle in alluminio da 50 mm.



## Nuova opzione di motorizzazione con pannello solare esterno



Il **kit Bandalux Stazione Solare** consente di acquistare una Veneziana Classic come **soluzione motorizzata, sostenibile e autonoma**, alimentata dalla luce solare.

Composto da un pannello solare, una batteria ricaricabile e un motore, il kit è una **soluzione efficiente ed ecologica che consente di azionare la tenda senza bisogno di allacciamento elettrico**.

Il pannello, insieme alla batteria, deve essere installato all'esterno, dove riceve la massima luce solare diretta (facciata, tetto...). Il motore è integrato alla tenda, posizionato nel tubo o nel binario ed è collegato al pannello solare tramite cablaggio\*.

\*Include un cavo di 50 cm. Può essere completato con una prolunga di 3 m.

# Veneziana di alluminio

## OPZIONI

### CONFIGURAZIONE STANDARD

SIGNUM CORDA E BASTONE	OMEGA CATENA	CLASSIC SCALETTA CORDA	SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE CHILD SAFETY CATENA	CHILD SAFETY CORDA

OPTIONAL: Dispositivo di sicurezza  
Safekids

### AZIONAMENTI

<b>CORDA</b> (SOLO PER CLASSIC)	<b>CORDA E BASTONE</b> (SOLO PER SIGNUM)	<b>CATENA</b> (NON COMPATIBILE PER CLASSIC CON SCALETTA)	
① Fornito per difetto, con scaletta.	① Fornito per difetto.	① Fornita per difetto con Omega.	
<b>ARGANELLO</b>			
FISSO	FISSO CON RINVIO	SMONTABILE	SMONTABILE CON RINVIO
<b>COLORI</b>			
SISTEMI SIGNUM E OMEGA		SISTEMA CLASSIC	
<input type="checkbox"/> Bianco <input checked="" type="checkbox"/> Nero <input type="checkbox"/> Grigio		<input type="checkbox"/> Bianco <input checked="" type="checkbox"/> Nero <input type="checkbox"/> Grigio <input type="checkbox"/> Avorio <input type="checkbox"/> Marrone <input type="checkbox"/> Antracite <input checked="" type="checkbox"/> Bordeaux	
① In base agli abbinamenti Bandalux.		① In base agli abbinamenti Bandalux.	

MOTORE	SOMFY 230V	BANDALUX 230V	SOMFY 24V

### SISTEMI SIGNUM E OMEGA (SOLO CON SCALETTA)

MOTORE	AUTOMATISMI		
	COMANDO MONOCANALE	COMANDO MULTICANALE	ALTRI AUTOMATISMI
SOMFY® CAVO 24V LW 25 / LV 25	-	-	TRASF. 24V + PULSANTE INIS DC 5 Posizioni <sup>(1)</sup> rif. 02463100 TRASFORMATORE 1.5 CC <sup>(1)</sup> rif. 02462040 INVERTER 24V CC rif. 02464010
SOMFY® RADIO 24V LW 25 / LV 25	SITUO 1 RTS PURE rif. 06700976B	SITUO 5 RTS PURE rif. 06700889B	TRASFORMATORE 1.5 CC <sup>(1)</sup> rif. 02462040 RICEVITORE RTS 24V INTEGRATO <sup>(2)</sup> RICEVITORE RTS 24V ESTERNO <sup>(2)</sup>

### SISTEMA CLASSIC

MOTORE	AUTOMATISMI		
	COMANDO MONOCANALE	COMANDO MULTICANALE	ALTRI AUTOMATISMI
CAVO 230V BANDALUX	-	-	PULSANTE SOMFY SMOOVE UNO rif. 06700610B
CAVO 230V SOMFY® LS-40	-	-	
CAVO 230V SOMFY® SILENZIOSO	SITUO 1 RTS PURE rif. 06700976B	SITUO 5 RTS PURE rif. 06700889B	
RADIO 230V SOMFY® SILENZIOSO	RTS SONESSE 40	SITUO 1 IO PURE rif. 06700620B	SITUO 5 IO PURE rif. 06700625B
RADIO 230V SOMFY® IO	SONESSE IO 40		
RADIO 12V PANNELLO ESTERNO	KIT STAZIONE SOLEARE 40 10/12	EMITTENTE SENSORE 1 CANAL rif. 06700073	EMITTENTE SENSORE 5 CANALI rif. 06700074

## ABBINATI



SCALETTA



NASTRO

**SISTEMI SIGNUM E CLASSIC CON SCALETTA:** Il colore dei profili e il resto dei componenti, verranno forniti abbinati ai più di 80 colori disponibili di lamella, in base al criterio stilistico di Bandalux.

**SISTEMA OMEGA:** disponibile per i seguenti colori di lamella, quando la testa e il fondale in alluminio hanno lo stesso colore:



White Gloss 005



Smokey Grey 026



Chili 570



Deep Blue 4002



Alabaster 112



Aluminium Texture 064



Graphito 380



Forest Green 061



Pewter 131



Lemon Peel 074



Black Satin 233

Il resto dei componenti per sistema Omega verranno serviti abbinati alla lamella in base al criterio stilistico di Bandalux.

**OPTIONAL:** Il cliente può scegliere qualsiasi colore di lamella da 15/25mm, compreso nel Catalogo Generale, specificando con che colore di profilati Omega desidera abbinarlo. In questo caso, i colori dei componenti di plastica (Black Satin; Aluminium; White Satin; Alabaster) verranno forniti da Bandalux abbinati ai colori dei profili Omega precedentemente citati.

**SISTEMA CLASSIC CON NASTRO:** Il colore del nastro per sistema Classic verrà fornito coordinato in base al criterio stilistico di Bandalux, se si desidera un altro colore indicarlo nell'ordine o in eBa.

### Colore del nastro coordinato per difetto:



Bianco  
Ref. 005



Toffee  
Ref. 907



Mercury  
Ref. 771



Garnet  
Ref. 106



Alabaster  
Ref. 112



Cocoa  
Ref. 910



Gulf Blue  
Ref. 017



Black  
Ref. 233



Bone  
Ref. 73001



Chocolate  
Ref. 060



Nocturne  
Ref. 008



Tan  
Ref. 70001



Capuccino  
Ref. 084



Pastel Green  
Ref. 039



Taupe  
Ref. 908



Real Red  
Ref. 085



Forest Green  
Ref. 061

### Altri colori di nastro opzionali per coordinare:



Linear Bordeaux  
Ref. 574



Indian Cream  
Ref. 580

Il colore dei profili e il resto dei componenti verranno forniti abbinati alla lamella, in base al criterio stilistico di Bandalux.

# Veneziana di alluminio

## OPZIONI

### OPTIONAL TRA DUE VETRI (SOLO SIGNUM E OMEGA)




Azionamento comando pulsante PVC	Solo Signum
Azionamento comando pulsante alluminio	Solo Signum
Azionamento ad arganello fisso	Uscita 45° rinvio
Azionamento ad arganello smontabile	Uscita 45° rinvio
Azionamento a motore	

### SISTEMA INTERLACING

INTERLACING (PER SIGNUM E OMEGA 25 mm, A CORDA/BASTONE, MONOCOMANDO A CATENA, ARGANELLO E MOTORE.)

#### FORME IRREGOLARI CON INTERLACING (SOLO SIGNUM 25 mm A CORDA/BASTONE)

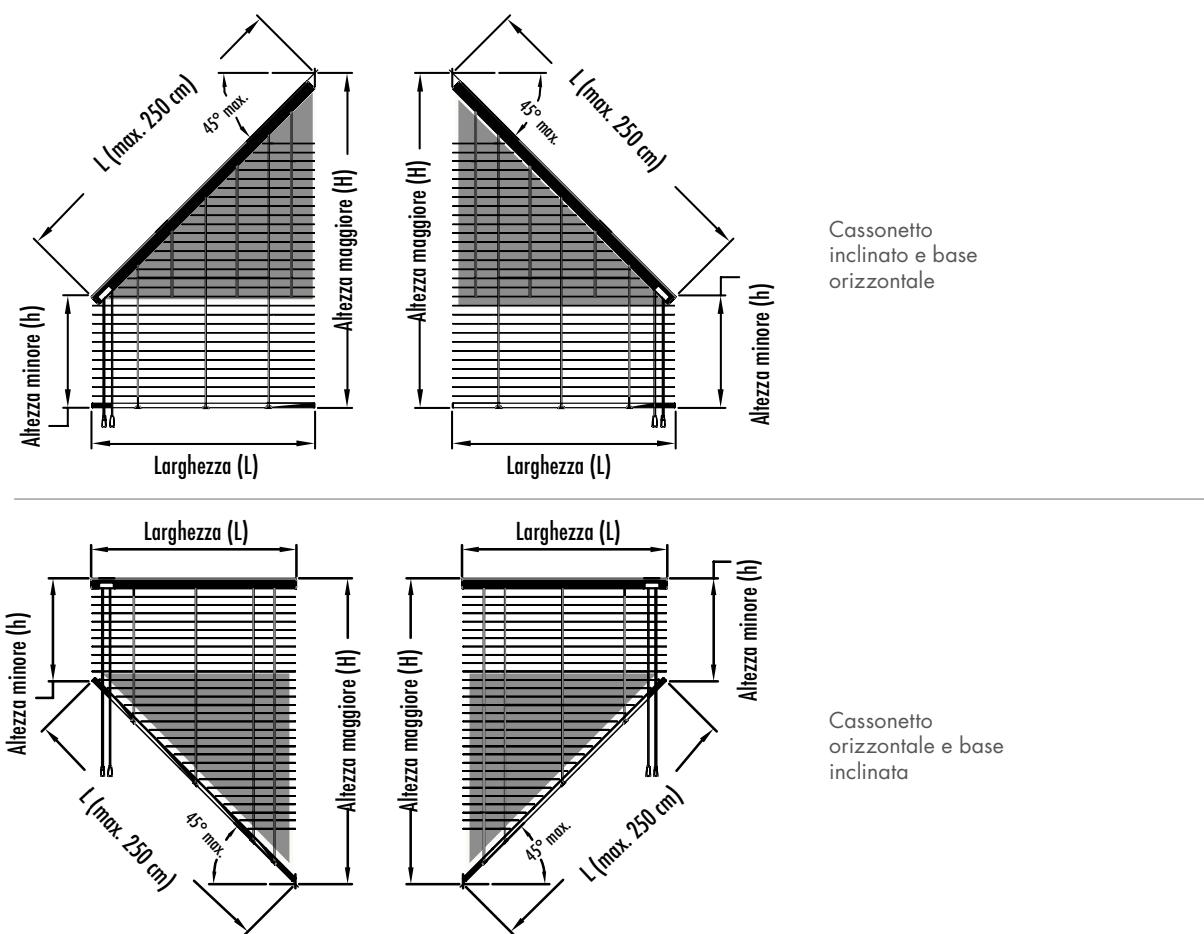

① La zona rettangolare della tenda può essere orientata e raccolta, mentre la zona triangolare si può solo orientare. Allegare un bozzetto all'ordine.

### MISURE SPECIALI

#### MISURE SPECIALI

##### SISTEMI OMEGA E SIGNUM


- Le tende da 14 cm fino a 20,9 cm di larghezza (entrambi inclusi), verranno fabbricate fisse e senza comando (non si potranno orientare le lamelle né raccogliere né aprire la tenda).

- Le tende da 21 cm fino a 34 cm di larghezza (entrambi inclusi) verranno fabbricate unicamente con comandi separati (MN e ME).


##### SISTEMA CLASSIC

- le tende da 30 cm fino a 59 cm di larghezza (entrambi inclusi) verranno fabbricate unicamente con comandi separati (MN e ME).


### ALTRÉ OPZIONI




FISSAGGIO FINALE  
(SOLO SIGNUM)




DOPPIA CADUTA




PERSONALIZZAZIONE




TAGLI



BINARIO VERTICALE



BINARIO INCLINATO  
(SOLO LAMELLE DA  
15/25 mm)



COMBINAZIONE DI  
COLORI<sup>(1)</sup>

**!** (1) Si considererà un CAMBIAMENTO ogni volta che si inserisce un colore differente da quello precedente.  
Non per il numero totale di colori.

#### SQUADRE RINFORZATE ESTENSIBILI TRAZER (solo per Classic a corda o catena)



100



130



160

#### COLORI


Bianco  Nero

Marrone  Grigio

Avorio


**!** Indicare la misura della squadra nel modulo d'ordine o in eBa.

#### SQUADRE CON PROLUNGA




CORTA  
di 60 a 95 mm

Bianco  
 Zincato



LUNGA  
da 130 a 160 mm

Bianco  
 Zincato



RINFORZATA  
da 140 a 230 mm

Bianco  Nero  
 Marrone  Grigio  
 Avorio

**!** 1. Solo per Signum.  
2. Colori: Solo bianco e zincato.

**!** 1. Solo per Signum.  
2. Colori: Solo bianco e zinato.

**!** Non disponibile per Classic ad arganello o motore.

#### SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE



SAFEKIDS

#### COLORI

Bianco  Nero  Marrone  Grigio  Avorio



# Veneziana di alluminio

## DATI TECNICI

### DIMENSIONI MASSIME E MINIME

Modello	Larghezza lamelle (mm)	Azionamento	Larghezza tenda		Altezza tenda		Superficie		Tolleranza % (Larghezza/Altezza)
			Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	
SIGNUM	15	CORDA/BASTONE	275 cm	21 cm	275 cm	15 cm	5,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
		CATENA	275 cm	se h≥200 cm - 45 cm se h<200 cm - 34 cm	275 cm	15 cm	5,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
		ARGANELLO	275 cm	se h≥200 cm - 46 cm se h<200 cm - 37 cm	275 cm	15 cm	5,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
		MOTORE 24V	275 cm	se h≥200 cm - 62 cm se h<200 cm - 55 cm	275 cm	15 cm	4,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
	25	CORDA/BASTONE	300 cm	21 cm	350 cm	25 cm	6,3 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
		CATENA	300 cm	se h≥200 cm - 45 cm se h<200 cm - 34 cm	350 cm	25 cm	6,3 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
		ARGANELLO	300 cm	se h≥200 cm - 46 cm se h<200 cm - 37 cm	350 cm	25 cm	6,3 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
		MOTORE 24V	300 cm	se h≥200 cm - 62 cm se h<200 cm - 55 cm	350 cm	25 cm	4,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
OMEGA	15	CATENA	275 cm	se h≥200 cm - 45 cm se h<200 cm - 34 cm	275 cm	15 cm	5,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
		ARGANELLO	275 cm	se h≥200 cm - 46 cm se h<200 cm - 37 cm	275 cm	15 cm	5,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
		MOTORE 24V	275 cm	se h≥200 cm - 62 cm se h<200 cm - 55 cm	275 cm	15 cm	4,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
	25	CATENA	300 cm	se h≥200 cm - 45 cm se h<200 cm - 34 cm	350 cm	25 cm	6,3 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
		ARGANELLO	300 cm	se h≥200 cm - 46 cm se h<200 cm - 37 cm	350 cm	25 cm	6,3 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
		MOTORE 24V	300 cm	se h≥200 cm - 62 cm se h<200 cm - 55 cm	350 cm	25 cm	4,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
CLASSIC	50	CORDA	300 cm	40 cm	360 cm	30 cm	8,3 m <sup>2</sup>	0,3 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
		CATENA	300 cm	60 cm	360 cm	30 cm	8,3 m <sup>2</sup>	0,3 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
		ARGANELLO	300 cm	55 cm	360 cm	30 cm	8,3 m <sup>2</sup>	0,3 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%
		MOTORE 230V	300 cm	70 cm	360 cm	30 cm	8,3 m <sup>2</sup>	0,3 m <sup>2</sup>	±0,2%/±0,5%


Modello	Larghezza lamelle (mm)	Azionamento	Larghezza tenda		Altezza maggiore tenda		Larghezza lato inclinato	Angolo di inclinazione	Superficie	Tolleranza % (Larghezza/Altezza)
			Max.	Min.	Max.	Min.				
SIGNUM INTERLACING	25	CORDA	200 cm	23 cm	230 cm	20 cm	250 cm	45°	3,8 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>

### ALTEZZA DI RACCOLTA

Altezza tenda H	SIGNUM		OMEGA				CLASSIC		
	15 mm	25 mm	15 mm	25 mm	50 mm				
30 cm	4,8 cm	4,6 cm	5,8 cm	5,6 cm	8,6 cm				
80 cm	6,5 cm	5,9 cm	7,5 cm	6,9 cm	9,4 cm				
120 cm	7,9 cm	6,9 cm	8,9 cm	7,9 cm	10,0 cm				
160 cm	9,3 cm	7,9 cm	10,3 cm	8,9 cm	10,6 cm				
200 cm	10,7 cm	9,0 cm	11,7 cm	10,0 cm	11,2 cm				
240 cm	12,1 cm	10,0 cm	13,1 cm	11,0 cm	11,8 cm				
280 cm	13,5 cm	11,1 cm	14,5 cm	12,1 cm	12,4 cm				
300 cm	14,2 cm	11,6 cm	15,2 cm	12,6 cm	12,7 cm				
350 cm	16,0 cm	12,9 cm	17,0 cm	13,9 cm	13,4 cm				



## ALTEZZA DEI COMANDI



A CATENA O CORDA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE

Il pezzo **Child Safety/Safekids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento. Per calcolare l'altezza dei comandi (hc)

A CATENA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE  
Se si decide di rinunciare al sistema **Child Safety/Safekids**, l'altezza dei comandi è la seguente:

Catena hc
52 cm
77 cm
102 cm
127 cm
152 cm
177 cm
202 cm
227 cm
252 cm
277 cm
302 cm

A CORDA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE  
Se si decide di rinunciare al sistema **Child Safety/Safekids**, l'altezza dei comandi è la seguente:

Corda hc	
Altezza della tenda H	Altezza dei comandi hc
> 100 cm	Altezza tenda
101 > 200 cm	100 cm
201 > 230 cm	120 cm
231 > 260 cm	150 cm
+ 261 cm	180 cm


AD ARGANELLO  
Le altezze del comando consigliate per l'azionamento ad arganello offerte da Bandalux sono le seguenti:

Arganello hc
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm
275 cm
300 cm


① Misure approssimate in cm. / Nel monocomando ad arganello, l'altezza dei comandi si interpreta tenendo conto dell'arganello in posizione di azionamento. Se si desidera conoscere la misura con l'arganello aperto, bisognerà aggiungere 14cm. / Indicare nell'ordine o in eBA l'altezza dei comandi desiderata. Se l'altezza dei comandi richiesta non dovesse corrispondere alle misure della tabella precedente, la confezione sarà realizzata nella misura immediatamente inferiore. / I comandi sono sempre posizionati a un'altezza che tiene in considerazione la parte più alta della tenda (estremità superiore della testa).

## LATO COMANDI

### COMANDI UNITI



Comandi sinistra  
Bastone I, Corda I



Comandi destra  
Bastone D, Corda D

### COMANDI SEPARATI




Comandi separati  
Bastone I, Corda D



Comandi separati  
Bastone D, Corda I

### CORDA UNITA A FONDALE



Opzione corda unita al fondale

## NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLE DIMENSIONI DELLA TENDA

### SISTEMI OMEGA E SIGNUM

ALTEZZA TENDA	LARGHEZZA TENDA		
	Fino 149 cm	150 - 249 cm	250 - 300 cm
25 - 199 cm	2 supporti	3 supporti	4 supporti
200 - 350 cm	3 supporti	4 supporti	5 supporti

### SISTEMA CLASSIC

ALTEZZA TENDA	LARGHEZZA TENDA			
	Fino 100 cm	101 - 175 cm	176 - 250 cm	251 - 300 cm
50 - 224 cm	2 supporti	3 supporti	4 supporti	5 supporti
225 - 360 cm	3 supporti	4 supporti	5 supporti	6 supporti

① Bandalux fornisce per difetto supporti parete/soffitto. Se si desiderano altri supporti o fissaggi a squadra con prolunga, indicarlo nel modulo d'ordine o in eBA.

## DATI MOTORI DISPONIBILI








TIPO	MODELLO	Ø mm	Nm.	g/min	potenza (W)
SOMFY® CAVO/ RADIO 24V	IW 25 0,8/30 LATERALE	24	0,8	30	28,8
	IV 25 0,4/40 CENTRALE	24	0,4	40	26,4
SOMFY® CAVO 230V	LS-40 40 9/16	40	9	16	100
SOMFY® CAVO 230V SILENZIOSO	SONESSE 40 9/12	40	9	12	120
SOMFY® RTS SILENZIOSO	RTS SONESSE 40 9/12	40	9	12	120
SOMFY® IO SILENZIOSO	IO SONESSE 40 6/20	40	6	20	120
BANDALUX RADIO SOLARE 12V	KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12	40	10	12	36




# Veneziana di alluminio

## DATI TECNICI

### VISTA IN SEZIONE E QUOTE DEI SUPPORTI DI OGNI SISTEMA


	CASSONETTO	FONDALE	SQUADRA
SIGNUM			N/D
OMEGA			N/D
CLASSIC			

### OPZIONI GUIDA



**GUIDATA VERTICALE**  
(DISPONIBILE IN 15, 25 E 50 mm)

La guida si realizza mediante due cavi tesi con la tenda in posizione verticale. Il cavo può essere di acciaio ø1,5 mm (per lamelle da 15, 25 e 50 mm) o di nylon ø1,2 mm (per lamelle da 15 e 25 mm).



**GUIDATA INCLINADA**  
(DISPONIBILE IN 15 E 25 mm)


Questa opzione permette di installare la tenda su una superficie inclinata. La guida della stessa si realizza tramite cavi tesi di acciaio ø1,5mm.

	Guidata verticale cavo nylon		Guidata verticale cavo acciaio			Guidata inclinata cavo acciaio	
	15 mm	25 mm	15 mm	25 mm	50 mm	15 mm	25 mm
Altezza massima	250 cm	250 cm	400 cm	400 cm	400 cm	250 cm	250 cm
Superficie massima	5 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	8,2 m <sup>2</sup>	8,2 m <sup>2</sup>	8,2 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>


**! IMPORTANTE:** a partire da una larghezza di 110 cm con lamella di 15 mm e di 130 cm con lamella di 25 mm, viene aggiunto un terzo cavo centrale. I cavi installati rimangono in vista una volta raccolta la tenda.

### FISSAGGIO DEI CAVI


Sia l'opzione con guidata verticale che quella con guidata inclinata dispongono dei seguenti tipi di fissaggio dei cavi:




SQUADRA  
FRONTALE  
15 / 25 mm



FIOCCO BASE  
15 / 25 mm



SQUADRA FRONTALE  
REGOLABILE  
50 mm



**! Questa opzione include una molla nella parte superiore del cavo affinché, una volta installato, mantenga il cavo costantemente in tensione. I fissaggi della guida trasmettono una tensione tra il cavo e il soffitto, per cui si potranno installare queste opzioni solo su soffitti dei quali sia stata precedentemente verificata la resistenza.**

[contract.bandalux.com](http://contract.bandalux.com)

[bandalux.com](http://bandalux.com)