



Z-Box

Sistemi oscuranti

La tenda più resistente per installazione all'esterno, dal momento che il suo sistema con guide a cerniera consente un perfetto fissaggio del tessuto, che garantisce una notevole resistenza al vento.

COLORI:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bianco RAL 9016 | <input type="checkbox"/> Grigio RAL 9006 |
| <input type="checkbox"/> Nero RAL 9011 | <input type="checkbox"/> Antracite RAL 7016 |
| <input type="checkbox"/> Grigio metallo | |

Azionamento

Motore

Doppia caduta

Con 1 e 2 azionamenti

Opzioni

Digital Printing

Resistenza Massima

Esclusivo sistema a cremagliera con guide Zip Deep e terminale Max

La nuova guida Zip Deep permette di nascondere maggiormente la cremagliera, ottimizzando in questo modo il blocco del passaggio della luce con tessuti oscuranti.

L'innovativo **sistema di molle in acciaio inossidabile brevettato da Bandalux**, garantisce la **fermezza del tessuto** e l'assorbimento della forza del vento.

Il nuovo **terminale Max** migliora la **caduta, la fermezza e la tensione del tessuto** e ne ottimizza il comportamento anche in tende strette.

Copre superfici fino a 20 m².



Grande resistenza al vento



La tenda Z-Box ha ottenuto il voto più alto, la Classe 6, secondo la norma EN13561 in un test realizzato da un laboratorio indipendente.

La prova di resistenza al vento è proseguita oltre la nota più alta e la tenda Z-Box ha resistito, in condizioni di prova, a velocità di vento fino a tre volte (265 km/h) la Classe 6 della norma per una tenda di 200 x 200 cm.

Resistenza e affidabilità

I puntali sviluppati da Bandalux dispongono di assi più robusti.

Nel supporto sono presenti cuscinetti di scorrimento ad alta precisione, che apportano al sistema **un movimento più silenzioso e morbido e un giro perfettamente concentrico**.




Doppia caduta (trasmissione)

La trasmissione consente il confezionamento della tenda con due tubi e un unico azionamento.



installazione
interna ed
esterna



BANDALUX

BREVETTATO
BANDALUX

Autoportante



Le guide autoportanti consentono di prescindere dai supporti.

Facoltativamente si possono richiedere tali supporti per installazione a soffitto o a parete.

Azionamento a motore più silenzioso

Tutti i motori includono una nuova ruota motrice a tecnologia multimateriale, progettata e brevettata da Bandalux, che riduce il rumore e le vibrazioni che genera il motore nel suo giro.



BANDALUX
230V



BANDALUX SENSOR
230V



SOMFY®

230V



Motore Sensor con funzionalità di sicurezza

Questo motore a radiofrequenza dispone di funzionalità di sicurezza dal momento che ha la capacità di interrompere il movimento della tenda se rileva un ostacolo per evitare possibili danni a persone od oggetti.

Quando rileva un impedimento, il motore arresta l'azionamento ed effettua tre tentativi per cercare di completare il comando. Dopo il terzo tentativo, se il blocco persiste, il motore si ferma.



LYNX, tenda intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



**Facile. Comodo.
Ovunque tu sia.**

Comfort senza contatto

Gestisci le tue tende dal cellulare o tramite comando vocale.

Personalizzazione dagli ambienti

Programma e auto matizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tende in ogni momento.

Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

Spazio connesso

LYNX ti permette, oltre alle tende, di collegare altri elementi come musica, lampada...

Disponibile per
Android e iOS.
Compatibile con:



Resistenza Massima

Massima opacità con tes- suti blackout

Il sistema che offre maggiore opacità abbinato a tessuti della collezione blackout di Bandalux.



Zanzariera

La Z-Box motorizzata è disponibile anche con tessuto zanzariera.



Risparmio energetico


Installata all'esterno e abbinata al tessuto Polyscreen®, consente di **risparmiare fino a un 70 %** di aria condizionata e garantisce un **eccellente comfort visivo e termico**.

Nuova tenda Z-Box Cristal



Abbiamo ampliato la gamma dei tessuti Z-Box 130 e Z-Box Solar con il Cristal. Realizzato in PVC, il tessuto Cristal mantiene la sua **trasparenza e visibilità** nel tempo, rendendolo la soluzione ideale per chiudere terrazze e porticati.

La termosaldatura orizzontale conferisce **stabilità** al tessuto, garantendo **un'elevata resistenza**.

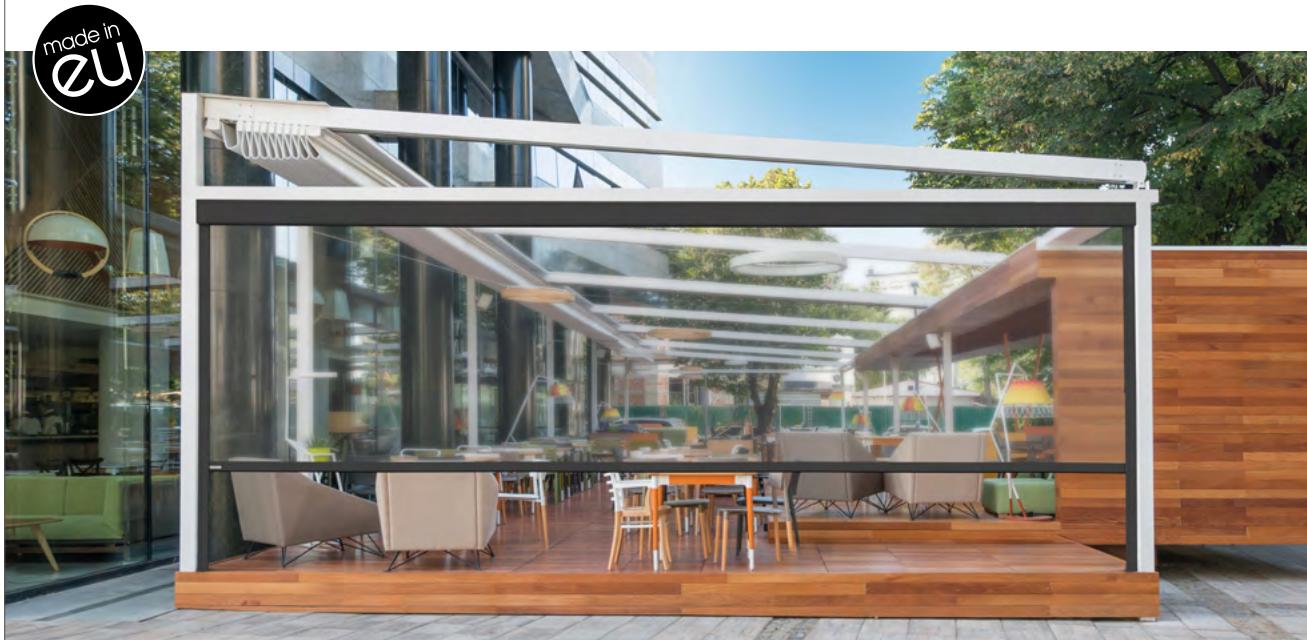


Tende che purificano l'aria

Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.



BANDALUX

airPURE®
TENDE E TENDA TECNICA

Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash

Pearl

White

White Linen

White Pearl

MEGA BO AIRPURE®



Alabaster

Black

Dark Grey

White

Nuova opzione di motorizzazione con pannello solare esterno

NOVITÀ



Il kit Bandalux Stazione Solare consente di acquistare una Z-Box come **soluzione motorizzata, sostenibile e autonoma**, alimentata dalla luce solare.

Composto da un pannello solare, una batteria ricaricabile e un motore, il kit è una **soluzione efficiente ed ecologica che consente di azionare la tenda senza bisogno di allacciamento elettrico**.

Il pannello, insieme alla batteria, deve essere installato all'esterno, dove riceve la massima luce solare diretta (facciata, tetto...). Il motore è integrato alla tenda, posizionato nel tubo o nel binario ed è collegato al pannello solare tramite cablaggio*.

*Include un cavo di 50 cm. Può essere completato con una prolunga di 3 m.

INCLUSO NEL PREZZO

CASSONETTO



GUIDE ZIP DEEP



FONDALE MAX



COLORI

<input type="checkbox"/>	Bianco RAL 9016	<input type="checkbox"/>	Grigio RAL 9006	<input type="checkbox"/>	Grigio metallo	<input type="checkbox"/>	Nero RAL 9011	<input type="checkbox"/>	Antracite RAL 7016
--------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

Nel caso in cui nella pagina dell'ordine non si indichi un colore distinto, si consegnerà per difetto in colore bianco.

COLLEZIONE AIRPURE®

TENDE AIRPURE®:

Collezione Polyscreen® 550 Airpure® per installazione interna nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.

Collezione Polyscreen® 550 Airpure® per installazione esterna nei colori: Ash, Pearl e White.

Collezione Mega BO Airpure® nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.

BANDALUX



airPURE

TENDE E TENDA TECNICA

AZIONAMENTO A MOTORE

MOTORE ⁽¹⁾		AUTOMATISMIS ⁽²⁾		
		COMANDO MONOCANALE	COMANDO MULTICANALE	ALTRI
	Cavo 230Vac	Bandalux M2 50 6/32, 20/17 SENSOR 50 30/17	--	--
		MARS 40 9/16	--	SOMFY® SMOOVE UNO Rif. 06700610B
		ARIANE 50 6/32	--	
		ATLAS 50 15/32	--	
		ARIES 40 SHORT 4/16	--	
	Somfy® Silenzioso ⁽⁴⁾	MARINER 50 40/17 ⁽³⁾	--	
		MAESTRIA 50 6/17, 10/17, 15/17 ⁽⁵⁾	--	
		MAESTRIA 50 25/17 ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	--	
		SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17	--	
		R2 50 6/32	ELEGANCE 1 Rif. 06702000A	--
	Radio 230Vac	R2 50 20/17 ⁽³⁾	ELEGANCE 4 Rif. 06702100A	--
		R2 50 40/17 ⁽¹⁾	--	
		SENSOR 50 RADIO 30/17	EMITTENTE SENSORE 1 CANAL Rif. 06700073	--
		ALTUS 40 9/16	EMITTENTE SENSORE 5 CANALES Rif. 06700074	--
		ALTUS 50 6/32, 15/17	SITUO 1 RTS PURE Rif. 06700970D	--
	Somfy® IO Radio solare Pannello integrato 12Vdc	ALTUS 50 40/17 ⁽³⁾	SITUO 5 RTS PURE Rif. 06700881D	--
		Somfy® RTS SONESSE 40 9/12, Silenzioso ⁽⁴⁾ 50 6/28, 10/28, 15/17,	SITUO II 1 IO PURE Rif. 06700620B	--
		SUNILUS 50 40/17 ⁽³⁾	SITUO 5 IO PURE Rif. 06700625B	--
		SUNEA 40 6/18, 10/12	SITUO 1 RTS PURE Rif. 06700970D	--
		KIT SOLARE 40 6/16	SITUO 5 RTS PURE Rif. 06700881D	--
	Bandalux	KIT SOLARE 40 10/12	--	
		KIT SOLARE 50 20/16	--	
		KIT STAZIONE SOLARE 50 20/16	EMITTENTE SENSORE 1 CANAL Rif. 06700073	--
	Bandalux	KIT STAZIONE SOLARE 50 30/9	EMITTENTE SENSORE 5 CANALI Rif. 06700074	--



Fare clic sul timbro per visualizzare il prezzo dell'opzione di motorizzazione LYNX.

SUPPORTI RINFORZATI E DISTANZIATORI DI GUIDE

INSTALLAZIONE A SOFFITTO⁽¹⁾



INSTALLAZIONE A PARETE⁽¹⁾



SUPPORTO DISTANZIATORE DI GUIDA



Incompatibile con guide installate frontalmente.

Troverete ulteriori informazioni a pag. 57.


I supporti sono visibili e includono la copiglia.



KIT SPESSORI DI COMPENSAZIONE 50 un / 100 un

3 unità consegnate per difetto.

DOPPIE CADUTE

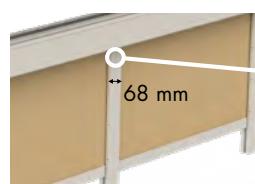

DOPPIA CADUTA 1 azionamento




DOPPIA CADUTA 2 AZIONAMENTI



ALTRÉ OPZIONI

INSTALLAZIONE SU ASTA PER TENDE

Indicare questa opzione nel modulo d'ordine se si desidera ricevere le guide laterali tagliate in due pezzi per agevolare l'installazione autoportante in un'asta per tende.

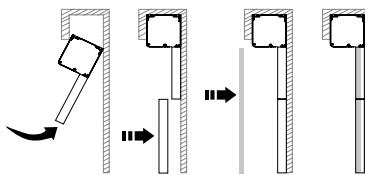

PERSONALIZZAZIONE



! Solo disponibili per installazione interna.


AZIONAMENTI E LARGHEZZA MINIMA DELLA TENDA




Azionamento	Nome Motore	Voltaggio (V)	Ø mm	Nm	r.p.m	Potenza (W)	Intensità (A)	Larghezza minima della tenda (cm)
BANDALUX CAVO	M2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	67
	M2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	72
	M2 50 40/17	230	50	40	17	240	1,04	71
	SENSOR 50 30/17	230	50	30	17	253	1,10	75
BANDALUX RADIO	R2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	72
	R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	74
	R2 50 40/17	230	50	40	17	240	1,04	71
	SENSOR 50 RADIO 30/17	230	50	30	17	253	1,10	75
SOMFY® CAVO	ARIES SHORT 40 4/16	230	40	4	16	65	0,28	55
	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	68
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	76
	MARINER 50 40/17	230	50	40	17	270	1,17	81
	MAESTRIA 50 6/17 ⁽²⁾	230	50	6	17	90	0,45	71
	MAESTRIA 50 10/17 ⁽²⁾	230	50	10	17	120	0,50	71
	MAESTRIA 50 15/17 ⁽²⁾	230	50	15	17	140	0,65	76
SOMFY® CAVO SILENZIOSO ⁽¹⁾	MAESTRIA 50 25/17 ⁽²⁾	230	50	25	17	170	0,80	76
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	76
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	76
SOMFY® RTS	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	76
	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	81
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	81
SOMFY® RTS SILENZIOSO ⁽¹⁾	ALTUS 50 40/17	230	50	40	17	270	1,17	90
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	94
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	94
SOMFY® IO	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	94
	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	81
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	83
SOMFY® RTS SOLARE	SUNILUS 50 40/17	230	50	40	17	270	1,17	90
	SUNEA 40 6/18	12	40	6	18	24	2	70
	SUNEA 40 10/12	12	40	10	12	32	2,67	70

! 1. Motore compatibile solo per installazione interna. / **2.** Motore con finale de corsa elettronico.

ALTEZZE DI INGOMBRO

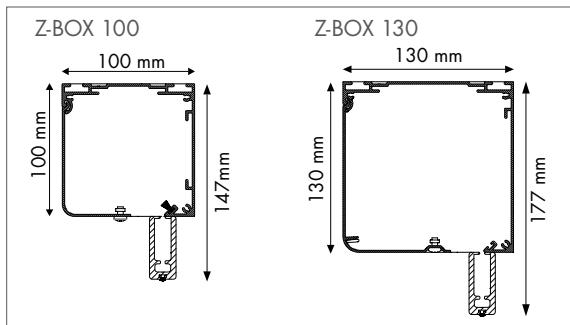


DIMENSIONI GUIDE E FONDALE

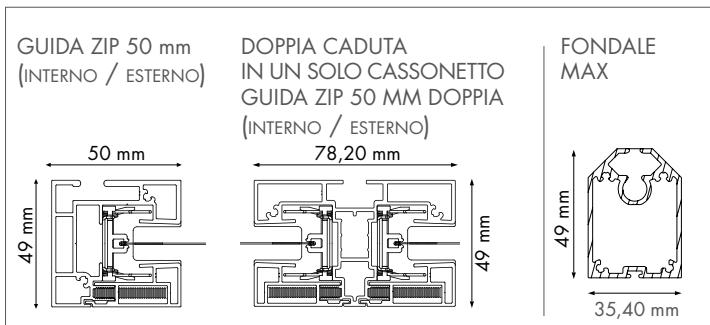

SUPPORTO DI DISTANZIAMENTO

Altezza tenda H	N. supporti per guida
H ≤ 150 cm	2
150 cm < H ≤ 250 cm	3
250 cm < H ≤ 300 cm	4
300 cm < H ≤ 400 cm	5

TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE

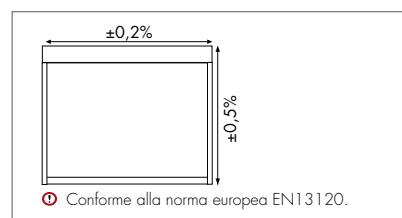

! Conforme alla norma europea EN13120.

BANDALUX