

GAMMA PANNELLO GIAPPONESE

Scivola dolcemente per separare le stanze o coprire le finestre. Il pannello giapponese ha un grande impatto visivo e decorativo e permette di combinare una vasta gamma di tessuti e colori. Inoltre, è possibile scegliere tra quattro tipi di azionamento: libero, corda, asta o motore.



COLORI DI PROFILI DISPONIBILI



Bianco
RAL 9016



Anodizzato
alluminio



Nero opaco
RAL 9011

● Anodizzato in alluminio non disponibile per azionamento manuale.

● Binario Zenit disponibile solo in bianco.

AZIONAMENTI



Manuale



Corda



Asta



Motore

LARGHEZZA MASSIMO

600 cm

ALTEZZA MASSIMO

325 cm

GAMA PANNELO GIAPPONESE

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Sistemi e confezioni

	Zen	Zenit
Dimensione minima ¹ (AxH)	80 x 50 cm	80 x 50 cm
Dimensione massima ¹ (AxH)	600 x 325 cm	500 x 325 cm
Colore profili	Bianco RAL 9010 Nero opaco RAL 9011 Anodizzato alluminio	Bianco RAL 9010
Manuale	✓	✗
Corda	✓	✗
Asta	✓	✗
Motore	✓	✓
Installazione	Soffitto Parete	
Opzioni	Fondale Slim Safekids	Fondale Slim Safekids

● 1. Misure massime approssimate. Possono cambiare in base al tessuto e all'azionamento.

GAMA PANNELLO GIAPPONESE

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Domina la decorazione

Il pannello giapponese offre la possibilità di combinare tessuti di diversi colori, stampe, texture, ecc. Un sistema di protezione solare con un grande potere decorativo.



Binario per piccole e grandi dimensioni

Il pannello giapponese può essere installato sia in piccole che in grandi aree. I binari possono essere a 2, 3, 4 o anche 5 vie.



Binario Zenit con motore

Questo binario permette una motorizzazione silenziosa con telecomando.



Un'ampia scelta di tessuti tradizionali e tecnici

Il pannello giapponese può essere realizzato con i tessuti della nuova collezione tessile MOVES e con i tessuti del catalogo generale Bandalux.

Frontale decorativo Trazer

Un frontale decorativo moderno e minimalista per aggiungere un tocco di classe e raffinatezza ai sistemi di tende classiche. Disponibile in finitura bianco opaco testurizzato e in alluminio anodizzato.



Movimento dolce e preciso

I pannelli garantiscono un'esperienza d'uso ottimale muovendosi dolcemente grazie al sistema di scorrimento a rullo.




Quattro tipi di azionamento

Per facilitare l'apertura e la chiusura del pannello giapponese, è possibile scegliere tra il funzionamento manuale, con corda, con asta o a motore.



Manuale



Corda



Asta




Motore

GAMA PANNELO GIAPPONESE

PRESENTAZIONE PRODOTTO

La sicurezza prima di tutto

Quando si seleziona un azionamento a catena o corda, viene incluso in automatico il sistema di sicurezza per bambini, al fine di evitare possibili grovigli.



SafeKids

L'opzione di sicurezza per bambini made in Bandalux.

Non può essere smontato o manomesso e garantisce che la corda non si sepa dalla parete.



Child Safety

È il dispositivo di sicurezza standard dal mercato.

I bambini potrebbero strangolarsi con gli anelli dalle corda o con le catene dalle tende

Quando i bambini sono già in grado di alzarsi, allontanare letti, divani e mobili dalle zone di pertinenza dalle tende a corda.


Il dispositivo di sicurezza fornito deve essere dabitamente installato a parete in modo da sostenere la catena o la corda per evitare che si possano attorcigliare intorno al collo dai bambini.

Bandalux fornirà tutte le tende a catena o corda con il sistema Child Safety. Quando l'altezza dai comandi lo richieda, verrà fornito un anello dalla catena senza finecorsa. In caso di assenza di bambini si deve firmare la rinuncia nel modulo d'ordine e verrà fornito un fiocco al posto dal sistema Child Safety.

Bandalux declina ogni responsabilità in caso di installazione da parte di terzi. L'installatore ha la responsabilità di far sì che la tenda abbia il sistema di sicurezza perfettamente collocato.

LYNX, tenda intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.

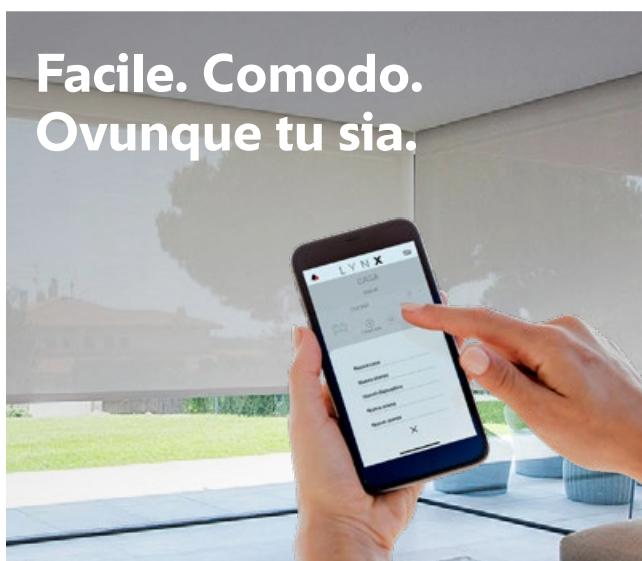

Disponibile per
Android e iOS.
Compatibile con:



Comfort senza contatto

Gestisci le tue tende dal cellulare o tramite comando vocale.

Personalizzazione dagli ambienti

Programma e auto matizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione delle tue tende in ogni momento.

Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

Spazio connesso

LYNX ti permette, oltre alle tende, di collegare altri elementi come musica, lampada...

GAMA PANNELLO GIAPPONESE


PRESENTAZIONE PRODOTTO

Tende che purificano l'aria

Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:




Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.

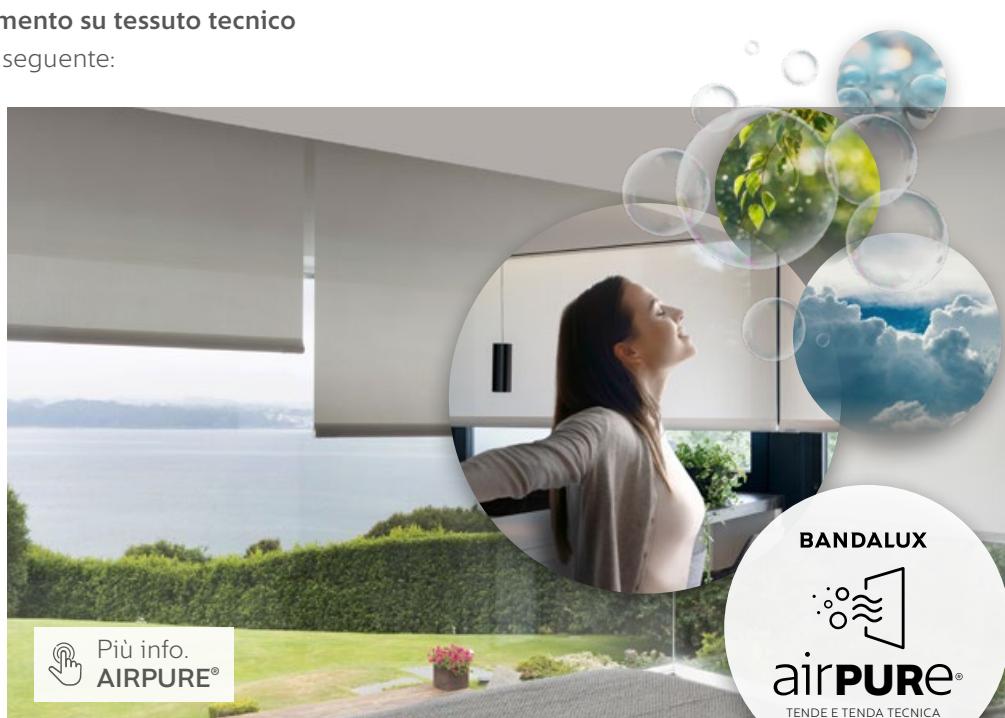

Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash

Pearl

White

White Linen

White Pearl

GAMA PANNELLO GIAPPONESE

OPZIONI

Colori

Binario

<input type="checkbox"/> Bianco RAL 9010	<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato alluminio
<input checked="" type="checkbox"/> Nero opaco RAL 9011	

Asta

<input type="checkbox"/> Bianco	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio
<input checked="" type="checkbox"/> Nero	

SafeKids

<input type="checkbox"/> Bianco	<input checked="" type="checkbox"/> Marrone	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio
<input checked="" type="checkbox"/> Nero	<input type="checkbox"/> Avorio	

Squadre rinforzate estensibili trazer

<input type="checkbox"/> Bianco RAL 9010	<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato alluminio
<input checked="" type="checkbox"/> Nero opaco RAL 9011	

Frontal Trazer

<input type="checkbox"/> Bianco testurizzato	<input checked="" type="checkbox"/> Anodizzato alluminio
--	--

Fondale visto Slim 25

<input type="checkbox"/> Bianco	<input checked="" type="checkbox"/> Marrone	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio
<input checked="" type="checkbox"/> Nero	<input type="checkbox"/> Avorio	<input type="checkbox"/> Bianco testurizzato

1. Nel caso in cui nella pagina dell'ordine non si indichi un colore distinto, si consegnerà per difetto il binario in colore bianco. **2.** Binario Zenit disponibile solo in colore bianco. **3.** Binario in anodizzato alluminio non disponibile per azionamento manuale. **4.** Fondale Slim 25 in bianco testurizzato disponibile solo per Trazer.

Binario ZEN

Azionamenti e dispositivo di sicurezza infantile

CORDA

Binario Zen



Fornito per difetto

Child Safety



Fornito per difetto

SafeKids



MANUALE

Binario Zen



ASTA

Binario Zen



ALTEZZA ASTA

100 cm

150 cm

200 cm

GAMA PANNELO GIAPPONESE

OPZIONI


Binario ZENIT MOTORE




Azionamento

MOTORE

Binario Zenit

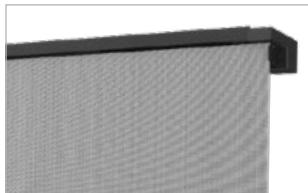

Binario Zen XXL

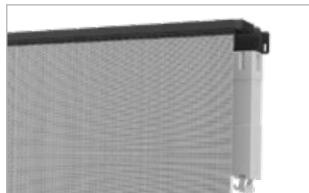


	BINARIO ZEN XXL	BINARIO ZENIT ⁽¹⁾
PULSANTE	Somfy® SMOOVE UNO	--
TELECOMANDO MULTICANALE	EMITTENTE ESTRADA	TELECOMANDO ZENIT


1. Disponibile solo con motore su lato destro.

Squadre rinforzate estensibili Trazer


100

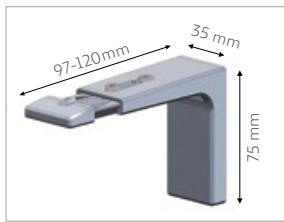

130

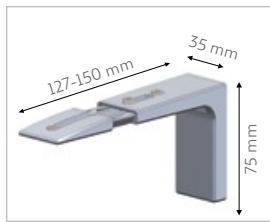


160

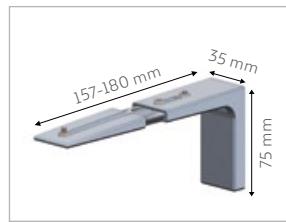


1. Indicare la misura della squadra nel modulo d'ordine. La misura della squadra deve essere 1 cm inferiore rispetto alla misura del ritorno. **2.** Le squadre verranno fornite dello stesso colore della mantovana, nel caso in cui si desideri un colore diverso, bisognerà indicarlo nel modulo d'ordine. **3.** Per conoscere il numero di supporti necessari in base alla larghezza della tenda vedi pagina 8.

Altre opzioni

Piastra giunzione
binario 2 vie

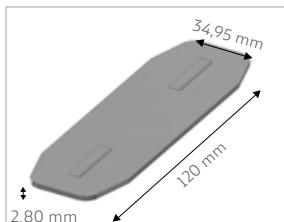

Piastra giunzione
binario 3, 4 e 5 vie

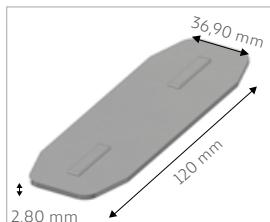

Fondale visto
Slim 25



1. Per conoscere il numero di supporti necessari in base alla larghezza della tenda vedi pagina 8.

Frontale Trazer

Trazer 73



Trazer 100

1. Questi prezzi non includono la prolunga
2. Fatturazione minima 1 m. **3.** Mantovana Trazer incompatibile con binario Zen XXL
motore.

Prolunga



Ritorno



1. Consultare i dati tecnici a pagina 11.





1. In caso di installazione a parete, la misura del ritorno deve essere di 1 cm superiore rispetto alla misura della squadra.

GAMA PANNELO GIAPPONESE

DATI TECNICI

Nº Di corsie e pannelli - tipi di apertura

Come usare questa tabella (esempio linea rossa): Per una misura di larghezza di 475 cm si può scegliere tra 3 binari e 6 pannelli, 4 binari e 8 pannelli, 5 binari e 5 pannelli, 5 binari e 10 pannelli.

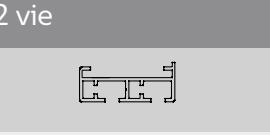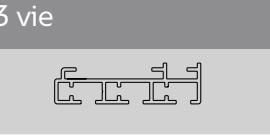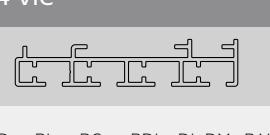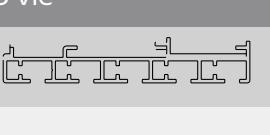2 vie		Larghezza tenda ►
		80 90 100 1120 1125 1150 1175 1180 1200 1225 1235 1240 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1425 1450 1465 1475 500 525 550 575 580 600
2 pannelli	RD RI RDI	MISURE REALIZZABILI
4 pannelli	RAL	MISURE REALIZZABILI
3 vie		Larghezza tenda ►
		80 90 100 1120 1125 1150 1175 1180 1200 1225 1235 1240 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1425 1450 1465 1475 500 525 550 575 580 600
3 pannelli	RD RI RC RDI	MISURE REALIZZABILI
6 pannelli	RAL	MISURE REALIZZABILI
4 vie		Larghezza tenda ►
		80 90 100 1120 1125 1150 1175 1180 1200 1225 1235 1240 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1425 1450 1465 1475 500 525 550 575 580 600
4 pannelli	RD RI RC RDI DL-DM RAL	MISURE REALIZZABILI
8 pannelli	RAL	MISURE REALIZZABILI
5 vie		Larghezza tenda ►
		80 90 100 1120 1125 1150 1175 1180 1200 1225 1235 1240 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1425 1450 1465 1475 500 525 550 575 580 600
5 pannelli	RD RI RC RDI DL-DM	MISURE REALIZZABILI
10 pannelli	RAL	MISURE REALIZZABILI

RI - Raccolta a sinistra.

RD - Raccolta a destra.

RC - Raccolta al centro.

RAL - Raccolta verso le estremità.

RDI - Raccolta destra/sinistra con due maniglie.

DL - Raccolta destra/sinistra con due comandi a corda (DM)

● Binario Zenit: Disponibile solo con RD, RI, RC e RAL.

GAMA PANNELO GIAPPONESE

DATI TECNICI

Dimensioni massime e minime

Modello	Larghezza tenda		Altezza tenda		Superficie		Tolleranza ⁽¹⁾
	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	
PANELLO INDIVIDUALE ZEN	120 cm	30 cm	325 cm	50 cm	3,9 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
BINARIO ZEN	600 cm	80 cm	325 cm	50 cm	19,5 m ²	0,4 m ²	±0,2% / ±0,5%
PANELLO INDIVIDUALE ZENIT	100 cm	20 cm	325 cm	50 cm	3,25 m ²	0,1 m ²	±0,2% / ±0,5%
BINARIO ZENIT	500 cm	80 cm	325 cm	50 cm	16,25 m ²	0,4 m ²	±0,2% / ±0,5%

1. In conformità con la normativa europea EN13120.


Numero di supporti in base alla larghezza della tenda

Nº supporti	2	3	4	5	6	7
Larghezza tenda	80 - 100 cm	101 - 200 cm	201 - 300 cm	301 - 400 cm	401 - 500 cm	501 - 600 cm


1. Bandalux consegna per difetto supporti per installazione a soffitto. Se si desiderano delle squadre per installazione a parete, indicarlo nel modulo d'ordine o in eBa.

Vista in sezione e quote di ogni sistema


BINARIO ZEN MANUALE, CORDA E ASTA

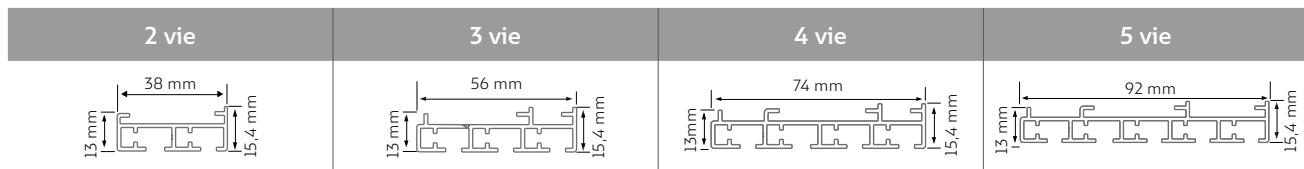

BINARIO ZEN XXL A MOTORE

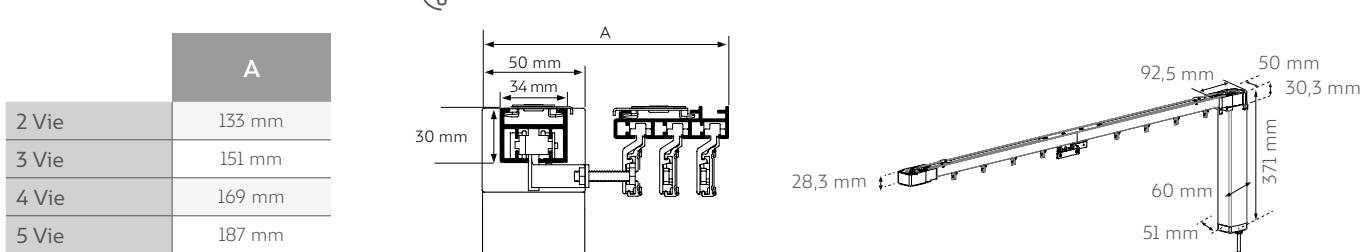

BINARIO ZENIT A MOTORE

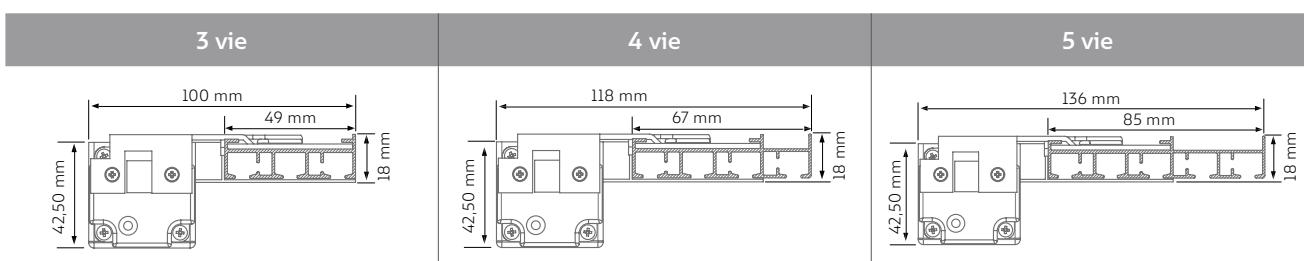


GAMA PANNELLO GIAPPONESE

DATI TECNICI

Altezza dei comandi

AZIONAMENTO A CORDA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE


Il pezzo Child Safety/Safekids deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento. Per calcolare l'altezza dei comandi:

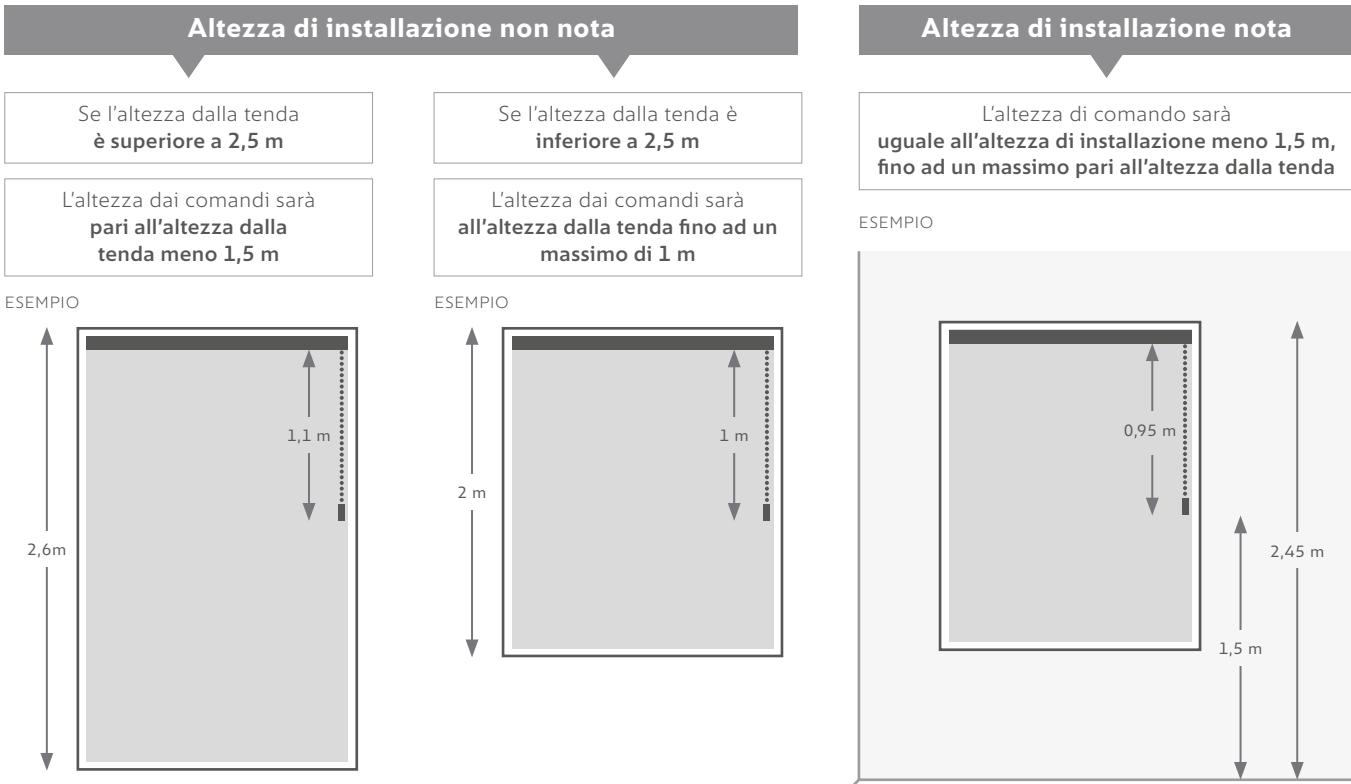

AZIONAMENTO A CORDA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE

Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety/Safekids, l'altezza dei comandi è la seguente:

Altezza tenda (H)	Altezza comando (hc)
Tra 51 e 220 cm	Altezza tenda inferiore ai 10 cm
A partire da 221 cm	Altezza tenda inferiore ai 100 cm

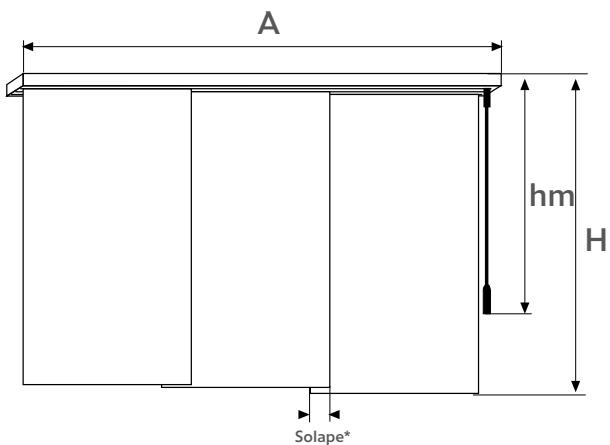

* Solape aproximado entre paneles = de 4 a 7cm por cada panel (según ancho cortina).

IMPORTANTE: applicheremo sempre l'altezza dei comandi indicata nella tabella superiore. Se il cliente desidera modificare l'altezza dei comandi dovrà indicarlo esplicitamente nel modulo d'ordine o in eBa.
L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del binario) fino alla parte inferiore del fiocco della corda.





GAMA PANNELLO GIAPPONESE

DATI TECNICI


Azionamento allacciato

Il pannello si sposta con una nappina e con il suo movimento trascina gli altri pannelli fino alla posizione desiderata.

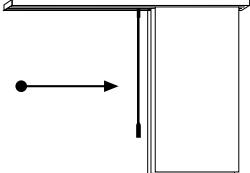

RI	RD	RAL	RDI
			
Raccolta sinistra	Raccolta destra	Raccolta su entrambi i lati	Raccolta destra/sinistra con due aste o tiranti

Spazio di raccolta dei pannelli

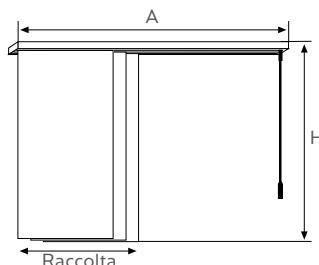

Il Pannello Giapponese raccolto occuperà lo spazio del pannello più ampio, più 1 cm per ciascuno dei pannelli rimanenti. Il pannello che rimane fisso è quello anteriore.

Dati motori disponibili

MOTORI


Tipo Binario	Modello motore	Nm.	g/min	potenza (W)
BINARIO ZEN XXL MOTORE	230V/45W	1,2	88,6	45
BINARIO ZENIT MOTORE*	MP40	1	95	24

GAMA PANNELLO GIAPPONESE

DATI TECNICI

Informazioni tecniche Trazer


(ulteriori informazioni nel libro 'A4 Frontali decorativi')



PERSONALIZZAZIONE RITORNO

	Standard	Senza ritorno	Minimo	Massimo
Panello Zen 2 vie	6 cm	0 cm	6 cm	19 cm
Panello Zen 3 vie	8 cm	0 cm	8 cm	19 cm
Panello Zen 4 vie	10 cm	0 cm	10 cm	19 cm
Panello Zen 5 vie	12 cm	0 cm	12 cm	19 cm
Panello Zenit 3 vie	13 cm	0 cm	13 cm	19 cm
Panello Zenit 4 vie	15 cm	0 cm	15 cm	19 cm
Panello Zenit 5 vie	17 cm	0 cm	17 cm	19 cm


⚠ * In caso di installazione a parete, la misura del ritorno deve essere di 1 cm superiore rispetto alla misura della squadra.



PERSONALIZZAZIONE PROLUNGA

	Larghezza Prolunga
Misura consigliata Trazer 73	9,5 cm
Misura consigliata Trazer 100	12,5 cm
Senza Prolunga	0 cm
Minimo	5 cm
Massimo	15 cm

SPAZIO TRA IL RITORNO E IL TESSUTO

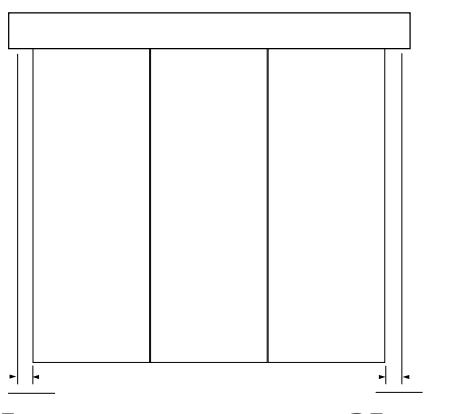


NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA

Larghezza tenda	N. supporti
A ≤ 100 cm	2
100 cm < A ≤ 200 cm	3
200 cm < A ≤ 300 cm	4
300 cm < A ≤ 400 cm	5
400 cm < A ≤ 500 cm	6
500 cm < A ≤ 600 cm	7

⚠ Bandalux consegna per difetto supporti per installazione a soffitto. Se si desiderano delle squadre per installazione a parete, indicarlo nel modulo d'ordine o in eBa.


TIPO DI INSTALLAZIONE

Parete

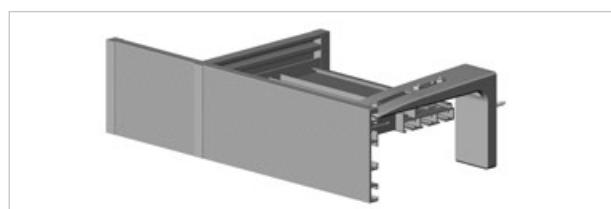

⚠ Per installazione a parete, la misura del ritorno deve essere di 1 cm superiore rispetto alla misura della squadra.

Soffitto

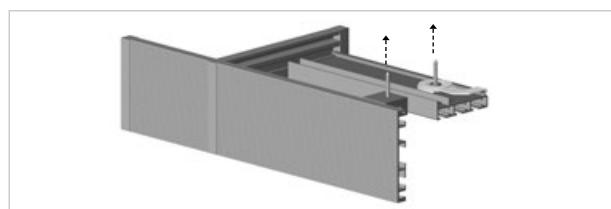

BANDALUX