

VERANDA ZIP MAX



COLORI DI PROFILI DISPONIBILI (FINITURA TESTURIZZATA)



RAL 9010
Bianco



RAL 9006
Grigio alluminio



RAL 9011
Nero



RAL 7016
Antracite



RAL 1013
Avoiro

AZIONAMENTI



Motore

LARGHEZZA MASSIMA

500 cm

SPORGENZA MASSIMA

500 cm

PRESENTAZIONE PRODOTTO

VERANDA ZIP MAX



Veranda Zip Max

La versione evoluta del Veranda Zip è progettata per garantire **maggiore stabilità, durata e facilità di installazione** su tetti vetrati, giardini d'inverno, portici e vari tipi di chiusure.

Integra un sistema di tensione a pistone a gas, **progettato e sviluppato da Bandalux**, e un passaggio delle corde all'interno delle guide laterali. Questo consente un'installazione semplificata, che richiede solo il fissaggio delle guide laterali al cassonetto, senza necessità di infilare corde o applicare tensioni all'insieme, assicurando un **montaggio più rapido ed efficiente**.

Il sistema di guide con cerniera garantisce un **perfetto tensionamento del tessuto e la massima capacità di oscuramento**. L'innovativo meccanismo di tensione a pistone a gas **migliora la resistenza** ed elimina la necessità di regolazioni periodiche tipiche dei sistemi convenzionali a molla. Inoltre, integra una corda Dyneema® ad alte prestazioni, con un'eccellente **resistenza alla torsione, all'abrasione, alla rottura e alle condizioni climatiche avverse**.



Sistema di tensione a pistone a gas

**Facile. Comodo.
Ovunque tu sia.**



Comodo azionamento, con un solo clic

Tutte le tende da sole Bandalux possono essere motorizzate per approfittare della massima comodità al momento dell'azionamento. Disponiamo della gamma di motori a cavo e radiofrequenza più silenziosi e durevoli del mercato (gamma Bandalux e gamma Somfy®), nonché di una grande varietà di emittori, sensori e programmatori. Bandalux offre anche vari sensori e programmatori.

LYNX, tenda intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.

Comfort senza contatto

Gestisci le tue tenda dal cellulare o tramite comando vocale.

Personalizzazione dagli ambienti

Programma e auto matizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tenda in ogni momento.

Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

Spazio connesso

LYNX ti permette, oltre alle tenda, di collegare altri elementi come musica, lampada...


Disponibile per
Android e iOS.
Compatibile con:



VERANDA ZIP MAX




Veranda Zip Max incorpora un sistema di tensionamento a pistoni a gas ed è progettato per una facile installazione su grandi superfici. Progettato per coprire verande, tetti vetrati, giardini d'inverno, portici e tutti i tipi di coperture, fornendo protezione e un uso ottimale della luce solare in estate e in inverno

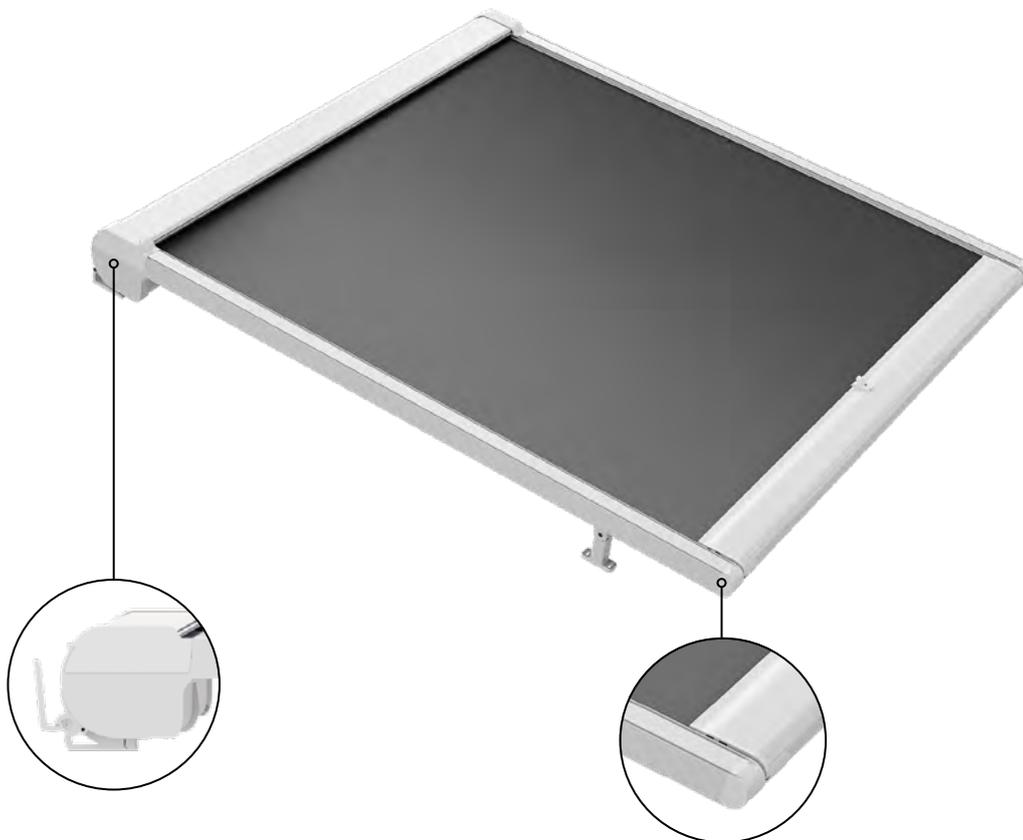


Dimensioni e informazioni tecniche


Modulo semplice
Vista superiore

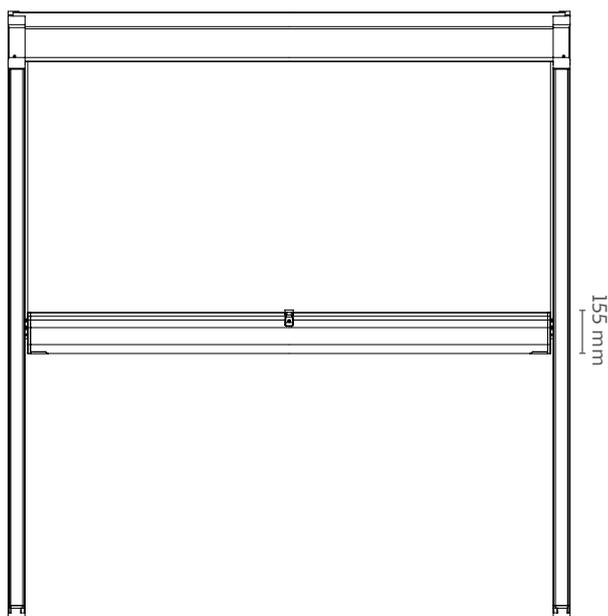

Vista frontale

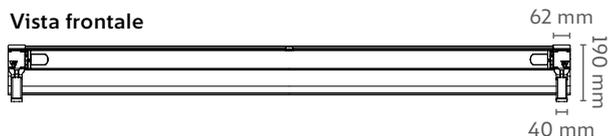


Vista laterale
(Configurazione A)

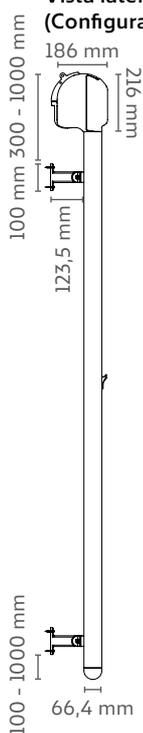


Supporti


Rinforzo centrale
cassonetto




Pavimento
guida



Parete cassonetto



Pavimento cassonetto




VERANDA ZIP MAX

OPZIONI

Configurazione di serie

Kit supporti
(In base alla configurazione scelta)

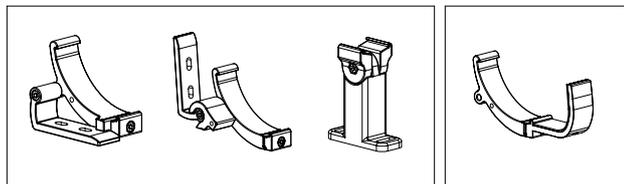

❗ Rinforzo centrale per il cassonetto incluso a partire da 450 cm di larghezza.

Colori di profili
(Finitura testurizzata)

■ Bianco RAL 9010	■ Antracite RAL 7016
■ Grigio alluminio RAL 9006	■ Nero RAL 9011
■ Avorio RAL 1013	

❗ I supporti non sono testurizzati.

Configurazioni opzionali

Altri colori di profili


Configurazioni disponibili

Configurazione A

Installazione di guide e cassonetto per pavimenti

Fino a 400 cm di sporgenza, include 2 u. di supporto a pavimento per il cassonetto e un supporto per ogni guida.

A partire da 400 cm di sporgenza, include 2 u. di supporto a pavimento per cassonetto e 2 u. di supporto per ogni guida.

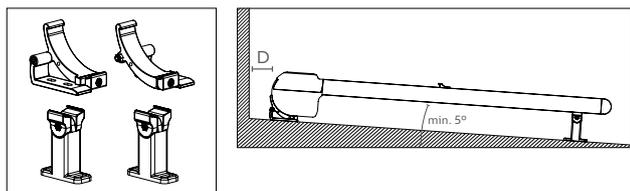


Configurazione B

Installazione della guida a pavimento (autoportante)

Fino a 400 cm di sporgenza, include 2 u. di supporto per ogni guida.


A partire da 400 cm di sporgenza, include 3 u. di supporto per ogni guida.

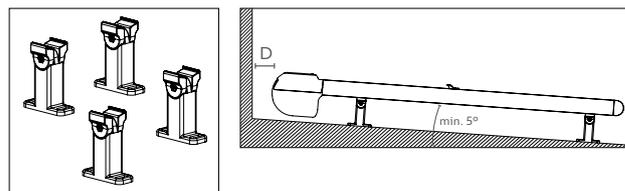

Configurazione C

Installazione di cassonetto a parete e guide a pavimento

Sporgenza massima 400 cm, comprende 2 u. di supporto a parete per il cassonetto e un supporto per ogni guida.

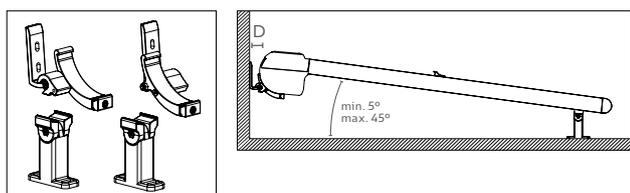

Distanza minima tra cassonetto e parete

Gradi	D (mm):
5°	45 mm
10°	50 mm
15°	55 mm
20°	58 mm
25°	61 mm
30°	65 mm
35°	65 mm
40°	65 mm
45°	65 mm

❗ *Per consentire la registrazione nel cassonetto, deve essere rispettata una distanza minima tra il cassonetto e la parete (D).

Azionamento a motore

SPORGENZA	MOTORE		
Fino a 400 cm	RADIO	Somfy® RTS	ALTUS 50 40/17
A partire da 400 cm	RADIO	Somfy® RTS	ALTUS 60 85/17

AUTOMATISMI	
06700970D	SITUO 1 RTS PURE
06700881D	SITUO 5 RTS PURE

❗ Per motivi di sicurezza, si consiglia di combinare un sensore del vento con tende installate all'aperto. Per dimensioni superiori a 9 m² è indispensabile installare un sensore.

BANDALUX