



Zi-Box DUO

Gamma oscuranti

Sistema a doppia tenda che abbinia un tessuto decorativo e un altro oscurante.

Le guide Easy-Zip consentono di migliorare l'oscuramento del blackout.

COLORI:

- | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bianco RAL 9016 | <input type="checkbox"/> Grigio RAL 9006 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nero RAL 9011 | <input type="checkbox"/> Avoire RAL 1013 |
| <input type="checkbox"/> Marrone RAL 8019 | <input type="checkbox"/> Antracite RAL 7016 |

Azionamento

Catena e motore


Doppia caduta

Con 2 azionamenti

Opzioni

Safekids, Digital Printing, Supporti come optional

Massima opacità Grazie al sistema Easy Zip

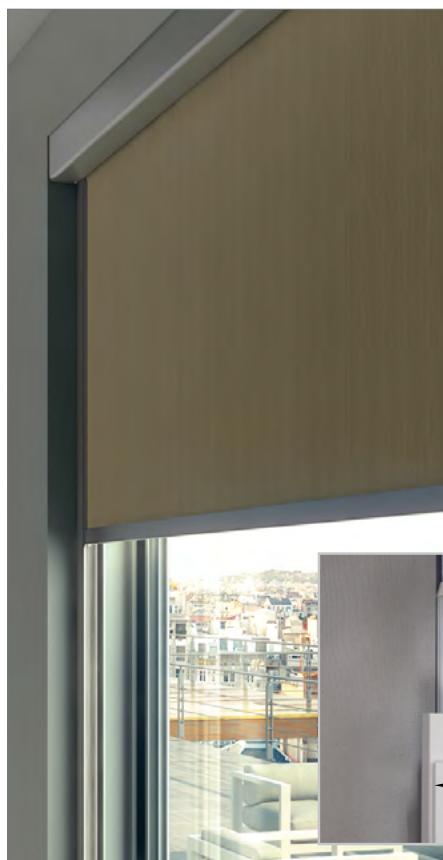

Oscuramento dall'interno

La nuova guida **Easy Zip** garantisce che il tessuto non esca dalle guide. Combinata con un tessuto oscurante il massimo è raggiunto opacità.

52mm

BREVETTATO
BANDALUX

Resistenza e affidabilità

I puntali sviluppati da Bandalux dispongono di assi più robusti.

Nel supporto sono presenti cuscinetti di scorrimento ad alta precisione, che apportano al sistema **un movimento più silenzioso e morbido e un giro perfettamente concentrico**.




Facilità di montaggio


L'integrazione dell'esclusiva guida a cerniera nelle guide telescopiche consente l'installazione in superfici irregolari facilitando la solidità del tessuto in ogni momento. Le guide vengono fornite completamente montate e grazie al cassonetto autoportante l'installazione è molto semplice.



1 Installazione delle guide portanti e montaggio del cassonetto nella guida autoportante.

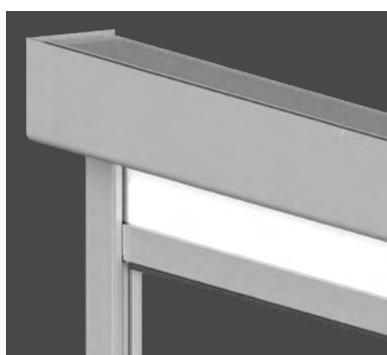

2 Montaggio delle guide mobili complete all'interno delle guide portanti.

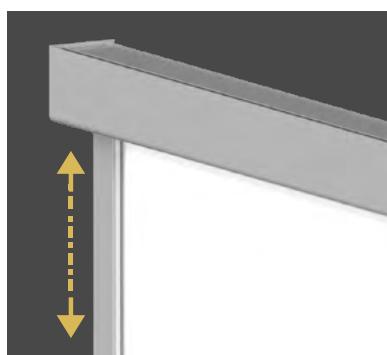

3 Azionamento della tenda, collocazione delle guide mobili nella loro posizione corretta e fissaggio finale con rivetti.

Cassonetto di grande capacità

Disponibile con cassonetto da 136 mm per unire funzionalità ed estetica.



Zanzariera

La Zi-Box motorizzata è disponibile anche con tessuto zanzariera.



Motore Sensore con funzionalità di sicurezza

Questo motore a radiofrequenza dispone di funzionalità di sicurezza dal momento che ha la capacità di interrompere il movimento della tenda se rileva un ostacolo per evitare possibili danni a persone od oggetti.

Quando rileva un impedimento, il motore arresta l'azionamento ed effettua tre tentativi per cerca-re di completare il comando. Dopo il terzo tentativo, se il blocco persiste, il motore si ferma.



Azionamento a motore più silenzioso

Tutti i motori includono **una nuova ruota motrice** a tecnologia multimateriale, progettata e brevettata da Bandalux, che riduce il rumore e le vibrazioni che genera il motore nel suo giro.

BANDALUX

230V



Batterie ricaricabile



BANDALUX SENSOR

230V



Somfy®

230V



Nuova opzione di motorizzazione con pannello solare esterno



Il kit **Bandalux Stazione Solare** consente di acquistare una Zi-Box come **soluzione motorizzata, sostenibile e autonoma**, alimentata dalla luce solare.

Composto da un pannello solare, una batteria ricaricabile e un motore, il kit è una **soluzione efficiente ed ecologica che consente di azionare la tenda senza bisogno di allacciamento elettrico**.

Il pannello, insieme alla batteria, deve essere installato all'esterno, dove riceve la massima luce solare diretta (facciata, tetto...). Il motore è integrato alla tenda, posizionato nel tubo o nel binario ed è collegato al pannello solare tramite cablaggio*.

Massima opacità Grazie al sistema Easy Zip

LYNX, tenda intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



Disponibile per Android
e iOS.
compatibile con:

Com-

amazon alexa



Google Home

Comfort senza contatto

Gestisci le tue tende dal cellulare o tramite comando vocale.

Personalizzazione dagli ambienti

Programma e auto matizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tende in ogni momento.

Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

Spazio connesso

LYNX ti permette, oltre alle tende, di collegare altri elementi come musica, lampada...

Azionamenti a catena migliorato: resistente, fluido e durevole

Funzionamento fluido e silenzioso, grazie all'utilizzo di materiali che consentono una geometria di alta precisione.

Le molle, di tecnologia e fabbricazione tedesca, calibrate e trattate termicamente, conferiscono maggiore resistenza al sistema.

Tutti gli elementi soggetti a usura sono in acciaio, garantendo così la durata dell'intero meccanismo.

Meccanismo Redux integrato


Il meccanismo REDUX è dotato di un sistema di ingranaggi planetari interni che riduce lo sforzo di azionamento fino al 30%.

Il sistema planetari richiede uno spostamento della catena superiore all'altezza della tenda a rullo, pertanto questo sistema non prevede fermi meccanici per fissare il fine corsa in alto e in basso.

Nota: L'utente deve prestare attenzione quando aziona la tenda per evitare un eccessivo srotolamento/arrotolamento del tessuto, dato che la catena è priva di fermo.



Meccanismo
Redux

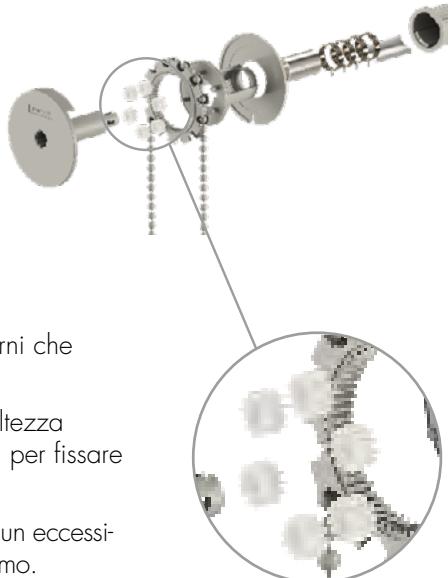

Planetari

Sicurezza infantile



Child Safety

Si tratta del dispositivo di sicurezza standard nel mercato, fornito di default con l'ordine della tua tenda.



SafeKids, una nuova opzione brevettata da Bandalux.


È molto efficace dal momento che non si può smontare né manipolare, e garantisce che la catena non si separi dalla parete.

Tende che purificano l'aria

Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.



 [Più info.
AIRPURE®](#)

BANDALUX


airPURE®
TENDE E TENDA TECNICA

Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash

Pearl

White

White Linen

White Pearl

MEGA BO AIRPURE®



Alabaster

Black

Dark Grey

White

Zi-Box Duo

OPZIONI


INCLUSO NEL PREZZO

AZIONAMENTO A CATENA	MOLLA ASSISTITA (INCLUSO A PARTIRE DA 150 cm DI LARGHEZZA)	GUIDE EASY ZIP (TENDA POSTERIORE)	FONDALI: NASCOSTO Ø 20 (TENDA ANTERIORE) SLIM 35mm (TENDA POSTERIORE)	CHILD SAFETY (SICUREZZA INFANTILE)	COLORI						
					<table border="0"> <tr> <td> Bianco RAL 9016</td> <td> Grigio RAL 9006</td> <td> Marrone RAL 8019</td> </tr> <tr> <td> Nero RAL 9011</td> <td> Avorio RAL 1013</td> <td> Antracite RAL 7016</td> </tr> </table>	 Bianco RAL 9016	 Grigio RAL 9006	 Marrone RAL 8019	 Nero RAL 9011	 Avorio RAL 1013	 Antracite RAL 7016
 Bianco RAL 9016	 Grigio RAL 9006	 Marrone RAL 8019									
 Nero RAL 9011	 Avorio RAL 1013	 Antracite RAL 7016									

! Nel caso in cui nella pagina dell'ordine non si indichi un colore distinto, si consegnerà per difetto in colore bianco.

AZIONAMENTO A MOTORE

! Per calcolare il prezzo della tenda Zi-BOX Duo completa si dovrà sommare il prezzo della tariffa base dei due tessuti selezionati. Nel caso in cui si desideri un azionamento a motore, sommare i relativi incrementi.

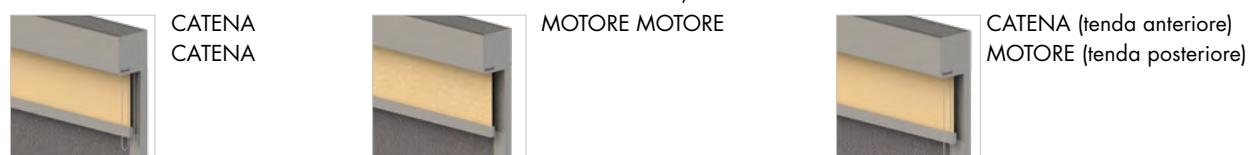

		MOTORE ⁽¹⁾	AUTOMATISMIS		
			COMANDO MONOCANALE	COMANDO MULTICANALE	ALTRI
Cavo	230Vac	Bandalux PARMA 40 9/16 M2 50 6/32, 20/17 SENSOR 40 9/14 SENSOR 50 30/17			
		Somfy® MARS 40 9/16 ARIANE 50 6/32 ATLAS 50 15/32 ARIES 40 SHORT 4/16 MAESTRIA 50 6/17, 10/17, 15/17 ⁽⁴⁾ MAESTRIA 50 25/17 ⁽²⁾⁽⁴⁾ SONESSE 40 9/12	--	--	
		Somfy® Silenzioso ⁽²⁾ SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17 SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17			SOMFY® SMOOVE UNO Rif. 06700610B
Radio	230Vac	Bandalux R2 40 9/16, 6/32, 20/17 SENSOR 40 9/14 SENSOR 50 30/17	ELEGANCE 1 Rif. 06702000B	ELEGANCE 4 Rif. 06702100B	--
		Somfy® RTS ALTUS 40 9/16 ALTUS 50 6/32, 15/17	EMITTENTE SENSORE 1 CANALE Rif. 06700073	EMITTENTE SENSORE 5 CANALE Rif. 06700074	
		Somfy® RTS Silenzioso ⁽²⁾ SONESSE 40 9/12 SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17			
Radio	230Vac	Somfy® IO SUNEA SCREEN 40 9/16 SUNEA SCREEN 50 6/32, 15/32	SITUO 1 RTS PURE Rif. 06700970C	SITUO 5 RTS PURE Rif. 06700881C	--
		Somfy® IO Silenzioso SONESSE 40 6/20	SITUO II 1 IO PURE Rif. 06700620B	SITUO 5 IO PURE Rif. 06700625B	--
Radio	12Vdc	Bandalux Silenzioso ⁽³⁾ RICARICABILE BI 40 10/9 RICARICABILE BI 50 13/11	EMITTENTE 1 CANAL Rif. 06701100B	EMITTENTE 15 CANALES Rif. 06701110B	CARICATORE AC Rif. 06701215 CAVO USB TYPE C Rif. 06701275

! 1. Vedere le caratteristiche dei motori a pag. 5 / **2.** Necessario per misure superiori a 300 cm di larghezza. / **3.** Motore compatibile solo per installazione interna. / **4.** Motore con finale de corsa elettronico. / Tenda anteriore solo motori Ø 50 e tenda posteriore solo motori Ø 40.



 Fare clic sul timbro per visualizzare il prezzo dell'opzione di motorizzazione LYNX.

FONDALI TENDA ANTERIORE



DOPPIE CADUTE



COLLEZIONE AIRPURE®



ALTRÉ OPZIONI



SUPPORTI COME OPTIONAL



! I supporti sono visibili e includono la copiglia.

TENDE AIRPURE®:

- Collezione Polyscreen® 550 Airpure® nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.
- Collezione Mega BO Airpure® nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.

AZIONAMENTI E LARGHEZZA MINIMA DELLA TENDA

COMPATIBILE
LYN XCOMPATIBILE
LYN XCOMPATIBILE
LYN XCOMPATIBILE
LYN X

NOVITA'

Azionamenti	Nome Motore	Voltag-gio (V)	ømm	Nm	r.p.m	Potenza (W)	Intensità (A)	Larghezza minima della tenda (cm)
CATENA			--	--	--	--		35 ⁽¹⁾
MOTORI BANDALUX CAVO	PARMA 40 9/16	230	40	9	16	110	0,48	65
	M 250 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	M 250 20/17	230	50	20	17	160	0,70	71
	M 250 40/17	230	50	40	17	240	1,04	71
	SENSOR 40 9/14	230	40	9	14	120	0,52	74
	SENSOR 50 30/17	230	50	30	17	253	1,10	74
MOTORI BANDALUX RADIO	PARMA 40 9/16	230	40	9	16	110	0,48	65
	R 250 6/32	230	50	6	32	120	0,52	71
	R 250 20/17	230	50	20	17	160	0,70	73
	R 250 40/17	230	50	40	17	240	1,04	77
	SENSOR 40 9/14	230	40	9	14	120	0,52	74
	SENSOR 50 30/17	230	50	30	17	253	1,10	74
MOTORI BANDALUX SILENZIOSO RADIO BATTERIA ⁽²⁾	RECARGABLE BI 40 10/9	12	40	10	9	21	1,75	82
	RECARGABLE BI 50 13/11	12	50	13	11	40	3,5	99
MOTORI SOMFY® CAVO	MARS 40 9/16	230	40	9	16	100	0,43	60
	ARIES SHORT 40 4/16	230	40	4	16	65	0,28	55
	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	67
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	76
	MARINER 50 40/17	230	50	40	17	270	1,17	81
	MAESTRIA 50 6/17 ⁽³⁾	230	50	6	17	90	0,45	71
	MAESTRIA 50 10/17 ⁽³⁾	230	50	10	17	120	0,5	71
	MAESTRIA 50 15/17 ⁽³⁾	230	50	15	17	140	0,65	76
	MAESTRIA 50 25/17 ⁽³⁾	230	50	25	17	170	0,8	76
	SONESSE 40 9/12	230	40	9	12	120	0,52	65
MOTORI SOMFY® SILENZIOSO CAVO ⁽²⁾	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	75
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	75
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	75
	ALTUS 40 9/16	230	40	9	16	100	0,43	65
MOTORI SOMFY® RTS	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	80
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	81
	ALTUS 50 40/17	230	50	40	17	270	1,17	90
	SONESSE 40 9/12	230	40	9	12	120	0,52	69
MOTORI SOMFY® SILENZIOSO RTS ⁽²⁾	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	95
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	94
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	94
	SONESSE 40 6/20	230	40	6	20	120	0,52	70
MOTORI SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 40 9/16	230	40	9	16	110	0,48	65
	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	81
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	82
	SUNILUS 50 40/17	230	50	40	17	270	1,17	89
MOTORI SOMFY® IO SILENZIOSO	SONESSE 40 6/20	230	40	6	20	120	0,52	70
BANDALUX RADIO SOLARE	KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	64
	KIT STAZIONE SOLARE 50 20/16	12	50	20	16	72	6	69
	KIT STAZIONE SOLARE 50 30/9	12	50	30	9	72	6	69

① 1. Le tende con azionamento a catena e una larghezza inferiore a 150 cm possono richiedere uno sforzo di azionamento superiore a quello delle tende con larghezza superiore a 150 cm dal momento che non includono la molla assistita. / **2.** Motore compatibile solo per installazione interna. / **3.** Motore con finale de corsa elettronico.

ALTEZZA DEI COMANDI


AZIONAMENTO A CATENA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE

Il pezzo **Child Safety/Safekids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento.

AZIONAMENTO A CATENA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE

Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety/Safekids, l'altezza dei comandi è la seguente:

Calcolo minimo per hc: H x 0,70

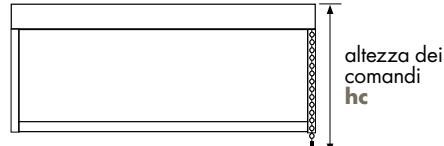


Esempio di calcolo	
Altezza tenda H	Altezza dei comandi hc (minimo)
100 cm	70 cm
200 cm	140 cm
400 cm	280 cm

② L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) fino alla parte inferiore del fiocco della catena.


Zi-Box Duo

DATI TECNICI

ALTEZZE DI INGOMBRO (mm)

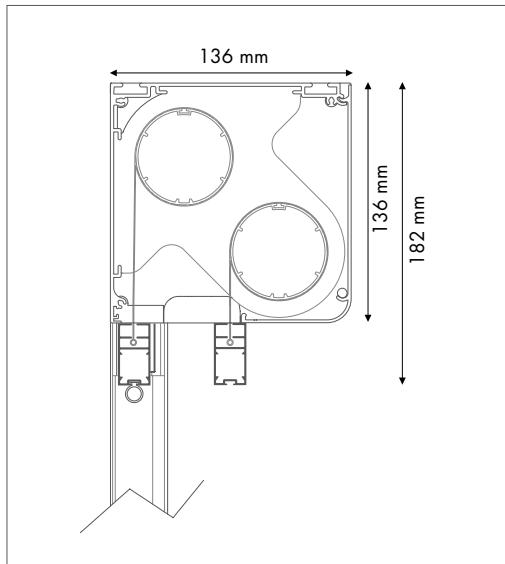


DIMENSIONE DELLE GUIDE

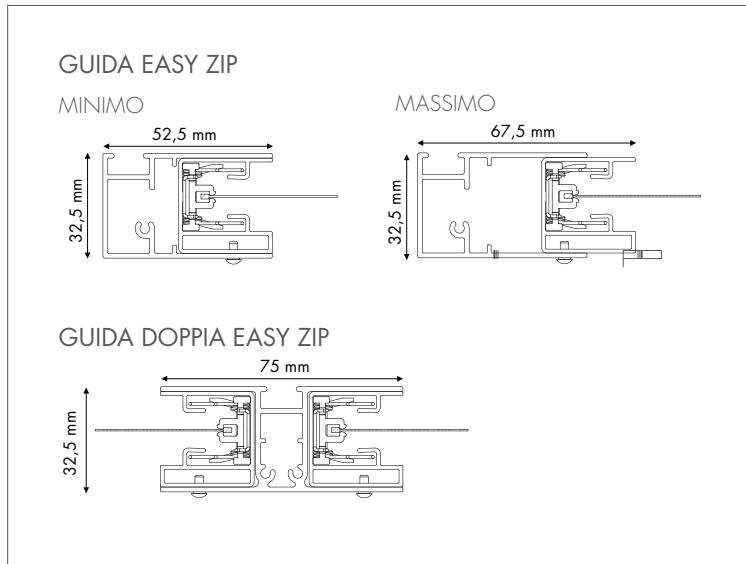


DOPPIE CADUTE



FONDALI

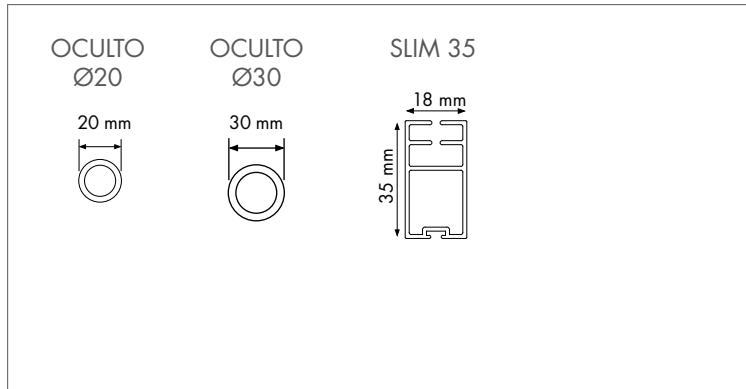

TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE

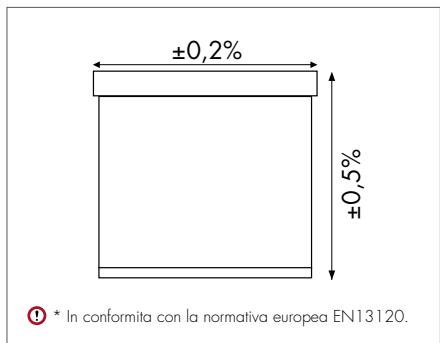

 * In conformità con la normativa europea EN13120.

BANDALUX