



Gamma a Rullo Box

O-Box

Tende a rullo

Design intelligente
con materiali di grande
precisione e durevolezza

COLORI:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ○ Bianco RAL 9016 | ● Nero RAL 9011 |
| ● Grigio Metallo | ● Acciaio Spazzolato |

Misure di cassonetto	95mm	130mm
Catena uso interno	✓	✗
Arganello obbligatorie le guide per esterno	✓	✓
Motore 230 V obbligatorie le guide per esterno	✓	✓
Autoportante	✓	✓
Guida cavo	✓	✓
Guida astina	✓	✓
Guida a U	✓	✓
Profili intermedi	✓	✓

ECCELLENZA
E DURABILITÀ

O-Box




Design
esclusivo e
durevole

La tenda con
cassonetto dalle forme
arrotolate, ideale
per l'esterno.

TOP PRODUCT

Supporti intelligenti

L'unico rullo con cassonetto
che consente di scegliere la
posizione del supporto al
momento dell'installazione.

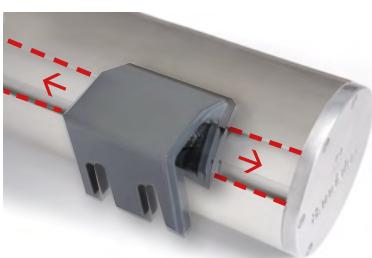

SUPPORTO A
PARETE



SUPPORTO A
SOFITTO



Opzioni di guida

Molteplici soluzioni e accessori
appositamente progettati per
ogni tipo di guida.



Guida
Astina
(Ø10/12 mm)




Guida
Cavo
(Ø5 mm)



Guida
alluminio

Installazione a diversi livelli

Il sistema O-Box è l'unico
che consente di coprire
grandi finestre a diversi
livelli in qualsiasi progetto
architettonico.

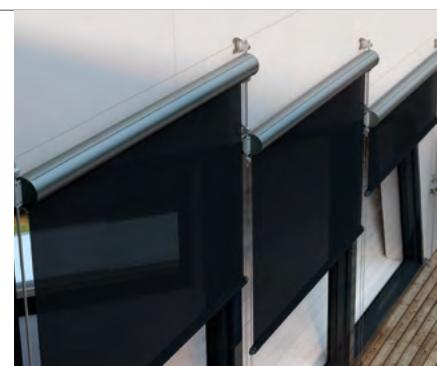

DESIGN CONTEMPORANEO

Azionamenti a catena migliorato: resistente, fluido e durevole

Funzionamento fluido e silenzioso, grazie all'utilizzo di materiali che consentono una geometria di alta precisione.

Le molle, di tecnologia e fabbricazione tedesca, calibrate e trattate termicamente, conferiscono maggiore resistenza al sistema.

Tutti gli elementi soggetti a usura sono in acciaio, garantendo così la durata dell'intero meccanismo.



Massimo comfort e facilità d'uso

Meccanismo Redux

Il meccanismo REDUX è dotato di un sistema di ingranaggi planetari interni che riduce lo sforzo di azionamento fino al 30%.

Il sistema planetari richiede uno spostamento della catena superiore all'altezza della tenda a rullo, pertanto questo sistema non prevede fermi meccanici per fissare il fine corsa in alto e in basso.

Nota: L'utente deve prestare attenzione quando aziona la tenda per evitare un eccessivo srotolamento/arrotolamento del tessuto, dato che la catena è priva di fermo.



INSTALLAZIONE PERFETTA

LYNX, tenda intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



Disponibile per
Android e iOS.
Compatibile con:



Comfort senza contatto

Gestisci le tue tende dal cellulare o tramite comando vocale.

Personalizzazione dagli ambienti

Progra mma e auto matizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tende in ogni momento.

Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

Spazio connesso


LYNX ti permette, oltre alle tende, di collegare altri elementi come musica, lampada...

Tende che purificano l'aria


Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.

Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gama Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash


Pearl

White

White Linen

White Pearl

MEGA BO AIRPURE®



Alabaster

Black

Dark Grey

White



Più info.
AIRPURE®

BANDALUX


airPURE®
TENDE E TENDA TECNICA

1 LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)

AZIONAMENTO
A CATENA



FONDALE
NASCOSTO DI Ø30



CHILD SAFETY
(SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE)



COLORI

	Bianco RAL 9016		Nero RAL 9011
	Grigio Métal		Acier grata

① I tessuti incompatibili con il fondale nascosto verranno forniti per difetto con il fondale Slim 25.

② Opzionale: dispositivo di sicurezza Safekids.

③ Il colore dei componenti verrà fornito abbinato al tessuto scelto, in base al criterio di Bandalux

2 OPZIONALE SENZA AUMENTO

NASCOSTO

Ø40



④ Ø40 solo para tessuto Polyscreen® e tessuto oscurante eccetto: Polyscreen® 314 / 473 / 473 Metal / 475 / Silken; Bimini BO; Face to Face BO.

A VISTA



SLIM 25



⑤ Massimo 250 cm di larghezza.

SLIM 35



⑥ Solo installazione interna e senza guide.

⑦ Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici a pag.94.

3 AZIONAMENTI

Arganello



FISSO



SMONTABILE

+



CON RINVIO

Motore

MOTORE (1)		AZIONAMENTI (2)		
		COMANDO MONOCANALE	COMANDO MULTICANALE	ALTRI
	Cavo 230Vac	Bandalux VERONA 40 3/30 M2 50 6/32, 20/17	--	--
		MERCURE 40 3/30	--	SOMFY SMOOVE UNO Rif. 06700610B
		ARIANE 50 6/32	--	
	Somfy® Silenzioso ⁽³⁾	ATLAS 50 15/32	--	
		ARIES 40 SHORT 4/16	--	
		MAESTRIA 50 6/17, 10/17, 15/17 ^[4]	--	
	Radio 230Vac	Somfy® Silenzioso ⁽³⁾	SONESSE 40 3/30	ELEGANCE 1 BLANC Rif. 06702000A
		SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17	SITUO 1 RTS PURE Rif. 06700970D	ELEGANCE 4 BLANC Rif. 06702100A
		R2 40 3/30	SITUO 5 RTS PURE Rif. 06700881D	--
	Somfy® RTS Silenzioso ⁽³⁾	R2 50 6/32, 20/17	SUNEA SCREEN 40 3/30	--
		ALTUS 40 3/30	SUNEA SCREEN 50 6/32, 15/32	--
		ALTUS 50 6/32, 15/17	SONESSE 40 3/30	--
	Radio IO 230Vac	SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17	SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17	SITUO 5 IO PURE Rif. 06700625B
		SUNEA SCREEN 40 3/30	SITUO 1 IO PURE Rif. 06700620B	--
		SUNEA SCREEN 50 6/32, 15/32	EMITTENTE 1 CANALE BIANCO Rif. 06701100B	--
	Somfy® IO	SONESSE IO 40 3/30	EMITTENTE 15 CANALI BIANCO Rif. 06701110B	CARICATORE AC Rif. 06701215
		RICARICABILE BI 35 6/24		CAVO USB TYPE C Rif. 06701275
		RICARICABILE BI 50 13/11		
	12Vdc	Bandalux Silenzioso ⁽³⁾		

① Consultare le caratteristiche dei Motori pag. 99. / ② Consultare altri colori e automatismi nella sezione Motorizzazione. / ③ Motore compatibile solo per installazione interna. / ④ Motore con finale di corsa elettronico. / Per motivi di sicurezza, si consiglia di combinare un sensore del vento con tende installate all'aperto. Per dimensioni superiori a 9m² è indispensabile installare un sensore.

Fare clic sul timbro per visualizzare il prezzo dell'opzione di motorizzazione LYNX.

O-BOX 95

OPZIONI

4 OPZIONI DI GUIDA

Guida Cavo

(interno/esterno)



! Solo fondali nascosto

Guida Astina

(interno/esterno)




! 1. Altezza max. 300 cm.

2. Solo fondali nascosto.

Guida a U

(interno/esterno)

U-302 LUNGA COMPATTA




! Solo installazione laterale.

Guida a U

(interno/esterno)

U-402 LUNGA



! Installazione frontale.
Richiede supporto distanziatore. Solo installazione interna.

5 RIDUZIONE DELLO SFORZO



MECCANISMO REDUX I

Meccanismo che alleggerisce l'azionamento con una riduzione del peso del 30%.

- !** 1. Il meccanismo Redux non include finecorsa.
2. Il percorso della catena è pari a tre volte l'altezza della tenda.



MOLLA ASSISTITA

Raccomandato a partire da 5 m²
Esempio per una tenda di 3,6x4 m:
• Senza molla assistita = 4,8 kg
• Con molla assistita = 2,2 kg
(CON finecorsa)

6 ALTRI OPZIONI



SAFEKIDS
(sistema di sicurezza infantile)
BREVETTO
BANDALUX



CATENA METALLICA



CATENA TRANSPARENTE

! Non include tensore catena.



PROFILI INTERMEDI

- !** 1. Solo compatibile per guide U-402 e U-302.
2. Larghezza max. 250 cm.
3. Per ulteriori informazioni consultare dati tecnici.



! Solo disponibili per installazione interna.

7 COLLEZIONE AIRPURE®

BANDALUX
airPURE®
TENDE E TENDA TECNICA

TENDE AIRPURE®

- Collezione Polyscreen® 550 Airpure® nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.

- Collezione Mega BO Airpure® nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.

8 SUPPORTI AGGIUNTIVI



SUPPORTO CORTO PARETE



SUPPORTO LUNGO PARETE



SUPPORTO SOFFITTO



SUPPORTO DISTANZIATORE DI GUIDA

! Per ulteriori informazioni sui supporti aggiuntivi consultare dati tecnici.

! Solo compatibile con la guida U-402.

1 LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)

FONDALE NASCOSTO DI Ø30



COLORI

Bianco RAL 9016

Nero RAL 9011

Grigio Metal

Acier grata

! Tessuti non compatibili con fondale nascosto verrà fornito per impostazione predefinita con fondale a vista Slim 35.

! Il colore dei componenti verrà fornito abbinato al tessuto scelto, in base al criterio di Bandalux

2 OPZIONALE SENZA AUMENTO

NASCOSTO



Ø40

! Solo para tessuto Polyscreen® e tessuto oscurante eccetto: Polyscreen® 314 / 473 / 473 Metal / 475 / Silken; Bimini BO; Face to Face BO.

A VISTA

SLIM 35



! Solo installazione interna e senza guide.

! Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici a pag. 94.

3 AZIONAMENTI

Arganello




FISSO



SMONTABILE

+



CON RINVIO

Motore

MOTORE ⁽¹⁾		AZIONAMENTI ⁽²⁾		
		COMANDO MONOCANALE	COMANDO MULTICANALE	ALTRI
COMPATIBILE LYNX Cavo 230Vdc	Bandalux M2 50 6/32, 20/17	--	--	SOMFY SMOOVE UNO Rif. 06700610B
	ARIANE 50 6/32			
	ATLAS 50 15/32			
Radio 230Vdc	Somfy® MAESTRIA 50 6/17, 10/17, 15/17 ⁽⁴⁾			
	Somfy® SILENZIOSO ⁽³⁾ SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17			
	Bandalux R2 50 6/32, 20/17	ELEGANCE 1 BLANC Rif. 06702000A	ELEGANCE 4 BLANC Rif. 06702100A	--
Radio 230Vdc	Somfy® RTS ALTUS 50 6/32, 15/17	SITUO 1 RTS PURE Rif. 06700970D	SITUO 5 RTS PURE Rif. 06700881D	--
	Somfy® RTS SILENZIOSO ⁽³⁾ SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17			
	Somfy® IO SUNEA SCREEN 50 6/32, 15/32	SITUO 1 IO PURE Rif. 06700620B	SITUO 5 IO PURE Rif. 06700625B	--
Radio Batteria 12Vac	SONESSE 40 3/30			
	Bandalux Silenzioso ⁽³⁾ RICARICABILE BI 50 13/11	EMITTENTE 1 CANALE BIANCO Rif. 06701100B	EMITTENTE 15 CANALI BIANCO Rif. 06701110B	CARICATORE AC Rif. 06701215
				CAVO USB TYPE C Rif. 06701275

! 1. Consultare le caratteristiche dei Motori pag. 99. / 2. Consultare altri colori e automatismi nella sezione Motorizzazione. / 3. Motore compatibile solo per installazione interna. / 4. Motore con finale de corsa elettronico. / Per motivi di sicurezza, si consiglia di combinare un sensore del vento con tende installate all'aperto. Per dimensioni superiori a 9m² è indispensabile installare un sensore.



Fare clic sul timbro per visualizzare il prezzo dell'opzione di motorizzazione LYNX.

O-BOX 130 OPZIONI 4 OPZIONI DI GUIDA Guida Cavo (interno/esterno) GUIDA CAVO INOX Ø5 mm | | | |--------------------|----| | Soffitto/Pavimento | TS | | Soffitto/Parete | TP | | Parete/Pavimento | PS | | Parete/Parete | PP | ! Solo fondali nascosto. Guida Astina (interno/esterno) GUIDA ASTINA INOX Ø10 mm | | | |--------------------|-----| | Soffitto/Pavimento | VTS | | Soffitto/Parete | VTP | | Parete/Pavimento | VPS | | Parete/Parete | VPP | ! 1. Altezza max. 300 cm. 2. Solo fondali nascosto. FISSAGGIO E GUIDA ASTINA INOX Ø12 mm | | | |--------------------|-----| | Soffitto/Pavimento | RTS | | Soffitto/Parete | RTP | | Parete/Pavimento | RPS | | Parete/Parete | RPP | ! 1. Fatturazione minima 1 m. 2. Solo fondali nascosto Ø40. Guida a U (interno/esterno) U-302 LUNGA COMPATTA ! Solo installazione laterale. U-402 LUNGA ! Installazione frontale. Richiede supporto distanziatore. Solo installazione interna. Configurazione speciale: Disponibile anche l'opzione di fissaggio con astina regolabile Ø12 mm con guida cavo o senza guide. Senza guide Con guide cavo 6 ALTRI OPZIONI PROFILI INTERMEDI - ! 1. Solo compatibile per guide U-402 e U-302. - 2. Larghezza max. 250 cm. - 3. Per ulteriori informazioni consultare a pag. 92. SAFEKIDS (sistema di sicurezza infantile) BREVETTO BANDALUX PERSONALIZZAZIONE ! Solo disponibili per installazione interna. 7 SUPPORTI AGGIUNTIVI SUPPORTO CORTO PARETE SUPPORTO SOFFITTO SUPPORTO LUNGO PARETE SUPPORTO DISTANZIATORE DI GUIDA ! Solo compatibile con la guida U-402. ! Per ulteriori informazioni sui supporti aggiuntivi consultare dati tecnici. 8 COLLEZIONE AIRPURE® BANDALUX airPURE® TENDE E TENDA TECNICA TENDE AIRPURE® - Collezione Polyscreen® 550 Airpure® nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl. - Collezione Mega BO Airpure® nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White. - 8 -

1 AZIONAMENTI E DIMENSIONI MINIME

Azionamento	Modelo	Volt (V)	Ø mm	Nm	r.p.m.	Potenza (W)	Amp (A)	Larghezza min. tenda (mm)
CATENA								400
ARGANELLO								400
MOTORE BANDALUX CAVO	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	600
	M2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	640
	M2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	640
MOTORE BANDALUX RADIO	R2 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	600
	R2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	690
	R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	770
MOTORE BANDALUX RADIO BATTERIA SILENZIOSO ⁽²⁾	RICARICABILE BI 35 6/24	12	35	6	24	38	3,23	830
	RICARICABILE BI 50 13/11	12	50	13	11	0	3,50	970
MOTORE SOMFY® CAVO	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	600
	ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	530
	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	650
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	730
	MAESTRIA 50 6/17 ⁽⁴⁾	230	50	6	17	90	0,45	680
	MAESTRIA 50 10/17 ⁽⁴⁾	230	50	10	17	120	0,50	680
	MAESTRIA 50 15/17 ⁽⁴⁾	230	50	15	17	140	0,65	730
MOTORE SOMFY® CAVO SILENZIOSO ⁽²⁾	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	600
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	730
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	730
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	730
MOTORE SOMFY® RTS	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	610
	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	720
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	750
MOTORE SOMFY® RTS SILENZIOSO ⁽²⁾	SONESSE 30 LI-ION ULTRA 2/28 ⁽¹⁾	12	30	2	28	18	1,5	77
	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	640
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	920
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	920
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	920
MOTORE SOMFY® IO	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	690
	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	630
	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	780
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	800

① 1. Per misure tra 20 cm e 40 cm di larghezza, altezza massima di 150 cm senza guide. Per altezze superiori sono necessarie delle guide. / **②**. Motore compatibile solo per installazione interna. / **③**. Motore solo per installazione esterna./ **④**. Motore con finale di corsa elettronico. /Questi dati sono approssimativi e possono variare a seconda del tessuto.


O-BOX

DATI TECNICI


2 NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA

O-BOX


SUPPORTO SOFFITTO




SUPPORTO CORTO PARETE



SUPPORTO LUNGO PARETE




FISSAGGIO PER ASTINA REGOLABILE



	A	B	A	B	A	B	A	B
O-BOX 95	112	127	127	110	164	110	--	--
O-BOX 130	148	162	162	147	189	147	163	199



3 FONDALI

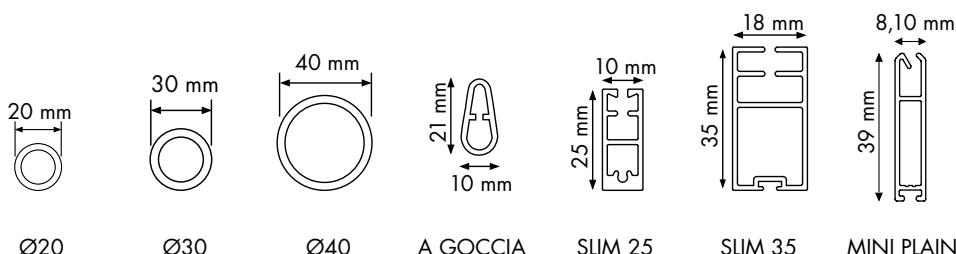

O-BOX

	Ø20	Ø30	Ø40	A GOCCIA	SLIM 25	SLIM 35	MINI PLAIN
SENZA GUIDA	X	✓	✓	X	✓	✓	X
GUIDA CAVO	X	✓	✓	X	X	✓	X
GUIDA ASTINA 10 mm	X	✓	✓	X	X	X	X
GUIDA ASTINA 12 mm	X	X	✓	X	X	X	X
GUIDA ALUM. 'U'	X	✓	✓	X	X	✓	X
LIMITAZIONE	--	--	--	250 cm	250 cm	--	--

4 INSTALLAZIONE SU ASTA PER TENDE E ALTEZZE DI INGOMBRO (mm)



mm	Ø20		Ø30		Ø40		A GOCCIA		SLIM 25		SLIM 35		Mini Plain		Fissaggio guida astina regolabile ø12 mm
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
O-BOX 95*	--	--	163	149	173	159	--	--	--	--	173	159	--	--	--
O-BOX 130*	--	--	196	181	206	191	--	--	--	--	206	191	--	--	243

① *Dati per supporto rinforzato a soffitto.

5 SPAZIO DI LARGHEZZA TRA IL SUPPORTO E IL TESSUTO (GAP)




		SENZA GUIDA	GUIDA CAVO	GUIDA ALUM. U-LUNGA	GUIDA ASTINA	FISSAGIO ASTINA	FISSAGGIO ASTINA GUIDA ASTINA
Catena	a1	31 mm	38 mm	39 mm	38 mm	--	--
	a2	24 mm	38 mm	39 mm	38 mm	--	--
Arganello	a1	32 mm	38 mm	39 mm	38 mm	67 mm	75 mm
	a2	24 mm	38 mm	39 mm	38 mm	59 mm	75 mm
Motore Ø40	a1	36 mm	38 mm	39 mm	38 mm	71 mm	75 mm
	a2	24 mm	38 mm	39 mm	38 mm	59 mm	75 mm
Motore Ø50	a1	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	75 mm	75 mm
	a2	24 mm	38 mm	39 mm	38 mm	59 mm	75 mm

6 PROFILI INTERMEDI E SUPPORTI DI SEPARAZIONE



DIMENSIONI PROFILI INTERMEDI

L'opzione profili intermedi include 2 profili per altezze inferiori a 2 m, e 4 profili per altezze a partire da 2m. Si installeranno la metà dei profili su ogni lato della tenda.



- ① 1. Solo compatibili con guide U-402 e U-302.
- 2. Larghezza massima 250cm.
- 3. Incompatibile con azionamento a catena.

SUPPORTO DISTANZIATORE



Altezza tenda H	N. supporti per guida
H ≤ 150 cm	2
150 cm < H ≤ 250 cm	3
250 cm < H ≤ 300 cm	4
300 cm < H ≤ 400 cm	5

- ② Solo compatibile con guide U-401, U-402, ZIP e KIT guide doppie.

O-BOX

DATI TECNICI

7 AZIONAMENTI

CATENA

AZIONAMENTO A CATENA CON CHILD SAFETY


Il pezzo **Child Safety/Safekids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento.
Per calcolare l'altezza dei comandi.

AZIONAMENTO A CATENA SENZA CHILD SAFETY

Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety, l'altezza dei comandi è la seguente:

Per O-BOX

Calcolo minimo per hc: **H x 0,70**

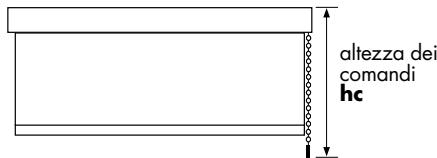


Esempio di calcolo

Altezza tenda H	Altezza dei comandi hc (minimo)
100 cm	70 cm
200 cm	140 cm
400 cm	280 cm

- ① 1. L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) no alla parte inferiore del occhio della catena.
② Per B-Box Duo verrà fornita per difetto la catena metallica, se desidera la catena plastica lo indichi nel modulo d'ordine o eBa.

ARGANELLO

ALTEZZA DEI COMANDI



Altezze dell'arganello consigliate hc

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm
260 cm
280 cm
300 cm

- ① Nel monocomando ad arganello, l'altezza dei comandi si interpreta tenendo conto dell'arganello in posizione di azionamento. Se si desidera conoscere la misura con l'arganello aperto, bisognerà aggiungere 14cm.

VARIANTI DI RINVIO

I. 90 ° HAUT

mm	O-95	O-130
A	18,5	18,5
B	30	48
Cmax	196	178

I. 90 ° BAS

mm	O-95	O-130
A	18,5	18,5
B	65	82
Cmax	196	178

I. 45°

mm	O-95	O-130
A	18,5	18,5
B	67	97
Cmax	115	100

contract.bandalux.com

bandalux.com