



VEOS

DATI TECNICI

- Un sistema di tende per porte e finestre oscillo-battenti, semplice e rapido da installare, senza bisogno di inserire viti né di forare i serramenti, che consente di aprire la finestra o la porta con la tenda abbassata.

Benefici del sistema

Soluzioni per finestre e porte oscillo-battenti

Veos è il nuovo sistema di tenda a rullo con guida che si fissa con facilità a una finestra o a una porta (oscillante, battente o oscillo-battente), mediante un supporto a gancio.

Grazie a questa soluzione di Bandalux, è possibile aprire la finestra o la porta con la tenda abbassata.



Oscilante

Batientе o practicable

Oscilobatientе

Facile da installare

Veos è stato progettato per offrire un'installazione semplice e rapida.



Segui i passaggi su come installare VEOS in questo semplice tutorial.



Sistema a guida per evitare oscillazioni

La guida a cavo* di Ø 1,5 mm, posizionata su entrambi i lati della tenda, è un meccanismo di fissaggio che permette di mantenere allineato il tessuto, accompagnando la porta o la finestra. Anche il fondale della tenda resta fissato, evitando oscillazioni.

* È possibile configurare la tenda a rullo VEOS senza guida. Tuttavia, Bandalux consiglia di installare la tenda con guida, per un miglior fissaggio del tessuto.



Perfetto adattamento al telaio

Grazie alla vite di regolazione, il supporto si può adeguare alla dimensione di telaio (mas. 25 mm), garantendo il fissaggio della tenda Veos.



Fondale nascosto

Il fondale nascosto Lágrima è integrato nel tessuto e conferisce valore estetico alla tenda.



Colori disponibili

Il nuovo sistema Veos, sviluppato da Bandalux, è disponibile in tre colori:



Bianco



Grigio



Nero



Diverse opzioni di catena

È possibile scegliere tra diverse finiture: catena in plastica tradizionale in tinta o catena trasparente



Bianca



Nera



Grigio



Transparente

Sicurezza per i bambini

Quando si seleziona un azionamento a catena o corda, viene incluso in automatico il sistema di sicurezza per bambini, al fine di evitare possibili grovigli.



Stampa digitale personalizzata

È possibile personalizzare il disegno della tenda con le immagini preferite. Si può stampare un'immagine personale o scegliere quella che si preferisce tra l'ampia selezione proposta da Bandalux.



Benefici del sistema

Grande varietà di tessuti e colori

Questo nuovo sistema è disponibile in una vasta gamma di tessuti: decorati, oscuranti e Polyscreen®. È possibile scegliere tra più di 300 modelli, a seconda della texture, del colore e del grado di trasparenza desiderati.

Veos offre anche tecnologia Airpure®, che purifica l'aria di qualsiasi spazio.



 Più info
AIRPURE®

LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| AZIONAMENTO A CATENA | FONDALE GOCCIA | SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE VEOS | GUIDA CAVO Ø 1,5 mm | COLORI PROFILO |
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> Bianco <input checked="" type="checkbox"/> Grigio <input type="checkbox"/> Nero <p>! Il colore dei componenti verrà fornito abbinato al tessuto scelto, in base al criterio di Bandalux.</p> |

ALTRE OPZIONI

| | |
|---|---|
| SENZA GUIDA CAVO | DIGITAL PRINTING |
|  |  |


COLLEZIONE AIRPURE®

| | |
|---|--|
|  | TENDE AIRPURE®: • Collezione Polyscreen® 550 Airpure® nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl. |
|---|--|


DIMENSIONI MASSIME E MINIME

| Azzionamiento | Larghezza tenda | | Altezza tenda | | Superficie | |
|---------------|-----------------|---------|---------------|---------|---------------------|------------------|
| | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo |
| CATENA | 40 cm | 150 cm | 20 cm | 200 cm | 0,08 m ² | 3 m ² |


SPAZIO TRA IL SUPPORTO E IL TESSUTO (GAP) + ALTEZZA DI COMANDI
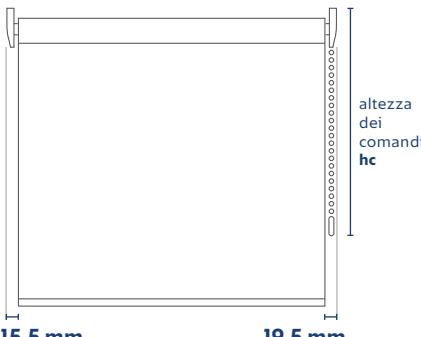
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
|  | AZIONAMENTO A CATENA CON DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFANTILE Il pezzo deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento. | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>altezza dei comandi hc</td> <td>Altezza dei comandi disponibile (cm) hc</td> </tr> <tr> <td></td> <td>54</td> </tr> <tr> <td></td> <td>79</td> </tr> <tr> <td></td> <td>104</td> </tr> <tr> <td></td> <td>154</td> </tr> <tr> <td></td> <td>179</td> </tr> <tr> <td></td> <td>204</td> </tr> </table> <p>! L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) fino alla parte inferiore del occhio della catena.</p> | altezza dei comandi hc | Altezza dei comandi disponibile (cm) hc | | 54 | | 79 | | 104 | | 154 | | 179 | | 204 |
| altezza dei comandi hc | Altezza dei comandi disponibile (cm) hc | | | | | | | | | | | | | |
| | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| | 79 | | | | | | | | | | | | | |
| | 104 | | | | | | | | | | | | | |
| | 154 | | | | | | | | | | | | | |
| | 179 | | | | | | | | | | | | | |
| | 204 | | | | | | | | | | | | | |


DIMENSIONI SUPPORTI E ALTEZZE DI RACCOLTA (mm)

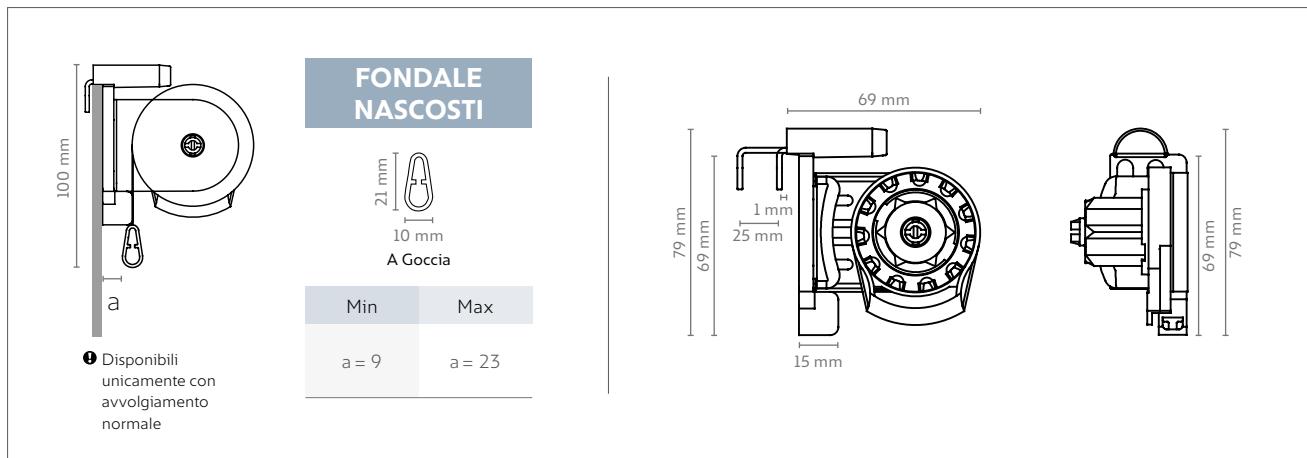

TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE

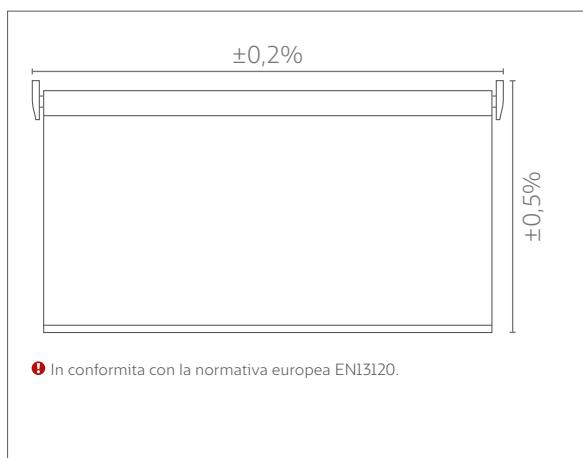

DIMENSIONI SUPPORTI DI GUIDA

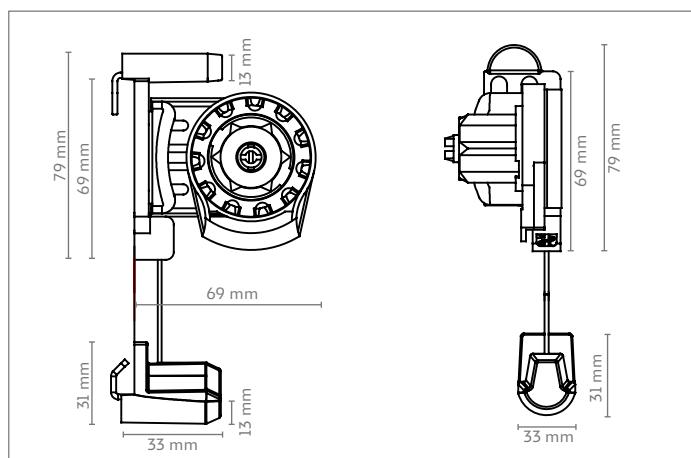

PRENDERE CORRETTAMENTE LE MISURE



BANDALUX