



Fit

Tenda a rullo con cassonetto e guide laterali che si attacca direttamente ai telai di porte e finestre.

	Guida piatta	Guida a "U"
Larghezza massima	160 cm	160 cm
Altezza massima	250 cm	250 cm
<hr/>		
Colore	<input type="checkbox"/> Bianco RAL 9016, <input type="checkbox"/> Nero RAL 9011 <input checked="" type="checkbox"/> Marrone RAL 8017, <input type="checkbox"/> Anodizzato alluminio	
Azionamenti	Catena	Catena
Installazione	Adesivo sul telaio (installazione frontale)	Adesivo sul telaio (installazione frontale)
Opzioni	Safekids	Tessuti collezione Neolux® Safekids

SOLUZIONI SENZA VITI

A rullo Fit

GUIDA PIATTA

Consente un'integrazione totale della tenda nel telaio. È indicata per superfici totalmente piatte, senza modanature né traverse.

GUIDA A "U"

Consente l'applicazione in telai con piccole modanature o traverse nella parte a vetrata (superficie piatta). Non richiede tanta precisione nelle misurazioni.



Colori che si abbinano

Cassonetto, guide e fondale disponibili in 4 colori, che garantiscono un abbinamento unificato: bianco, nero, marrone e anodizzato alluminio.



Abbinati alla nostra vasta gamma di tessuti decorativi e tecnici.

Fondale

Fondale a vista con un profilato morbido nella parte inferiore che effettua la chiusura sulla superficie del telaio, agevolando l'azione semi-oscurante con la guida Piatta.



Opzione semi-oscurante

La tenda FIT è in grado di bloccare significativamente la luce grazie alla gamma di tessuti Blackout, in diversi colori e texture, e al sistema di guide laterali.



FIT-AURORA




Varietà di tessuti

Più di 30 articoli con diverse texture, colori e gradi di trasparenza.

Fondale Fit-Aurora

Fondale nascosto che abbinia semplicità e funzionalità consentendo lo scivolamento del tessuto GIORNO E NOTTE.

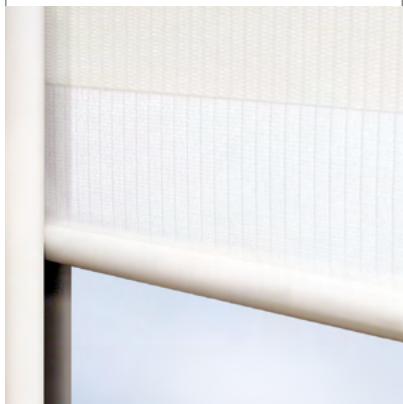

Adesivo ultra resistente che non danneggia la superficie

Aderenza perfetta al telaio per finestre e porte a vetri:

- Si integra totalmente alla struttura.
- Senza viti. Senza perforazioni.
- Con adesivo ultra-resistente 3M.



Sicurezza infantile

Bandalux fornisce per difetto un sistema di sicurezza infantile che consente di fissare la catena alla parete, per evitare che i bambini rimangano intrappolati nella stessa.



Child Safety

È il dispositivo di sicurezza standard nel mercato, fornito per difetto con l'ordine della tua tenda.



Safekids

Ha una grande efficienza dal momento che non si può smontare né manipolare, e garantisce che la catena non si possa distanziare dalla parete per evitare il rischio di strangolamento.

FIT

OPZIONI

LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)

CASSONETTO E
GUIDA PIATTA



CASSONETTO E
GUIDA A "U"



CHILD SAFETY
(SISTEMA DI SICUREZZA
INFANTILE)



FONDALE FIT



⚠ Non disponibile per
tessuti Aurora.

FONDALE AURORA



⚠ Solo disponibile per
tessuti Aurora.

PROFILATO
CON NASTRO
ADESIVO 3M



COLORI
PROFILATI

Bianco
RAL 9016

Marrone
RAL 8017

Nero
RAL 9011

Anodizzato
alluminio

⚠ Nel caso in cui non
fosse indicato un colore
differente sull'ordine o in
eBA sarà scelto per difetto
il colore bianco.

OPZIONI CON INCREMENTO

SAFEKIDS

(SISTEMA DI SICUREZZA
INFANTILE)




DATI TECNICI

DIMENSIONI MASSIME E MINIME

Modello	Azionamento	Larghezza tenda		Altezza tenda		Superficie		Tolleranza ⁽¹⁾
		Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	% (Larghezza / Altezza)
GUIDA PIATTA	Catena	160 cm	30 cm	250 cm	30 cm	3,35 m ²	0,15 m ²	±0,2 % / ±0,5 %
GUIDA A "U"	Catena	160 cm	30 cm	250 cm	30 cm	3,35 m ²	0,15 m ²	±0,2 % / ±0,5 %

⚠ (1) In conformità con la normativa europea EN13120.

ALTEZZA DEI COMANDI



CATENA CON SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE

Il pezzo **Child Safety/Safekids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento. Per calcolare l'altezza dei comandi (hc), [andare a pagina 61](#).


CATENA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE

Calcolo minimo per hc: altezza tenda H x 0,50 + 5 cm


L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del cassetto) fino alla parte inferiore del tensore della catena. Grazie allo sviluppo del meccanismo, l'altezza del comando non potrà mai essere inferiore al risultato del calcolo.

Esempio di calcolo:	
Altezza tenda H	Altezza dei comandi hc (minimo)
60 cm	35 cm
120 cm	65 cm
180 cm	95 cm


GUIDA PIATTA



Cassonetto (vista frontale)




Cassonetto (vista laterale)




⚠ Misure in mm.

GUIDA A "U"





Cassonetto (vista frontale)



⚠ Misure in mm.

Cassonetto (vista laterale)



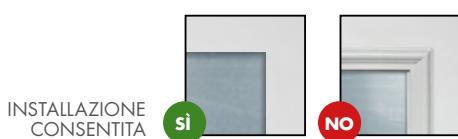


FIT GUIDA PIATTA

RILIEVO MISURE

VERIFICA DELLE MISURE (Immagini orientative)


- 1** Profondità minima **10 mm**
Altezza minima **20 mm**

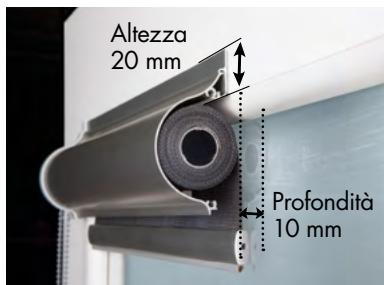

Installare per lo meno a 10 mm di profondità rispetto alla modanatura interna.


Ci devono essere minimo 20 mm di altezza nella parte superiore, dalla modanatura verso l'alto (superficie piatta).

- 2** Profondità minima **10 mm**

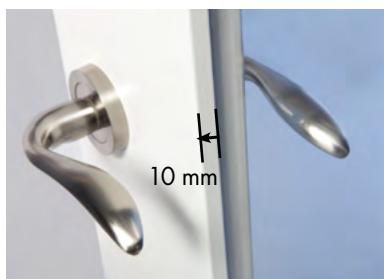

La modanatura deve avere un minimo di 10 mm di larghezza.


- 3** Spazio minimo **11 mm**

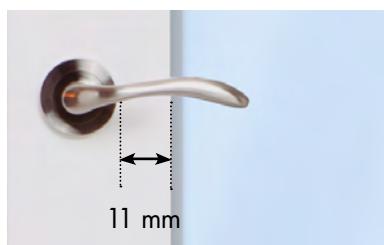

Spazio minimo di 11 mm tra la maniglia e l'inizio della modanatura interna (se si tratta di una superficie piatta).

MISURAZIONE CORRETTA

! Il sistema Fit con Guida Piatta può essere installato solo in superfici piatte, su porte a vetri o finestre con lati retti senza modanature.

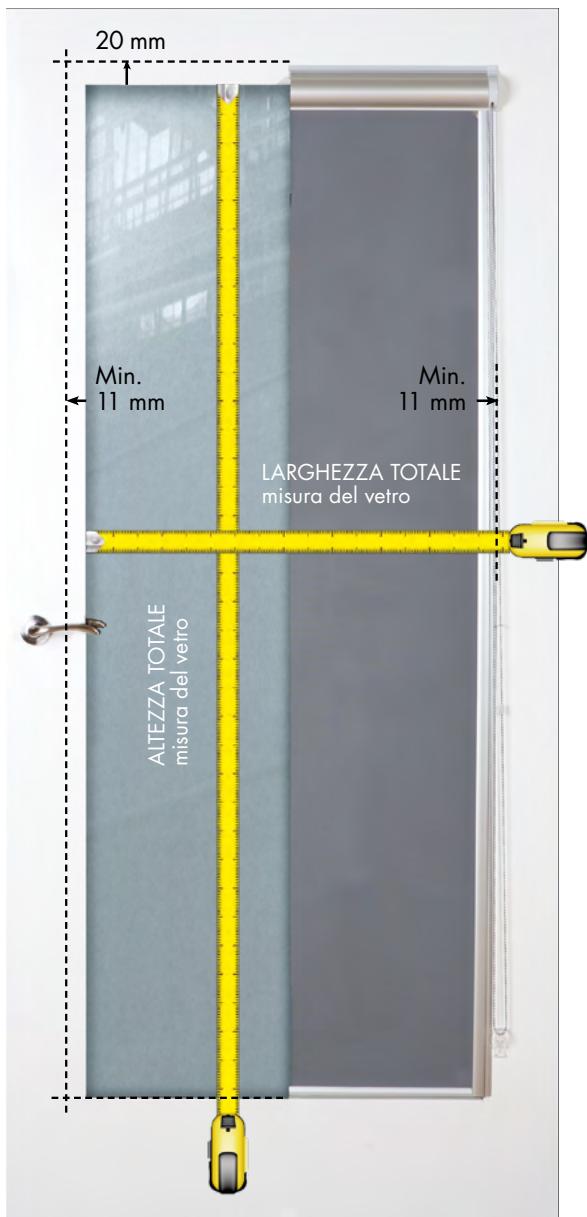


ORDINE:

Il cliente deve solo fornire le misure del vetro.
Le misure della tenda consegnata da Bandalux includeranno:

- **Parte superiore:** misura del vetro + 20 mm
- **Laterali:** misura del vetro + 11 mm sui due lati.
- **Parte inferiore:** misura del vetro
- **Larghezza cassonetto:** misura del vetro + 15 mm sui due lati.

FIT GUIDA A "U"

RILIEVO MISURE



INSTALLAZIONE CONSENTITA


VERIFICA DELLE MISURE (Immagini orientative)

- 1** Altezza minima **30 mm**
(il cassetto si vede da dietro la porta)
Altezza ottimale **70 mm**




L'altezza deve essere di 70 mm nella parte superiore, dalla modanatura verso l'alto, affinché il cassetto non si veda da dietro la porta (superficie piatta).

- 2** Profondità minima **40 mm**

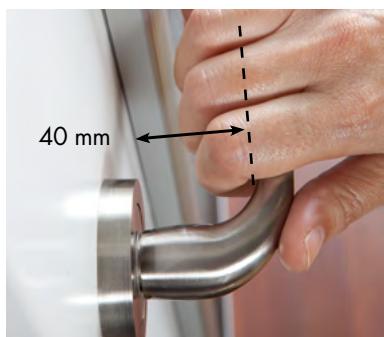

Ci deve essere un minimo di 40 mm tra la maniglia e l'inizio del telaio della porta.


- 3** Spazio minimo **18 mm**

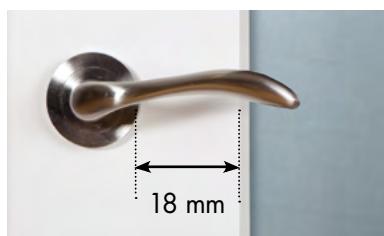

Spazio minimo di 18 mm tra la maniglia e l'inizio della modanatura interna.

MISURAZIONE CORRETTA

- !** Il sistema Fit con Guida ad "U" può essere installato sia su superfici piatte, sia su porte a vetri o finestre con modanature e traverse. Maggiore è il margine della tenda rispetto al vetro, maggiore sarà l'occultamento.

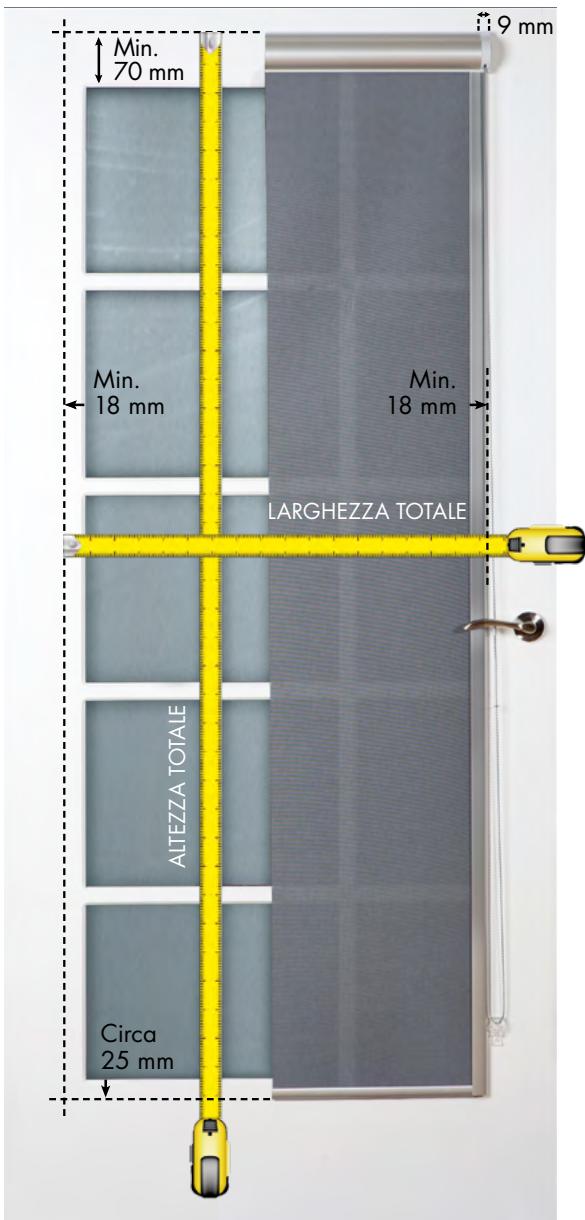

ORDINE:

Bandalux consegnerà le tende con le misure fornite dal cliente. Il cassetto avrà una larghezza aggiuntiva di 18 mm.

BANDALUX

COMPANY AND SYSTEMS CERTIFICATES



ISO 9001 50001
14001 45001



bandalux.com