


ONE BOX

Nell'ambito dello spirito innovativo che spinge ad esplorare continuamente nuove soluzioni e applicazioni per migliorare i propri sistemi, Bandalux ha sviluppato One Box, un sistema nascosto alla vista che sottolinea l'importanza del rapporto tra l'azienda e i professionisti dell'architettura e dell'interior design. Una soluzione che consente di installare in un futuro sistemi di controllo della luce solare, ottenendo spazi dallo stile minimal e pieni di luce. Con One Box, l'intero sistema è invisibile all'interno di un cassetto formato dalla combinazione di profili, che consentono diverse configurazioni. One Box è stato progettato per installare tende a rullo e veneziane Bandalux, sia manuali che motorizzate.



COLORE PROFILI

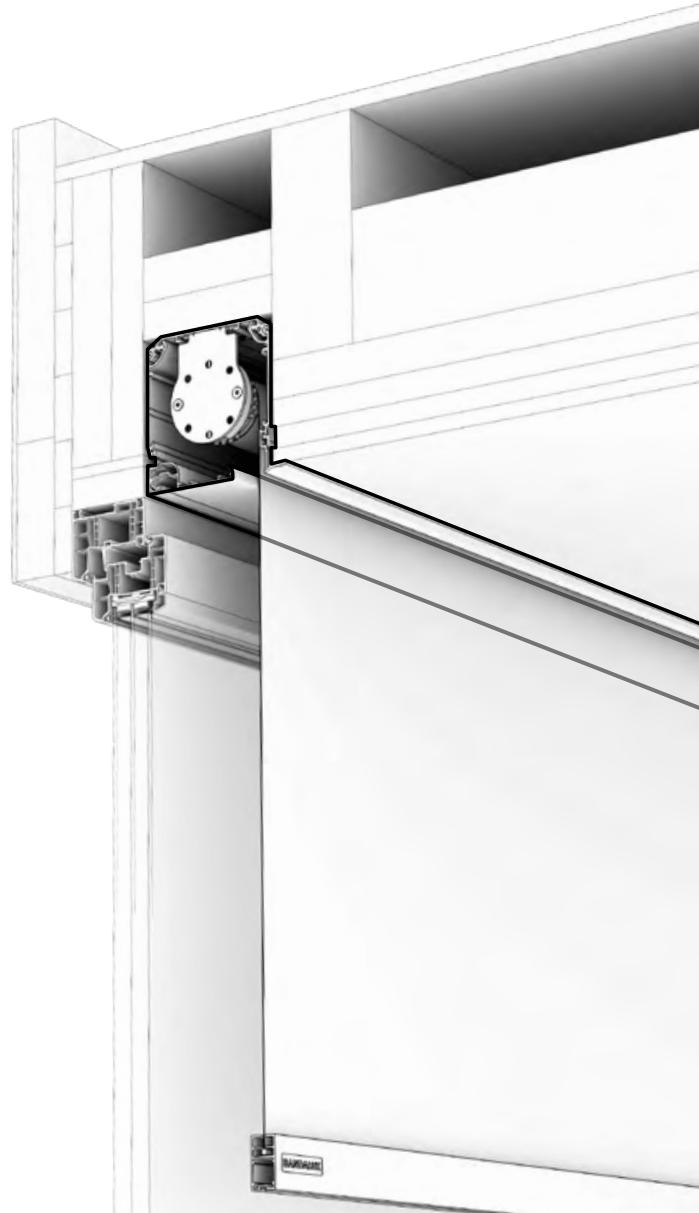

Laccato Bianco Opaco RAL 9016
(30% luminosità)

OPZIONE RAL^① speciale in funzione della richiesta del cliente

① In funzione della carta RAL universale.

CONFEZIONE STANDARD

Profili di 6 metri


ONE BOX

Occultamento totale del sistema

Questo sistema consente di nascondere completamente alla vista la tenda nella sua posizione retratta e a filo con il soffitto (compreso il terminale).



100% compatibile con i sistemi Bandalux

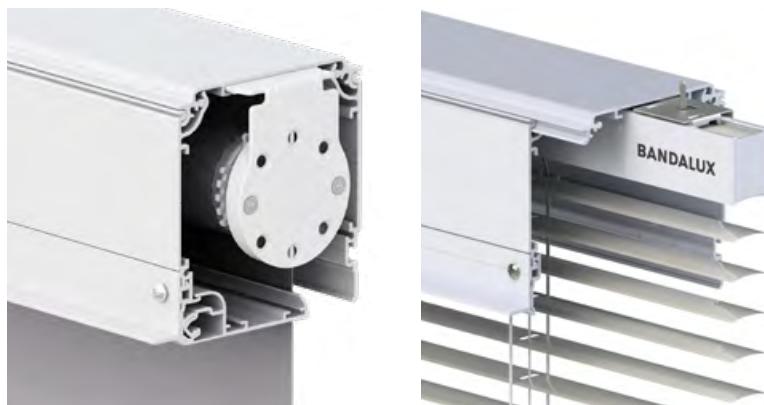

One Box è stato sviluppato per essere compatibile con le tende a rullo - dimensioni massime analoghe al sistema di tende B-Box 100 - e le tende veneziane Bandalux.


Al momento dell'ordine della tenda Bandalux per installazione nel sistema One Box, verranno forniti dei supporti speciali appositamente sviluppati per questo sistema.

Nuovo sistema di aggancio brevettato a doppio supporto

Il nuovo sistema di aggancio a doppio supporto per One Box, sviluppato e brevettato da Bandalux, ottimizza l'accesso alla tenda. Grazie a un raggio di apertura più ampio, il sistema consente una movimentazione più semplice ed efficiente della tenda, facilitando sia l'installazione che la manutenzione.

Questo miglioramento riguarda il profilo laterale di chiusura (C) e il profilo di chiusura inferiore (D), che sono stati modificati nelle configurazioni 1, 2 e 3.

Il profilo di chiusura inferiore funge da gancio per consentire l'accesso alla tenda evitando di dover smontare completamente il sistema e prevenendo i possibili danni derivanti dalla manipolazione.

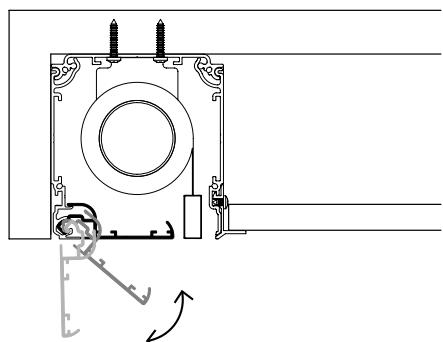

BREVETTATO
BANDALUX

Facile installazione della tenda a rullo Bandalux

I supporti appositamente sviluppati per questo sistema vengono installati semplicemente con una rotazione all'interno del canale di alloggiamento dei binari del cassonetto One Box.

Il binario di fissaggio dei supporti è disponibile sia per il profilo superiore che per il profilo anteriore e posteriore (installazione soffitto o parete).



Il rullo della tenda è facilmente installabile nei supporti appositamente progettati per questo sistema.

L'installazione della tenda viene effettuata dal basso senza bisogno di alcuna rotazione. I terminali retrattili consentono questa operazione grazie ad uno stelo che funziona per compressione.



Facile installazione della tenda veneziana Bandalux

I supporti appositamente sviluppati per le veneziane vengono installati direttamente sul profilo superiore della tenda One Box, sia per i modelli Omega che Signum.

Supporti per veneziana Omega

CATENA




Supporto per veneziana Signum

CATENA E MOTORE



ONE BOX



CONFIGURAZIONI

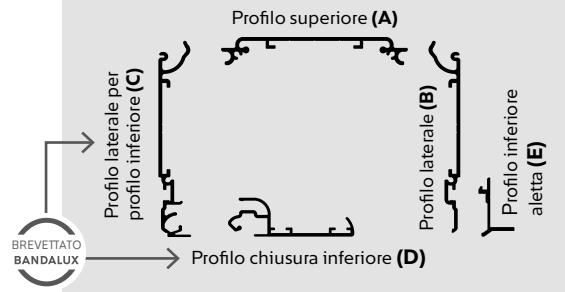

1

Contiene i profili:

- Profilo superiore (A)
- Profilo laterale (B)
- Profilo laterale per profilo inferiore (C)
- Profilo inferiore (D)
- Profilo inferiore aletta (E)⁽¹⁾





(1) Il profilo inferiore aletta è fornito di viti 3,90x6,50 DIN 7981 ZINC, Ref. 11403157 (applicare 1 vite ogni 50cm del profilo). / **(2)** Fornito con profili di alluminio di 6 m. / **(3)** I profili saranno fatturati in pezzi completi di 3 m o 6 m e tutto il materiale verrà spedito, comprese le eccedenze. / **(4)** In funzione della carta RAL universale.

2

Contiene i profili:

- Profilo superiore (A)
- Profilo laterale (B)
- Profilo laterale per profilo inferiore (C)
- Profilo inferiore (D)
- Profilo inferiore aletta (E) - 2 pezzi -⁽¹⁾





(1) Il profilo inferiore aletta è fornito di viti 3,90x6,50 DIN 7981 ZINC, Ref. 11403157 (applicare 1 vite ogni 50cm del profilo). / **(2)** Fornito con profili di alluminio di 6 m. / **(3)** I profili saranno fatturati in pezzi completi di 3 m o 6 m e tutto il materiale verrà spedito, comprese le eccedenze. / **(4)** In funzione della carta RAL universale.

3

Contiene i profili:


- Profilo laterale per profilo inferiore (C)
- Profilo inferiore (D)



(1) Fornito con profili di alluminio di 6 m. / **(2)** I profili saranno fatturati in pezzi completi di 3 m o 6 m e tutto il materiale verrà spedito, comprese le eccedenze. / **(3)** In funzione della carta RAL universale.

ONE BOX


CONFIGURAZIONI

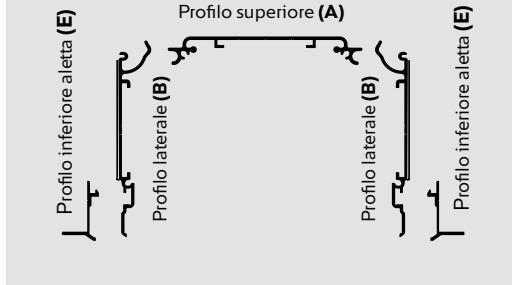


4

Contiene i profili:


- Profilo superiore (A)
- Profilo laterale (B) - 2 pezzi -
- Profilo inferiore aletta (E)⁽¹⁾





Signum catena e motore



Omega motore



Omega catena

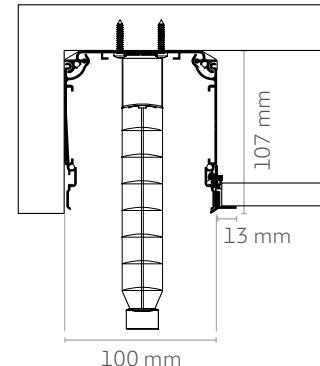


⁽¹⁾ L'altezza della tenda retratta dipenderà dall'altezza della tenda stessa.

⁽¹⁾ (1) Il profilo inferiore aletta è fornito di viti 3,90x6,50 DIN 7981 ZINC, Ref. 11403157 (applicare 1 vite ogni 50cm del profilo). / (2) Fornito con profili di alluminio di 6 m. / (3) I profili saranno fatturati in pezzi completi di 3 m o 6 m e tutto il materiale verrà spedito, comprese le eccedenze. / (4) In funzione della carta RAL universale.


5

Contiene i profili:


- Profilo superiore (A)
- Profilo laterale (B) - 2 pezzi -
- Profilo inferiore aletta (E) - 2 pezzi -⁽¹⁾





Signum catena e motore



Omega motore



Omega catena

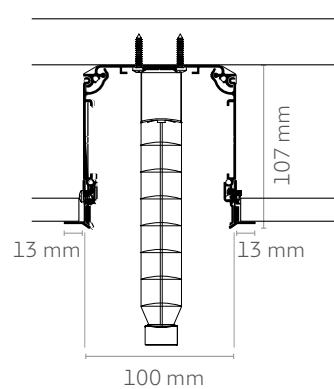

⁽¹⁾ L'altezza della tenda retratta dipenderà dall'altezza della tenda stessa.

⁽¹⁾ (1) Il profilo inferiore aletta è fornito di viti 3,90x6,50 DIN 7981 ZINC, Ref. 11403157 (applicare 1 vite ogni 50cm del profilo). / (2) Fornito con profili di alluminio di 6 m. / (3) I profili saranno fatturati in pezzi completi di 3 m o 6 m e tutto il materiale verrà spedito, comprese le eccedenze. / (4) In funzione della carta RAL universale.


ONE BOX

ACCESSORI

Tappi laterali di chiusura One Box

Include viti 3,5x19 DIN 7504-P INOX, Ref. 114031118

Materiale: Alluminio

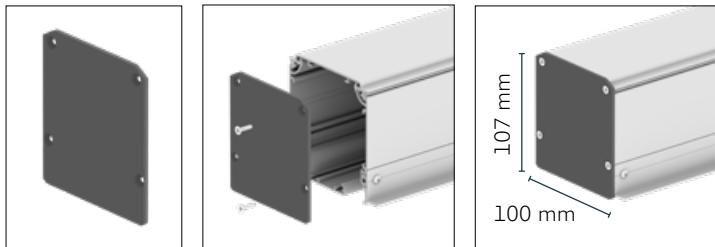

● (1) In funzione della carta RAL universale.

Piastra giunzione One Box


Materiale: Ferro

Include 4 viti (DIN 913 M4x4).



● Per le configurazioni 1,2,4,5 si devono utilizzare 2 piastre di giunzione per ogni punto di unione del profilo.

Spuma per isolamento acustico



Materiale ignifugo


M1 (senza adesivo) NFP92-501

94 V-O UL94

BI DIN 4102

Coefficiente di assorbimento acustico

>90% per f=2000Hz secondo
DIN 52215/DIN 52212



Materiale ignifugo

C-S2, d0 DIN EN 13501-1

Coefficiente di assorbimento acustico

99% per f=2000Hz secondo EN-ISO
354

BANDALUX