

ARION

Sistema ad elevata resistenza e qualità per misure XXL. Una tenda elegante, ideale sia all'interno che all'esterno per grandi superfici con vetrate. I suoi elementi sono realizzati in acciaio inossidabile e alluminio e garantiscono la massima durata del sistema.



COLORI DISPONIBILI



Bianco
RAL 9010



Nero
RAL 9011



Grigio
RAL 9023

AZIONAMENTI



Arganello



Motore

LARGHEZZA MASSIMA

600 x 300 cm

ALTEZZA MASSIMA

520 x **700** CM (instal. interna)
475 x **350** CM (instal. esterna)

● Consultare 'Limiti di confezione' in Area Pro.

Nuovi sistemi lato appoggio

I nuovi puntali sviluppati da Bandalux hanno steli più robusti che contribuiscono ad aumentare la resistenza e la funzionalità.



INSTALLAZIONE/
SMONTAGGIO FACILE



Doppia caduta (trasmissione)


La nuova trasmissione conferisce maggiore fluidità di funzionamento e consente il confezionamento della tenda con due tubi e un unico azionamento.

L'aggiunta di cuscinetti all'interno del meccanismo offre una maggiore morbidezza al movimento, riducendo al massimo il rumore, e un giro perfettamente concentrico oltre a garantire l'allineamento dei tessuti.




Massima stabilità del tessuto.

Il nuovo terminal Max garantisce la stabilità e la tensione del tessuto per il sistema Arion senza guide.

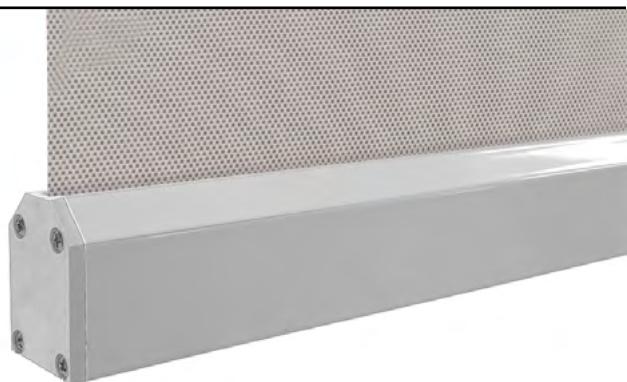

Sistemi di guida

Guida astina in acciaio inox (Ø 10 mm).

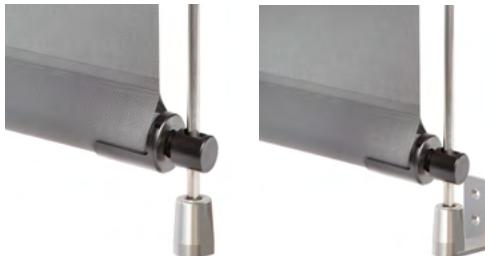

Guida cavo in acciaio inox (Ø 5 mm).



Motorizzazione più silenziosa

Tutti i motori includono una nuova ruota motrice con tecnologia multimateriale, progettata da Bandalux, che riduce il rumore e le vibrazioni generate dal motore nella sua rotazione.



BANDALUX 230Vac



SOMFY® 230Vac



Nuova opzione di motorizzazione con pannello solare esterno



Il **kit Bandalux Stazione Solare** consente di acquistare una Arion come **soluzione motorizzata, sostenibile e autonoma**, alimentata dalla luce solare.

Composto da un pannello solare, una batteria ricaricabile e un motore, il kit è una **soluzione efficiente ed ecologica che consente di azionare la tenda senza bisogno di allacciamento elettrico**.

Il pannello, insieme alla batteria, deve essere installato all'esterno, dove riceve la massima luce solare diretta (facciata, tetto...). Il motore è integrato alla tenda, posizionato nel tubo o nel binario ed è collegato al pannello solare tramite cablaggio*.

*Include un cavo di 50 cm. Può essere completato con una prolunga di 3 m.

Azionamenti

Questo sistema si può configurare con due tipi di azionamenti: arganello o motore. Per difetto è fabbricato con una testa motore a vista, anche se si può ordinare come opzione con il motore nascosto.

Arganello



Motore



TESTA
MOTORE
A VISTA

Fornito per
difetto

TESTA
MOTORE
NASCOSTA

Opzionale

Interno ed esterno

Ideale per una installazione all'esterno grazie ai suoi componenti anticorrosivi e alla viteria in acciaio inox.

Tessuti per interno ed esterno

Gamma di tessuti per interno ed esterno con diversi gradi di apertura.



LYNX, tende intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



Disponibile per
Android e iOS.
Compatibile con:



Comfort senza contatto

Gestisci le tue tende dal cellulare o tramite comando vocale.

Personalizzazione dagli ambienti

Programma e auto matizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tende in ogni momento.

Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

Spazio connesso


LYNX ti permette, oltre alle tende, di collegare altri elementi come musica, lampada...

Tende che purificano l'aria

Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.



Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash

Pearl

White

White Linen

White Pearl

MEGA BO AIRPURE®



Alabaster

Black

Dark Grey


White

Configurazione di serie**Colori**

⚠ Nel caso in cui non fosse indicato un colore differente sull'ordine, sarà scelto per difetto il colore bianco.

Tessuto e supporti**Fondale nascosto di Ø40 mm****Configurazione opzionale (senza aumento di prezzo)****Fondale a vista Max****Opzioni di azionamento****ARGANELLO**

Altezza dell'arganello				
Fino a 160 cm	161-240 cm	241-300 cm	301-360 cm	361-420 cm
159 €	171 €	181 €	189 €	200 €

MOTORE (Include programmazione finecorsa)**Testa motore a vista**

Fornito per difetto

⚠ È incompatibile con la guida.

**Testa motore nascosta**

Ordine facoltativo

MOTORE ⁽¹⁾		AUTOMATISMI ⁽²⁾		
		COMANDO MONOCANALE	COMANDO MULTICANALE	ALTRI
 Cavo 230Vac	Bandalux	M2 50 6/32		
		M2 50 20/17	225 €	
	Somfy®	ARIANE 50 6/32	359 €	
		ATLAS 50 15/32		
		MAESTRIA 50 WT 6/17 ⁽⁴⁾	--	
		MAESTRIA 50 WT 10/17 ⁽⁴⁾	489 €	
		MAESTRIA 50 WT 15/17 ⁽⁴⁾	--	
	Somfy® Silenzioso ⁽³⁾	SONESSE 50 6/28		
		SONESSE 50 10/28	394 €	
		SONESSE 50 15/17		
 Radio 230Vac	Bandalux	R2 50 6/32	Elegance 1 Bianco Rif. 06702000A	72 €
		R2 50 20/17		
	Somfy® RTS	ALTUS 50 6/32		
		ALTUS 50 15/17		
		SONESSE 50 6/28	Situo 1 RTS Pure Rif. 06700970D	111,30 €
	Somfy® RTS Silenzioso ⁽³⁾	SONESSE 50 10/28		
		SONESSE 50 15/17		
 Radio IO 230Vac	Somfy® IO	SUNEA SCREEN 50 6/32	Situo 1 IO Pure Rif. 06700620B	95,70 €
		SUNEA SCREEN 50 15/32		
	Bandalux Pannello esterno	KIT STAZIONE SOLARE 50 20/16	Emittente Sensore 1 canale Rif. 06700073	69,70 €
		KIT STAZIONE SOLARE 50 30/9	Emittente Sensore 5 canali Rif. 06700074	81,10 €


⚠ (1) Consultare le caratteristiche dei motori a pag. 90 / (2) Consultare altri colori e automatismi nella sezione Motorizzazione a pag. 92. / (3) Motore compatibile solo per installazione interna. / (4) Motore con finale de corsa elettronico. / Per motivi di sicurezza si consiglia di associare alle tende installate in esterno un sensore per il vento. Per le misure superiori ai 9 m² sarà obbligatorio associare un sensore per il vento.

 Fare clic sul timbro per visualizzare il prezzo dell'opzione di motorizzazione LYNX.

Guide




Guida astina INOX Ø10 mm
351,60 €/tende

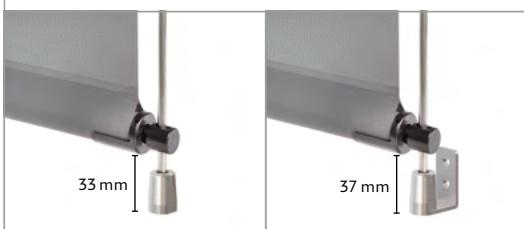

Fissaggio a pavimento




Fissaggio a parete



⚠ Non compatibile con fondale Max.



Guida cavo INOX Ø5 mm
194,40 €/tende

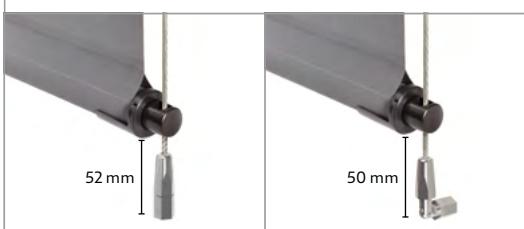

Fissaggio a pavimento



Fissaggio a parete



⚠ Non compatibile con fondale Max.

Guida cavo INOX Ø5 mm reforzada
255,50 €/tende



⚠ Questa parte non consente di installare la tenda attaccata alla parete o alla colonna. Richiedere le tende Arion 10 mm più strette.

Fissaggio a pavimento



Altre opzioni



Doppia caduta e 2 azionamenti (doppio supporto)
Prezzo di 2 tende indipendenti e 2 azionamenti



Doppia caduta e 1 azionamento (trasmissione)
Prezzo di 2 tende indipendenti e 1 azionamento
76,40 €/u

⚠ Ogni caduta non può superare la misura massima della tenda indicata secondo i limiti di confezione. Consultare sull'AreaPro "Fabrics Collection – limiti dimensionali".



Digital Printing
Consultare il listino 'Digital Printing'

PREZZO NETTO
senza sconto

Collezione Airpure®



Tende Airpure®:

Listino base + 6,25 €/m² prezzo netto senza sconto applicabile (PVR : 9,35 €/m²).

(si fatturerà arrotondando le misure di 20 cm verso la misura immediatamente superiore)

- Collezione Polyscreen® 550 Airpure® nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.
- Collezione Mega BO Airpure® nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.

Azionamenti e larghezza minima della tenda

COMPATIBILE
LYN

NOVITÀ


COMPATIBILE
LYN

COMPATIBILE
LYN

AZIONAMENTI	NOME MOTORE	Voltaggio (V)	Ø (mm)	Nm	g/min	Potenza (W)	Intensità (A)	Larghezza min.tenda(cm)
ARGANELLO	--	--	--	--	--	--	--	80
BANDALUX CAVO	M2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	81
	M2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	86
BANDALUX RADIO	R2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	86
	R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	88
BANDALUX RADIO SOLARE	KIT STAZIONE SOLARE 50 20/16	12	50	20	16	72	6	83
	KIT STAZIONE SOLARE 50 30/9	12	50	30	9	72	6	83
SOMFY® CAVO	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	81
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	90
	MAESTRIA 50 WT 6/17 ⁽²⁾	230	50	6	17	90	0,45	84
	MAESTRIA 50 WT 10/17 ⁽²⁾	230	50	10	17	120	0,50	84
	MAESTRIA 50 WT 15/17 ⁽²⁾	230	50	15	17	140	0,65	89
SOMFY® CAVO SILENZIOSO ⁽¹⁾	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	90
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	90
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	90
SOMFY® RTS	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	94
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	94
SOMFY® RTS SILENZIOSO ⁽¹⁾	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	108
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	108
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	108
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	94
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	96

● (1) Motore compatibile solo per installazione interna. / (2) Motore con finale de corsa elettronico. / Per garantire un funzionamento corretto, Bandalux fornisce il modello di motore adatto alle dimensioni della tenda ordinata.

Spazio di larghezza tra il supporto e il tessuto (GAP) + altezza dei comandi

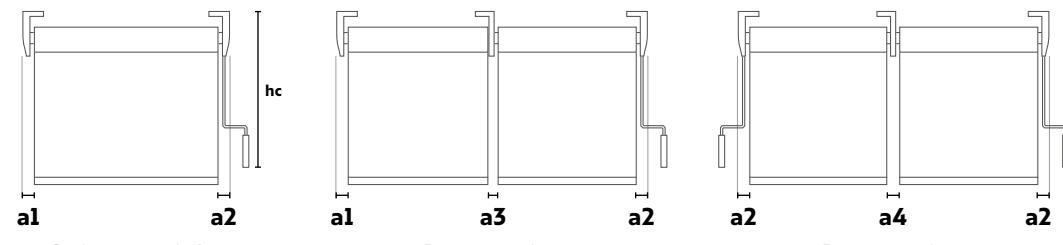

Altezze dell'arganello consigliate hc (cm)⁽²⁾

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

a1 Lato di supporto
a2 Lato di comando

senza guida




con guida

	a1	a2	a3	a4	a1	a2	a3	a4
ARGANELLO	44 mm	43 mm	42 mm	62 mm	49 mm	48 mm	70 mm	83 mm
MOTORE ⁽¹⁾ Supporto testa motore a vista	44 mm	38 mm	42 mm	62 mm	--	--	--	--
MOTORE ⁽¹⁾ Supporto testa motore nascosta	44 mm	54 mm	42 mm	62 mm	49 mm	59 mm	70 mm	83 mm

● (1) Per azionamenti con motori Bandalux sommare 3 mm sul lato del comando.


(2) L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) fino alla parte inferiore dell'arganello in posizione di azionamento.

Fondali e altezze di raccolta (mm)

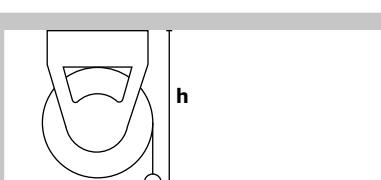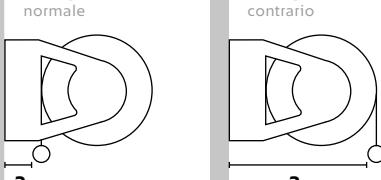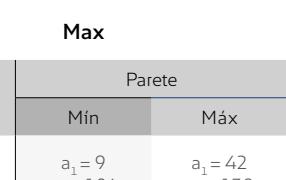		FONDALI NASCOSTI		FONDALI A VISTA	
					
Avvolgimento normale					
Avvolgimento contrario	a_1	a_2	$\varnothing 40 \text{ mm}$	Max	
				Soffitto	Parete
				Min	Máx
				$h = 180$	$a_1 = 7$ $a_2 = 104$
					$a_1 = 40$ $a_2 = 137$
				Soffitto	Parete
				Min	Máx
				$h = 188$	$a_1 = 9$ $a_2 = 106$
					$a_1 = 42$ $a_2 = 139$


Dimensioni supporti e meccanismi

ARGANELLO


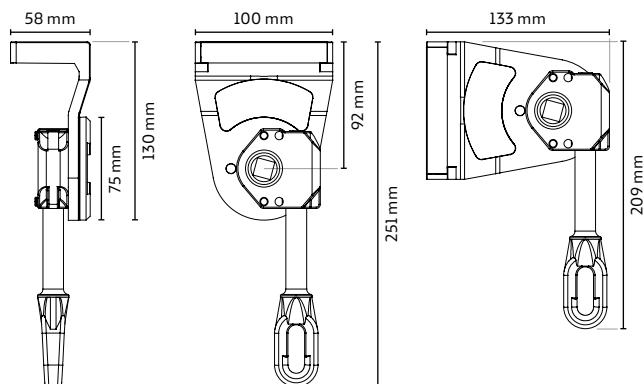


MOTORE

Testa nascosta




Testa a vista



Tolleranza di fabbricazione

$\pm 0,2\%$

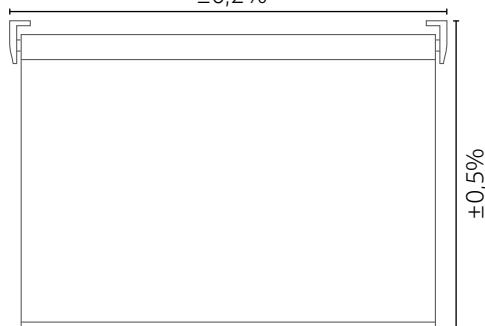

 In conformità con la normativa europea EN13120.

BANDALUX