

COFRE XL



COLORES DE PERFILERÍA DISPONIBLES

 Blanco
RAL 9010

 Gris aluminio
RAL 9006

 Marfil
RAL 1013

 Antracita texturado
RAL 7016

ACCIONAMIENTOS

 Manivela

 Motor

ANCHO MÁXIMO

700 cm

SALIDA MÁXIMA

410 cm

VENTAJAS DEL SISTEMA

TOLDOS Y VERANDAS

Máxima resistencia y durabilidad

El sistema **brazo cinta**, disponible para los modelos Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL y Cofre Style, multiplica la vida útil del toldo por 3.

- Hasta 30.000 ciclos de vida útil.
- Fabricado con cables de acero inoxidable de alta durabilidad recubiertos con cinta plástica (PPU), con tratamiento anticorrosión y protección de rayos UV.


Además, cuenta con un diseño estético y funcional que oculta los cables de sujeción de los brazos bajo la cinta.



Enrolle perfecto sin arrugas

Con el sistema **rollertube***, cuyo diseño incorpora una ingeniosa modificación de la ojiva, se consigue un enrolle perfecto del tejido en el tubo, que minimiza las arrugas a lo largo del tiempo.

*Disponible para Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor y Veranda Zip.

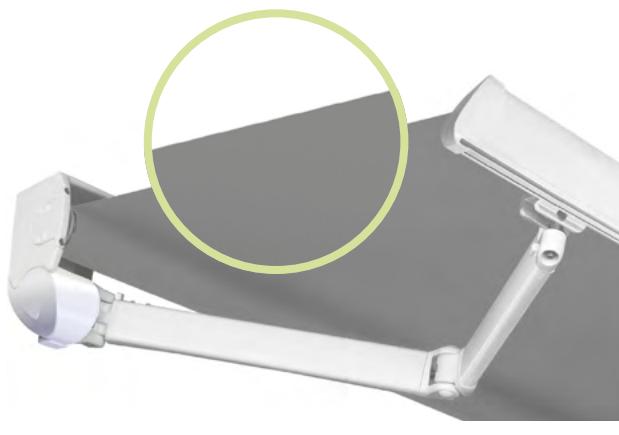

Protección eficaz contra el agua

Gracias al **terminal con desagüe integrado**, disponible en los sistemas Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style y Cofre XL, el agua de lluvia se drena fácilmente evitando su acumulación.

El terminal de diseño redondeado dispone de dos ojivas por si se requiere la instalación de una bambalina. La primera, en la parte superior, facilita que la tela de la bambalina cubra un tramo del terminal. La segunda, situada debajo, mantiene la otra parte del terminal a la vista. El desagüe queda integrado en todo el ancho del terminal y deriva el agua hacia los extremos para evitar la formación de cortinas de agua.

Cómodo accionamiento, con tan solo un clic

Todos los toldos Bandalux pueden ser motorizados para disfrutar de la máxima comodidad a la hora de accionarlo. Extenderlo o recogerlo es tan fácil y cómodo como hacer clic con el mando a distancia.

Disponemos de la gama de motores cable y radiofrecuencia más silenciosos y duraderos del mercado (gama Bandalux y gama Somfy®, RTS e IO), así como una gran variedad de emisores, sensores y programadores.



Instalación fácil y rápida


Bandalux entrega el toldo totalmente ensamblado y con los finales de carrera ajustados para facilitar el trabajo al instalador y reducir el tiempo de instalación.



COFRE XL



El cofre de brazo retráctil ofrece un cierre total, siendo diseñado para que el cofre permanezca siempre perpendicular a la pared. La inclinación se consigue gracias a un sistema de rampas internas en el cajón. Diseño y estilo unidos a la funcionalidad y a la tecnología que ofrece el sistema abatible que facilita el cierre hermético del cofre, incluso en el caso de inclinaciones máximas. Gracias a un perfil complementario, el cajón puede estar totalmente pegado a la pared impidiendo la filtración de agua y suciedad.



Instalación a
pared o a techo




Evita el efecto
"cortina de agua"**




Brazos con
cinta

** Incorpora un desague integrado en el ancho del terminal que conduce el agua hacia los extremos, evitando la llamada "cortina de agua".

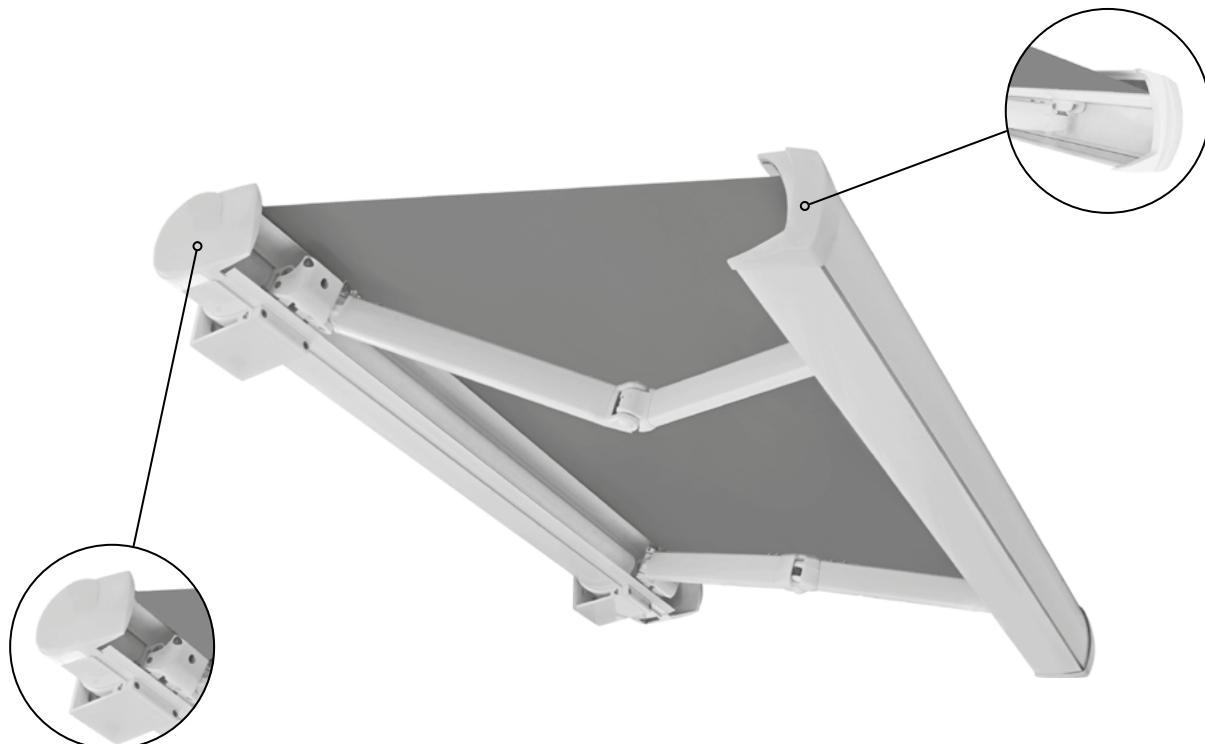


Dimensiones y detalles técnicos


Montaje a pared




Montaje a pared con terminal cofre




Instalación entre paredes

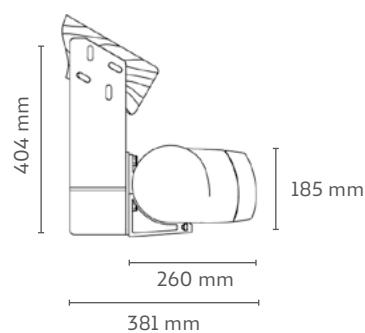

Montaje a techo



Montaje a techo con terminal cofre



COFRE XL

OPCIONES


Configuración de serie

Manivela fija




Alturas disponibles:
100 cm, 120 cm,
150 cm, 180 cm,
200 cm, 250 cm.

Kit soportes pared (opción A)



Soporte de compensación para Cofre blanco de 120 mm.
Incluido a partir de 400 cm de ancho

Kit soporte techo (opción B)



Colores básicos de la perfilería brillante

- Blanco RAL 9010
- Gris aluminio RAL 9006
- Marfil RAL 1013
- Antracita texturado RAL 7016

Configuración opcional

Otros colores perfilería y tejadillo

Bambalinas

Tejadillo

Tamaño mínimo de toldo

BRAZO NORMAL	
Para una salida de: (cm)	Ancho Min. (cm)
160	212
185	237
210	262
235	287
260	312
285	337
310	374
335	399
360	424
385	449
410	474

Motorización

ANCHURA x SALIDA	MOTORE		
500 x 335 cm 400 x 410 cm	CABLE	Somfy®	OREA 50 40/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 40/17
		Somfy® RTS	OREA 50 40/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA 50 40/17
550 x 410 cm	CABLE	Bandalux	RIMINI 50 50/12
		Somfy®	OREA 50 50/12
	RADIO	Bandalux	R2 50 50/12
		Somfy® RTS	OREA 50 50/12
700 x 410 cm	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA 50 50/12
	CABLE	Somfy®	OREA 60 85/17
	RADIO	Bandalux	R2 60 80/12
		Somfy® RTS	OREA 60 85/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA 60 85/17

AUTOMATISMI	
06702000A	ELEGANCE 1 BIANCO
06702100A	ELEGANCE 4 BIANCO
06700970D	SITUO 1 RTS PURE
06700881D	SITUO 5 RTS PURE
06700620B	SITUO 1 IO PURE
06700625B	SITUO 5 IO PURE

BANDALUX