

# MONOBLOC PLUS



## COLORES DE PERFILERÍA DISPONIBLES

 Blanco  
RAL 9010

 Gris aluminio  
RAL 9006

 Marfil  
RAL 1013

 Antracita texturado  
RAL 7016

## ACCIONAMIENTOS

 Manivela

 Motor

ANCHO MÁXIMO

**600 cm**

SALIDA MÁXIMA

**360 cm**

# VENTAJAS DEL SISTEMA

## TOLDOS Y VERANDAS

### Máxima resistencia y durabilidad

El sistema **brazo cinta**, disponible para los modelos Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL y Cofre Style, multiplica la vida útil del toldo por 3.

- Hasta 30.000 ciclos de vida útil.
- Fabricado con cables de acero inoxidable de alta durabilidad recubiertos con cinta plástica (PPU), con tratamiento anticorrosión y protección de rayos UV.


Además, cuenta con un diseño estético y funcional que oculta los cables de sujeción de los brazos bajo la cinta.



### Enrolle perfecto sin arrugas

Con el sistema **rollertube\***, cuyo diseño incorpora una ingeniosa modificación de la ojiva, se consigue un enrolle perfecto del tejido en el tubo, que minimiza las arrugas a lo largo del tiempo.

\*Disponible para Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor y Veranda Zip.

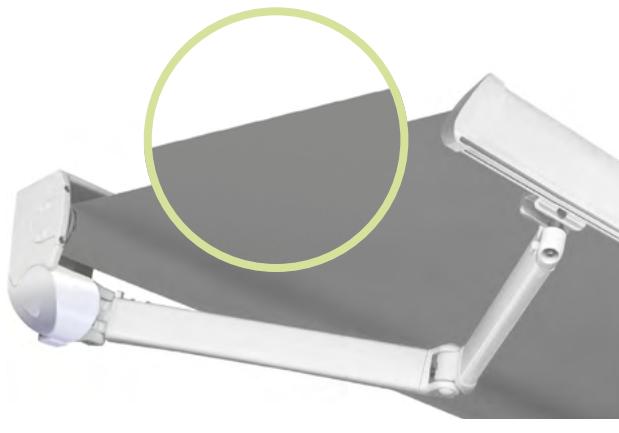

SIN



### Protección eficaz contra el agua

Gracias al **terminal con desagüe integrado**, disponible en los sistemas Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style y Cofre XL, el agua de lluvia se drena fácilmente evitando su acumulación.

El terminal de diseño redondeado dispone de dos ojivas por si se requiere la instalación de una bambalina. La primera, en la parte superior, facilita que la tela de la bambalina cubra un tramo del terminal. La segunda, situada debajo, mantiene la otra parte del terminal a la vista. El desagüe queda integrado en todo el ancho del terminal y deriva el agua hacia los extremos para evitar la formación de cortinas de agua.

### Cómodo accionamiento, con tan solo un clic

Todos los toldos Bandalux pueden ser motorizados para disfrutar de la máxima comodidad a la hora de accionarlo. Extenderlo o recogerlo es tan fácil y cómodo como hacer clic con el mando a distancia.

Disponemos de la gama de motores cable y radiofrecuencia más silenciosos y duraderos del mercado (gama Bandalux y gama Somfy®, RTS e IO), así como una gran variedad de emisores, sensores y programadores.



### Instalación fácil y rápida


Bandalux entrega el toldo totalmente ensamblado y con los finales de carrera ajustados para facilitar el trabajo al instalador y reducir el tiempo de instalación.



# MONOBLOC PLUS



Toldo con brazos extensibles sobre una barra cuadrada 40 mm en acero galvanizado. Brazos con cinta y soporte de brazo con fácil regulación.




Instalación a  
pared o a techo




Evita el efecto  
"cortina de agua"\*\*

\* Incorpora un desagüe integrado en el ancho del terminal que conduce el agua hacia los extremos, evitando la llamada "cortina de agua".

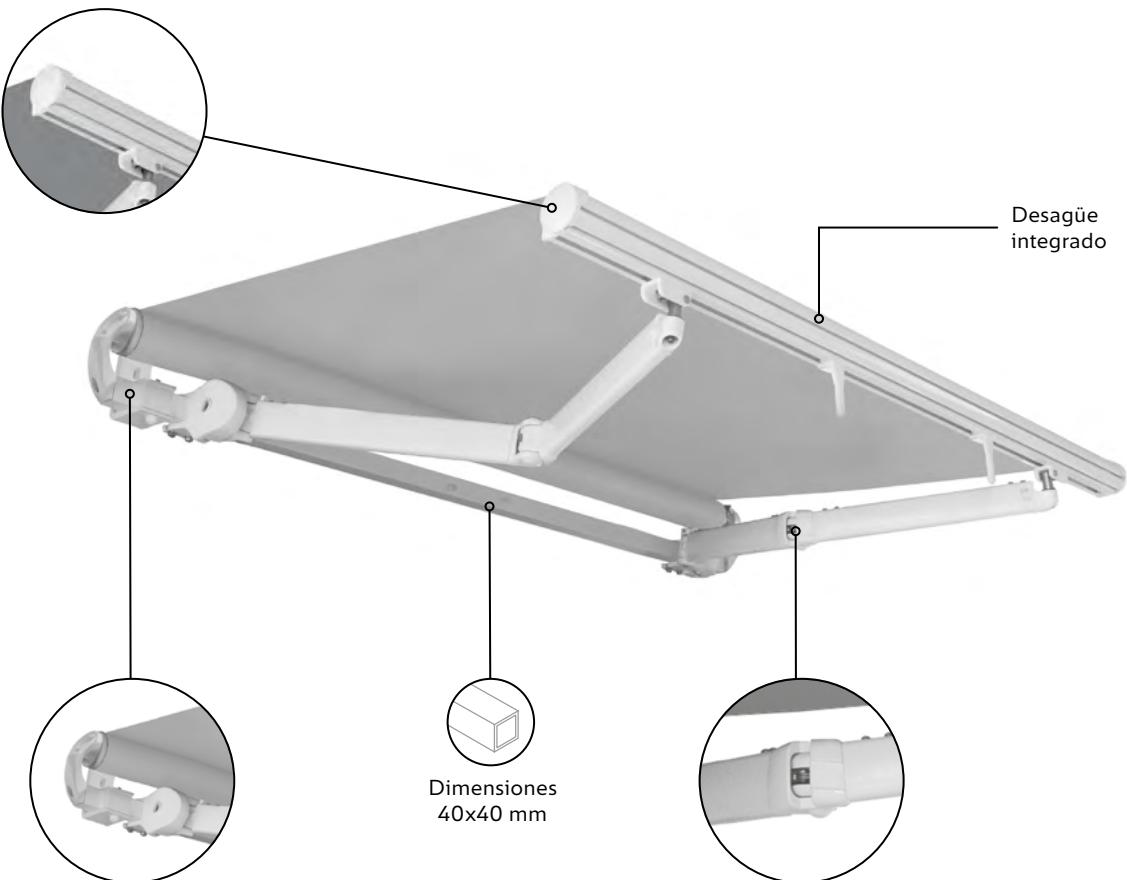


## Dimensiones y detalles técnicos


**Montaje a pared**




**Montaje a pared con soporte universal**




**Instalación bajo cubierta**



**Montaje a techo**



**Montaje a techo con soporte universal**



# MONOBLOC PLUS

## OPCIONES


### Configuración de serie

Manivela fija



Alturas disponibles:  
100 cm, 120 cm,  
150 cm, 180 cm,  
200 cm, 250 cm.

Kit soporte pared / techo



● Soporte compensador con cinta. Incluido a partir de 500 cm de ancho

Colores básicos de la periferia brillante

- Blanco RAL 9010
- Gris aluminio RAL 9006
- Marfil RAL 1013
- Antracita texturado RAL 7016

### Configuración opcional

Otros colores perifería y tejadillo

Bambalinas

Tejadillo

### Motorización

ANCHURA x SALIDA	MOTOR		
350 x 235 cm	CABLE	Bandalux	M2 50 20/17
		Somfy®	ATLAS 50 15/32
		Somfy®	MAESTRIA 50 15/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 20/17
		Somfy® RTS	ALTUS 50 15/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA SCREEN 50 15/32
600 x 335 cm	CABLE	Bandalux	M2 50 40/17
		Somfy®	MARINER 50 40/17
		Somfy®	MAESTRIA 50 35/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 40/17
		Somfy® RTS	ALTUS 50 40/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNILUS 50 40/17
600 x 360 cm	CABLE	Bandalux	TORINO 50 50/12
		Somfy®	VECTRAN 50 50/12
	RADIO	Bandalux	R2 50 50/12
		Somfy® RTS	ALTUS 50 50/12
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNILUS 50 50/12

AUTOMATISMOS
06702000A ELEGANCE 1 BIANCO
06702100A ELEGANCE 4 BIANCO
06700970D SITUO 1 RTS PURE
06700881D SITUO 5 RTS PURE
06700620B SITUO 1 IO PURE
06700625B SITUO 5 IO PURE

### Tamaño mínimo de toldo

Para una salida de: (cm)	BRAZO NORMAL	BRAZO CRUZADO
	Ancho Min. (cm)	Ancho Min. (cm)
160	201	129
185	226	141
210	251	154
235	276	166
260	300	179
285	326	191
310	351	204
335	376	216
360	401	229

# **BANDALUX**