

VERANDA ZIP MAX



COLORES DE PERFILERÍA DISPONIBLES (ACABADO TEXTURADO)

 Blanco
RAL 9010

 Gris aluminio
RAL 9006

 Negro
RAL 9011

 Antracita
RAL 7016

 Marfil
RAL 1013

ACCIONAMIENTOS



ANCHO MÁXIMO

500 cm

SALIDA MÁXIMA

500 cm

VENTAJAS DEL SISTEMA

VERANDA ZIP MAX

Veranda Zip Max




La versión evolucionada del Veranda Zip, diseñada para ofrecer **mayor estabilidad, durabilidad y facilidad de instalación** en techos acristalados, jardines de invierno, porches y todo tipo de cerramientos.

Integra un sistema de tensión por pistón de gas, **diseñado y desarrollado por Bandalux**, e incorpora el paso de cuerdas en sus guías laterales. De este modo, la instalación solo requiere acoplar las guías laterales al cajón, sin necesidad de pasar cuerdas ni aplicar tensiones al conjunto, lo que permite un **montaje más rápido y eficiente**.

El sistema de guías cremallera garantiza un **tensado óptimo** del tejido y aporta una **ocultación máxima**. El innovador sistema de tensión por pistón de gas **mejora la resistencia** y elimina los tensados periódicos que se producen con los sistemas convencionales a muelle. También incorpora una cuerda Dyneema® de altas prestaciones con **alta resistencia a la torsión, abrasión, rotura y a las condiciones climatológicas adversas**.



**Fácil. Cómodo.
Desde cualquier
lugar.**

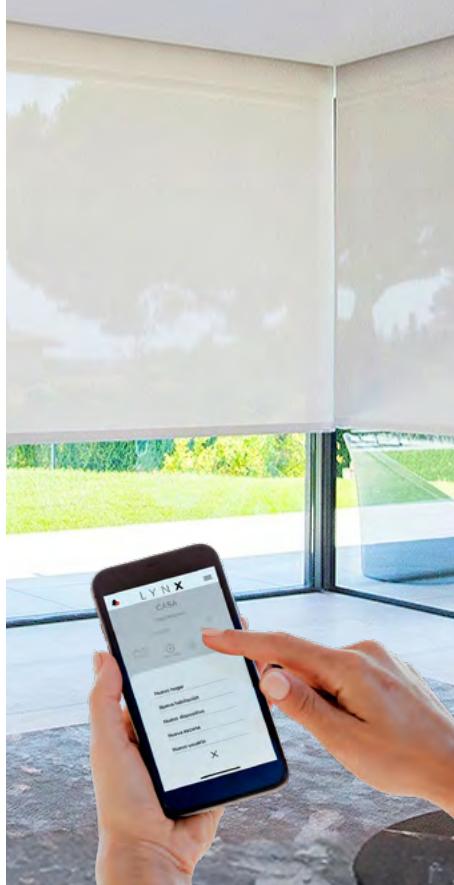

Disponible para
Android e iOS.
Compatible con:



CÓMODO ACCIONAMIENTO, CON TAN SOLO UN CLIC

Todos los toldos Bandalux pueden ser motorizados para disfrutar de la máxima comodidad a la hora de accionarlo. Disponemos de la gama de motores cable y radiofrecuencia más silenciosos y duraderos del mercado (gama Bandalux y gama Somfy®, así como una gran variedad de emisores, sensores y programadores.

LYNX, CORTINAS INTELIGENTES

La aplicación que te permite controlar todos los tipos de cortina de Bandalux, estés donde estés.

Confort sin contacto

Gestiona tus cortinas desde el móvil o mediante control por voz.

Personalización de ambientes

Programa y automatiza tantas escenas como quieras y confirma en todo momento la posición de tus cortinas.

Tranquilidad para ti y los tuyos

Activa escenas de simulación de presencia cuando estés fuera de casa.

Eficiencia y ahorro

Aprovecha mejor los ciclos de luz solar, reacciona a las condiciones climáticas y ahorra en la factura de la luz.


Espacio conectado

LYNX te permite, además de las cortinas, conectar otros elementos como música, lámparas, ventilador...

VERANDA ZIP MAX




Veranda Zip Max incorpora un sistema de tensión por pistón de gas y un diseño pensado para una instalación más sencilla en grandes superficies. Pensado para cubrir galerías, techos acristalados, jardines de invierno, porches y todo tipo de cerramientos, proporcionando una protección y óptimo aprovechamiento de la luz del sol en verano y en invierno.

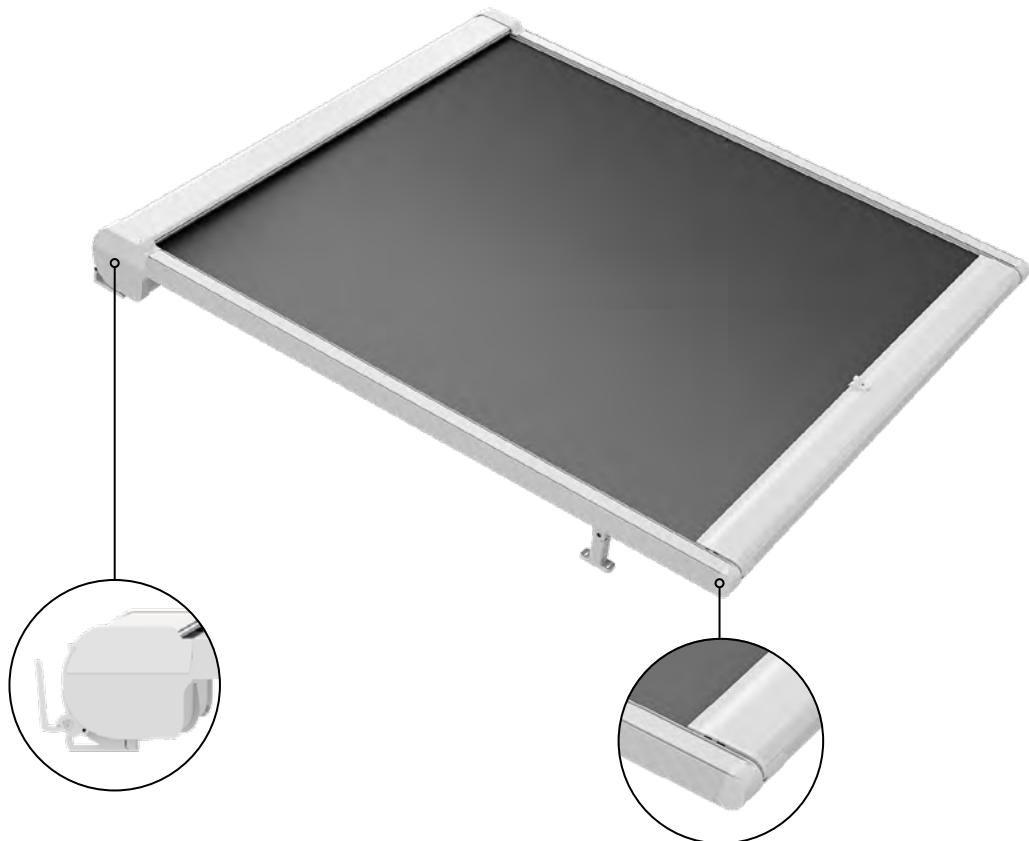


Dimensiones y detalles técnicos

Módulo simple


Vista superior

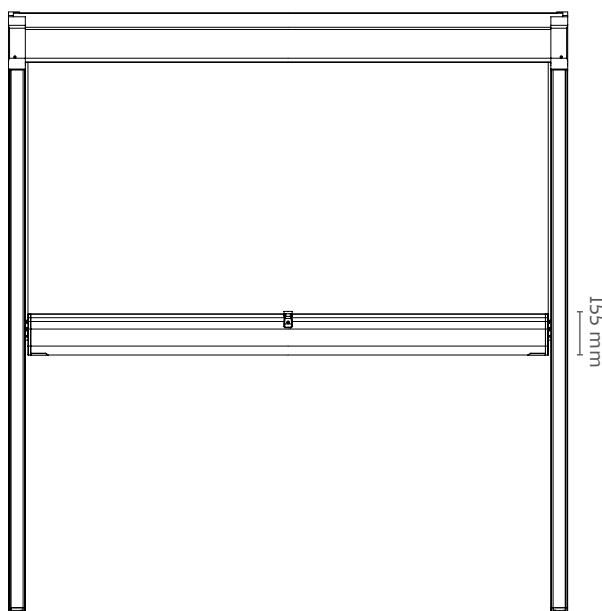

Vista frontal




Vista lateral (Configuración A)

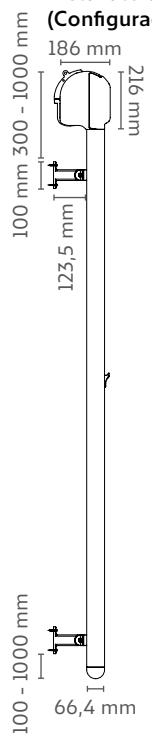


Soportes


Refuerzo central




Suelo guía



Pared cajón



Suelo cajón





VERANDA ZIP MAX

OPCIONES

Configuración de serie

Kit soportes

(Según configuración elegida)

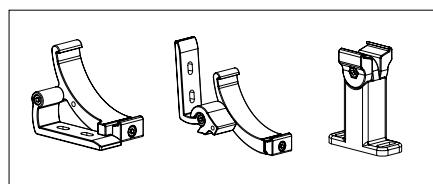

● Soporte de refuerzo central para el cajón incluido a partir de 450 cm de ancho.

Colores básicos de la perfilería (acabado texturado)

Blanco RAL 9010	Antracita RAL 7016
Gris aluminio RAL 9006	Negro RAL 9011
Marfil RAL 1013	

● Los soportes no son texturados.

Configuración opcional

Otros colores de perfilería



Configuraciones disponibles

Configuración A

Instalación de cajón y guías a suelo

Hasta 400 cm de salida, incluye 2 ud. de soporte suelo para el cajón y un soporte para cada guía.



A partir de 400 cm de salida, incluye 2 ud. de soporte suelo para cajón y 2 ud. de soporte para cada guía.

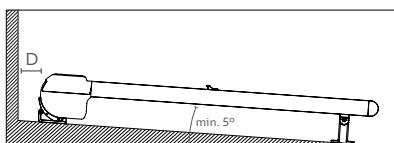

Configuración C

Instalación de cajón a pared y guías a suelo

Salida máxima 400 cm, incluye 2 ud. de soporte pared para el cajón y un soporte para cada guía.

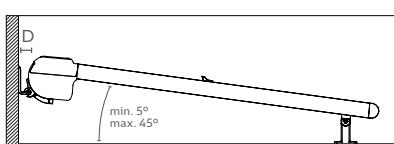



Configuración B

Instalación guía suelo (autoportante)

Hasta 400 cm de salida, incluye 2 ud. de soporte para cada guía.

A partir de 400 cm de salida, incluye 3 ud. de soporte para cada guía.

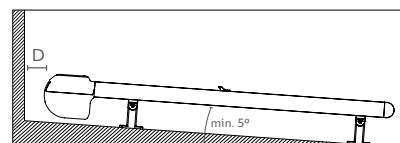

Distancia mínima entre cajón y pared

Grados	D (mm):
5°	45 mm
10°	50 mm
15°	55 mm
20°	58 mm
25°	61 mm
30°	65 mm
35°	65 mm
40°	65 mm
45°	65 mm

● *Para permitir el registro en el cajón hay que tener en cuenta una distancia mínima entre el cajón y la pared (D).

Motorización

SALIDA	MOTOR		
Hasta 400 cm	RADIO	Somfy® RTS	ALTUS 50 40/17
Más de 400 cm	RADIO	Somfy® RTS	ALTUS 60 85/17

AUTOMATISMOS
06700970D SITUO 1 RTS PURE
06700881D SITUO 5 RTS PURE

● Por motivos de seguridad, se recomienda asociar un sensor de viento para cortinas instaladas en exterior. Para medidas superiores a 9 m² es imprescindible asociar este sensor.

BANDALUX