



Fit

Cortina enrollable con cajón y guías laterales que se adhiere directamente a marcos de puertas y ventanas.

	Guía Plana	Guía "U"
Ancho máximo	160 cm	160 cm
Altura máxima	250 cm	250 cm
Color	<input type="checkbox"/> Blanco RAL 9016, <input checked="" type="checkbox"/> Negro RAL 9011 <input checked="" type="checkbox"/> Marrón RAL 8017, <input type="checkbox"/> Anodizado aluminio	
Accionamientos	Cadena	Cadena
Instalación	Adhesivo sobre el marco (instalación frontal)	Adhesivo sobre el marco (instalación frontal)
Opciones	Safekids	Tejidos colección Noche & Día Safekids

Soluciones sin tornillería

Enrollable Fit

GUÍA PLANA

Permite una integración total de la cortina en el marco. Indicada para superficies totalmente planas, sin molduras ni travesaños.




GUÍA "U"

Permite la aplicación en marcos con pequeñas molduras o travesaños en la parte acristalada (superficie plana). No requiere tanta precisión en la toma de medidas.



Colores que combinan

Cajón, guías y terminal disponibles en 4 colores, que proporcionan una combinación unificada: blanco, negro, marrón y anodizado aluminio.



Coordinalos con nuestra amplia gama de tejidos decorativos y técnicos.

Terminal

Terminal visto con un burlete blando en la parte inferior que realiza el cierre sobre la superficie del marco, facilitando la acción semi-ocultante con la guía Plana.



Opción semi-ocultante

La cortina FIT puede aportar un bloqueo significativo del paso de luz gracias a la gama de tejidos Blackout, en diferentes colores y texturas, y al sistema de guías laterales.



FIT-NEOLUX




Variedad de tejidos

Más de 30 referencias con diferentes texturas, colores y grados de transparencia.

Terminal Fit-Noche & Día

Terminal oculto que reúne sencillez y funcionalidad permitiendo el deslizamiento del tejido NOCHE & DÍA.

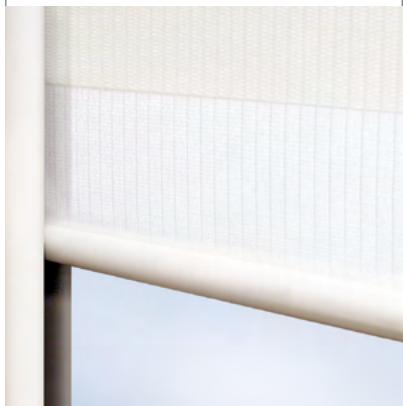

Adhesivo ultra resistente sin dañar la superficie

Adherencia perfecta al marco para ventanas y puertas acristaladas:

- Se integra totalmente a la estructura.
- Sin agujeros. Sin perforaciones.
- Con adhesivo ultra resistente 3M.



Seguridad infantil

Bandalux suministra por defecto un sistema de seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared, para evitar que los niños se enreden en ella.



Child Safety

Es el dispositivo de seguridad estándar en el mercado, servido por defecto con el pedido de tu cortina.



Safekids

Tiene gran eficacia ya que no se puede desmontar ni manipular, y asegura que la cadena no se separe de la pared para evitar el riesgo de estrangulamiento.

SERVIDO POR DEFECTO

CAJÓN Y GUÍA PLANA	CAJÓN Y GUÍA "U"	CHILD SAFETY (SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)	COLORES PERFILERA	OTRAS OPCIONES			
			TERMINAL FIT	TERMINAL NOCHE & DÍA	PERFIL CON CINTA ADHESIVA 3M	<p><input type="checkbox"/> Blanco RAL 9016</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Marrón RAL 8017</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Negro RAL 9011</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Anodizado aluminio</p> <p>! En caso de no indicar en la hoja de pedido o en el color distinto, se servirá por defecto en color blanco.</p>	<p>SAFEKIDS (SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)</p> <p>PATENTADO BANDALUX</p>
TERMINAL FIT	TERMINAL NOCHE & DÍA	PERFIL CON CINTA ADHESIVA 3M	<p><input type="checkbox"/> Blanco RAL 9016</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Marrón RAL 8017</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Negro RAL 9011</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Anodizado aluminio</p> <p>! En caso de no indicar en la hoja de pedido o en el color distinto, se servirá por defecto en color blanco.</p>	<p>SAFEKIDS (SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)</p> <p>PATENTADO BANDALUX</p>			


DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Modelo	Accionamiento	Ancho cortina		Alto cortina		Superficie		Tolerancia* % (Ancho / Alto)
		Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	
GUÍA PLANA	Cadena	160 cm	30 cm	250 cm	30 cm	3,25 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
GUÍA "U"	Cadena	160 cm	30 cm	250 cm	30 cm	3,25 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%

! * En conformidad con la norma europea EN13120.

ALTURA DE MANDOS



CADENA CON SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL

La pieza **Child Safety/Safekids** debe estar a una altura mínima de 1,5 m desde el suelo. Para calcular altura de mandos (hm).


CADENA SIN SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL

Cálculo mínimo para hm: altura cortina H x 0,50 + 5cm

La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior del cajón) hasta la parte inferior del tensor de cadena. Debido al desarrollo del mecanismo, la altura de mando nunca podrá ser menor al resultado del cálculo.


Ejemplo de cálculo:	
Altura cortina H	Altura de mandos hm (mínimo)
60 cm	35 cm
120 cm	65 cm
180 cm	95 cm

GUÍA PLANA

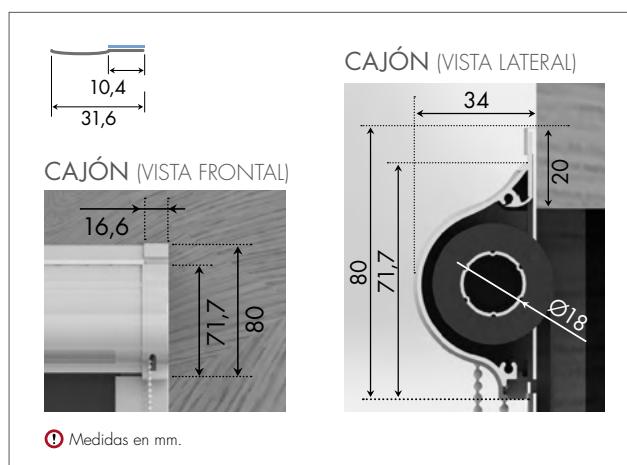

! Medidas en mm.

GUÍA "U"

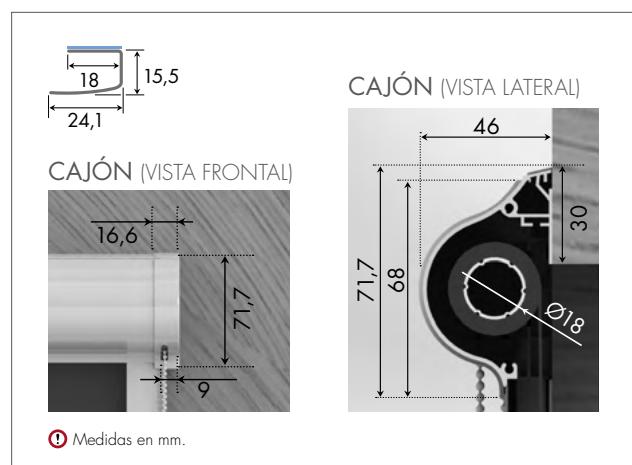

! Medidas en mm.


SÍ

NO

INSTALACIÓN
PERMITIDA

COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS (Imágenes orientativas)


- 1** Profundidad mínima **10 mm**
Altura mínima **20 mm**

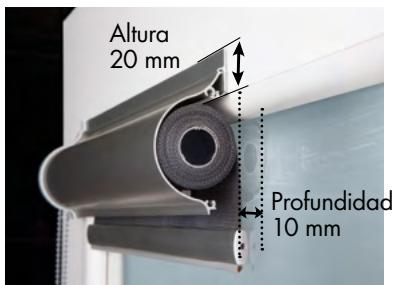

Instalar como **mínimo a 10 mm de profundidad** respecto a la moldura interior.


Debe haber como **mínimo 20 mm de altura** en la parte superior, desde la moldura hacia arriba (superficie plana).

- 2** Profundidad mínima **10 mm**

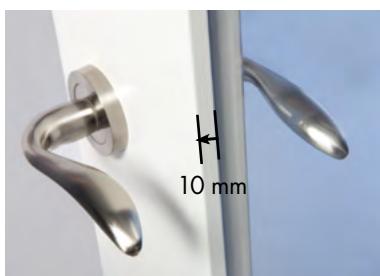

La moldura debe tener un **mínimo de 10 mm** de ancho.


- 3** Espacio mínimo **11mm**

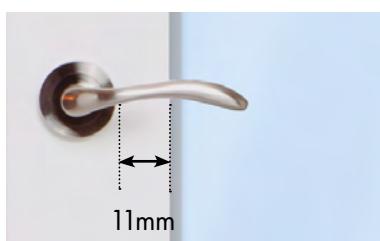

Espacio **mínimo de 11 mm** entre el pomo y el principio de la moldura interior (mientras sea una superficie plana).

TOMA CORRECTA DE MEDIDAS

- !** El sistema Fit con Guía Plana solo puede ser instalado en superficies planas, puertas acristaladas o ventanas con lados rectos sin molduras.

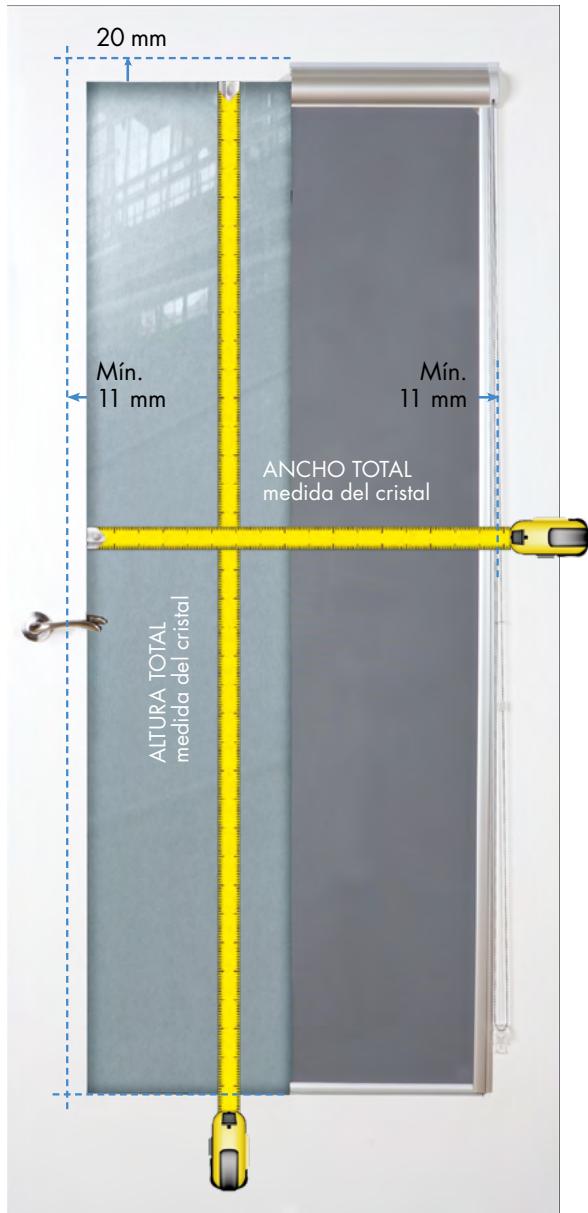

PEDIDO:

El cliente solo tiene que proporcionar las medidas de cristal. Las medidas de la cortina entregada por Bandalux incluirán:

- **Parte superior:** medida del cristal +20 mm
- **Laterales:** medida del cristal +11 cm en los dos lados.
- **Parte inferior:** medida del cristal
- **Ancho cajón:** medida del cristal + 15 mm en los dos lados.

Fit - Guía 'U'

TOMA DE MEDIDAS

INSTALACIÓN
PERMITIDA

SÍ

NO

COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS (Imágenes orientativas)


- 1 Altura mínima **30 mm**
(el cajón se ve por detrás de la puerta)

Altura óptima **70 mm**




La altura debe ser de **70 mm** en la parte superior, desde la moldura hacia arriba, para que el cajón no se vea por detrás de la puerta (superficie plana).

- 2 Profundidad mínima **40 mm**

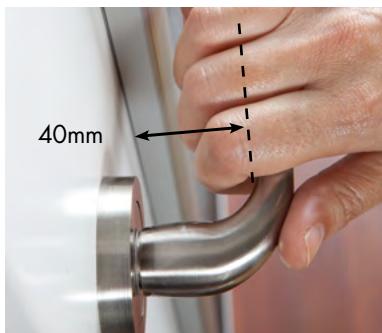

Debe haber un **mínimo de 40 mm** entre el pomo y el principio del marco de la puerta.


- 3 Espacio mínimo **18 mm**

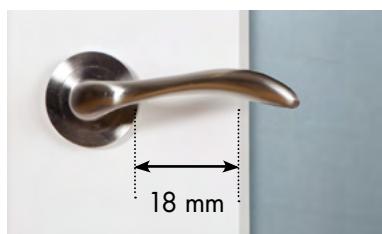

Espacio **mínimo de 18 mm** entre el pomo y el principio de la moldura interior.

TOMA CORRECTA DE MEDIDAS

- ! El sistema Fit con Guía "U" puede ser instalado en superficies planas, puertas acristaladas o ventanas con molduras y travesaños. Se conseguirá más ocultación cuanto mayor sea el margen de la cortina respecto al cristal.

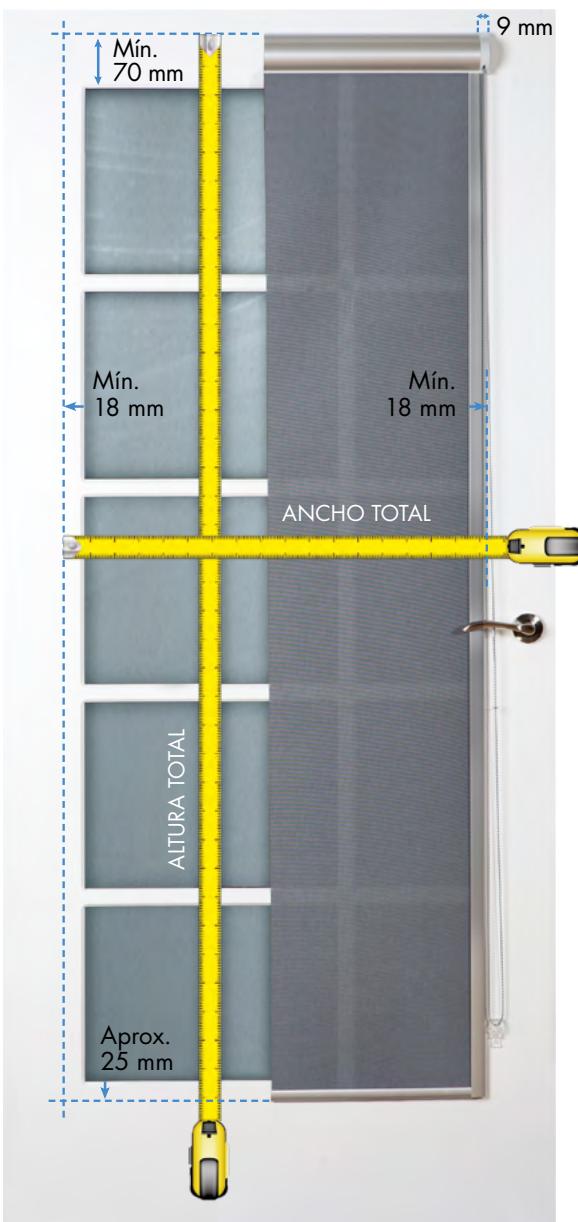

PEDIDO:

Bandalux entregará las cortinas con las medidas facilitadas por el cliente. El cajón tendrá un ancho adicional de 18mm.

contract.bandalux.com

bandalux.com