


# BANDALUX

←  INSTALACIÓN EXTERNA

# VERION

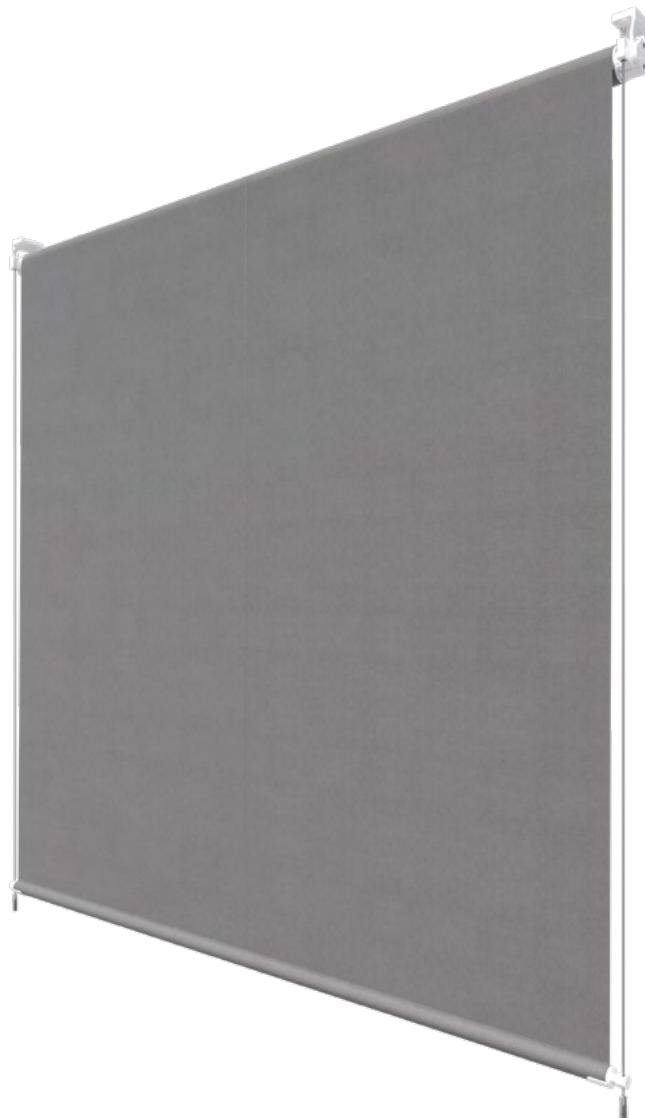

## COLORES DE PERFILERÍA DISPONIBLES

 Blanco  
RAL 9010

 Negro  
RAL 9011

 Gris  
RAL 9023

## ACCIONAMIENTOS

 Motor

ANCHO MÁXIMO

**600 cm**

SALIDA MÁXIMA

**350 cm**

# VENTAJAS DEL SISTEMA

## TOLDOS Y VERANDAS

### Máxima resistencia y durabilidad

El sistema **brazo cinta**, disponible para los modelos Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL y Cofre Style, multiplica la vida útil del toldo por 3.

- Hasta 30.000 ciclos de vida útil.
- Fabricado con cables de acero inoxidable de alta durabilidad recubiertos con cinta plástica (PPU), con tratamiento anticorrosión y protección de rayos UV.


Además, cuenta con un diseño estético y funcional que oculta los cables de sujeción de los brazos bajo la cinta.



### Enrolle perfecto sin arrugas

Con el sistema **rollertube\***, cuyo diseño incorpora una ingeniosa modificación de la ojiva, se consigue un enrolle perfecto del tejido en el tubo, que minimiza las arrugas a lo largo del tiempo.

\*Disponible para Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor y Veranda Zip.

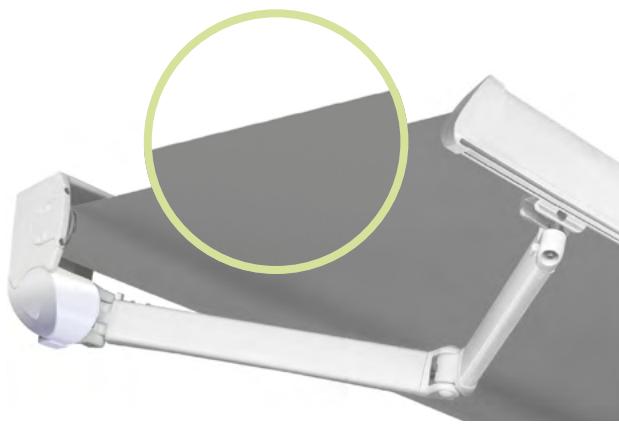

CON



SIN



### Protección eficaz contra el agua

Gracias al **terminal con desagüe integrado**, disponible en los sistemas Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style y Cofre XL, el agua de lluvia se drena fácilmente evitando su acumulación.

El terminal de diseño redondeado dispone de dos ojivas por si se requiere la instalación de una bambalina. La primera, en la parte superior, facilita que la tela de la bambalina cubra un tramo del terminal. La segunda, situada debajo, mantiene la otra parte del terminal a la vista. El desagüe queda integrado en todo el ancho del terminal y deriva el agua hacia los extremos para evitar la formación de cortinas de agua

### Cómodo accionamiento, con tan solo un clic

Todos los toldos Bandalux pueden ser motorizados para disfrutar de la máxima comodidad a la hora de accionarlo. Extenderlo o recogerlo es tan fácil y cómodo como hacer clic con el mando a distancia.

Disponemos de la gama de motores cable y radiofrecuencia más silenciosos y duraderos del mercado (gama Bandalux y gama Somfy®, RTS e IO), así como una gran variedad de emisores, sensores y programadores.



### Instalación fácil y rápida


Bandalux entrega el toldo totalmente ensamblado y con los finales de carrera ajustados para facilitar el trabajo al instalador y reducir el tiempo de instalación.






Verion es un toldo de posicion vertical compatible con tejidos acrilicos, Polyscreen® 650 y Soltis® 92.

Con Verion se pueden cubrir superficies de hasta 18 m<sup>2</sup> segun el tipo de tejido. Mejoramos el comportamiento en tejido acrilico gracias a la incorporacion de union vertical de los paños mediante termosoldadura con adicion de adhesivo. Aporta una union robusta y duradera a lo largo del tiempo, y minimiza las ondulaciones y arrugas que se generan en las uniones. Se evita la costura convencional de tejido. Verion dispone de guiado cable y puede accionarse mediante manivela o motor.

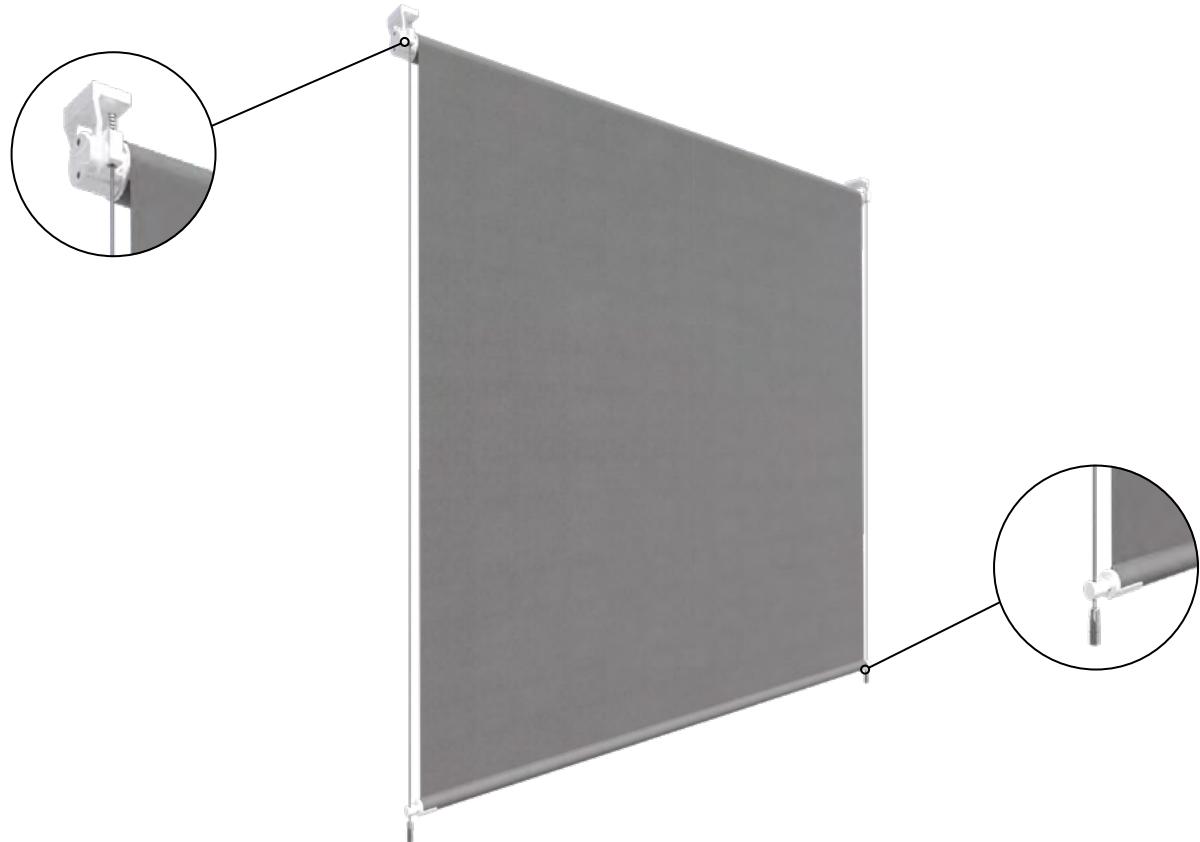


## Dimensiones y detalles técnicos

### Manivela

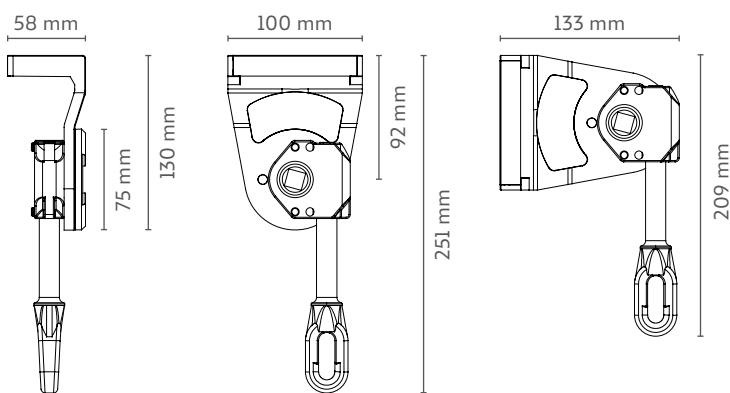

### Motor

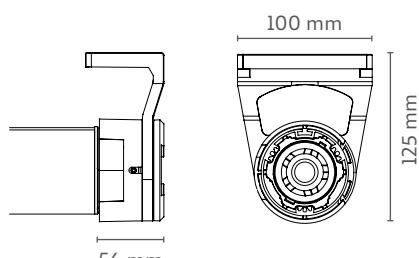

# VERION

## OPCIONES

### Configuración de serie

Accionamiento a manivela



Terminal oculto de ø 40 mm



Guía cable INOX ø 5 mm



### Colores básicos de la periferia brillante



Blanco RAL 9010



Gris RAL 9023




Negro RAL 9011

### Configuración opcional

Guía cable INOX ø 5 mm reforzada

Fijación suelo



Fijación pared



Doble caída con 2 accionamientos (doble apoyo)



Doble caída con 1 accionamiento (transmisión)




⚠ Esta parte no permite instalar el toldo ceñido a la pared o columnas. Se debe pedir 10 mm más estrecho.

### Motorización

ANCHURA x SALIDA	MOTOR		
350 x 350 cm	CABLE	<b>Bandalux</b>	M2 50 6/32
		<b>Somfy®</b>	ARIANE 50 6/32
		<b>Somfy®</b>	MAESTRIA 50 6/17
	RADIO	<b>Bandalux</b>	R2 50 6/32
		<b>Somfy® RTS</b>	ALTUS 50 6/32
	RADIO IO	<b>Somfy® IO</b>	SUNEA SCREEN 50 6/32
475 x 350 cm 600 x 300 cm	CABLE	<b>Bandalux</b>	M2 50 20/17
		<b>Somfy®</b>	MAESTRIA 50 10/17
		<b>Somfy®</b>	ATLAS 50 15/32
	RADIO	<b>Bandalux</b>	R2 50 20/17
		<b>Somfy® RTS</b>	ALTUS 50 15/17
	RADIO IO	<b>Somfy® IO</b>	SUNEA SCREEN 50 15/32

AUTOMATISMOS	
06702000A	ELEGANCE 1 BIANCO
06702100A	ELEGANCE 4 BIANCO
06700970D	SITUO 1 RTS PURE
06700881D	SITUO 5 RTS PURE
06700620B	SITUO 1 IO PURE
06700625B	SITUO 5 IO PURE

## Distancia entre el soporte y el tejido (GAP) + altura de mando

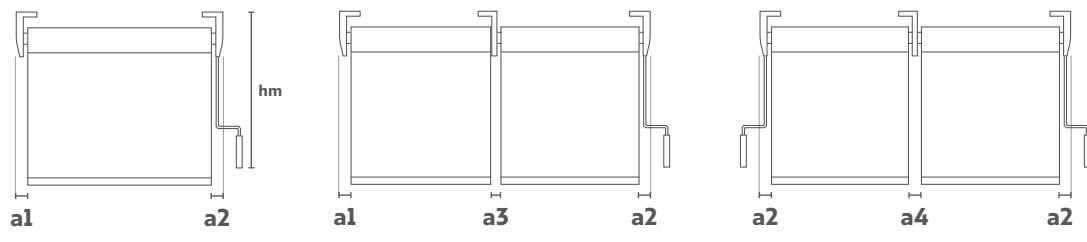

Una caída  
1 accionamiento

Doble caída  
1 accionamiento

Doble caída  
2 accionamientos

Alturas de  
manivela  
recomendadas  
**hm** (cm) <sup>(1)</sup>

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300


### Guía cable

	a1	a2	a3	a4
MANIVELA	49 mm	48 mm	70 mm	83 mm
MOTOR	49 mm	59 mm	70 mm	83 mm


**• (1)** La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior soporte), hasta la parte inferior de la manivela en posición de accionamiento.

## Terminales y alturas de recogida (mm)

### Terminal oculto ø 40 mm



TECHO	PARED	
	MÍN	MÁX
h = 180	$a_1 = 7$ $a_2 = 104$	$a_1 = 40$ $a_2 = 137$

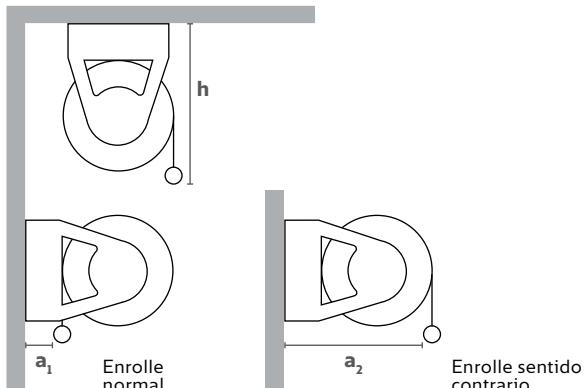

# **BANDALUX**