


**BANDALUX**←  INSTALACIÓN EXTERNA

# VERANDA ZIP

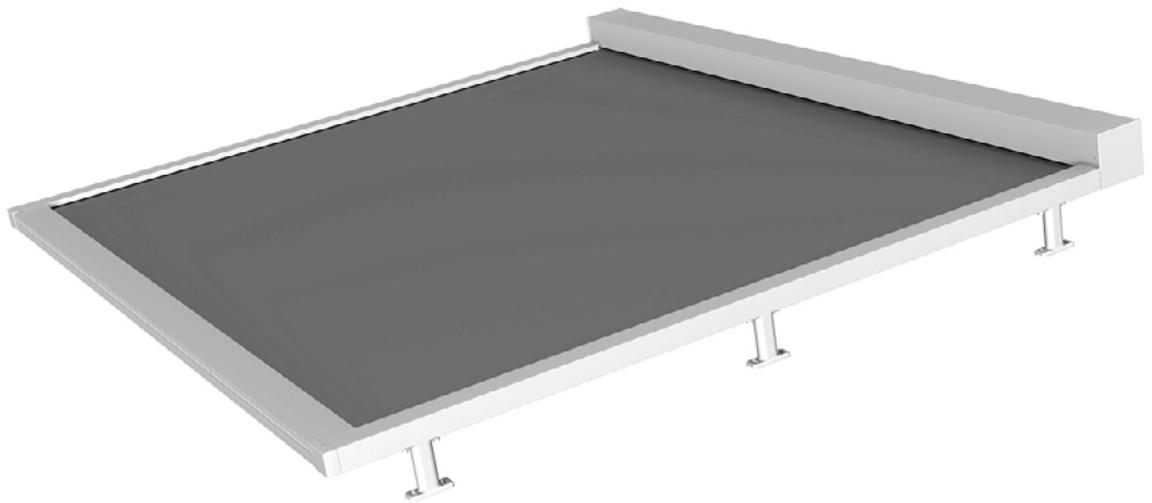

## COLORES DE PERFILERÍA DISPONIBLES

 Blanco  
RAL 9010 Gris aluminio  
RAL 9006 Antracita texturado  
RAL 7016

## ACCIONAMIENTOS

 Motor**ANCHO MÁXIMO****400 cm****SALIDA MÁXIMA****400 cm**

# VENTAJAS DEL SISTEMA

## TOLDOS Y VERANDAS

### Máxima resistencia y durabilidad

El sistema **brazo cinta**, disponible para los modelos Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL y Cofre Style, multiplica la vida útil del toldo por 3.

- Hasta 30.000 ciclos de vida útil.
- Fabricado con cables de acero inoxidable de alta durabilidad recubiertos con cinta plástica (PPU), con tratamiento anticorrosión y protección de rayos UV.


Además, cuenta con un diseño estético y funcional que oculta los cables de sujeción de los brazos bajo la cinta.



### Enrolle perfecto sin arrugas

Con el sistema **rollertube\***, cuyo diseño incorpora una ingeniosa modificación de la ojiva, se consigue un enrolle perfecto del tejido en el tubo, que minimiza las arrugas a lo largo del tiempo.

\*Disponible para Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor y Veranda Zip.

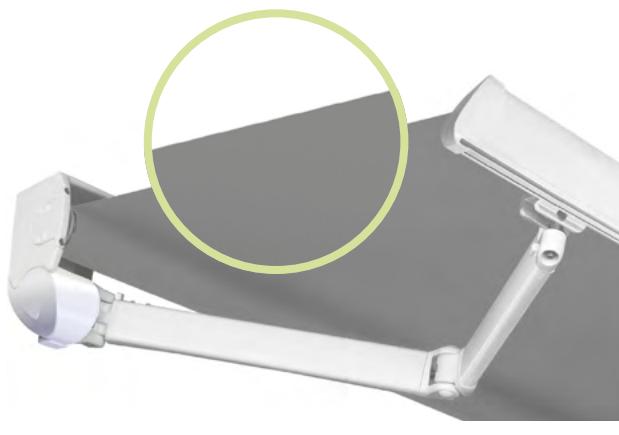

SIN



### Protección eficaz contra el agua

Gracias al **terminal con desagüe integrado**, disponible en los sistemas Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style y Cofre XL, el agua de lluvia se drena fácilmente evitando su acumulación.

El terminal de diseño redondeado dispone de dos ojivas por si se requiere la instalación de una bambalina. La primera, en la parte superior, facilita que la tela de la bambalina cubra un tramo del terminal. La segunda, situada debajo, mantiene la otra parte del terminal a la vista. El desagüe queda integrado en todo el ancho del terminal y deriva el agua hacia los extremos para evitar la formación de cortinas de agua.

### Cómodo accionamiento, con tan solo un clic

Todos los toldos Bandalux pueden ser motorizados para disfrutar de la máxima comodidad a la hora de accionarlo. Extenderlo o recogerlo es tan fácil y cómodo como hacer clic con el mando a distancia.

Disponemos de la gama de motores cable y radiofrecuencia más silenciosos y duraderos del mercado (gama Bandalux y gama Somfy®, RTS e IO), así como una gran variedad de emisores, sensores y programadores.



### Instalación fácil y rápida


Bandalux entrega el toldo totalmente ensamblado y con los finales de carrera ajustados para facilitar el trabajo al instalador y reducir el tiempo de instalación.



# VERANDA ZIP




Veranda con sistema de guías cremallera que ayuda a tensar el tejido y aporta una ocultación máxima. Ideal para cubrir jardines de invierno, techos de vidrio y todo tipo de cerramientos, tanto en posición vertical como horizontal. El tejido se recoge en un cajón de 130 mm mediante accionamiento a motor.

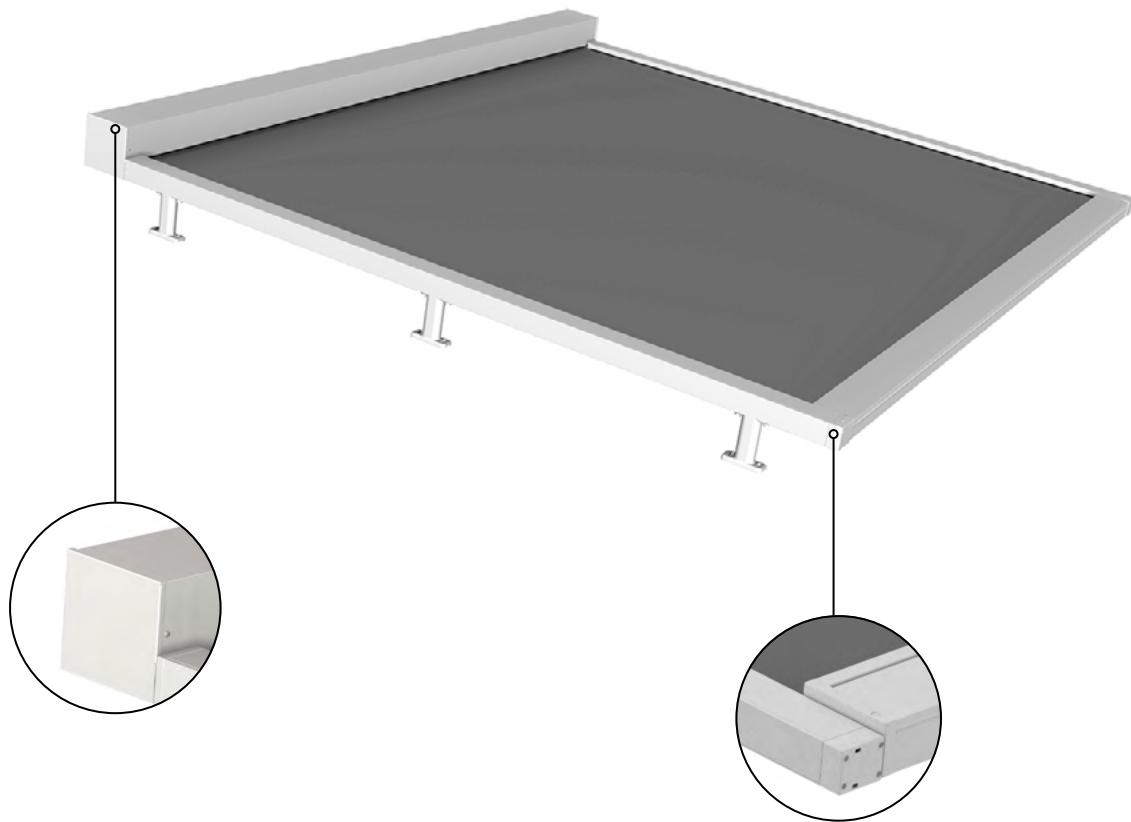

## Dimensiones y detalles técnicos


**Módulos vista trasera**

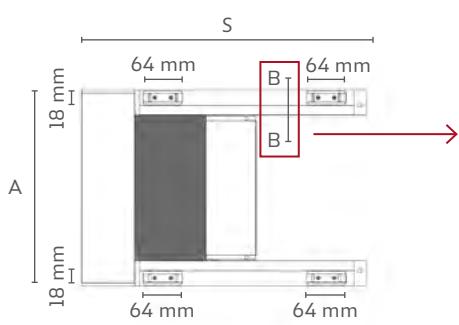



A: Ancho

S: Salida

**Módulos vista desde arriba**



**Módulos y guías**

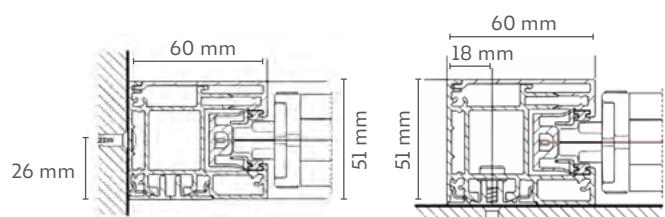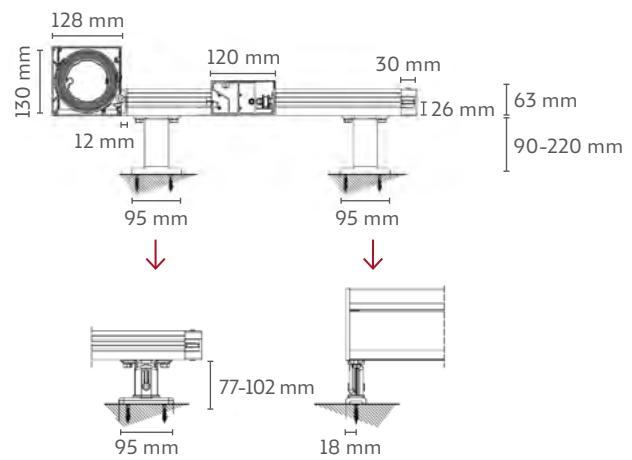


# VERANDA ZIP

## OPCIONES

### Configuración de serie

Kit soporte guía regulable lateralmente\*



**!** \*Incompatible con instalación H2

Colores básicos de la perfilería brillante


- Blanco RAL 9010
- Gris aluminio RAL 9006
- Antracita texturado RAL 7016

### Configuración opcional


Otros colores perfilería

### Configuración opcional

#### Sopportes



Soporte guía regulable\*  
Ref. 1755081X



Kit soporte guía regulable e inclinable\*  
Ref. 1755082X

**!** \*Incompatible con instalación H2

### Motorización

ANCHURA x SALIDA	MOTOR		
300 x 300 cm	CABLE	Somfy®	MAESTRIA 50 25/17
		Somfy®	MAESTRIA 50 35/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 40/17
		Somfy® RTS	ALTUS 50 40/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNILUS 50 40/17
	400 x 400 cm	Bandalux	R2 50 50/12
		Somfy® RTS	ALTUS 50 50/12
		RADIO IO	SUNILUS 50 50/12

AUTOMATISMOS	
06702000A	ELEGANCE 1 BIANCO
06702100A	ELEGANCE 4 BIANCO
06700970D	SITUO 1 RTS PURE
06700881D	SITUO 5 RTS PURE

# **BANDALUX**