


CLASS

Un sistema de instalación rápida y sencilla, de accionamiento a cadena con salida orientable. Ideal para superficies reducidas por su mecanismo integrado y compacto.



COLORES DE COMPONENTES DISPONIBLES

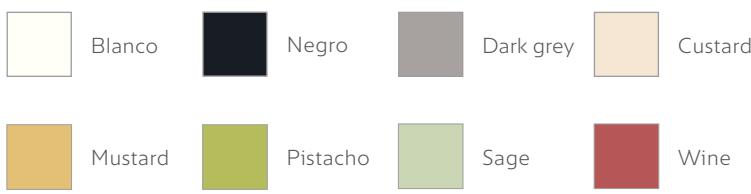

ACCIONAMIENTOS



Cadena

ANCHO MÁXIMO

180 x 220 cm

ALTO MÁXIMO

160 x 250 cm

● Consultar 'Límites de confección' en ÁreaPro.

Nuevos colores

Mustard, Pistacho, Sage y Wine son los cuatro nuevos colores que completan la gama.

Ideales para usar en ambientes donde el color tiene un papel predominante en la decoración de una estancia, así como en espacios cromáticos que necesitan que todos los elementos combinen entre sí.



Fácil instalación

El sistema se ha diseñado para garantizar una instalación sencilla de la cortina. Es a la vez seguro y estético, puesto que los tornillos quedan ocultos a la vista.



Seguridad infantil

Al seleccionar un accionamiento a cadena o cordón se ofrece por defecto el sistema de seguridad infantil para evitar posibles enredos.

Safekids

La opción de seguridad infantil desarrollada por Bandalux. No se puede desmontar ni manipular y asegura que la cadena o el cordón no se separen de la pared.




Child Safety

Es el dispositivo de seguridad estándar en el mercado.



Impresión digital

Personaliza la cortina con tu propio diseño. Imprime cualquier imagen que deseas o elige entre la selección que Bandalux propone.

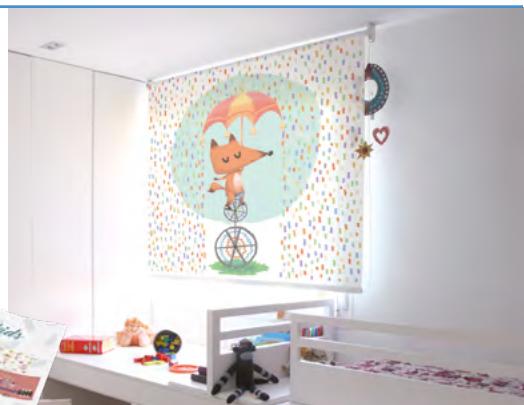

Variedad de colores

Los colores de los soportes laterales están coordinados con el tejido según el criterio de Bandalux. Ocho colores en gama: blanco, negro, dark grey, custard, mustard, pistacho, sage y wine.



Distintas opciones de cadena

El accionamiento de la cortina Class siempre es a cadena. Puedes elegir entre la tradicional cadena plástica en color, transparente o la cadena metálica inoxidable.



Guías para una sujeción sin concesiones

Si necesitas que la cortina quede sujetada a lo largo de su recorrido te ofrecemos la opción de configurar un eficiente guiado mediante cable.



Termina la configuración con el terminal idóneo

La cortina enrollable Class presenta dos opciones de terminal: Visto Slim 25 y Oculto Lágrima.




La cortina que purifica el aire

Como resultado de la constante innovación tecnológica y el compromiso con la sostenibilidad, Bandalux presenta Airpure®, una nueva cortina que incorpora una tecnología capaz de purificar el aire de cualquier estancia del hogar.




Aplicación de nanorecubrimiento sobre tejido técnico


La cortina es tratada de la siguiente manera:




Se aplica una mezcla de óxidos minerales en el tejido de la cortina.



Esta mezcla se activa de forma natural con luz solar o artificial.



Al activarse, se elimina cualquier partícula contaminante del aire (virus, bacterias, hongos, contaminación y compuestos orgánicos volátiles).



Una cortina de 1 m² instalada en interior purifica el aire de una habitación de 3x3 m.



Una cortina de 2 m² en exterior contraresta la contaminación de un coche. Equivalente a plantar un árbol.

BANDALUX



RESPIRA AIRE MÁS PURO CON TU CORTINA BANDALUX

Eliminación de moléculas orgánicas contaminantes a través de fotocatálisis

La fotocatálisis actúa en millonésimas de segundo y de forma continua, tanto en presencia de luz natural como con luz artificial.

Autolimpieza y eliminación de olores

Al producirse la fotocatálisis, las partículas orgánicas contaminantes se oxidan y se convierten en sales no dañinas y moléculas de vapor de agua. Este vapor de agua facilita la autolimpieza de la cortina y la eliminación de olores, efectos colaterales beneficiosos para el usuario.

Gran versatilidad

- Aplicable en todos los sistemas Enrollables, Gama Box, Fit Box, Buhardilla y Gama Panel Japonés.
- Disponible en los tejidos Polyscreen® 550 y Mega BO, con diferentes opciones de color:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



MEGA BO AIRPURE®



Los tejidos mantienen sus propiedades y certificaciones intactas

La aplicación de esta tecnología no afecta a las propiedades y certificaciones de los tejidos Polyscreen® 550 y Mega BO, incluida la certificación REACH. Airpure® no afecta en el mantenimiento habitual de los tejidos Polyscreen® 550 y Mega BO.

TEJIDO POLYSCREEN® 550

Propiedades



Mantenimiento



Certificados



TEJIDO MEGA BO

Propiedades



Certificados



Mantenimiento



Eficiencia y durabilidad

Durante los primeros 6 años, el tejido de la cortina mantendrá el 100% de su eficiencia.

Tecnología homologada

Proceso certificado por el instituto alemán Fraunhofer según la normativa europea EN ISO 22197.



Presencia en el proyecto europeo iSCAPE

Tecnología presente en el proyecto europeo iSCAPE, cuyo objetivo es la reducción de la contaminación del aire y los impactos negativos del cambio climático en Europa.



CLASS OPTIONS

Configuración de serie

Colores



! El color de los componentes se servirá coordinado con el tejido escogido, según criterio de Bandalux.

Accionamiento a cadena



Terminal Lágrima*



Child Safety



! 1. Opcional: dispositivo Safekids. 2. *Los tejidos incompatibles con el terminal Lágrima se servirán por defecto con el terminal Slim 25.

Configuración opcional (sin incremento de precio)



Terminal
Slim 25



Cadena
transparente

Colección Airpure®

BANDALUX



airPURE®
CORTINAS Y ESTORES

Cortinas Airpure®

- Colección Polyscreen® 550 Airpure® en los colores: Ash, Pearl, White, White Linen y White Pearl.

Guías




Fijación suelo



Fijación pared

Guía cable
Ø1,5mm



Kit instalación
guiado soporte
ventana sin
taladros

! Para marcos de ventana.

Otras opciones




Personalización




Safekids
(sistema de seguridad infantil)

PATENTADO
BANDALUX



Soporte ventana
sin taladros



Anillo
cadena

! Para medidas
desde 304 cm solo
disponible color
blanco o negro.



Cadena
metálica

! No incluye tensor de cadena.

CLASS


TECHNICAL DATA

Dimensiones máximas y mínimas

Accionamiento	Ancho cortina		Alto cortina		Superficie	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
CADENA	20cm*	180cm	20cm	250cm	0,04m ²	4m ²

*Para medidas entre 20cm y 40cm de ancho, alto máximo de 150cm sin guiado. Para alturas superiores es necesario guiado.

Distancia entre el soporte y el tejido (GAP) + Altura de mandos

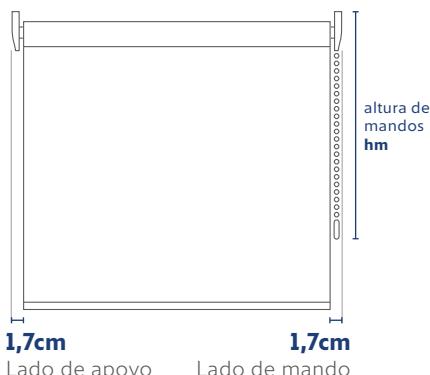


ACCIONAMIENTO A CADENA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL
La pieza **Child Safety/Safekids** debe estar a una altura mínima de 1,5m desde el suelo. Para calcular la altura de mandos (hm) ver página 85.

ACCIONAMIENTO A CADENA SIN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL
Cálculo mínimo para hm: altura cortina H x 0,50 + 5cm

⚠ La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior del soporte), hasta la parte inferior del tensor de cadena. Debido al desarrollo del mecanismo, la altura de mando nunca podrá ser menor al resultado del cálculo.

Ejemplo de cálculo	
Altura cortina H	Altura de mandos hm (mínimo)
100cm	55cm
200cm	105cm
250cm	130cm

Dimensiones soporte y alturas de recogida (mm)

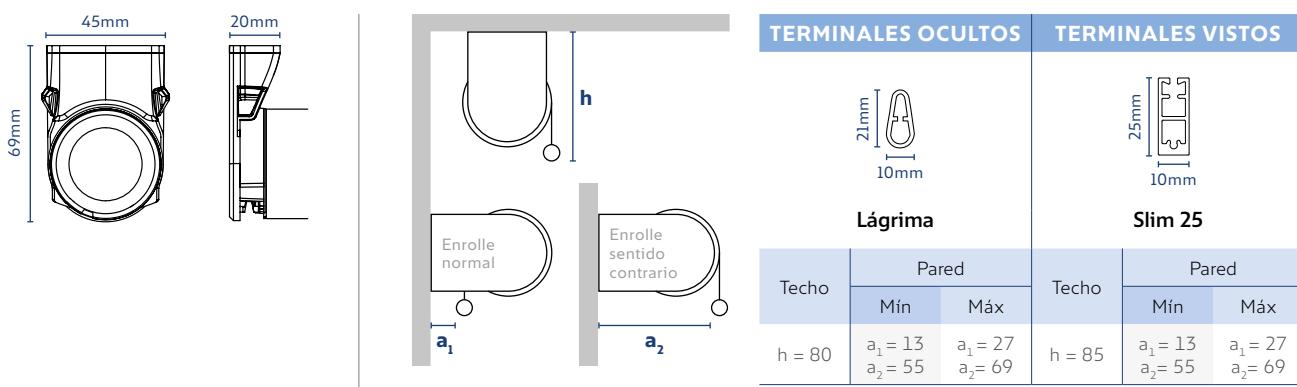


Dimensiones de los soportes de guiado

FIJACIÓN INFERIOR DE LOS CABLES



Tolerancia de fabricación

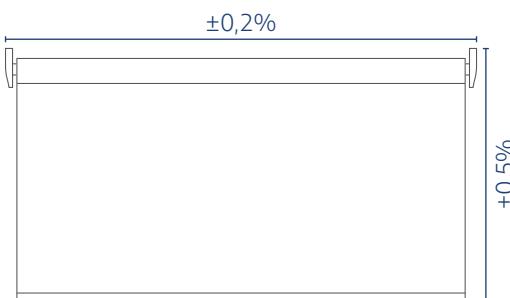

⚠ Según normativa europea EN13120.

BANDALUX