


COFRE STYLE

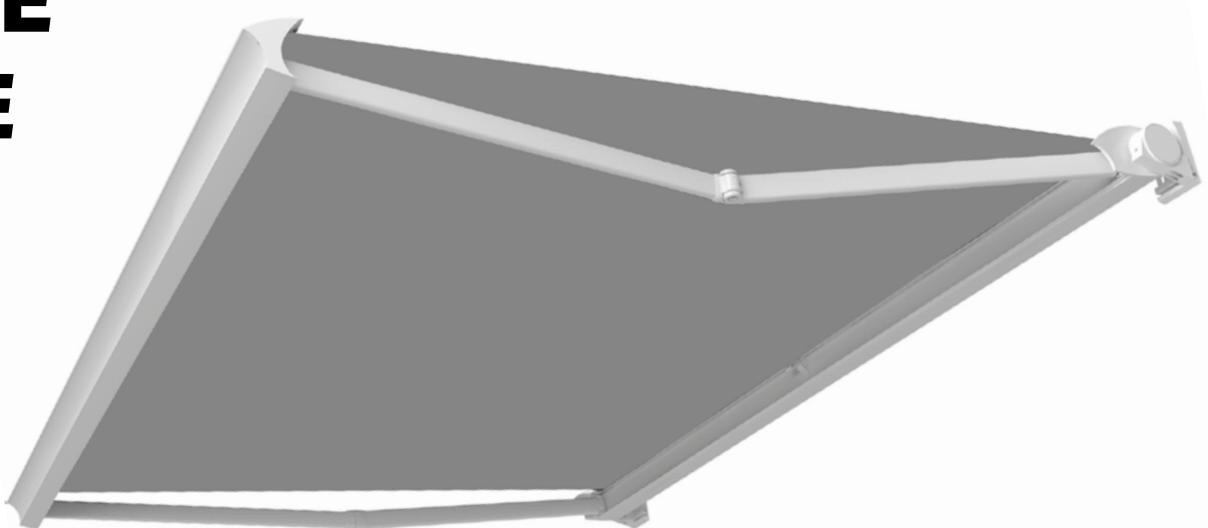

COLORES DE PERFILERÍA DISPONIBLES

 Blanco
RAL 9010

 Gris aluminio
RAL 9006

 Marfil
RAL 1013

 Antracita texturado
RAL 7016

ACCIONAMIENTOS

 Manivela

 Motor

ANCHO X SALIDA MÁXIMO

600 x 310 cm
480 x 360 cm

VENTAJAS DEL SISTEMA

TOLDOS Y VERANDAS

Máxima resistencia y durabilidad

El sistema **brazo cinta**, disponible para los modelos Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL y Cofre Style, multiplica la vida útil del toldo por 3.

- Hasta 30.000 ciclos de vida útil.
- Fabricado con cables de acero inoxidable de alta durabilidad recubiertos con cinta plástica (PPU), con tratamiento anticorrosión y protección de rayos UV.


Además, cuenta con un diseño estético y funcional que oculta los cables de sujeción de los brazos bajo la cinta.



Enrolle perfecto sin arrugas

Con el sistema **rollertube***, cuyo diseño incorpora una ingeniosa modificación de la ojiva, se consigue un enrolle perfecto del tejido en el tubo, que minimiza las arrugas a lo largo del tiempo.

*Disponible para Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor y Veranda Zip.

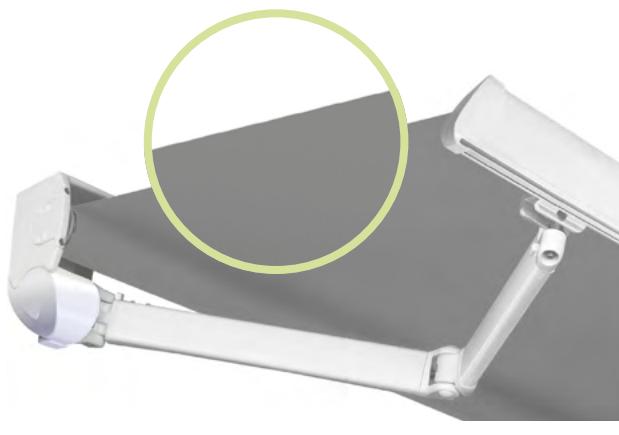

SIN



Protección eficaz contra el agua

Gracias al **terminal con desagüe integrado**, disponible en los sistemas Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style y Cofre XL, el agua de lluvia se drena fácilmente evitando su acumulación.

El terminal de diseño redondeado dispone de dos ojivas por si se requiere la instalación de una bambalina. La primera, en la parte superior, facilita que la tela de la bambalina cubra un tramo del terminal. La segunda, situada debajo, mantiene la otra parte del terminal a la vista. El desagüe queda integrado en todo el ancho del terminal y deriva el agua hacia los extremos para evitar la formación de cortinas de agua.

Cómodo accionamiento, con tan solo un clic

Todos los toldos Bandalux pueden ser motorizados para disfrutar de la máxima comodidad a la hora de accionarlo. Extenderlo o recogerlo es tan fácil y cómodo como hacer clic con el mando a distancia.

Disponemos de la gama de motores cable y radiofrecuencia más silenciosos y duraderos del mercado (gama Bandalux y gama Somfy®, RTS e IO), así como una gran variedad de emisores, sensores y programadores.



Instalación fácil y rápida

Bandalux entrega el toldo totalmente ensamblado y con los finales de carrera ajustados para facilitar el trabajo al instalador y reducir el tiempo de instalación.




COFRE STYLE



Diseñado por : Robby Cantarutti

Obra del arquitecto y diseñador industrial italiano Robby Cantarutti, el diseño de este toldo es cautivador y simboliza la relación perfecta entre innovación y clasicismo sin condicionar la aplicación de los últimos avances. Un toldo de categoría premium que garantiza altos estándares de seguridad y máxima calidad, y que se caracteriza por su facilidad de montaje, regulación e instalación.



Instalación a
pared o a techo




Evita el efecto
"cortina de agua"**




Brazos con
cinta

** Incorpora un desagüe integrado en el ancho del terminal que conduce el agua hacia los extremos, evitando la llamada "cortina de agua".

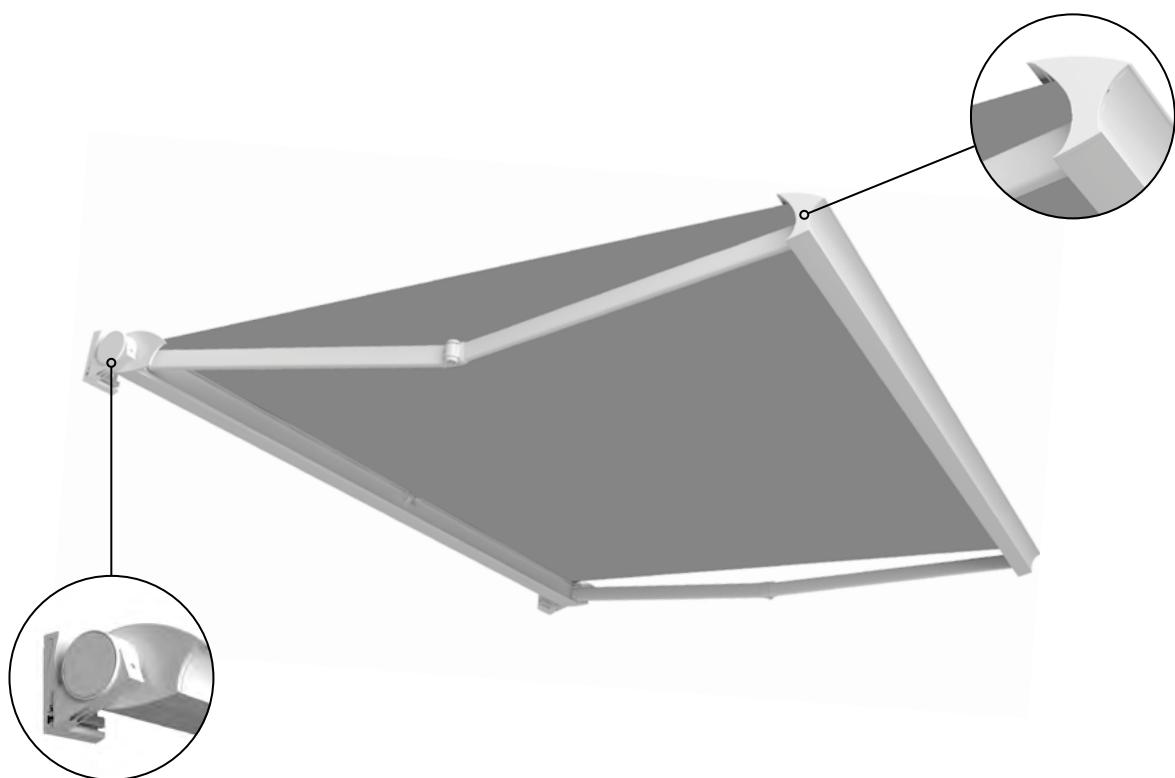


Dimensiones y detalles técnicos


Montaje a pared




80° Montaje a pared



Montaje a techo



85° Montaje a techo



COFRE STYLE

OPCIONES

Configuración de serie


Manivela fija



Alturas disponibles:

100 cm, 120 cm,
150 cm, 180 cm,
200 cm, 250 cm.

Kit soportes completo



Colores básicos de la perfilería brillante

- Blanco RAL 9010
- Gris aluminio RAL 9006
- Marfil RAL 1013
- Antracita texturado RAL 7016

Configuración opcional

Otros colores perfilería

Motorización

ANCHURA x SALIDA	MOTOR		
450 x 260 cm	CABLE	Somfy®	OREA 50 40/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 40/17
		Somfy® RTS	OREA 50 40/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA 50 40/17
600 x 360 cm	CABLE	Bandalux	RIMINI 50 50/12
		Somfy®	OREA 50 50/12
	RADIO	Bandalux	R2 50 50/12
		Somfy® RTS	OREA 50 50/12
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA 50 50/12

AUTOMATISMOS
06702000A ELEGANCE 1 BIANCO
06702100A ELEGANCE 4 BIANCO
06700970D SITUO 1 RTS PURE
06700881D SITUO 5 RTS PURE
06700620B SITUO 1 IO PURE
06700625B SITUO 5 IO PURE

Tamaño mínimo de toldo

BRAZO NORMAL	
Para una salida de: (cm)	Ancho Min. (cm)
160	194
185	219
210	244
235	269
260	294
285	319
310	344
335	369
360	394

BANDALUX