

ONE BOX

Como parte del espíritu innovador que lleva a explorar continuamente nuevas soluciones y aplicaciones para mejorar sus sistemas, Bandalux ha desarrollado One Box, un sistema oculto a la vista que responde a la relación de la compañía con los profesionales de la arquitectura e interioristas. Una solución que permite instalar en un futuro sistemas de control solar dando como resultados espacios con un estilo minimalista y lleno de luz. Con One Box, todo el sistema queda invisible en un cortinero formado por la combinación de perfiles, que permiten distintas configuraciones. One Box se ha ideado para instalar cortinas enrollables y venecianas Bandalux, ya sean manuales o motorizadas.


COLOR PERIFERÍA



Lacado Blanco Mate RAL 9016
(30% brillo)

OPCIÓN RAL⁽¹⁾ especial según petición de cliente

• 1. Según carta RAL universal.

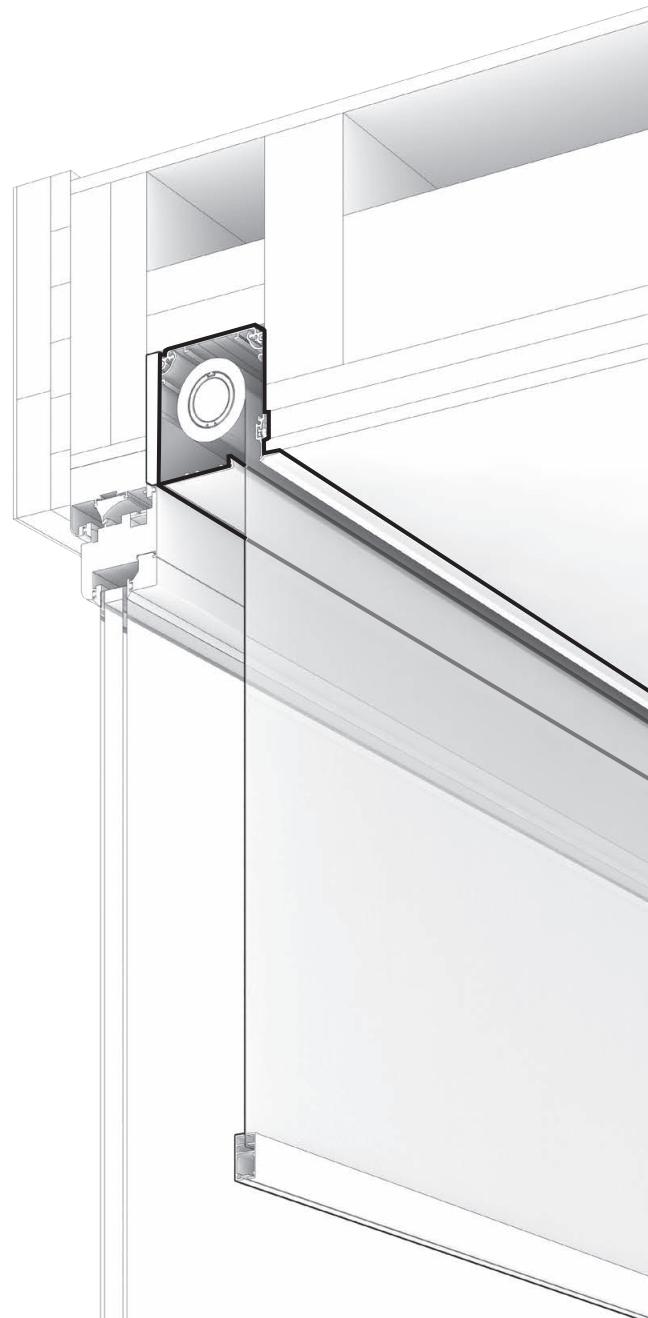

MEDIDAS

Perfiles de 6 metros

ONE BOX

Ocultación total del sistema


Este sistema permite que la cortina quede totalmente oculta a la vista en su posición de recogida y enrasada al techo (incluido el terminal). La cortina aparece del techo (salvo en cortinas de grandes dimensiones).



100% de compatibilidad con sistemas Bandalux

One Box se ha desarrollado para ser compatible con cortinas enrollables –máximas dimensiones análogas a sistema de cortina B-Box 100– y cortinas venecianas Bandalux.

Al solicitar la cortina Bandalux para instalación en el sistema One Box, se suministrarán los soportes especiales desarrollados para esta solución.

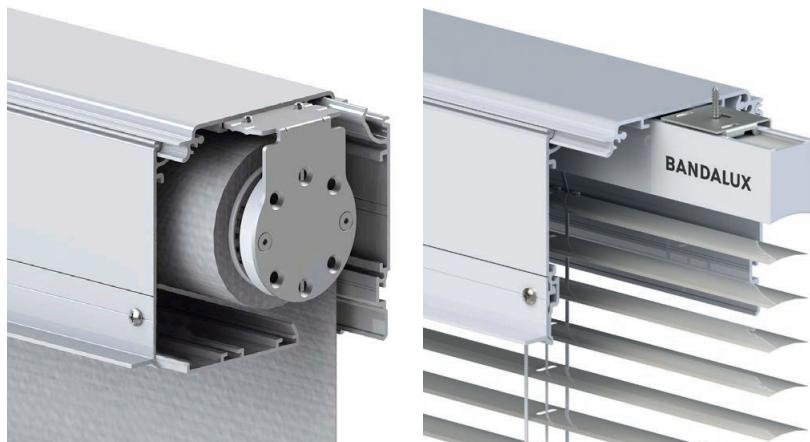

Fácil instalación de cortina enrollable Bandalux

Los soportes específicamente desarrollados para este sistema se instalan con un simple giro de las escuadras en el canal de alojamiento de los perfiles del cortinero de aluminio One Box.

El canal de alojamiento está implementado tanto en el perfil superior como en los laterales para permitir la instalación de la cortina tanto en techo como en pared.



El rollo de la cortina se instala con suma facilidad en los soportes diseñados específicamente para este sistema.

La carga del rollo de tejido de la cortina se realiza desde abajo sin necesidad de ningún giro. Las conteras retráctiles permiten esta operativa gracias al vástagos que funciona por compresión.



Fácil instalación de cortina veneciana Bandalux

Los soportes específicamente desarrollados para cortinas venecianas se instalan directamente en el perfil superior del cortinero de aluminio One Box, tanto para veneciana Omega como para veneciana Signum.

Soportes para veneciana Omega

CADENA



Soporte para veneciana Signum

MOTOR




CADENA Y MOTOR



ONE BOX



CONFIGURACIONES

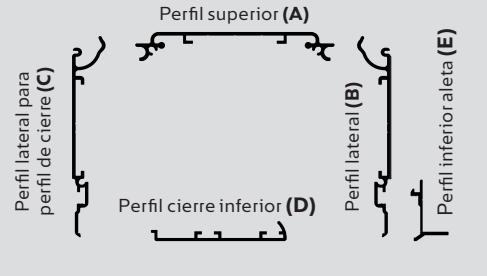

1

Contiene los perfiles⁽¹⁾:



- Perfil superior (A)
- Perfil lateral (B)
- Perfil lateral para perfil de cierre (C)
- Perfil cierre inferior (D)
- Perfil inferior aleta (E)⁽²⁾

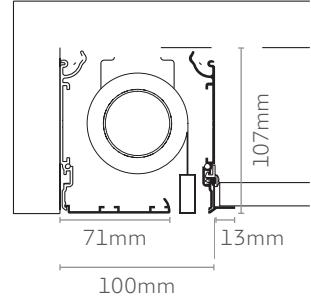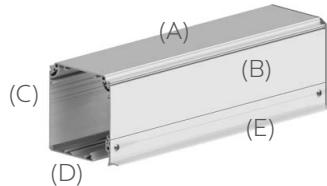

2

Contiene los perfiles⁽¹⁾:



- Perfil superior (A)
- Perfil lateral (B)
- Perfil lateral para perfil de cierre (C)
- Perfil cierre inferior (D)
- Perfil inferior aleta (E) -2 unidades-⁽²⁾

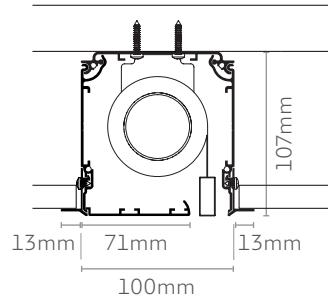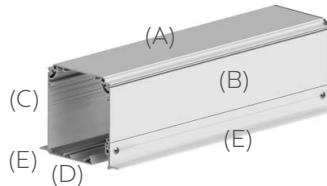


3

Contiene los perfiles⁽¹⁾:



- Perfil lateral para perfil de cierre (C)
- Perfil cierre inferior (D)

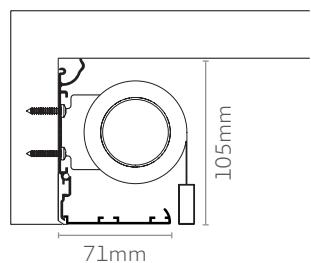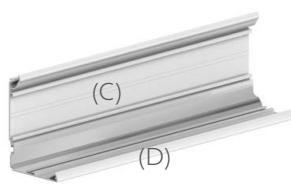


⁽¹⁾ 1. Servido en barras de perfil de 6m. 2. El perfil inferior de aleta se entrega con tornillos 3,90x6,50 DIN 7981 ZINC, Ref. 11403157 (aplicar 1 tornillo cada 50cm de perfil).

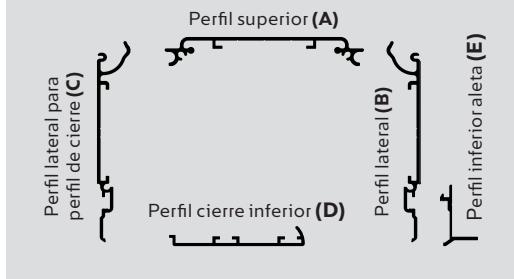**4**Contiene los perfiles⁽¹⁾:


- Perfil superior (A)
- Perfil lateral (B) – 2 unidades –
- Perfil inferior aleta (E)⁽²⁾

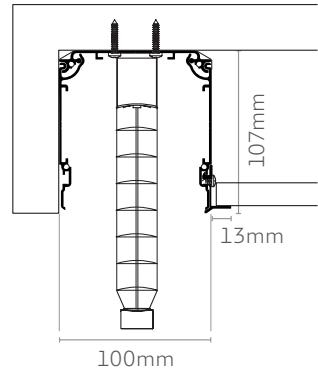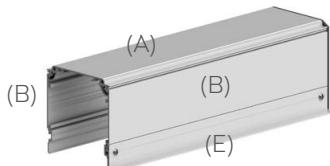


Signum cadena y motor



Omega motor



Omega cadena


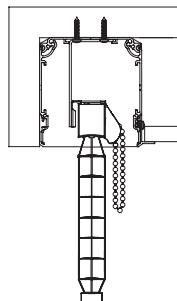


! La altura de recogida dependerá de la altura de la cortina.


1. Servido en barras de perfil de 6m. **2.** El perfil inferior de aleta se entrega con tornillos 3,90x6,50 DIN 7981 ZINC, Ref. 11403157 (aplicar 1 tornillo cada 50cm de perfil).

5Contiene los perfiles⁽¹⁾:


- Perfil superior (A)
- Perfil lateral (B) – 2 unidades –
- Perfil inferior aleta (E) – 2 unidades –⁽²⁾

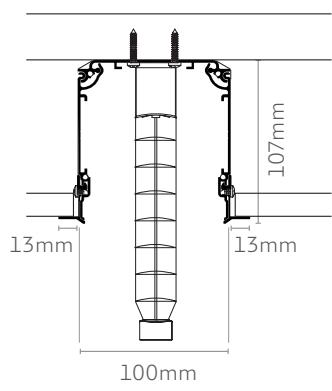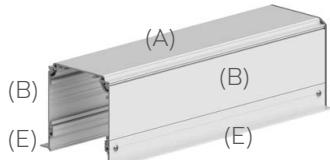


Signum cadena y motor



Omega motor



Omega cadena

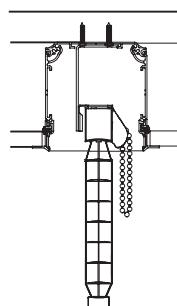

! La altura de recogida dependerá de la altura de la cortina.


1. Servido en barras de perfil de 6m. **2.** El perfil inferior de aleta se entrega con tornillos 3,90x6,50 DIN 7981 ZINC, Ref. 11403157 (aplicar 1 tornillo cada 50cm de perfil).

ONE BOX

COMPLEMENTOS

Tapa lateral cierre One Box

Material: Aluminio


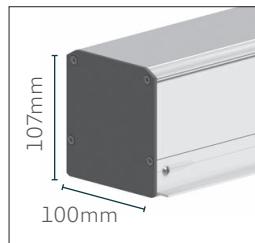


● 1. Según carta RAL universal.

Chapa empalme One Box

Material: Hierro

Incluye 4 prisioneros (DIN 913 M4x4).

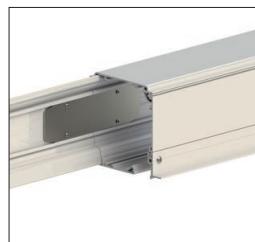

● Para las configuraciones 1, 2, 4 y 5, se necesitarán 2 chapas de empalme en cada unión deseada.


Espuma aislante acústica

Material ignífugo

M1 (sin adhesivo) NF P92-501

94 V-O UL94

BI DIN 4102

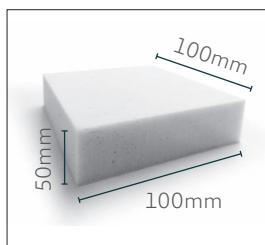


Coeficiente de absorción sonora

>90% para f=2000Hz según
DIN 52215/DIN 52212

Material ignífugo

C-S2, d0 DIN EN 13501-1

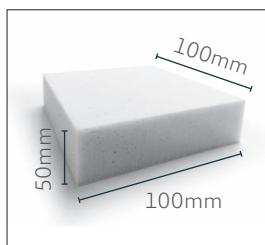

Coeficiente de absorción sonora

99% para f=2000Hz según
EN-ISO 354

BANDALUX



BANDALUX