

GAMA PLEGABLES

Los estores plegables de Bandalux ofrecen ilimitadas posibilidades y opciones de configuración gracias a sus múltiples estilos de confección y a la amplia gama de tejidos de la colección MOVES. Un estor clásico que se adapta a los estilos decorativos más tradicionales.



COLORES DE PERFILERÍA DISPONIBLES



Blanco
RAL 9016



Aluminio

● CÍES XXL solo disponible en color blanco.

ACCIONAMIENTOS



Cadena



Cordón



Motor

ANCHO MÁXIMO

400 cm

ALTO MÁXIMO

400 cm

GAMA PLEGABLES

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Sistemas y confecciones

	Mini Skorpio	Skorpio	Toxa	Cies XXL
				
Ancho máximo ⁽¹⁾ (AxH)	160 x 187 cm	300 x 200 cm	400 x 320 cm	400 x 400 cm
Alto máximo ⁽¹⁾ (AxH)	100 x 300 cm	200 x 300 cm	376 x 340 cm	400 x 400 cm
Colores periferia	Blanco RAL 9010 Aluminio	Blanco RAL 9010 Aluminio	Blanco RAL 9010 Aluminio	Blanco RAL 9010
Cadena	✗	✗	✓	✓
Cordón	✓	✓	✗	✗
Motor	✗	✗	✓	✓
Confecciones	Classic, Bar, Soft y Pacchetto			
Opciones	Doble caída Doble tela	Doble caída Doble tela Riel inclinado	Doble caída Doble tela Safekids	Doble caída Doble tela Safekids


⁽¹⁾ 1. Medidas máximas aproximadas. Pueden variar en función del tejido y el accionamiento.

GAMA PLEGABLES

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Opciones de confección

Tres opciones de confección CON VARILLAS para dar mayor rigidez al estor.

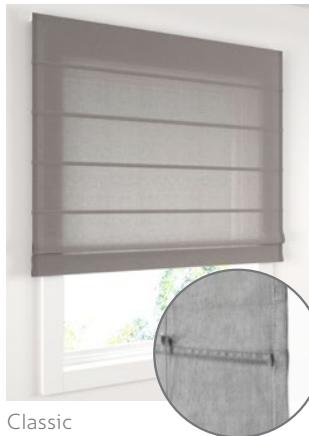

Classic



Bar



Soft

Una opción SIN VARILLAS para una caída libre de la tela.



Pachetto

Accionamientos a cadena, motor o cordón

Cadena y motor



TOXA

Riel compacto para estores de hasta 340 cm de alto o 400 cm de ancho

A cadena: superficie máx. 8,4 m²
A motor: superficie máx. 12,8 m²




CÍES XXL

Riel para estores de grandes dimensiones de hasta 400 cm de alto y 400 cm de ancho

A cadena: superficie máx. 16 m²
A motor: superficie máx. 16 m²


Cordón



SKORPIO

Riel para estores de hasta 300 cm de alto o 300 cm de ancho

Superficie máx. 6 m²



MINI SKORPIO

Riel para estores de hasta 300 cm de alto o 160 cm de ancho

Superficie máx. 3 m²

Componentes a conjunto con el tejido

Todos los componentes de los estores plegables -hilos, cinta, cordón, varillas, contrapeso- vienen coordinados con el color de la tela para un efecto visual altamente estético.

GAMA PLEGABLES

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

BANDALUX

La seguridad es lo principal

Al seleccionar un accionamiento a cadena o cordón se ofrece por defecto el sistema de seguridad infantil para evitar posibles enredos.



SafeKids

La opción de seguridad infantil desarrollada por Bandalux.

No se puede desmontar ni manipular y asegura que la cadena o el cordón no se separe de la pared.

Child Safety

Es el dispositivo de seguridad estándar en el mercado.

Los niños pueden enredarse con la cadena o cordón de la cortina/estor.

Mantenga siempre la cadena o cordón de la cortina fuera del alcance de los niños. Coloque los muebles a los que acceden (como cuna, parque de juegos u otro mobiliario) alejados de la cadena o el cordón.

El dispositivo de seguridad suministrado debe estar fijado correctamente a la pared, de manera que sujeté bien la cadena o cordón y así evite que pueda enredarse en el cuello del niño.

Bandalux servirá todas las cortinas a cadena o cordón con el sistema de seguridad infantil (Safekids o Child Safety, según solicitud de cliente). En caso de ausencia de niños se debe firmar la renuncia en la hoja de pedido o en eBa y se servirá un tensor en lugar del sistema de seguridad infantil.

Bandalux no se responsabiliza de la instalación por terceros. Es responsabilidad del instalador que la cortina tenga el sistema de seguridad perfectamente colocado.

LYNX, cortinas inteligentes

La aplicación que te permite controlar todos los tipos de cortina de Bandalux, estés donde estés.



Disponible para Android e iOS.
Compatible con:



amazon alexa



Google Home

Confort sin contacto

Gestiona tus cortinas desde el móvil o mediante control por voz.

Personalización de ambientes

Programa y automatiza tantas escenas como quieras y confirma en todo momento la posición de tus cortinas.

Tranquilidad para ti y los tuyos

Activa escenas de simulación de presencia cuando estés fuera de casa.

Eficiencia y ahorro

Aprovecha mejor los ciclos de luz solar, reacciona a las condiciones climáticas y ahorra en la factura de la luz.

Espacio conectado

LYNX te permite, además de las cortinas, conectar otros elementos como música, lámparas, ventilador...

GAMA PLEGABLES

OPCIONES

Tipo de confección

CON VARILLAS

Classic



Servido por defecto

Bar



Soft



SIN VARILLAS

Pacchetto



Colores

Perfilería

Blanco
RAL 9010

Aluminio

Cadena

Blanco Marfil Gris Negro
 Marrón Transparente

SafeKids

Negro Marrón
 Blanco Marfil Gris

Bandalux servirá por defecto color blanco en riel. Si desea otro color indíquelo en la hoja de pedido. / Cabezal Sistema Cíes XXL solo disponible en color blanco. / La cadena, el tensor de cadena, los hilos, la cinta, el cordón, las varillas y el contrapeso, se servirán coordinados con el color de la tela escogida.

Accionamientos y sistema de seguridad infantil

CADENA

Sistema Toxa



Servido por defecto

Sistema Cíes XXL



Child Safety



SafeKids



CORDÓN


Sistema Skorpio



Sistema Mini Skorpio



Child Safety



GAMA PLEGABLES

OPCIONES

Motor

Sistema Toxa



Sistema Cíes XXL



MOTOR ⁽³⁾			AUTOMATISMOS ⁽⁴⁾		
			Mando monocalan	Mando multicanal	Otros
Sistema Toxa	Cable 24Vdc	Somfy®	LW25 0.8/30 Requiere transformador	-	- Transformador 24Vdc + Pulsador Inis DC ⁽¹⁾ Ref. 02463101
	Radio 24Vdc	Somfy®	LW25 0.8/30 Requiere transformador	Situo 1 RTS Pure Ref. 06700970C	Situo 5 RTS Pure Ref. 06700881C Transformador 1.5 DC ⁽¹⁾ Ref. 02462040
		Bandalux	VERONA ø40 3/30	-	Inversor 24Vdc Ref. 02464010
Sistema Cíes XXL	Cable 230Vac	Somfy®	MERCURE ø40 3/30		Transformador 1.5 DC ⁽¹⁾ Ref. 02462040
	Radio 230Vac	Somfy® Silencioso	SONESSE ø40 3/30		Receptor RTS 24Vdc integrado ⁽²⁾ Ref. 02463611
		Bandalux Radio	VERONA RADIO ø40 3/30	Elegance 1 Blanco Ref. 06702000B	Receptor RTS 24Vdc externo ⁽²⁾ Ref. 02463601
	Radio IO 230Vac	Somfy® RTS	ALTUS ø40 3/30	-	Somfy® Smoove Uno Ref. 06700610B
		Somfy® RTS Silencioso	SONESSE ø40 RTS 3/30		
		Somfy® IO	SUNEA SCREEN ø40 3/30	Situo 1 IO Pure Ref. 06700620B	-
		Somfy® IO Silencioso	SONESSE ø40 IO 3/30		

⁽¹⁾ (1) Es necesario sumar el transformador al precio de la motorización. / (2) Es necesario sumar un receptor al precio de la motorización. Se podrá instalar el receptor integrado en las cortinas con ancho superior a 76 cm. / (3) Consulte los límites de confección según cada tipo de motor en la página 9.

Sistemas montados

Sistema Toxa montado

! Mínimo a facturar: 1 m.


Sistema Cies XXL montado

! Mínimo a facturar: 1 m.


Sistema Skorpio montado

! Mínimo a facturar: 1 m.

Sopores y refuerzos



**Escuadra
reforzada corta
con prolongador
de 8,5 a 14,5cm**



**Escuadra
reforzada larga
con prolongador
de 14 a 23cm**



**Soporte
ventana sin
tornillos**

Otras opciones



Doble caída

! Bandalux le recomienda utilizar dos estores independientes.



Riel Inclinado

! Solo para sistema Skorpio.



Ondas y almenas

! Mínimo a facturar: 1 m.



Modificación distancia entre pliegues

Doble tela y doble tela con forro blackout

! Los límites dimensionales pueden verse afectados. Por favor, consulte con su comercial. / Para más información, ver página 9.

Anillas en todas las cintas

Incremento por rodillo

GAMA PLEGABLES

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones máximas y mínimas

Modelo	Accionamiento	Ancho cortina		Alto cortina		Superficie	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
MINI SKORPIO	CORDÓN	30 cm	160 cm	30 cm	300 cm	0,09 m ²	3 m ²
SKORPIO	CORDÓN	40 cm	300 cm	50 cm	300 cm	0,20 m ²	6 m ²
TOXA	CADENA	40 cm	400 cm	50 cm	340 cm	0,20 m ²	8,4 m ²
	MOTOR	80 cm	400 cm	50 cm	340 cm	0,40 m ²	12,8 m ² ⁽²⁾
CÍES XXL	CADENA	40 cm	400 cm	50 cm	400 cm	0,20 m ²	16 m ²
	MOTOR	56 cm ⁽¹⁾	400 cm	50 cm	400 cm	0,30 m ²	16 m ²

⁽¹⁾ (1) Ver detalle ancho mínimo según tipo de motor en página 8. / (2) Para el sistema Toxa a motor con tejido Polyscreen®, la superficie máxima será 8,5 m².

Número de soportes según ancho de cortina

Ancho cortina (cm)	Nº soportes
Hasta 124	2
125-199	3
200-299	4
300-399	5
400	6

Número de cordones según ancho de cortina

CLASSIC/BAR/SOFT		PACCHETTO	
Ancho cortina (cm)	Cordones	Ancho cortina (cm)	Cordones
Hasta 124	2	Hasta 100	2
125-200	3	101-141	3
201-250	4	142-200	4
251-300	5	201-250	5
A partir de 300	6	251-300	6


Alturas de recogida

Modelo	Mini Skorpio	Skorpio	Toxa	Cíes XXL
CLASSIC	37 cm	37 cm	30 cm	37 cm
BAR	37 cm	37 cm	30 cm	37 cm
SOFT	34 cm	34 cm	27 cm	27 cm
PACCHETTO	30 cm	25 cm	23 cm	30 cm


⁽¹⁾ Altura de recogida aproximada calculada para una cortina de 300 cm.

Dibujo en sección y cotas de cada sistema


MINI SKORPIO




SKORPIO



TOXA



CÍES XXL



GAMA PLEGABLES


DATOS TÉCNICOS

Altura de mandos

ACCIONAMIENTO A CADENA O CORDÓN CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL

La pieza Child Safety/Safekids debe estar a una altura mínima de 1,5 m desde el suelo.

Para calcular la altura de mandos (hm) ver el siguiente esquema:

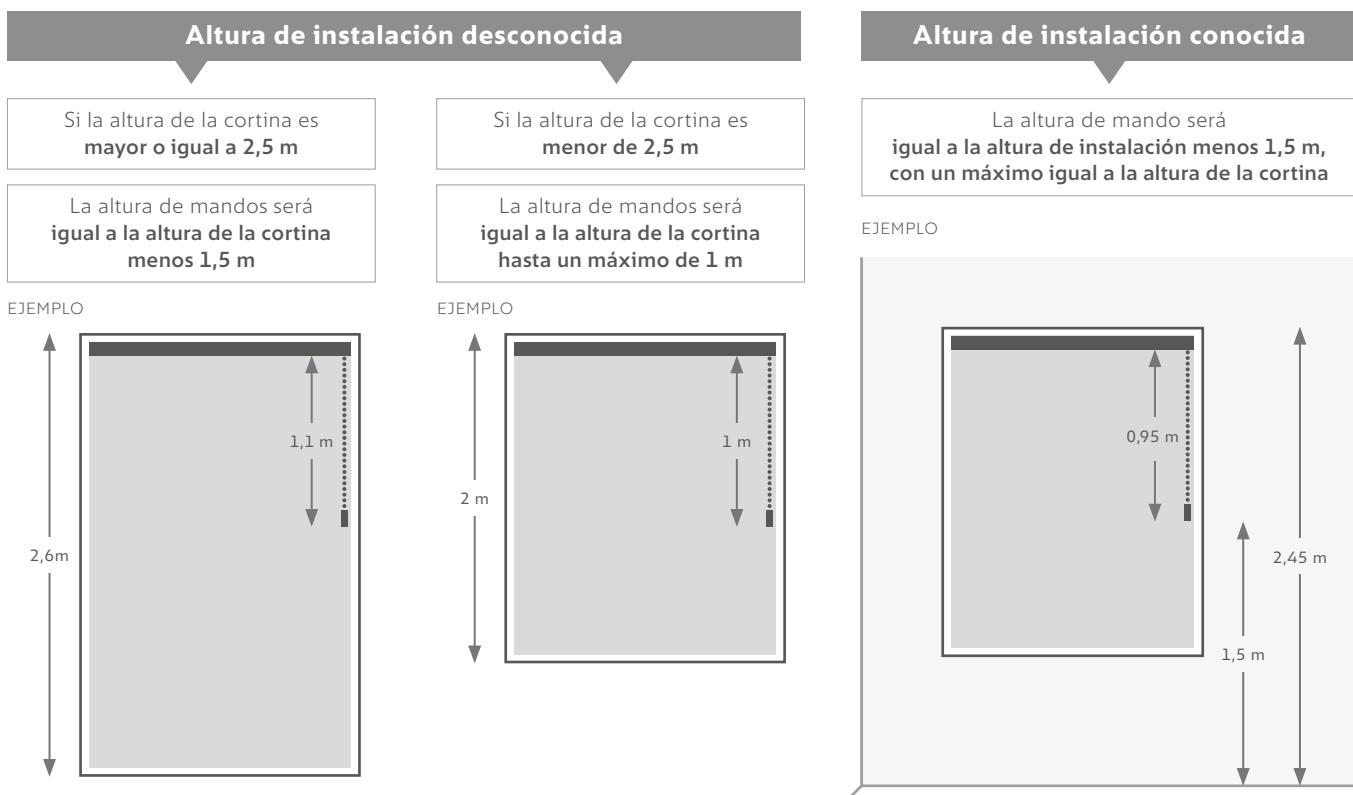


ACCIONAMIENTO A CADENA O CORDÓN SIN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL

En caso de renunciar al Child Safety/Safekids la altura de mandos será:

Altura cortina (H)	Altura mando (hm)
≤220 cm	Altura cortina -10 cm
+221 cm	Altura cortina -100 cm

El resultado se adaptará a la medida inmediata inferior de la tabla siguiente (hm disponibles):

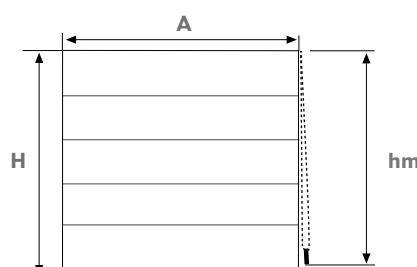

Si usted desea una altura de mandos específica (hm), indique en su hoja de pedido la altura deseada según la tabla siguiente (hm disponibles).

De no indicarse la altura de mandos, y habiendo firmado la renuncia al sistema de seguridad infantil, Bandalux confeccionará el sistema Skorpio con la cuerda de mandos cosida al bajo mediante una anilla.

hm disponibles:
82 cm
107 cm
132 cm
157 cm
182 cm
207 cm
232 cm
257 cm
282 cm
307 cm

GAMA PLEGABLES

DATOS TÉCNICOS

Datos motores disponibles y ancho mínimo de cortina

	Tipo motor	Sistema	Nombre motor	Voltaje (V)	Ø mm	Nm	r.p.m	Potencia (W)	Intensidad (A)	Ancho mín cortina (cm)
BANDALUX	CABLE	CÍES XXL	VERONA ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	65
	RADIO	CÍES XXL	VERONA RADIO ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	64
SOMFY®	CABLE	TOXA	LW25 0,8/30	24	25	0,8	30	28,8	1,20	80
		CÍES XXL	MERCURE ø40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	56
SOMFY®	CABLE SILENCIOSO	CÍES XXL	SONESSE ø40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	61
	RTS	CÍES XXL	ALTUS ø40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	63
	RTS SILENCIOSO	CÍES XXL	SONESSE ø40 RTS 3/30	230	40	3	30	95	0,41	74
	IO	CÍES XXL	SUNEA SCREEN ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	63
	IO SILENCIOSO	CÍES XXL	SONESSE ø40 IO 3/30	230	40	3	30	95	0,41	74

Doble tela (Plegable)

El estor doble tela nos permite combinar dos tejidos diferentes en un mismo estor, con la finalidad de unificar el aspecto exterior de la fachada o combinar tejidos.

Bandalux recomienda utilizar tejidos de composición similar y condiciones de lavado idénticas, a efectos de evitar encogimientos diferentes.

Doble tela con forro blackout (Plegable)

Para oscurecer una estancia sin perder el atractivo de la textura o el color del tejido, Bandalux ofrece la opción de forro con tejido blackout.

GAMA PLEGABLES

TEJIDOS

Tejido	Tipo	 Límites confección al hilo Ancho x alto (cm)				 Límites confección al través Ancho x alto (cm)				
		Classic	Bar	Soft	Pacchetto	Classic	Bar	Soft	Pacchetto	
ABELLEIRA	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	
AIGUABLAVA	DO	265x400	265x400	260x400	N/D	400x260	400x245	300x125	400x250	
BALEO	DO	265x400	265x400	260x400	N/D	400x260	400x245	300x125	N/D	
CALA	DO	260x400	260x400	255x400	N/D	400x255	400x240	300x122,5	N/D	
FONDA FR	TR	315x400	315x400	310x400	305x400	400x310	400x295	300x150	400x300	C1
GALLADERA	DO	N/D	N/D	N/D	N/D	400x260	400x245	N/D	400x250	
LAXE FR	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	M1
PATOS	TR	295x400	295x400	290x400	285x400	400x290	400x275	300x140	400x280	
PERBES	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	
SIEIRA FR	TR	295x400	295x400	290x400	285x400	400x290	400x275	300x140	400x280	C1
SILGAR	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	

DO: Tejido semi oscurante. FR: Tejido ignífugo (C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503.). TR: Tejido translúcido.

Tejido	Tipo	 Límites confección al hilo Ancho x alto (cm)				 Límites confección al través Ancho x alto (cm)				
		Classic	Bar	Soft	Pacchetto	Classic	Bar	Soft	Pacchetto	
BEGUR FR	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	C1
DUNES	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	400x280	400x265	300x135	400x270	
ESCALA	DO	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	
ESTRETA	DO	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	
FARO	DO	265x400	265x400	N/D	N/D	400x260	400x245	N/D	N/D	
INSUA	DO	265x400	265x400	260x400	N/D	400x260	400x245	300x125	N/D	
LANZADA	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	400x290	N/D	300x140	400x280	
LLAFRANC FR	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	C1
MOGOR	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	400x290	400x275	300x140	400x280	
MUROS	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	
SAMIL	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	400x280	400x265	300x135	400x270	
SATUNA FR	TR	305x400	305x400	300x400	295x400	400x300	400x285	300x140	400x290	C1

BO: Tejido oscurante. DO: Tejido semi oscurante. FR: Tejido ignífugo (C1: EN 13773:2003.). TR: Tejido translúcido. : Tejido natural.

GAMA PLEGABLES

TEJIDOS

Tejido	Tipo	Límites confección al hilo Ancho x alto (cm)				Límites confección al través Ancho x alto (cm)				FR
		Classic	Bar	Soft	Pacchetto	Classic	Bar	Soft	Pacchetto	
ARENELLA FR	DO	265x400	265x400	260x400	255x400	400x260	400x245	300x125	400x250	M1
BALLEU	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	
BASTIAGUEIRO	TR	285x400	N/D	280x400	275x400	400x280	N/D	N/D	400x270	
BOIRO	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	N/D	400x270	
CALATA FR	DO	265x400	265x400	260x400	255x400	400x260	400x245	300x125	400x250	M1
CRISTAL	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x125	400x270	
ESTARTIT	DO	265x400	265x400	N/D	N/D	400x260	400x245	N/D	N/D	
LEIRO	DO	275x400	275x400	270x400	265x400	400x270	400x255	300x130	400x260	
MASET FR	TR	295x400	295x400	290x400	285x400	400x290	400x275	300x140	400x280	C1
MELIDE FR	BO	265x400	265x400	N/D	N/D	400x260	400x245	N/D	N/D	C1
OCELLETA	TR	N/D	N/D	260x400	N/D	N/D	N/D	N/D	400x250	
OLEIRO	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	
REINA	DO	285x400	285x400	N/D	N/D	400x280	N/D	N/D	N/D	
RIBADEO	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	400x280	N/D	300x135	400x270	
RONDA FR	TR	275x400	275x400	270x400	265x400	400x270	400x255	300x130	400x260	M1
ROVIRA FR	DO	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	C1
SORTELL FR	DO	275x400	275x400	270x400	N/D	400x270	400x255	300x130	N/D	M1
TUDELA FR ⁽¹⁾	TR	N/D	N/D	N/D	305x400	N/D	N/D	N/D	400x300	C1
XELIDA FR	TR	280x400	280x400	275x400	270x400	400x275	400x260	300x132,5	400x265	C1

BO: Tejido oscurante. DO: Tejido semi oscurante. FR: Tejido ignífugo (C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503). TR: Tejido translúcido.

⁽¹⁾ Tudela FR solo disponible para confección Pachetto.

Tejido	Tipo	Límites confección al hilo (cm)				Límites confección al través (cm)				FR
		Classic	Bar	Soft	Pacchetto	Classic	Bar	Soft	Pacchetto	
ABRELA FR	DO	285x400	285x400	N/D	N/D	400x280	400x265	N/D	N/D	C1
AIGUADOLÇA	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	400x290	
AREALONGA	TR	275x400	275x400	270x400	265x400	400x270	400x255	N/D	400x260	
CALIS	TR	N/D	N/D	N/D	295x400	N/D	N/D	N/D	400x290	
FARELLA	DO	N/D	N/D	290x400	285x400	N/D	N/D	N/D	N/D	
GALERA FR	BO	275x400	275x400	N/D	N/D	400x270	400x255	N/D	N/D	B1
GARBET	DO	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	
MERO FR	BO	265x400	265x400	N/D	N/D	400x260	400x245	N/D	N/D	M1
PALAMOS FR	TR	275x400	275x400	270x400	265x400	400x270	400x255	300x130	400x260	C1
POLYSCREEN® 314 SILKEN ⁽¹⁾	PS	220x400	220x400	235x400	N/D	400x400	400x400	400x400	N/D	
AGUIEIRA	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	400x280	400x265	N/D	N/D	
ALQUERIA	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	400x280	
ARNELA	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	
BURACA	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	400x280	N/D	300x135	400x270	
CANADELL FR	DO	275x400	275x400	N/D	N/D	400x270	400x255	N/D	N/D	M1
CATEDRALES	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	
FOSCA FR	DO	275x400	275x400	N/D	N/D	400x270	400x255	N/D	N/D	M1
MONTALVO	TR	N/D	N/D	N/D	285x400	N/D	N/D	N/D	400x280	
MORELL FR	DO	275x400	275x400	N/D	N/D	400x255	N/D	N/D	N/D	M1
PEDROSA	TR	N/D	285x400	280x400	275x400	N/D	400x265	300x135	400x270	
SERENA	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	400x290	
VALENTINA	TR	N/D	N/D	N/D	275x400	N/D	N/D	N/D	400x270	
BARREIRO	TR	N/D	N/D	N/D	275x400	N/D	N/D	N/D	400x270	
BAU FR	BO	265x400	N/D	N/D	N/D	400x260	N/D	N/D	N/D	C1
CALELLA FR	DO	265x400	265x400	N/D	N/D	400x260	400x245	N/D	N/D	C1
MALARET	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	400x290	N/D	N/D	400x280	

BO: Tejido oscurante. DO: Tejido semi oscurante. FR: Tejido ignífugo (B1: DIN 4102. C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503). PS: Polyscreen®. TR: Tejido translúcido. : Tejido natural.

⁽¹⁾ Para sistema Toxa a motor con tejido Polyscreen® la superficie máxima será 8,5 m².



BANDALUX