

# CLASSIC XL



## COLORES DE PERFILERÍA DISPONIBLES

 Blanco  
RAL 9010

 Gris aluminio  
RAL 9006

 Marfil  
RAL 1013

 Antracita texturado  
RAL 7016

## ACCIONAMIENTOS

 Manivela

 Motor

**ANCHO MÁXIMO**

**600 cm**

**SALIDA MÁXIMA**

**360 cm**

# VENTAJAS DEL SISTEMA

## TOLDOS Y VERANDAS

### Máxima resistencia y durabilidad

El sistema **brazo cinta**, disponible para los modelos Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL y Cofre Style, multiplica la vida útil del toldo por 3.

- Hasta 30.000 ciclos de vida útil.
- Fabricado con cables de acero inoxidable de alta durabilidad recubiertos con cinta plástica (PPU), con tratamiento anticorrosión y protección de rayos UV.


Además, cuenta con un diseño estético y funcional que oculta los cables de sujeción de los brazos bajo la cinta.



### Enrolle perfecto sin arrugas

Con el **sistema rollertube\***, cuyo diseño incorpora una ingeniosa modificación de la ojiva, se consigue un enrolle perfecto del tejido en el tubo, que minimiza las arrugas a lo largo del tiempo.

\*Disponible para Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor y Veranda Zip.

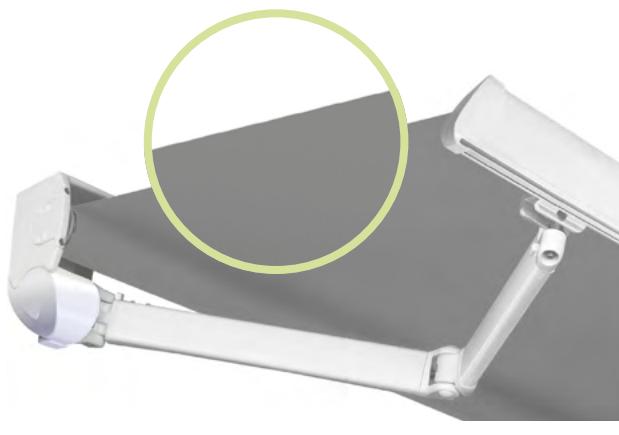

### Protección eficaz contra el agua

Gracias al **terminal con desagüe integrado**, disponible en los sistemas Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style y Cofre XL, el agua de lluvia se drena fácilmente evitando su acumulación.

El terminal de diseño redondeado dispone de dos ojivas por si se requiere la instalación de una bambalina. La primera, en la parte superior, facilita que la tela de la bambalina cubra un tramo del terminal. La segunda, situada debajo, mantiene la otra parte del terminal a la vista. El desagüe queda integrado en todo el ancho del terminal y deriva el agua hacia los extremos para evitar la formación de cortinas de agua.

### Cómodo accionamiento, con tan solo un clic

Todos los toldos Bandalux pueden ser motorizados para disfrutar de la máxima comodidad a la hora de accionarlo. Extenderlo o recogerlo es tan fácil y cómodo como hacer clic con el mando a distancia.

Disponemos de la gama de motores cable y radiofrecuencia más silenciosos y duraderos del mercado (gama Bandalux y gama Somfy®, RTS e IO), así como una gran variedad de emisores, sensores y programadores.



### Instalación fácil y rápida


Bandalux entrega el toldo totalmente ensamblado y con los finales de carrera ajustados para facilitar el trabajo al instalador y reducir el tiempo de instalación.



# CLASSIC XL



Diseño versátil ideal para todo tipo de ambientes y con muchísimas prestaciones. Un toldo caracterizado por su soporte de inyección que lo hace particularmente ágil y le permite una inclinación en continuo de 0 a 90 grados.



Instalación a  
pared o a techo




Evita el efecto  
"cortina de agua"\*




Brazos con  
cinta

\* Incorpora un desagüe integrado en el ancho del terminal que conduce el agua hacia los extremos, evitando la llamada "cortina de agua".

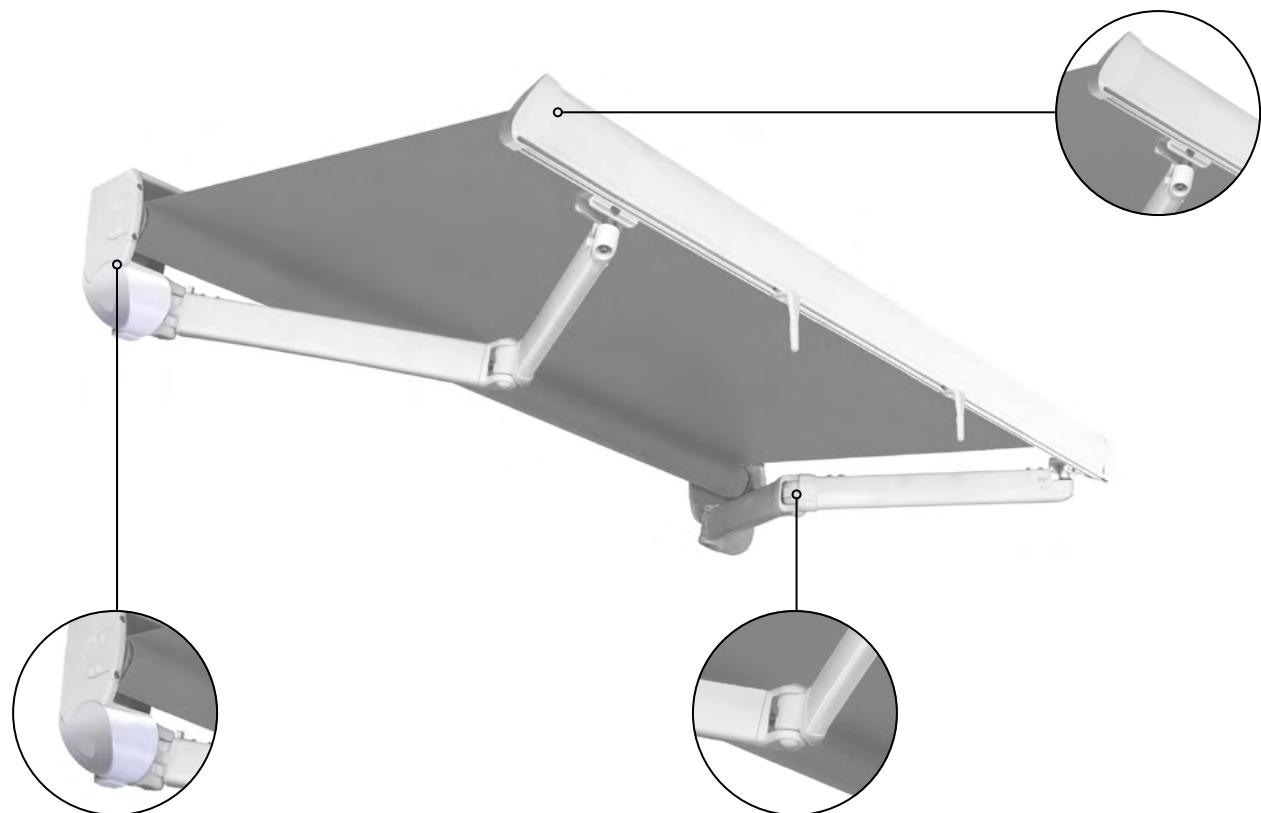


## Dimensiones y detalles técnicos


Montaje a pared



Montaje a techo



Montaje con brazos cruzados



# CLASSIC XL


## OPCIONES

### Configuración de serie

Manivela fija



Kit soportes completo



Colores básicos de la perfilería brillante

- Blanco RAL 9010
- Gris aluminio RAL 9006
- Marfil RAL 1013
- Antracita texturado RAL 7016

① Alturas disponibles:  
100 cm, 120 cm, 150 cm,  
180 cm, 200 cm, 250 cm.

### Configuración opcional

Otros colores perfilería y tejadillo

Bambalinas

Tejadillo

### Motorización

ANCHURA x SALIDA	MOTOR		
350 x 235 cm	CABLE	<b>Bandalux</b>	M2 50 20/17
		<b>Somfy®</b>	ATLAS 50 15/32
		<b>Somfy®</b>	MAESTRIA 50 15/17
	RADIO	<b>Bandalux</b>	R2 50 20/17
		<b>Somfy® RTS</b>	ALTUS 50 15/17
	RADIO IO	<b>Somfy® IO</b>	SUNSEA SCREEN 50 15/32
600 x 310 cm	CABLE	<b>Bandalux</b>	M2 50 40/17
		<b>Somfy®</b>	MARINER 50 40/17
		<b>Somfy®</b>	MAESTRIA 50 35/17
	RADIO	<b>Bandalux</b>	R2 50 40/17
		<b>Somfy® RTS</b>	ALTUS 50 40/17
	RADIO IO	<b>Somfy® IO</b>	SUNILUS 50 40/17
600 x 360 cm	CABLE	<b>Bandalux</b>	TORINO 50 50/12
		<b>Somfy®</b>	VECTRAN 50 50/12
	RADIO	<b>Bandalux</b>	R2 50 50/12
		<b>Somfy® RTS</b>	ALTUS 50 50/12
	RADIO IO	<b>Somfy® IO</b>	SUNILUS 50 50/12

AUTOMATISMOS	
06702000A	ELEGANCE 1 BIANCO
06702100A	ELEGANCE 4 BIANCO
06700970D	SITUO 1 RTS PURE
06700881D	SITUO 5 RTS PURE
06700620B	SITUO 1 IO PURE
06700625B	SITUO 5 IO PURE

### Tamaño mínimo de toldo

	BRAZO NORMAL	BRAZO CRUZADO
Para una salida de: (cm)	Ancho Min. (cm)	Min. Width (mm)
160	197	112
185	222	125
210	247	137
235	272	150
260	297	162
285	322	175
310	347	187
335	372	200
360	397	212

# **BANDALUX**