

GAMMA GIORNO & NOTTE

La nuova selezione di tessuti **Bandalux Aurora®** incorpora nuovi tessuti in linea con le ultime tendenze della decorazione.

Nuove trame satinate, fasce più ampie e tessuti dall'aspetto naturale fanno sì che **Bandalux Aurora®** conquisti un pubblico con personalità diverse. Inoltre, l'30% dei tessuti di questa nuova collezione è certificato Greenguard.



COLORE PROFILI DISPONIBILI

Roller e Q-Cassette



Bianco
(RAL 9016)



Avorio
(RAL 1013)



Marrone
(RAL 8019)



Anodizzato
alluminio



Nero
(RAL 9011)

Q-Style



Bianco
testurizzato



Anodizzato
alluminio

AZIONAMENTI



Catena



Motore

DIMENSIONI MASSIME IN BASE AL TESSUTO

Roller

280 x 320 cm

Q-Cassette 85 e Q-Style 85

280 x 240 cm

200 x 280 cm

Q-Cassette 100 e Q-Style 100

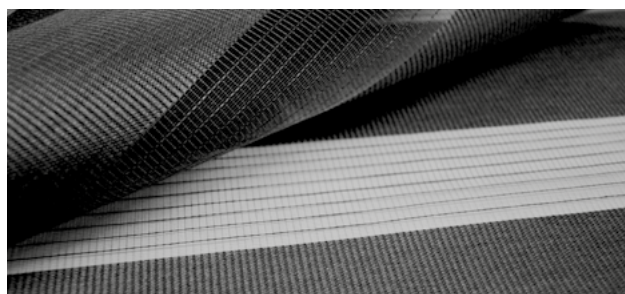
280 x 320 cm

TENDA GIORNO & NOTTE

NUOVA COLLEZIONE BANDALUX AURORA®

Varietà di tessuti

24 collezioni di tessuti in 70 colori per apportare un nuovo carattere all'ambiente.



Intimità e visibilità in un'unica tenda

Progettate la luce che vi accompagna in ogni momento con il catalogo delle nostre **4 grandi collezioni**:

ESSENTIALS

Una selezione di tessuti lisci, satinati e opachi che filtrano elegantemente i raggi di luce in un arredamento minimalista e moderno, in linea con le tendenze attuali.

NATURE

Selezione di tessuti dall'aspetto naturale e organico che donano calore e personalità per creare ambienti ecosostenibili.

GLAMOUR

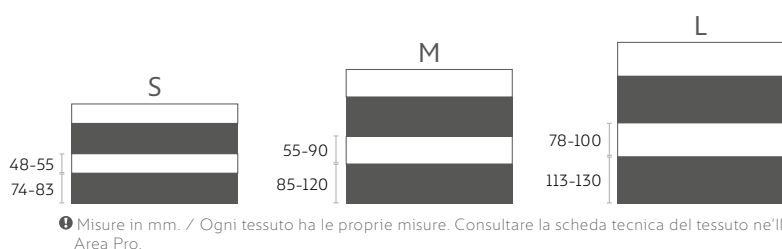
Selezione di tessuti sofisticati per una decorazione più audace che non vuole passare inosservata. Tessuti jacquard metallizzati con fili di Lurex che trasformano i raggi di luce in tonalità argento, oro, rame e champagne.

DIMOUT

Selezione di tessuti ideali per l'oscuramento degli ambienti che giocano con la gestione della luce per ottenere la privacy e la dissimulazione desiderate. Scegliete uno stile minimalista o uno più glamour e audace.

Disponibile in diverse larghezze di banda

Seguendo le nuove tendenze della decorazione, estendiamo le opzioni di larghezza delle fasce in **3 diverse misure**: Small (S), Medium (M) ed Large (L).



Supporti agganciabili

Facile installazione a soffitto o a parete grazie al sistema di fissaggio "rapid install".




Dettagli che arredano

Tre tipi di fondali da abbinare al tessuto e al modello di Aurora scelto. Di serie viene fornito il modello Neox o Pocket (a seconda del tessuto).



NEOX



CILINDRIC



POCKET

Roller

Roller è un'alternativa senza cassonetto, semplice e contemporanea, disponibile in 5 colori. La tenda comprende un profilo d'unione che permette un'installazione facile e veloce.



Q-Cassette

Tenda a rullo con cassetto decorativo dalle linee rette, che fornisce sobrietà e si integra perfettamente nell'ambiente.



Q-Style

Q-Style è il cassonetto decorativo personalizzabile con lo stesso tessuto della tenda.



TENDA GIORNO & NOTTE

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Trasmissione a catena migliorata: durevole, morbido e resistente

Funzionamento fluido e silenzioso, grazie all'utilizzo di materiali che consentono una geometria di alta precisione.

Le molle, di tecnologia e fabbricazione tedesca, calibrate e trattate termicamente, conferiscono maggiore resistenza al sistema.

Tutti gli elementi soggetti a usura sono in acciaio, garantendo così la durata dell'intero meccanismo.



Meccanismo Redux

Il meccanismo REDUX è dotato di un sistema di ingranaggi planetari interni che riduce lo sforzo di azionamento fino al 30%.

Il sistema planetari richiede uno spostamento della catena superiore all'altezza della tenda a rullo, pertanto questo sistema non prevede fermi meccanici per fissare il fine corsa in alto e in basso.

Per questo motivo è l'utente che deve regolare l'azionamento manualmente per regolare la posizione della tenda.



**MECCANISMO
REDUX**



Planetari

Sicurezza infantile

Bandalux fornisce per difetto un sistema di sicurezza infantile che consente di fissare la catena alla parete, per evitare che i bambini rimangano intrappolati nella stessa.



CHILD SAFETY

È il dispositivo di sicurezza standard nel mercato, fornito per difetto con l'ordine della tua tenda.



SAFEKIDS, una nuova opzione brevettata da Bandalux.

Ha una grande efficacia dal momento che non si può smontare né manipolare, e garantisce che la catena non si possa distanziare dalla parete per evitare il rischio di strangolamento.

TENDA GIORNO & NOTTE

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Azionamento a motore più silenzioso



Tutti i motori includono una **nuova ruota motrice** con tecnologia multimateriale, progettata da Bandalux, che riduce il rumore e le vibrazioni generate dal motore nella sua rotazione.

BANDALUX



230V



Batteria
ricaricabile


SOMFY®



230V



Batteria
ricaricabile



LYNX, tenda intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



**Facile. Comodo.
Ovunque tu sia.**



Vedere nella
tariffa **LYNX**

Comfort senza contatto

Gestisci le tue tenda dal cellulare o tramite comando vocale.

Personalizzazione dagli ambienti

Programma e auto matizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tenda in ogni momento.

Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

Spazio connesso

LYNX ti permette, oltre alle tenda, di collegare altri elementi come musica, lampada...

Disponibile per
Android e iOS.

Compatibile con:



amazon alexa



Google Home

Nuova opzione di motorizzazione con pannello solare esterno



Il kit Bandalux **Stazione Solare** consente di acquistare una Roller, Q-Cassette e Q-Style come soluzione **motorizzata, sostenibile e autonoma**, alimentata dalla luce solare.

Composto da un pannello solare, una batteria ricaricabile e un motore, il kit è una **soluzione efficiente ed ecologica** che consente di azionare la tenda **senza bisogno di allacciamento elettrico**.

Il pannello, insieme alla batteria, deve essere installato all'esterno, dove riceve la massima luce solare diretta (facciata, tetto...). Il motore è integrato alla tenda, posizionato nel tubo o nel binario ed è collegato al pannello solare tramite cablaggio*.

*Include un cavo di 50 cm. Può essere completato con una prolunga di 3 m.



TENDA GIORNO & NOTTE

OPZIONI

Configurazione di serie

Azionamento a catena

Roller



Q- Cassette



Fondale Neox



❗ Incompatibile con Crandon, Miami e Rocks.

Fondale Pocket



❗ Incompatibile con Apollo, Biscayne, Butler, Daytona, Islamorada, Ormond, Pontevedra, Rocks, Sanibel, Sarasota e Siesta.

Child Safety






(Sistema di sicurezza infantile)





❗ Opzionale: Dispositivo di sicurezza Safekids.

Colori

Roller / Q- Cassette

- | | | |
|--|---|--|
|  Bianco (RAL 9016) |  Avorio (RAL 1013) |  Anodizzato alluminio |
|  Marrone (RAL 8019) |  Nero (RAL 9011) | |

Q- Style

- | | |
|--|--|
|  Bianco testurizzato | |
|  Anodizzato alluminio | |

❗ Nel caso in cui non si indichi nel modulo d'ordine o in eBA un colore diverso, Q-Cassette e Roller verrà fornito in bianco e Q-Style in anodizzato alluminio.

Configurazione opzionale

Fondale Cilindric



Senza incremento

- | | |
|--|---|
|  Bianco |  Marrone |
|  Avorio |  Nero |
|  Anodizzato alluminio | |

❗ Incompatibile con Apollo, Biscayne, Butler, Daytona, Islamorada, Ormond, Pontevedra, Sanibel, Sarasota e Siesta.

Catena metallica



❗ Fornita per difetto in Q-Style.
/ Non include tensore catena.

Catena trasparente



Senza incremento

Opzione più confort

Sistema Redux



Sistema che ammorbidisce l'azionamento con una riduzione del peso del 30%

❗ Il sistema Redux prevede anelli catena senza finecorsa. / Il percorso della catena è pari a tre volte l'altezza della tenda.

Altre opzioni

Doppia caduta con 2 azionamenti (doppio supporto)



❗ Non disponibile per il modello Roller.

Safekids

(Sistema di sicurezza infantile)



- | | |
|---|--|
|  Bianco |  Grigio |
|  Avorio |  Nero |
|  Marrone | |

BREVETTATO
BANDALUX

Azionamento motore



Motore ⁽¹⁾				Automatismi ⁽²⁾					
				Comando monocanale		Comando multicanale		Altri	
Cavo	24 Vdc	Somfy®	ROLL UP 28 WT 0.8/30 ⁽⁵⁾ Richiede trasformatore	-		-		Power 1.1 DC UP Trasformatore Ref. 05499640	
		Bandalux	VERONA 40 3/30					Inverter 24 Vdc Ref. 02464010	
	230 Vac	Somfy®	MERCURE 40 3/30	-		-		Somfy® Smooove Uno Ref. 06700610B	
		Somfy® Silenzioso	SONESSE 40 3/30						
Radio	24 Vdc	Bandalux Silenzioso	BI 28 2/28 Trasformatore integrato	Emittente 1 canale Bianco Ref. 06701100B		Emittente 15 canali Bianco Ref. 06701110B		-	
		Bandalux	R2 40 3/30	Elegance 1 Bianco Ref. 06702000B		Elegance 4 Bianco Ref. 06702100B		-	
	230 Vac	Somfy® RTS	ALTUS 40 3/30	Situio 1 RTS Pure Ref. 06700970D		Situio 5 RTS Pure Ref. 06700881D		-	
		Somfy® RTS Silenzioso	SONESSE 40 3/30						
Radio IO	230 Vac	Somfy® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	Situio 1 IO Pure Ref. 06700620B		Situio 5 IO Pure Ref. 06700625B		-	
		Somfy® IO Silenzioso	SONESSE 40 3/30						
Radio Batteria	12 Vdc	Bandalux Silenzioso	RICARICABILE BI 28 2/28	Emittente 1 canale Bianco Ref. 06701100B		Emittente 15 canali Bianco Ref. 06701110B		Caricatore AC Batteria ricaricabile Ref. 06701215 + Cavo USB Tipo C Ref. 06701275	
		Somfy® RTS Silenzioso	SONESSE 28 LI-ION 1,1/28 ⁽⁵⁾	Situio 1 RTS Pure Ref. 06700970D		Situio 5 RTS Pure Ref. 06700881D		Caricatore LI-ION Batteria ricaricabile Ref. 06916225	
			SONESSE 30 LI-ION ULTRA 2/28 ⁽⁵⁾						
Radio solare Pannello esterno	12 Vdc	Bandalux	KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12	Emittente Sensore 1 canale Rif. 06700073		Emittente Sensore 5 canali Rif. 06700074		-	

❶ (1) Consultare le caratteristiche dei motori a pag. 26 / (2) Consultare altri colori e automatismi nella sezione Motorizzazione pag. 32 / (3) Non applicabile a Roller, Q-Cassette 100 e Q-Style 100. / (4) Solo per larghezze comprese tra 51 e 579 cm. / (5) Non applicabile a Q-Cassette 100 e Q-Style 100.



👉: Fare clic sul timbro per visualizzare il prezzo dell'opzione di motorizzazione LYNX.

TENDA GIORNO & NOTTE


DATI TECNICI

Motori disponibili e larghezza minima della tenda

	Tipo motore	Modello	Voltaggio (V)	ø mm	Nm	g/min	Potenza (W)	Intensità (A)	Largh. min. della tenda (cm)
COMPATIBILE LYNX	Bandalux cavo	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	58
	Bandalux radio	R2 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	58
	Bandalux radio silenzioso	BI 28 2/28	24	28	2	28	18	0,75	78
COMPATIBILE LYNX	Bandalux radio batteria silenzioso	RICARICABILE BI 28 2/28	12	28	2	28	13	1,08	78
	Bandalux radio solare	KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	60
COMPATIBILE LYNX	Somfy® cavo	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	58
		ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	51
		ROLL UP 28 WT 0.8/30 ⁽¹⁾	24	28	0,8	30	9,6	1	39
COMPATIBILE LYNX	Somfy® cavo silenzioso	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	57
	Somfy® RTS	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	61
	Somfy® RTS batteria	SONESSE 28 LI-ION 1,1/28 ⁽²⁾	12	28	1,1	28	9,6	0,8	66
		SONESSE 30 LI-ION ULTRA 2/28 ⁽²⁾	12	30	2	28	18	1,5	77
	Somfy® RTS silenzioso	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	61
	Somfy® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	61
	Somfy® IO silenzioso	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	70

❶ (1) Non applicabile a Roller, Q-Cassette 100 e Q-Style 100. / (2) Non disponibile per Q-Cassette 100 e Q-Style 100.

Spazio di larghezza tra il supporto e il tessuto (gap)



a1 Lato di supporto


a2 Lato di comando

Azionamento	a1 (lato supporto)	a2 (lato comando)
Catena	20 mm	18 mm
Motore cavo/radio ⁽¹⁾	20 mm	25 mm
Motore batteria ricaricabile ⁽²⁾	20 mm	21 mm


❶ (1) Per azionamenti con motori Bandalux, sul lato del comando, sommare 1 mm. / (2) Per Roller, il gap sul lato del comando è di 18 mm.

Fondali


Pocket*



Neox




Cilindric



❶ Larghezza massima 200 cm.

Tolleranza di fabbricazione


















❶ In conformità con la normativa europea EN 13120.

Numero di supporti in base alla larghezza della tenda

Roller, Q-Cassette e Q-Style	
Larghezza tenda	N. supporti
Fino a 130 cm	2
Tra 131 e 194 cm	3
Tra 195 e 260 cm	4

❗ Bandalux consegna per difetto supporti per installazione a parete/soffitto. Se si desiderano dei fissaggi a squadra per installazione laterale a vano (Q-Cassette e Q-Style) indicarlo nel modulo d'ordine o in eBA. / Supporto per installazione laterale a vano disponibile solo per tende fino a 150 cm di larghezza.

Altezze di ingombro

	Fondale Pocket	Fondale Neox	Fondale Cilindric
Roller (Premium Plus con profilo d'unione)			
Q-Cassette 85			
Q-Cassette 100			
Q-Style 85			
Q-Style 100			

BANDALUX