



# GAMMA PACCHETTO

Le tende Pacchetto Bandalux sono disponibili in diversi stili e con numerose opzioni grazie alle varie possibilità di confezione e alla grande scelta di tessuti della collezione MOVES. Una tenda classica che si adatta agli stili tradizionali di decorazione.



## COLORI DI PROFILI DISPONIBILI



Bianco  
RAL 9016



Alluminio

❗ Sistema Cies XXL disponibile solo in bianco.

## AZIONAMENTI



Catena



Corda



Motore

### LARGHEZZA MASSIMO

400 cm





### ALTEZZA MASSIMO

400 cm

# GAMMA PACCHETTO

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

### Sistemi e confezioni

	Mini Skorpion	Skorpion	Toxa	Cies XXL
				
Larghezza Massimo <sup>1</sup> (A x H)	160 x 187 cm	300 x 200 cm	400 x 320 cm	400 x 400 cm
Altezza Massimo <sup>1</sup> (A x H)	100 x 300 cm	200 x 300 cm	376 x 340 cm	400 x 400 cm
Colore profili	Bianco RAL 9010 Alluminio	Bianco RAL 9010 Alluminio	Bianco RAL 9010 Alluminio	Bianco RAL 9010
Catena	✗	✗	✓	✓
Corda	✓	✓	✗	✗
Motore	✗	✗	✓	✓
Confezioni	Classic, Bar, Soft e Pacchetto			
Opzioni	Doppia caduta Doppio tessuto	Doppia caduta Doppio tessuto Binario inclinato	Doppia caduta Doppio tessuto Safekids	Doppia caduta Doppio tessuto Safekids

❶ 1. Misure massime approssimative. Possono cambiare in base al tessuto e all'azionamento.

## Nuova opzione di motorizzazione con pannello solare esterno



Il kit Bandalux Stazione Solare consente di acquistare una pacchetto come soluzione motorizzata, sostenibile e autonoma, alimentata dalla luce solare.

Composto da un pannello solare, una batteria ricaricabile e un motore, il kit è una soluzione efficiente ed ecologica che consente di azionare la tenda senza bisogno di allacciamento elettrico.

Il pannello, insieme alla batteria, deve essere installato all'esterno, dove riceve la massima luce solare diretta (facciata, tetto...). Il motore è integrato alla tenda, posizionato nel tubo o nel binario ed è collegato al pannello solare tramite cablaggio\*.

\*Include un cavo di 50 cm. Può essere completato con una prolunga di 3 m.

# GAMMA PACCHETTO

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

### Varie opzioni di confezione

Tre opzioni di confezionamento CON STECCHE per dare maggiore rigidità alla tenda.



Classic



Bar



Soft




Pacchetto

Disponibile anche SENZA STECCHE per una caduta libera del tessuto.

### Azionamenti a catena, motore o corda

#### Catena e motore




#### TOXA

Binario compatto per tende fino a 340 cm di altezza o 400 cm di larghezza.

A catena: superficie massima 8,4 m<sup>2</sup>

A motore: superficie massima 12,8 m<sup>2</sup>



#### CÍES XXL

Binario per tende di grandi dimensioni fino a 400 cm di altezza e 400 cm di larghezza.

A catena: superficie massima 16 m<sup>2</sup>

A motore: superficie massima 16 m<sup>2</sup>

#### Corda



#### SKORPIO

Binario per tende fino a 300 cm di altezza o 300 cm di larghezza.

Superficie massima 6 m<sup>2</sup>



#### MINI SKORPIO

Binario per tende fino a 300 cm di altezza e 160 cm di larghezza.

Superficie massima 3 m<sup>2</sup>

### Componenti abbinati al tessuto

Tutti i componenti delle tende pieghevoli - fili, nastro, corda, stecche, contrappeso - sono coordinati al colore del tessuto per un effetto visivo estetico.


# GAMA PACCHETTO

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

BANDALUX

### La sicurezza prima di tutto

Quando si seleziona un azionamento a catena o corda, viene incluso in automatico il sistema di sicurezza per bambini, al fine di evitare possibili grovigli.



### I bambini potrebbero strangolarsi con gli anelli dalle corda o con le catene dalle tenda

Quando i bambini sono già in grado di alzarsi, allontanare letti, divani e mobili dalle zone di pertinenza dalle tenda a corda.

Il dispositivo di sicurezza fornito deve essere debitamente installato a parete in modo da sostenere la catena o la corda per evitare che si possano attorcigliare intorno al collo dai bambini.

Bandalux fornirà tutte le tenda a catena o corda con il sistema Child Safety. Quando l'altezza dai comandi lo richieda, verrà fornito un anello dalla catena senza finecorsa. In caso di assenza di bambini si deve firmare la rinuncia nel modulo d'ordine e verrà fornito un fiocco al posto dal sistema Child Safety.

Bandalux declina ogni responsabilità in caso di installazione da parte di terzi. L'installatore ha la responsabilità di far sì che la tenda abbia il sistema di sicurezza perfettamente collocato.



#### SafeKids

L'opzione di sicurezza per bambini made in Bandalux.

Non può essere smontato o manomesso e garantisce che la corda non si separi dalla parete.



#### Child Safety

È il dispositivo di sicurezza standard dal mercato.

## LYNX, tenda intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



**Facile. Comodo. Ovunque tu sia.**

Disponibile per  
Android e iOS.  
Compatibile con:



#### ▼ Comfort senza contatto

Gestisci le tue tenda dal cellulare o tramite comando vocale.

#### ▼ Personalizzazione dagli ambienti

Programma e automatizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tenda in ogni momento.

#### ▼ Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

#### ▼ Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

#### ▼ Spazio connesso

LYNX ti permette, oltre alle tenda, di collegare altri elementi come musica, lampada...

# GAMMA PACCHETTO

## OPZIONI

### Tipo di confezione

#### CON STECCHE

##### Classic



Fornito per difetto

##### Bar



##### Soft



#### SENZA STECCHE

##### Pacchetto



### Colori

#### Profili

 Bianco  
RAL 9010

 Alluminio

#### Catena

 Bianco  Avorio  Grigio  Nero

 Marrone  Trasparente

#### SafeKids

 Nero  Marrone

 Bianco  Avorio  Grigio

❗ Bandalux consegnerà per difetto il colore bianco per la rotaia. Se si desidera un altro colore, è necessario indicarlo nell'ordine. / Sistema Cies XXL disponibile solo in bianco. / La catena, il fiocco, il fili, il nastro, la corda, le stecche e il contrappeso saranno abbinati al colore della tela scelta.

### Azionamento e sistema di sicurezza infantile

#### CATENA

##### Sistema Toxa



Fornito per difetto

##### Sistema Cies XXL



##### Child Safety



Fornito per difetto

##### SafeKids




#### CORDA

##### Sistema Skorpion



##### Sistema Mini Skorpion



##### Child Safety



# GAMMA PACCHETTO

## OPZIONI

### Motore

#### Sistema Toxa



#### Sistema Cies XXL



MOTORE <sup>(3)</sup>			AUTOMATISMI <sup>(4)</sup>		
			Telecomando monocanale	Telecomando multicanale	Altri automatismi
Sistema Toxa	Cavo 24Vdc	Somfy®	-	-	Trasformatore 24Vdc + Pulsante Inis DC <sup>(1)</sup> Rif. 02463101
					Trasformatore 1.5 DC <sup>(1)</sup> Rif. 02462040
					Inverter 24Vdc Rif. 02464010
Sistema Toxa	Radio 24Vdc	Somfy®	Situio 1 RTS Pure Rif. 06700970D	Situio 5 RTS Pure Rif. 06700881D	Trasformatore 1.5 DC <sup>(1)</sup> Rif. 02462040
					Ricevitore RTS 24Vdc integrato <sup>(2)</sup> Rif. 02463611
					Ricevitore RTS 24Vdc esterno <sup>(2)</sup> Rif. 02463601
Sistema Cies XXL	Cavo 230Vac	Bandalux	-	-	Somfy® Smooove Uno Rif. 06700610B
		Somfy®			
		Somfy® Silenzioso			
	Radio 230Vac	Bandalux Radio	Elegance 1 Bianco Rif. 06702000A	Elegance 4 Bianco Rif. 06702100A	-
		Somfy® RTS	Situio 1 RTS Pure Rif. 06700970D	Situio 5 RTS Pure Rif. 06700881D	-
		Somfy® RTS Silenzioso			
	Radio IO 230Vac	Somfy® IO	Situio 1 IO Pure Rif. 06700620B	Situio 5 IO Pure Rif. 06700625B	-
		Somfy® IO Silenzioso			
		Radio solare Pannello esterno	Emittente Sensore 1 canale Rif. 06700620B	Emittente Sensore 5 canali Rif. 06700620B	-



❶ (1) È necessario sommare il trasformatore al prezzo della motorizzazione. / (2) È necessario sommare un ricevitore al prezzo della motorizzazione. Si potrà installare il ricevitore integrato nelle tende con una larghezza superiore a 76 cm. / (3) Consultare i limiti della confezione in base al tipo di motore a pag. 8.

# GAMMA PACCHETTO

## OPZIONI

### Sistemi assemblati

#### Sistema Toxa assemblato

❶ Minimo fatturabile: 1 m.


#### Sistema Cies XXL assemblato

❶ Minimo fatturabile: 1 m.


#### Sistema Skorpion assemblato

❶ Minimo fatturabile: 1 m.

### Supporti



**Supporto rinforzato corto**  
de 8,5 a 14,5 cm



**Supporto rinforzato lungo**  
de 14 a 23 cm



**Supporto per finestra senza viti**

### Altre opzioni speciali



#### Doppia caduta

❶ Bandalux consiglia di utilizzare due tenda indipendenti.



#### Binario inclinato

❶ Solo sistema Skorpion.



#### Onda e merli

❶ Minimo fatturabile: 1 m.



#### Modifica distanza tra pieghe

#### Doppio tessuto e fodera blackout

❶ Opzione solo disponibili per confezione Classic. / I limiti dimensionali possono essere alterati. Per favore, consultate il vostro rappresentante di vendita. / Per ulteriori informazioni, vedere pagina 27.

#### Anelli in tutti i nastri

#### Incremento per rullo



# GAMMA PACCHETTO

## DATI TECNICI

### Dimensioni massime e minime

Modello	Azionamento	Larghezza tenda		Altezza tenda		Superficie	
		Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
MINI SKORPIO	CORDA	30 cm	160 cm	30 cm	300 cm	0,09 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>
SKORPIO	CORDA	40 cm	300 cm	50 cm	300 cm	0,20 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
TOXA	CATENA	40 cm	400 cm	50 cm	340 cm	0,20 m <sup>2</sup>	8,4 m <sup>2</sup>
	MOTORE	80 cm	400 cm	50 cm	340 cm	0,40 m <sup>2</sup>	12,8 m <sup>2</sup> (2)
CÍES XXL	CATENA	56 cm	400 cm	50 cm	400 cm	0,20 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>
	MOTORE	56 cm (1)	400 cm	50 cm	400 cm	0,30 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>

❶ (1) Consultare i limiti della confezione in base al tipo di motore pag. 8. / (2) Sistema: Toxa a motore con tessuto Polyscreen(R): superficie massima 8,5 m<sup>2</sup>.


### Numero di supporti in base alla larghezza della tenda

Larghezza tenda (cm)	N° supporti
Fino a 124	2
125-199	3
200-299	4
300-399	5
400	6

### Numero di corde in base alla larghezza della tenda

CLASSIC/BAR/SOFT		PACCHETTO	
Larghezza tenda (cm)	Corde	Larghezza tenda (cm)	Corde
Fino a 124	2	Fino a 100	2
125-200	3	101-141	3
201-250	4	142-200	4
251-300	5	201-250	5
A partire da 300	6	251-300	6

### Tolleranza di fabbricazione



❶ In conformità con la normativa europea EN13120.


### Altezze di raccolta

Modello	Mini Skorpion	Skorpion	Toxa	Cíes XXL
CLASSIC	37 cm	37 cm	30 cm	37 cm
BAR	37 cm	37 cm	30 cm	37 cm
SOFT	34 cm	34 cm	27 cm	27 cm
PACCHETTO	30 cm	25 cm	23 cm	30 cm


❶ Altezza di ingombro approssimativa calcolata per una tenda di 300 cm.

### Vista in sezione e dimensioni di ogni sistema


#### MINI SKORPIO




#### SKORPIO



#### TOXA



#### CÍES XXL





### Altezza dei comandi

AZIONAMENTO A CATENA O CORDA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE

Il pezzo Child Safety/Safekids deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento.


Per calcolare l'altezza dai comandi ( $h_c$ ):

#### Altezza di installazione non nota

Se l'altezza dalla tenda è superiore a 2,5 m

L'altezza dai comandi sarà pari all'altezza dalla tenda meno 1,5 m


ESEMPIO

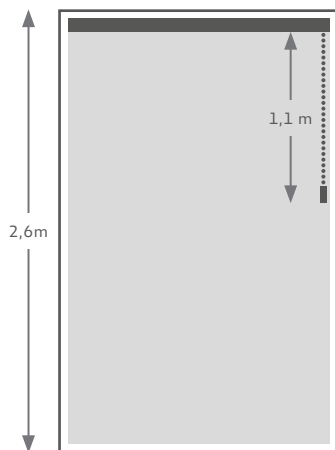

Se l'altezza dalla tenda è inferiore a 2,5 m

L'altezza dai comandi sarà all'altezza dalla tenda fino ad un massimo di 1 m


ESEMPIO



#### Altezza di installazione nota

L'altezza di comando sarà uguale all'altezza di installazione meno 1,5 m, fino ad un massimo pari all'altezza dalla tenda

ESEMPIO

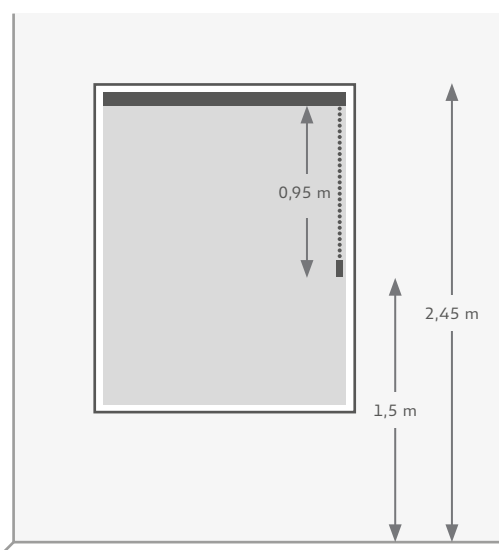


AZIONAMENTO A CATENA O CORDA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE

Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety/Safekids, l'altezza dai comandi è la seguente:

Altezza tenda (H)	Altezza i comandi ( $h_c$ ) min.
$\leq 220$ cm	Altezza tenda -10 cm
$+221$ cm	Altezza tenda -100 cm

Il risultato si adatta alla misura immediatamente inferiore della tabella successiva ( $h_c$  disponibili):

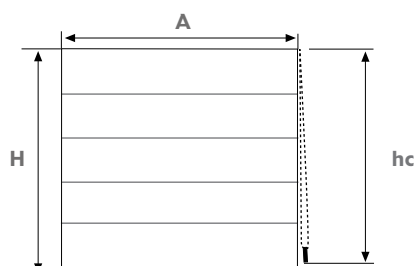

Se si desidera un'altezza comandi specifica ( $h_c$ ), indicare sull'ordine l'altezza desiderata in base alla tabella seguente ( $h_c$  disponibili).

Se non si indica l'altezza dei comandi e si firma la rinuncia al dispositivo di sicurezza infantile, Bandalux confezionerà il sistema Skorpio con la corda dei comandi cucita alla parte bassa con un anello.

#### $h_c$ disponibili

82 cm

107 cm

132 cm

157 cm

182 cm

207 cm

232 cm

257 cm

282 cm

307 cm

# GAMMA PACCHETTO

## DATI TECNICI

### Dati motori disponibili e larghezza minima della tenda

	Tipo motore	Sistema	Nome motore	Voltaggio (V)	Ø mm	Nm	g/min	Potenza (W)	Intensità (A)	Larghezza min tenda (cm)
BANDALUX	CAVO 	CÍES XXL	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	65
	RADIO	CÍES XXL	R2 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	65
	RADIO SOLARE 	CÍES XXL	KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	61
SOMFY®	CAVO 	TOXA	LW25 0,8/30	24	25	0,8	30	28,8	1,20	80
		CÍES XXL	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	56
	CAVO SILENZIOSO 	CÍES XXL	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	61
	RTS	CÍES XXL	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	63
	RTS SILENZIOSO	CÍES XXL	SONESSE 40 RTS 3/30	230	40	3	30	95	0,41	74
	IO	CÍES XXL	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	63
	IO SILENZIOSO	CÍES XXL	SONESSE 40 IO 3/30	230	40	3	30	95	0,41	74

### Doppio tessuto

(Opzione solo disponibili per confezione Classic)

Permette l'abbinato di due tessuti diversi sulla stessa tenda, con il fine di unificare l'aspetto esterno della facciata o per giocare con l'abbinamento dei tessuti.

Bandalux consiglia il uso di tessuti di composizione simile e condizioni di lavaggio identiche per evitare restringimenti diversi.

### Doppio tessuto e fodera blackout

(Opzione solo disponibili per confezione Classic)

Per oscurare una stanza senza rinunciare alla bellezza di una texture o colore, Bandalux offre questa opzione con fodera in blackout.



# **BANDALUX**